
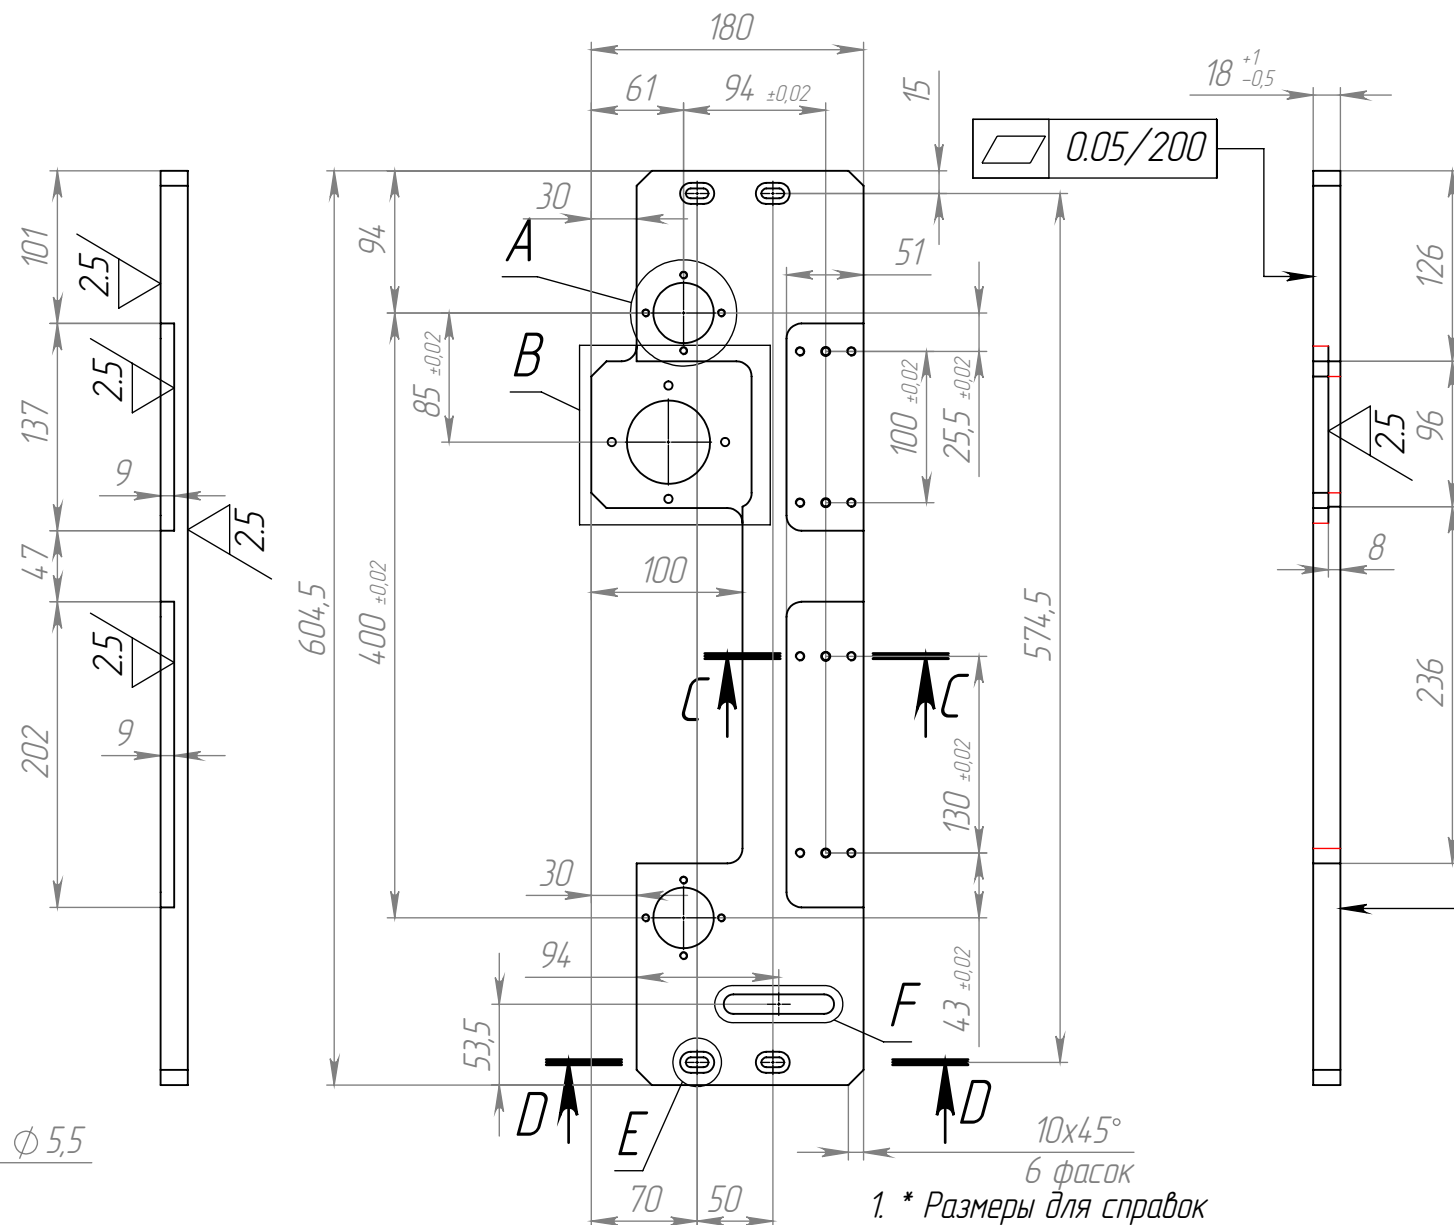
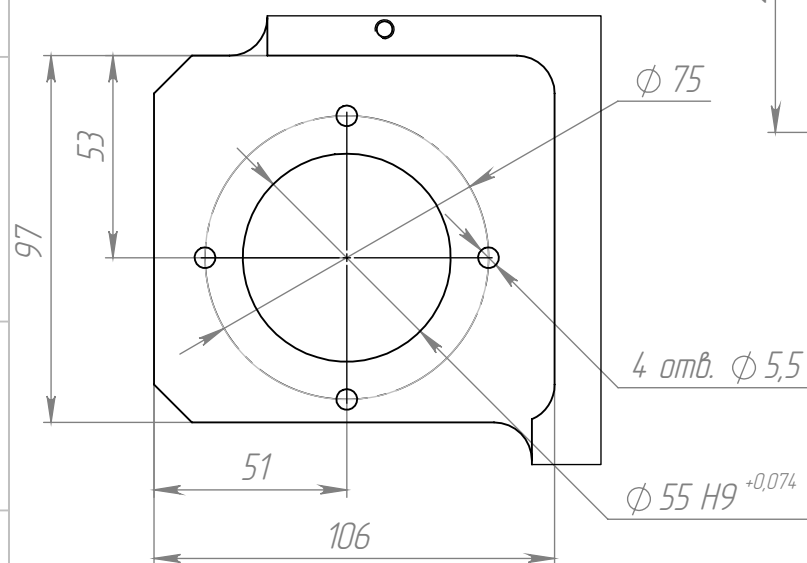
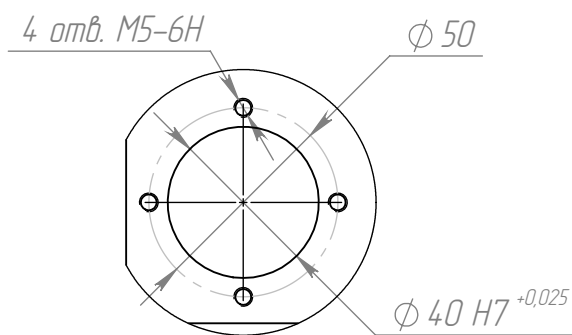
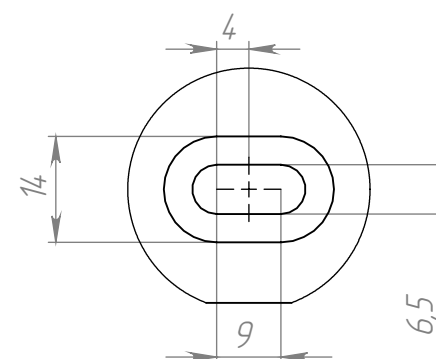
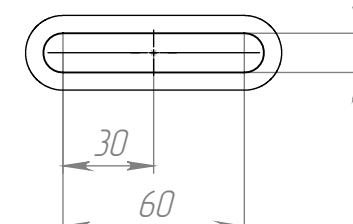


$B(1:2)$ 


$E(1 : 1)$
4 места


$$F(2:5)$$


D-D (1 : 2)

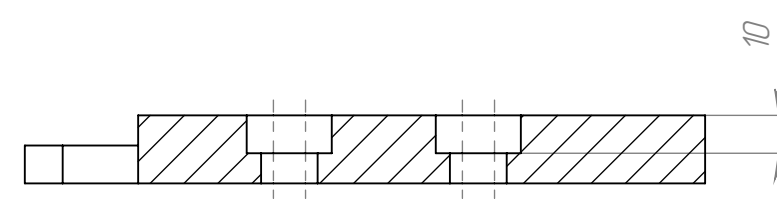

С-С (1 : 1)
4 места

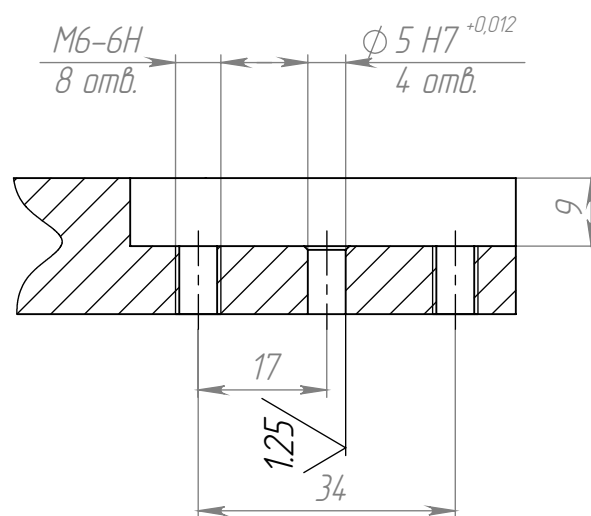

1. * Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения механически обрабатываемых поверхностей:
отверстий – H12
валов – h12
остальных – $\pm \frac{IT12}{2}$
3. Неуказанные допуски межцентровых расстояний $\pm 0.2\text{мм}$.
4. Неуказанные радиусы скруглений 10мм.
5. Покрытие: Ан. окс. черный

					МК2.00.15.01.113-03				
					Плута	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата					2898.80 1:5	
Разраб.	Елетин								
Пров.	Черкашин								
Т. контр.						Лист 1	Листов 1		
Н. контр.					Д16Т ГОСТ 4784-97	НИИ "Лазерных технологий"			
Утв.									