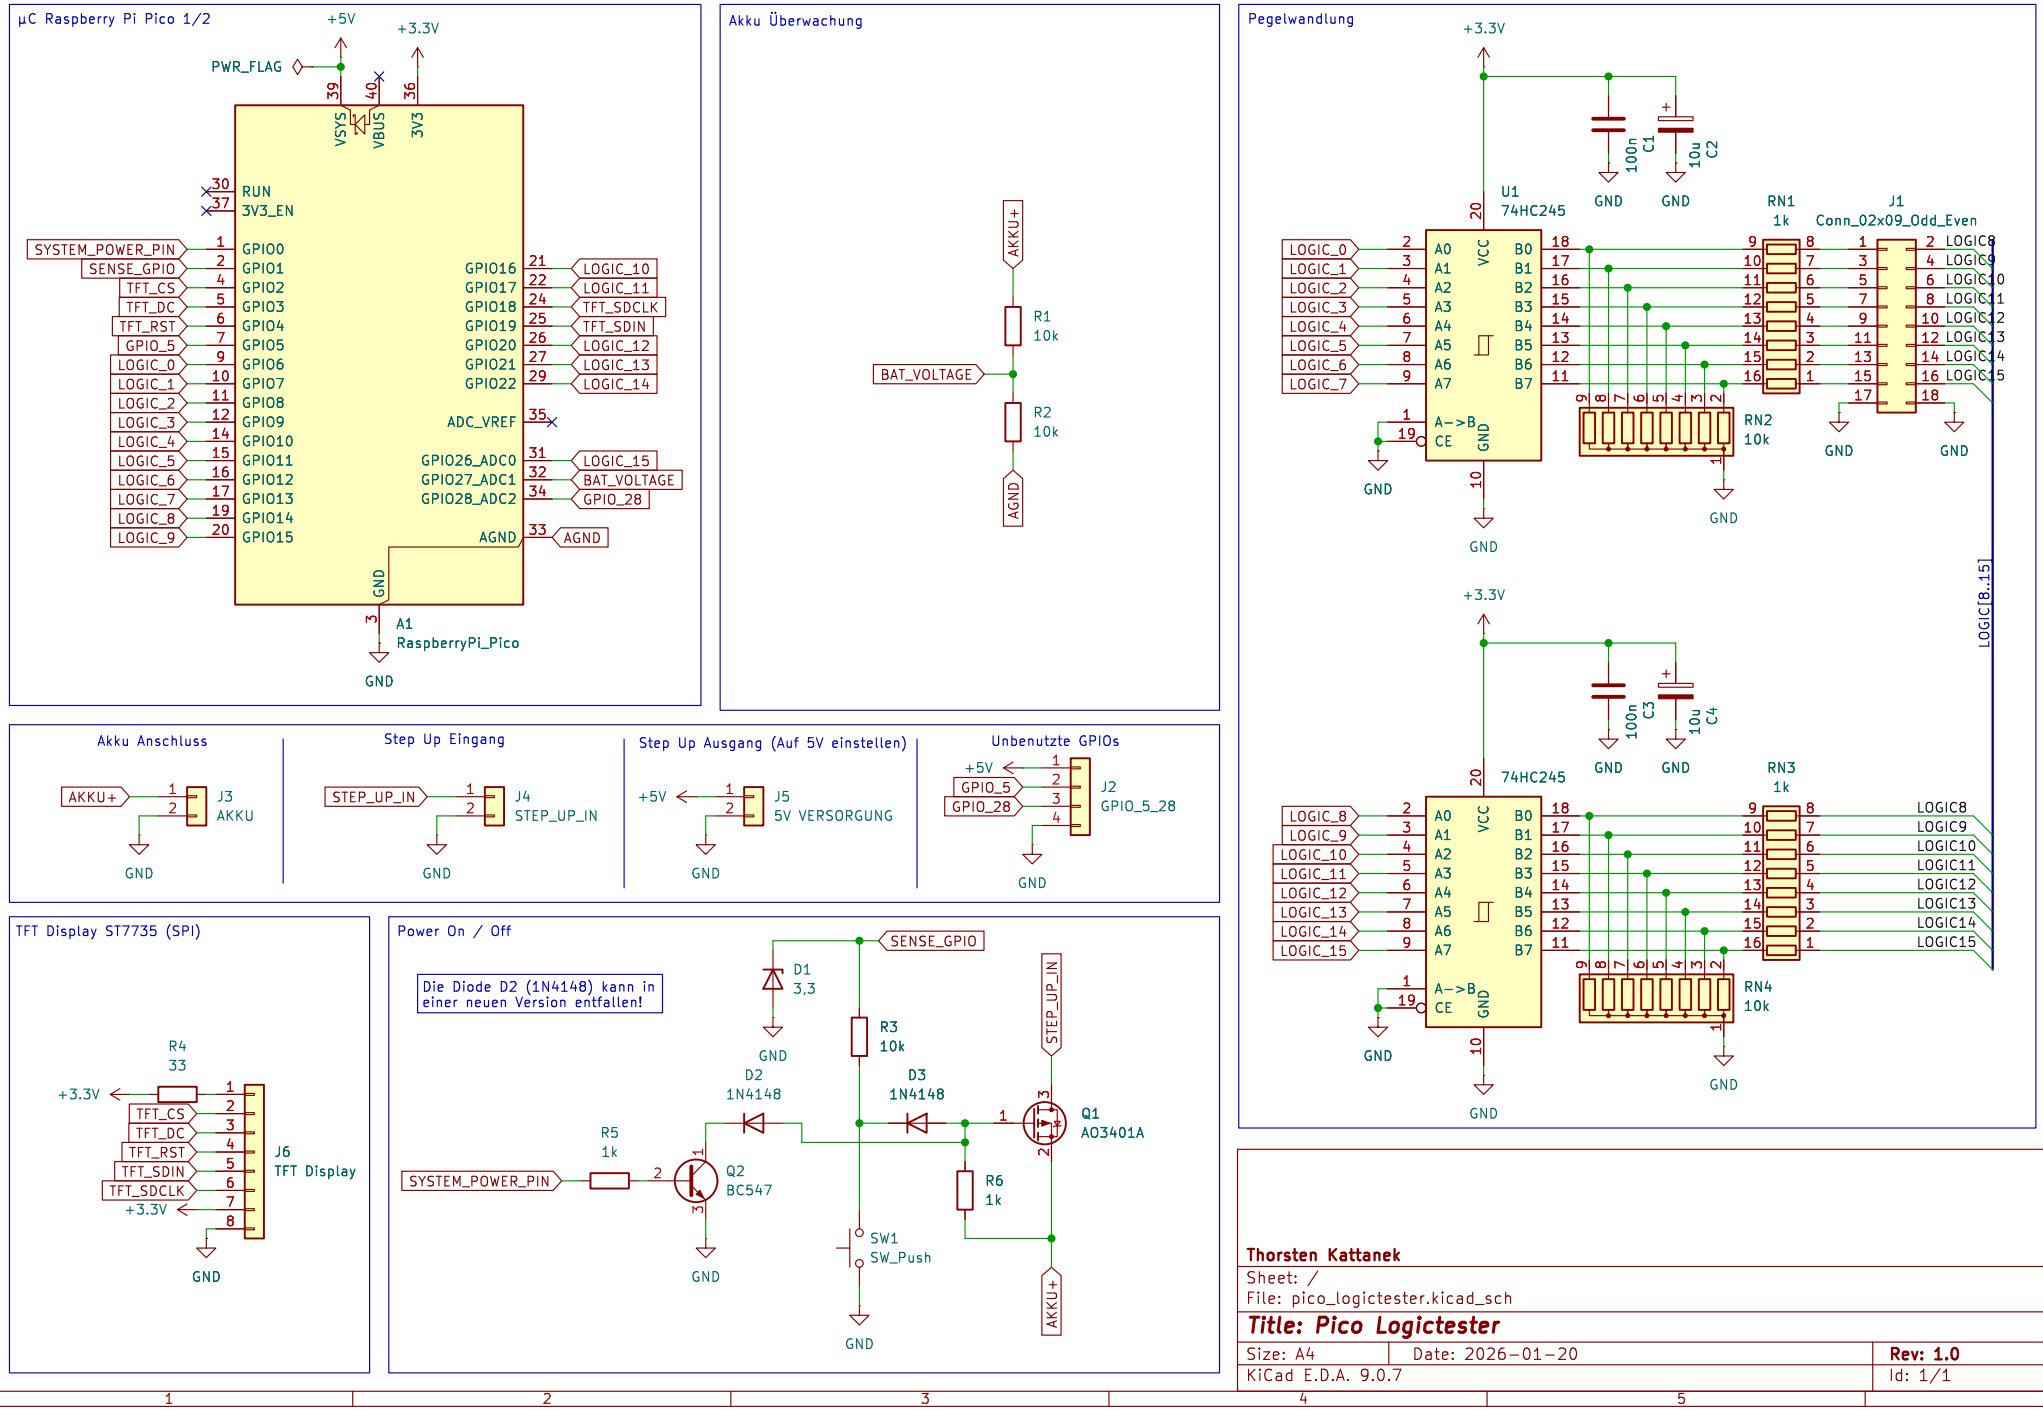

µC Raspberry Pi Pico 1/2
+5V
+3.3V
PWR_FLAG
VSYS
VBUS
3V3
RUN
3V3_EN
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO21
GPIO22
ADC_VREF
GPIO26_ADC0
GPIO27_ADC1
GPIO28_ADC2
AGND
GND
SYSTEM_POWER_PIN
SENSE_GPIO
TFT_CS
TFT_DC
TFT_RST
GPIO_5
LOGIC_0
LOGIC_1
LOGIC_2
LOGIC_3
LOGIC_4
LOGIC_5
LOGIC_6
LOGIC_7
LOGIC_8
LOGIC_9
LOGIC_10
LOGIC_11
TFT_SDCLK
TFT_SDIN
LOGIC_12
LOGIC_13
LOGIC_14
LOGIC_15
BAT_VOLTAGE
GPIO_28
A1
RaspberryPi_Pico
Akku Überwachung
AKKU+
R1
10k
R2
10k
AGND
Pegelwandlung
U1
74HC245
RN1
1k
J1
Conn_02x09_Odd_Even
RN2
10k
C1
100n
C2
10u
A->B
CE
VCC
LOGIC[8..15]
RN3
1k
RN4
10k
C3
100n
C4
10u
Akku Anschluss
J3
AKKU
Step Up Eingang
STEP_UP_IN
J4
Step Up Ausgang (Auf 5V einstellen)
J5
5V VERSORGUNG
Unbenutzte GPIOs
J2
GPIO_5_28
TFT Display ST7735 (SPI)
R4
33
J6
TFT Display
Power On / Off
Die Diode D2 (1N4148) kann in einer neuen Version entfallen!
D1
3,3
D2
1N4148
D3
1N4148
R3
10k
R5
1k
R6
1k
Q1
AO3401A
Q2
BC547
SW1
SW_Push
STEP_UP_IN
Thorsten Kattanek
Sheet: /
File: pico_logictester.kicad_sch
Title: Pico Logictester
Size: A4
Date: 2026-01-20
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 1/1