



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

รายงานโครงงานวิศวกรรม

Circular Pick and Place Robot

วิชา FRA263/264: Robotics Studio III

จัดทำโดย

นายทัตชัย สุขสราญ	67340500016
นายธนดล พูลสระคู	67340500017
นายธรรวิทัต เพ็งนาม	67340500018
นายวรวิษญ์ ศิลา漾ค์	67340500036
นายภคิน ศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์	67340500060
นางสาวศิริรณภา สุขบุญส่ง	67340500078

ปีการศึกษา 2568

สารบัญ

1	บทนำ	1
1.1	ที่มาและความสำคัญของโครงงาน	1
1.2	วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
1.3	ขอบเขตของโครงงาน	1
1.4	ภาพรวมระบบ (System Overview)	2
1.5	สรุป System Requirements	6
2	การออกแบบระบบ (System Design)	8
2.1	การออกแบบเชิงกล (Mechanical Design)	8
2.1.1	สถาปัตยกรรมเชิงกลโดยรวม	8
2.1.2	การคำนวณเพลา (Shaft Calculation)	8
2.1.3	การคำนวณสายพาน (Belt Calculation)	8
2.1.4	การเลือก Bearing	8
2.1.5	การวิเคราะห์การโก่งตัว (Deflection Analysis)	8
2.1.6	Motion Profile การเคลื่อนที่ (S-Curve)	8
2.2	การออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design)	8
2.2.1	สถาปัตยกรรมไฟฟ้าโดยรวม	8
2.2.2	Schematic ตัวควบคุม	9
2.2.3	การออกแบบวงจรป้องกัน (Protection Circuit)	9
2.2.4	การออกแบบระบบ Joystick	9
2.3	การออกแบบระบบควบคุม (Control Design)	9
2.3.1	การสร้างแบบจำลองระบบ (System Modeling)	9
2.3.2	การทำ System Identification	9
2.3.3	การออกแบบตัวควบคุม PID ด้วย Root Locus	9
2.3.4	การ Simulation ด้วย Simscape (Simulink)	9
3	การดำเนินการสร้างและติดตั้งระบบ (Implementation)	10
3.1	การประกอบเชิงกล (Mechanical Assembly)	10
3.1.1	ลำดับขั้นตอนการประกอบ	10
3.1.2	ผลการประกอบชิ้นส่วน	10
3.1.3	การตรวจสอบขนาดจริง	10
3.2	การประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Cabinet Assembly)	10
3.2.1	รายการอุปกรณ์ภายในตู้	10
3.2.2	ผลการประกอบตู้ควบคุม	10
3.3	สถาปัตยกรรม STM32 Firmware (Firmware Architecture)	10
3.3.1	ภาพรวมสถาปัตยกรรม Firmware	10
3.3.2	โครงสร้างไฟล์และโมดูล (Code Structure)	10

3.3.3	Interrupt Service Routine (ISR) และ Timing	10
3.3.4	การทำงานร่วมกันของโมดูล (Module Interaction)	10
3.3.5	การ Implement S-Curve Motion Profile ใน Firmware	10
3.3.6	Joystick Mode และการ Map ปุ่ม	10
4	การบูรณาการระบบ (System Integration)	11
4.1	สถาปัตยกรรมการบูรณาการ	11
4.2	การเชื่อมต่อ STM32 กับ Motor และ Encoder	11
4.3	การเชื่อมต่อ Joystick	11
4.4	การเชื่อมต่อ Modbus กับ Base System	11
4.5	แผนการทดสอบ End-to-End	11
5	ผลการทดสอบ (Test Results)	11
5.1	ผลการทดสอบ Progress Update 1	11
5.1.1	ผล FEA และการคำนวณ Deflection	11
5.1.2	ผลการคำนวณ Motion Profile (ทฤษฎี)	11
5.2	ผลการทดสอบ Progress Update 2	11
5.2.1	Unit Test: การอ่าน Encoder และ PWM (Deliverable 2)	11
5.2.2	Unit Test: PID Closed-Loop และ S-Curve (Deliverable 3)	11
5.2.3	Unit Test: Joystick ทุกโหมด (Deliverable 4)	12
5.2.4	Unit Test: ตัวควบคุมไฟฟ้า (Deliverable 1)	12
5.2.5	การทำ System Identification (Deliverable 6)	12
5.2.6	ผล Simulation Simscape	12
6	การตรวจสอบและทวนสอบ (Verification and Validation)	12
6.1	ภาพรวม V&V Framework	12
6.2	ตาราง V&V ทั่วทั้งหมุด (32 Requirements)	12
6.3	ตาราง V&V แยกตาม Category	12
6.3.1	Mechanical Requirements (M1–M10)	12
6.3.2	Performance Requirements (P1–P7)	12
6.3.3	Accuracy Requirements (A1–A5)	12
6.3.4	Electrical Requirements (E1–E9)	12
6.3.5	Joystick Requirements (J1)	13
6.4	สรุปสถานะ V&V ตาม Category	13
7	สรุปผลและแนวทางต่อไป (Conclusion)	13
7.1	สรุปผลงาน Progress Update 1	13
7.2	สรุปผลงาน Progress Update 2	13
7.3	แนวทางและแผนงานต่อไป (Future Work)	13

A	รายละเอียดการคำนวณเชิงกล	13
B	รายละเอียดการคำนวณ Motion Profile	13
C	Schematic ไฟฟ้าฉบับเต็ม	13
D	Code Snippet หลักของ STM32 Firmware	13
E	ผลการ Simulation Simscape ฉบับเต็ม	13
F	Log การทดสอบ Unit Test	13

สารบัญรูป

1	System Architecture ของระบบ Circular Pick and Place Robot แสดง Physical Architecture และ Cyber Architecture	2
2	CAD Assembly ของระบบเชิงกล	8
3	ผล FEA การโก่งตัวของ Arm ที่โหลด 2 kg	8
4	S-Curve Motion Profile ของการเคลื่อนที่ในหนึ่งรอบ	8
5	Electrical Block Diagram ของระบบ	8
6	Electrical Schematic ของตู้ควบคุม	9
7	Root Locus Plot สำหรับการออกแบบ PID Controller	9
8	Simscape Model ของระบบ Circular Pick and Place Robot	9
9	ผล Step Response จาก Simscape Simulation	9
10	Integration Diagram ของระบบทั้งหมด	11
11	ผลการทดสอบการอ่านค่า Encoder และสัญญาณ PWM	11
12	Step Response เบื้องต้นของระบบ PID ก่อนการ Tune	11
13	Electrical Schematic ฉบับเต็ม	13
14	ผล Simulation Simscape ฉบับเต็ม	13
15	Serial Log ขณะทดสอบการอ่านค่า Encoder	13

สารบัญตาราง

1	สรุป System Requirements ทั้ง 32 ข้อ	7
2	สรุปผลการคำนวณเพลลา	8
3	สรุปผลการคำนวณสายพาน	8
4	เปรียบเทียบผลการโก่งตัวจากทฤษฎีและ FEA	8
5	สรุปพารามิเตอร์ Motion Profile	8
6	พารามิเตอร์ที่ได้จาก System Identification	9
7	ค่า PID Gain เริ่มต้นจากการออกแบบ	9
8	ผล Simulation เทียบกับ Requirement	9
9	ผลการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนจริง	10
10	Bill of Materials (BOM) ของตู้ควบคุม	10
11	โมดูลหลักใน STM32 Firmware	10
12	ISR และ Task Timing ของ Firmware	10
13	การ Map ปุ่ม Joystick กับคำสั่งระบบ	10
14	ผลการทดสอบ Joystick แต่ละโหมด	11
15	แผนการทดสอบ End-to-End	11
16	ผล FEA เทียบกับเกณฑ์ M3	11
17	ผล Unit Test การอ่าน Encoder และ PWM	11
18	ผล Unit Test Joystick แต่ละโหมด	12
19	ผล System Identification	12
20	ตาราง V&V รวม ทั้ง 32 Requirements	12
21	V&V Table: Mechanical Requirements (M1–M10)	12
22	V&V Table: Performance Requirements (P1–P7)	12
23	V&V Table: Accuracy Requirements (A1–A5)	12
24	V&V Table: Electrical Requirements (E1–E9)	12
25	V&V Table: Joystick Requirements (J1)	13
26	สรุปสถานะ V&V แยกตาม Category	13

1. บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

บริษัท FIBO จำกัด มีความต้องการจัดสร้างเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการหยิบจับชิ้นงาน (Connection Rod) โดยมีข้อกำหนดด้านพื้นที่และการทำงานที่ชัดเจน คณะผู้จัดทำจึงขอเสนอโครงการออกแบบและสร้าง ระบบหุ่นยนต์แขนกลหยิบจับชิ้นงานแบบหมุน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแขนกลที่สามารถทำงานร่วมกับชุดหัวจับ (End Effector) ที่ลูกค้ากำหนด โดยออกแบบให้สามารถรับภาระโหลดรวมได้สูงสุดถึง 2 กิโลกรัม และสามารถเคลื่อนที่หยิบวางชิ้นงานได้อย่างแม่นยำด้วยความเร็วสูง เพื่อให้ได้เวลาต่อรอบการทำงาน (Cycle Time) ต่ำกว่า 35 วินาที ภายใต้โครงสร้างทางกลที่มีความแข็งแรง และระบบควบคุมความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานตาม ข้อกำหนดของลูกค้า

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ดังนี้

1. เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แขนกล 1 แกนแบบหมุน ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กระแสตรง สำหรับงานหยิบจับชิ้นงาน (Connection Rod) ร่วมกับชุดหัวจับที่กำหนด
2. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32G474RE เป็นศูนย์กลางการประมวลผล
3. เพื่อสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม รองรับแหล่งจ่ายไฟ 220V AC พร้อมระบบป้องกันและปุ่มหยุดฉุกเฉิน
4. เพื่อเชื่อมต่อระบบหุ่นยนต์เข้ากับ Base System ของลูกค้า สำหรับรับคำสั่งควบคุมและส่งกลับค่าสถานะการทำงาน ผ่านโปรโตคอล Modbus

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างระบบหุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานแบบหมุน โดยมีขอบเขตการดำเนินงานหลัก 4 ด้าน ดังนี้


- **ด้านกลไกและโครงสร้าง:** สร้างหุ่นยนต์ที่มีการทำงาน 500 มิลลิเมตร บนพื้นที่ฐาน 200×200 มิลลิเมตร ที่สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกทุก 2 กิโลกรัม โดยโครงสร้างส่วนรับแรงต้องใช้วัสดุทางวิศวกรรมมาตรฐาน และมีจุดเชื่อมต่อสำหรับระบบตรวจสอบของลูกค้า
- **ด้านไฟฟ้าและการควบคุม:** พัฒนาตู้ควบคุมมาตรฐานอุตสาหกรรมพร้อมระบบความปลอดภัย และวงจรหยุดฉุกเฉิน (E-Stop) ที่ไม่ตัดไฟระบบหลัก โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นศูนย์กลางสั่งการชุดขับเคลื่อนมอเตอร์
- **ด้านสมรรถนะการทำงาน:** ระบบต้องสามารถประมวลผลและเคลื่อนที่เพื่อหยิบวางชิ้นงาน 4 ชิ้น ให้สำเร็จสิ้นภายใน 35 วินาที ภายใต้ข้อกำหนดด้านความเร็วและ ควบคุมความคลาดเคลื่อน (Overshoot) ไม่ให้เกิน 1%
- **ด้านการเชื่อมต่อและการสื่อสาร:** พัฒนาระบบให้รองรับการสั่งงานผ่านอุปกรณ์ Joystick และเชื่อม

ต่อข้อมูลกับระบบหลัก (Base System) ด้วยโปรโตคอล Modbus เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานทั้งโหมด Manual และ Auto

- **ขอบเขตที่ไม่รวมในโครงการ:** Base System ของลูกค้ำ, ชุดหัวจับ (End Effector) ที่ลูกค้ำกำหนด, และระบบสายพานลำเลียงชิ้นงานต้นทาง/ปลายทาง ไม่ได้อยู่ในขอบเขตการออกแบบและสร้างของโครงการนี้

1.4 ภาพรวมระบบ (System Overview)

ระบบ Circular Pick and Place Robot ออกแบบโดยแบ่งสถาปัตยกรรมออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ Physical Architecture ซึ่งอธิบายฮาร์ดแวร์จริงของระบบ และ Cyber Architecture ซึ่งอธิบายโครงสร้างซอฟต์แวร์ภายใน STM32G474RE ดังแสดงในรูปที่ 1

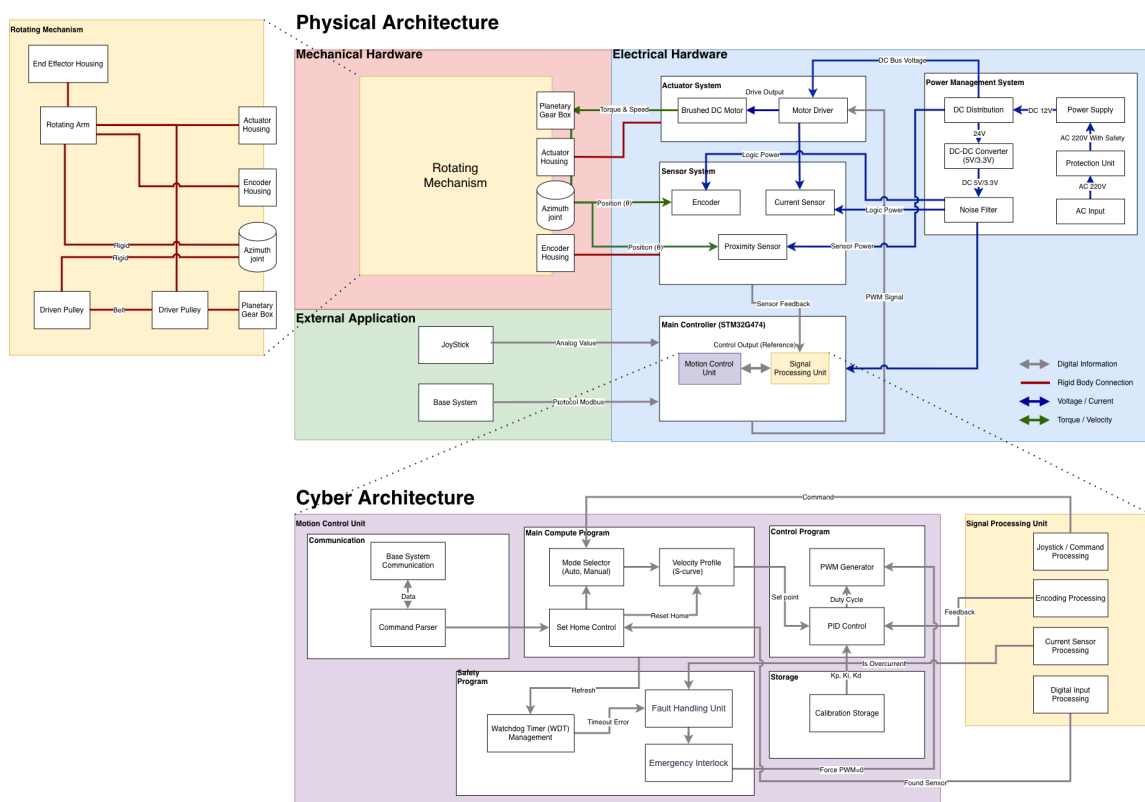

รูปที่ 1: System Architecture ของระบบ Circular Pick and Place Robot แสดง Physical Architecture และ Cyber Architecture

Physical Architecture

Physical Architecture อธิบายถึงฮาร์ดแวร์จริงของระบบและความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

Rotating Mechanism (กลไกรวม) คือส่วนที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ให้กลายเป็นการเคลื่อนที่เชิงมุมของแขนกล โดยมีลำดับการส่งกำลังดังนี้

- **มอเตอร์ต้นกำลัง:** ใช้ ZGX60RMM DC Brushed Motor ขนาด 24V 250 RPM ซึ่งเป็นชุด Gearmotor ที่มี Planetary Gearbox ในตัว เมื่อจ่ายไฟ 24V มอเตอร์จะหมุนและส่งแรงบิดออกมาที่เพลา Output
- **ระบบสายพาน HTD5M:** แรงบิดจากเพลา Output ของ Gearmotor ถูกส่งต่อผ่านสายพาน HTD5M (Timing Belt) ซึ่งมีการกำหนดอัตราทดเพิ่มเติมอีก 3:1 โดยใช้ Driver Pulley 24 ฟัน ขับ Driven Pulley 70 ฟัน สายพานชนิดนี้มีฟันที่ขบกับพูลเลย์โดยตรง จึงไม่เกิดการ Slip ไม่ว่าจะรับโหลดเท่าใด และมี Idler Pulley ด้านข้าง Slack Side เพื่อรักษาแรงตึงสายพานให้คงที่ตลอดการทำงาน
- **Azimuth Joint และแขนกล:** กำลังจากสายพานถูกส่งเข้าสู่ Azimuth Joint ซึ่งเป็นแกนหมุนหลักของระบบ ติดตั้ง Taper Bearing และ Single Row Deep Groove Bearing เพื่อรับทั้ง Radial Load จากน้ำหนักแขนกล และ Axial Load จากการหมุน แขนกลที่ยื่นออกจาก Azimuth Joint ทำจาก Galvanized Steel Square Tube ขนาด 25 × 25 mm ยาว 500 mm เชื่อมต่อกับ End Effector Housing ที่ปลาย ซึ่งรองรับ Gripper ของลูกค้า
- **Encoder ที่ปลายเพลา:** ที่ปลายเพลาหลัก ด้านบนมีการติดตั้ง Encoder Housing ไว้รองรับ Incremental Encoder (AMT-103) ซึ่งวัดตำแหน่งเชิงมุมโดยตรงที่แกนหมุนหลัก ทำให้ไม่มี Backlash Error สะสมจากระบบส่งกำลัง

Power Management System (PMS) ทำหน้าที่รับไฟฟ้ากระแสสลับจากระบบ และแปลงแจกจ่ายเป็นแรงดันกระแสตรง ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนของระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 วงจรที่แยกจากกันอย่างชัดเจน

- **วงจรป้องกัน AC Input:** ไฟ AC 220V เข้ามาผ่านขั้วต่อ IEC 60320-C14 จากนั้นผ่านฟิวส์และ Circuit Breaker ก่อนถึง Magnetic Contactor ซึ่งเป็นหัวใจของระบบ E-Stop ทางฮาร์ดแวร์ เมื่อกด E-Stop Contactor จะ De-energize และตัดไฟ AC ที่จะไปยัง PSU 24V ทันที ทำให้มอเตอร์หยุดทำงานสมบูรณ์
- **วงจร 24V Power Bus สำหรับมอเตอร์:** PSU 24V/10A แปลงไฟ AC เป็น DC 24V จ่ายตรงไปยัง Motor Driver (Cytron MD10C) ซึ่งจะส่งกำลังต่อไปยังมอเตอร์ วงจรนี้อยู่หลัง Contactor ดังนั้นเมื่อ E-Stop ถูกกด วงจรนี้จะถูกตัดทันที
- **วงจร 5V Logic Power สำหรับ Controller และ Sensor:** PSU 5V/5A แปลงไฟ AC เป็น DC 5V จ่ายให้ STM32 Nucleo Board, ESP32, Encoder, Proximity Sensor และ Relay Module วงจรนี้ต่อตรงจาก AC Input ก่อน Contactor ทำให้เมื่อกด E-Stop ตัว Controller ยังคงมีไฟเลี้ยงอยู่ตามข้อกำหนด E6 และสามารถรับคำสั่ง Reset ได้
- **DC-DC Step-down Converter:** แปลงแรงดันลงมาสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันพิเศษ เช่น 3.3V สำหรับ Logic Level บางส่วน หรือ 12V สำหรับอุปกรณ์เสริม ผ่าน Noise Filter ก่อนเข้า Controller เพื่อให้แรงดันสะอาดไม่มีสัญญาณรบกวนจากมอเตอร์

Main Controller (STM32G474RE) บน Nucleo Board ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประมวลผลทั้งหมด โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รอบข้างผ่าน Peripheral ต่าง ๆ ดังนี้

- **Timer (Quadrature Mode):** รับสัญญาณ A, B จาก Encoder นับ Pulse เพื่อคำนวณตำแหน่ง

เชิงมุมและความเร็ว

- **Timer (PWM Mode):** สร้างสัญญาณ PWM ส่งไปยัง Motor Driver เพื่อควบคุมความเร็วและทิศทางของมอเตอร์
- **ADC:** อ่านค่าแรงดันจาก Current Sensor เพื่อตรวจสอบกระแสมอเตอร์แบบ Real-time
- **EXTI (External Interrupt):** รับสัญญาณจาก Proximity Sensor เมื่อแขนกลผ่านตำแหน่ง Home Reference
- **UART:** รับ Data Packet จาก ESP32 ที่ถอดรหัสคำสั่งจาก Joystick มาแล้ว
- **GPIO:** ควบคุม Relay Module สำหรับ Solenoid Valve ของ Gripper และอ่านสถานะ Mode Selector Switch

Sensor System ทำหน้าที่เป็นตา-หูของระบบควบคุม ให้ข้อมูล Feedback ที่จำเป็นสำหรับการทำงานแบบ Closed-Loop

- **AMT-103 Incremental Encoder:** ติดตั้งโดยตรงที่เพลาลึกของ Azimuth Joint ให้ค่า Resolution สูง ใช้สำหรับ Position Feedback และ Velocity Estimation ใน Control Loop
- **Proximity Sensor (Inductive Type):** ติดตั้งที่ฐานของ Rotating Mechanism ตรวจจับ Metal Flag บนแขนกลเมื่อผ่านตำแหน่ง Home Reference ใช้สำหรับการ Homing ครั้งแรกและการ Reset ตำแหน่งอ้างอิง
- **Current Sensor:** ต่ออยู่ในวงจร 24V ของมอเตอร์ อ่านค่ากระแสแบบ Real-time ส่งให้ Fault Handling Unit ตรวจสอบว่ากระแสเกินปกติหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการชนหรือ Mechanical Jam

Cyber Architecture

Cyber Architecture อธิบายโครงสร้างซอฟต์แวร์ภายใน STM32G474RE ซึ่งทำงานแบบ Real-time Closed-Loop แบ่งออกเป็น 4 โมดูลที่ทำงานสัมพันธ์กัน

Signal Processing Unit คือขั้นแรกที่รับข้อมูลดิบจากฮาร์ดแวร์และแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่โมดูลอื่นนำไปใช้ได้ทันที ประกอบด้วย 4 ส่วนย่อย

- **Encoding Processing:** รับสัญญาณ Quadrature A และ B จาก Encoder ผ่าน Timer ของ STM32 นับ Pulse และแปลงเป็นค่ามุม θ (องศาหรือ Radian) และความเร็วเชิงมุม ω โดยการใช้การคำนวณ Differentiation ของตำแหน่ง ค่า θ_{actual} ที่ได้นี้จะถูกส่งไปยัง Summing Junction ของ Control Program เพื่อใช้เป็น Position Feedback
- **Current Sensor Processing:** อ่านค่า ADC จาก Current Sensor แปลงเป็นค่ากระแส (Ampere) และกรองสัญญาณรบกวนด้วย Moving Average Filter ก่อนส่งต่อไปยัง Fault Handling Unit ใน Safety Program
- **Joystick / Command Processing:** รับ Data Packet จาก ESP32 ผ่าน UART ตรวจสอบ

Checksum ของ Packet ถอดรหัสออกเป็นคำสั่งแต่ละประเภท เช่น หมุนซ้าย หมุนขวา Pick Place Home Emergency แล้วส่งต่อไปยัง Command Parser ใน Main Compute Program

- **Digital Input Processing:** อ่านและ Debounce สัญญาณดิจิทัลทั้งหมด ได้แก่ Proximity Sensor (EXTI Interrupt), Mode Selector Switch และ Encoder Index Pulse เพื่อป้องกัน False Trigger จาก Contact Bounce

Main Compute Program คือ Logic หลักของระบบ ทำหน้าที่ตัดสินใจว่าระบบจะทำอะไรในแต่ละขณะ

- **Mode Selector:** อ่านสถานะจาก Mode Selector Switch และคำสั่งจาก Joystick หรือ Modbus เพื่อตัดสินใจว่าระบบอยู่ในโหมด Manual หรือ Auto ในโหมด Manual คำสั่งจะมาจาก Joystick โดยตรง ในโหมด Auto คำสั่งจะมาจาก Base System ผ่าน Modbus
- **Velocity Profile (S-Curve):** เมื่อได้รับคำสั่งให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมาย โมดูลนี้จะสร้าง Trajectory ที่กำหนดว่าแต่ละช่วงเวลา ควรอยู่ที่ตำแหน่งใด โดยใช้ S-Curve Profile ที่จำกัด Jerk ทำให้ความเร็วเพิ่มและลดแบบค่อยเป็นค่อยไป ลด Mechanical Shock และควบคุม Overshoot ค่าที่ Output ออกมาจาก Velocity Profile คือ $\theta_{reference}$ ณ แต่ละ Timestep ซึ่งถูกส่งไปยัง Summing Junction เป็น Set Point
- **Set Home Control:** เมื่อได้รับคำสั่ง Set Home ระบบจะบันทึกค่า Encoder Count ปัจจุบันลงใน Calibration Storage และกำหนดให้ตำแหน่งนั้นเป็นจุดอ้างอิง (Zero Point) สำหรับการคำนวณตำแหน่งทั้งหมดต่อนั้น เมื่อได้รับคำสั่ง Reset Home ระบบจะหมุนแกนกลจนกว่า Proximity Sensor จะตรวจจับ Metal Flag แล้วกำหนดตำแหน่งนั้นเป็น Home
- **Command Parser และ Auto Sequence:** ในโหมด Auto รับคำสั่งจาก Base System ผ่าน Modbus แล้วแปลงเป็น Task ลำดับการทำงาน คือ ตรวจสอบ Home → เคลื่อนที่ไปจุดหยิบ → Pick → เคลื่อนที่ไปจุดวาง → Place → ทำซ้ำ จนครบ 5 รอบ → กลับ Home → ส่งสถานะ Complete ไปยัง Base System

Control Program รับ Set Point จาก Main Compute Program และ Feedback จาก Signal Processing Unit เพื่อคำนวณ Output ที่จะส่งไปควบคุมมอเตอร์

- **PID Control:** คำนวณ Error ระหว่าง $\theta_{reference}$ และ θ_{actual} แล้วคำนวณ Control Output ด้วยอัลกอริทึม PID ที่ออกแบบให้ได้ Settling Time ≤ 0.5 s และ Overshoot $\leq 1\%$ ตามข้อกำหนด P5 และ P6
- **PWM Generator:** แปลงค่า Control Output จาก PID เป็น Duty Cycle ของสัญญาณ PWM ที่ส่งไปยัง Motor Driver เพื่อควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอร์

Safety Program ทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา มีสิทธิ์ Override คำสั่งจากทุกโมดูล เพื่อปกป้องทั้งตัวเครื่องและผู้ปฏิบัติงาน

- **Watchdog Timer (WDT):** WDT เป็น Timer ฮาร์ดแวร์ภายใน STM32 ที่ต้องได้รับการ Reset (Kick) ภายในระยะเวลาที่กำหนดทุก ๆ Cycle ของโปรแกรม หากโปรแกรมหยุดทำงาน ค้าง หรือเข้าสู่

Infinite Loop ด้วยเหตุใดก็ตาม WDT จะหมดเวลาและทำการ Reset STM32 ทั้งระบบโดยอัตโนมัติ ทำให้ระบบกลับสู่สถานะเริ่มต้นที่ปลอดภัย

- **Fault Handling Unit:** ตรวจสอบค่ากระแสจาก Current Sensor Processing ทุก Cycle หากกระแสเกิน Threshold ที่กำหนดไว้ เช่น เกิดการชนหรือ Mechanical Jam จะส่งสัญญาณ Fault ไปยัง Emergency Interlock ทันที พร้อมบันทึกรหัส Error ลงใน Storage เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบสาเหตุ ในภายหลัง
- **Emergency Interlock:** เป็นจุดรวมของสัญญาณ Fault ทุกประเภท ไม่ว่าจะมาจาก Fault Handling Unit (Overcurrent), WDT Timeout หรือคำสั่ง E-Stop จาก Joystick หรือปุ่มบนตู้ไฟ เมื่อได้รับสัญญาณจากแหล่งใดก็ตาม Emergency Interlock จะบังคับให้ PWM Generator ส่งสัญญาณ Force PWM = 0 ทันที ทำให้มอเตอร์หยุดทำงานโดยไม่รับคำสั่งอื่นได้อีก จนกว่าจะได้รับการ Reset อย่างถูกต้อง

1.5 สรุป System Requirements

เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตโครงการในหัวข้อ 2.2 คณะผู้จัดทำได้กำหนดข้อกำหนดความต้องการ ทางเทคนิค สำหรับใช้อ้างอิงในการออกแบบและทดสอบระบบ ดังตารางต่อไปนี้ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ M (Mechanical) = โครงสร้างและกลไก, P (Performance) = สมรรถนะการทำงาน, A (Accuracy & Control) = ความแม่นยำและการควบคุม, E (Electrical & Interface) = ระบบไฟฟ้าและการเชื่อมต่อ, และ J (Joystick) = การควบคุมผ่านจอยสติ๊ก

ตารางที่ 1: สรุป System Requirements ทั้ง 32 ข้อ

Req ID	หมวด	คำอธิบาย
M1	Mechanical	ขนาดฐานไม่เกิน 200×200 mm
M2	Mechanical	Actuator และ Sensor สามารถยื่นออกนอกขนาดฐานได้
M3	Mechanical	End Effector รวมชิ้นงาน รับน้ำหนักได้สูงสุด 2 kg
M4	Mechanical	ใช้ Brushed DC Motor พร้อม Incremental Encoder
M5	Mechanical	อายุใช้งานทนทาน ≥ 3 รอบการทดสอบ (รอบละ 1 ชม.)
M6	Mechanical	ชิ้นส่วนรับแรงห้ามใช้ 3D Print เด็ดขาด
M7	Mechanical	ยึดฐานสแตนเลส AISI304 ลูกค้ำด้วยสกรู M8 เหล็กกรมดำ
M8	Mechanical	เพลาคู่ Encoder ลูกค้ำ $\varnothing 8$ mm (สูง 400 mm, ยื่นจากตัวเครื่อง ≥ 20 mm)
M9	Mechanical	หมุนต่อเนื่องได้ $\geq 540^\circ$ โดยสายไฟไม่พันหรือพันกัน
M10	Mechanical	จุดต่ำสุดของกริปเปอร์ต้องไม่ชนกับ Connection Rod
P1	Performance	ทำงานครบ 1 รอบ (หยิบวาง 5 ชิ้น + กลับ Homing) ใน ≤ 35 วินาที
P2	Performance	Gripper ใช้เวลาหยิบ ~ 2 วินาที และวาง ~ 2 วินาที
P3	Performance	ความเร็วเชิงมุม (Velocity) ≥ 2.9 rad/s และ ≤ 5.76 rad/s
P4	Performance	ความเร่งเชิงมุม (Acceleration) ≥ 2.0 rad/s ² และ ≤ 5 rad/s ²
P5	Performance	ระยะเวลาเข้าสู่สภาวะคงตัว (Settling Time) ≤ 0.5 วินาที
P6	Performance	การเคลื่อนที่ที่พุ่งเกินเป้าหมาย (Overshoot) $\leq 1\%$
P7	Performance	รองรับการทดสอบทั้งแบบมีโหลด (2 kg) และไม่มีโหลด
A1	Accuracy & Control	ต้องสวมเพลาลูกค้ำ 12 mm ลงในรู 14 mm ได้ถูกต้อง
A2	Accuracy & Control	ความแม่นยำซ้ำ 100 รอบ (Precision) คลาดเคลื่อน $\leq \pm 0.1^\circ$
A3	Accuracy & Control	ผู้ใช้งานสามารถ Set จุด Homing เองได้ หลังตั้งค่าตั้งกับฐาน
A4	Accuracy & Control	สั่งงานได้ 2 แบบ: (1) ระบุพิกัด (2) ระบุลำดับตำแหน่งจาก Homing
A5	Accuracy & Control	หากสั่งงานนอกระยะ (Out-of-Workspace) ระบบต้องแจ้ง Error หรือ ป้องกันไว้
E1	Electrical & Interface	สื่อสารผ่าน Modbus
E2	Electrical & Interface	ใช้ STM32 เป็น Controller หลัก (มีตัวรองได้)
E3	Electrical & Interface	สายต่อตู้ไฟ: ท่อลม $\varnothing 4$ mm (4 เส้น), สาย GX (1 เส้น), สาย Motor (1 เส้น)
E4	Electrical & Interface	ตู้ไฟมาตรฐานอุตสาหกรรม: จัดสายสวยงาม, ติด Label, มี Schematic
E5	Electrical & Interface	หน้าตู้ไฟมีไฟแสดงสถานะ: Power On/Off และ Emergency
E6	Electrical & Interface	E-Stop: ตัดการเคลื่อนที่แต่ Controller หลักยังมีไฟเลี้ยง (Reset ได้)
E7	Electrical & Interface	มีวงจรป้องกัน: ไฟกระชาก, กระแสเกิน, แรงดันตก
E8	Electrical & Interface	สลับโหมดการทำงาน Manual / Auto ได้
E9	Electrical & Interface	สัญญาณ Feedback กริปเปอร์: ขึ้นสุด, ลงสุด, หนีบสำเร็จ, ปลดปล่อยสำเร็จ
J1	Joystick	จอยสติ๊กมีปุ่ม: กลับ Homing, Start, E-Stop

2. การออกแบบระบบ (System Design)

2.1 การออกแบบเชิงกล (Mechanical Design)

2.1.1 สถาปัตยกรรมเชิงกลโดยรวม

รูปที่ 2: CAD Assembly ของระบบเชิงกล

2.1.2 การคำนวณเพลลา (Shaft Calculation)

ตารางที่ 2: สรุปผลการคำนวณเพลลา

2.1.3 การคำนวณสายพาน (Belt Calculation)

ตารางที่ 3: สรุปผลการคำนวณสายพาน

2.1.4 การเลือก Bearing

2.1.5 การวิเคราะห์การโก่งตัว (Deflection Analysis)

รูปที่ 3: ผล FEA การโก่งตัวของ Arm ที่โหลด 2 kg

ตารางที่ 4: เปรียบเทียบผลการโก่งตัวจากทฤษฎีและ FEA

2.1.6 Motion Profile การเคลื่อนที่ (S-Curve)

รูปที่ 4: S-Curve Motion Profile ของการเคลื่อนที่ในหนึ่งรอบ

ตารางที่ 5: สรุปพารามิเตอร์ Motion Profile

2.2 การออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design)

2.2.1 สถาปัตยกรรมไฟฟ้าโดยรวม

รูปที่ 5: Electrical Block Diagram ของระบบ

2.2.2 Schematic ตู้ควบคุม

รูปที่ 6: Electrical Schematic ของตู้ควบคุม

2.2.3 การออกแบบวงจรป้องกัน (Protection Circuit)

2.2.4 การออกแบบระบบ Joystick

2.3 การออกแบบระบบควบคุม (Control Design)

2.3.1 การสร้างแบบจำลองระบบ (System Modeling)

2.3.2 การทำ System Identification

ตารางที่ 6: พารามิเตอร์ที่ได้จาก System Identification

2.3.3 การออกแบบตัวควบคุม PID ด้วย Root Locus

รูปที่ 7: Root Locus Plot สำหรับการออกแบบ PID Controller

ตารางที่ 7: ค่า PID Gain เริ่มต้นจากการออกแบบ

2.3.4 การ Simulation ด้วย Simscape (Simulink)

รูปที่ 8: Simscape Model ของระบบ Circular Pick and Place Robot

รูปที่ 9: ผล Step Response จาก Simscape Simulation

ตารางที่ 8: ผล Simulation เทียบกับ Requirement

3. การดำเนินการสร้างและติดตั้งระบบ (Implementation)

3.1 การประกอบเชิงกล (Mechanical Assembly)

3.1.1 ลำดับขั้นตอนการประกอบ

3.1.2 ผลการประกอบชิ้นส่วน

3.1.3 การตรวจสอบขนาดจริง

ตารางที่ 9: ผลการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนจริง

3.2 การประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Cabinet Assembly)

3.2.1 รายการอุปกรณ์ภายในตู้

ตารางที่ 10: Bill of Materials (BOM) ของตู้ควบคุม

3.2.2 ผลการประกอบตู้ควบคุม

3.3 สถาปัตยกรรม STM32 Firmware (Firmware Architecture)

3.3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรม Firmware

3.3.2 โครงสร้างไฟล์และโมดูล (Code Structure)

ตารางที่ 11: โมดูลหลักใน STM32 Firmware

3.3.3 Interrupt Service Routine (ISR) และ Timing

ตารางที่ 12: ISR และ Task Timing ของ Firmware

3.3.4 การทำงานร่วมกันของโมดูล (Module Interaction)

3.3.5 การ Implement S-Curve Motion Profile ใน Firmware

3.3.6 Joystick Mode และการ Map ปุ่ม

ตารางที่ 13: การ Map ปุ่ม Joystick กับคำสั่งระบบ

4. การบูรณาการระบบ (System Integration)

4.1 สถาปัตยกรรมการบูรณาการ

รูปที่ 10: Integration Diagram ของระบบทั้งหมด

4.2 การเชื่อมต่อ STM32 กับ Motor และ Encoder

รูปที่ 11: ผลการทดสอบการอ่านค่า Encoder และสัญญาณ PWM

4.3 การเชื่อมต่อ Joystick

ตารางที่ 14: ผลการทดสอบ Joystick แต่ละโหมด

4.4 การเชื่อมต่อ Modbus กับ Base System

4.5 แผนการทดสอบ End-to-End

ตารางที่ 15: แผนการทดสอบ End-to-End

5. ผลการทดสอบ (Test Results)

5.1 ผลการทดสอบ Progress Update 1

5.1.1 ผล FEA และการคำนวณ Deflection

ตารางที่ 16: ผล FEA เทียบกับเกณฑ์ M3

5.1.2 ผลการคำนวณ Motion Profile (ทฤษฎี)

5.2 ผลการทดสอบ Progress Update 2

5.2.1 Unit Test: การอ่าน Encoder และ PWM (Deliverable 2)

ตารางที่ 17: ผล Unit Test การอ่าน Encoder และ PWM

5.2.2 Unit Test: PID Closed-Loop และ S-Curve (Deliverable 3)

รูปที่ 12: Step Response เบื้องต้นของระบบ PID ก่อนการ Tune

5.2.3 Unit Test: Joystick ทุกโหมด (Deliverable 4)

ตารางที่ 18: ผล Unit Test Joystick แต่ละโหมด

5.2.4 Unit Test: ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Deliverable 1)

5.2.5 การทำ System Identification (Deliverable 6)

ตารางที่ 19: ผล System Identification

5.2.6 ผล Simulation Simscape

6. การตรวจสอบและทวนสอบ (Verification and Validation)

6.1 ภาพรวม V&V Framework

6.2 ตาราง V&V รวมทั้งหมด (32 Requirements)

ตารางที่ 20: ตาราง V&V รวมทั้ง 32 Requirements

6.3 ตาราง V&V แยกตาม Category

6.3.1 Mechanical Requirements (M1–M10)

ตารางที่ 21: V&V Table: Mechanical Requirements (M1–M10)

6.3.2 Performance Requirements (P1–P7)

ตารางที่ 22: V&V Table: Performance Requirements (P1–P7)

6.3.3 Accuracy Requirements (A1–A5)

ตารางที่ 23: V&V Table: Accuracy Requirements (A1–A5)

6.3.4 Electrical Requirements (E1–E9)

ตารางที่ 24: V&V Table: Electrical Requirements (E1–E9)

6.3.5 Joystick Requirements (J1)

ตารางที่ 25: V&V Table: Joystick Requirements (J1)

6.4 สรุปสถานะ V&V ตาม Category

ตารางที่ 26: สรุปสถานะ V&V แยกตาม Category

7. สรุปผลและแนวทางต่อไป (Conclusion)

7.1 สรุปผลงาน Progress Update 1

7.2 สรุปผลงาน Progress Update 2

7.3 แนวทางและแผนงานต่อไป (Future Work)

A. รายละเอียดการคำนวณเชิงกล

B. รายละเอียดการคำนวณ Motion Profile

C. Schematic ไฟฟ้าฉบับเต็ม

รูปที่ 13: Electrical Schematic ฉบับเต็ม

D. Code Snippet หลักของ STM32 Firmware

```
1 /* ใส่ [ Code จริงของ PID Loop ] */
```

Listing 1: ตัวอย่าง PID Control Loop บน STM32

E. ผลการ Simulation Simscape ฉบับเต็ม

รูปที่ 14: ผล Simulation Simscape ฉบับเต็ม

F. Log การทดสอบ Unit Test

รูปที่ 15: Serial Log ขณะทดสอบการอ่านค่า Encoder

หนังสืออ้างอิง

- Al Tahtawi, A. R. (2018). Kalman filter algorithm design for HC-SR04 ultrasonic sensor data acquisition system. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)*, 2(1):15–19.
- Devore, J. L. (2015). *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences*. Cengage Learning.
- Electronics (2012). *HC-SR04 ultrasonic ranging module: User manual*. https://www.electronics.com/estore/download/EF03085-HC-SR04_Ultrasonic_Module_User_Guide.pdf.
- Massachusetts Institute of Technology (2005). Modeling dynamics and control i (spring 2005) - lecture notes. https://ocw.mit.edu/courses/2-003-modeling-dynamics-and-control-i-spring-2005/57d44d83366ec969c16208c8fac3982d_notesinstalment2.pdf.
- MathWorks (2024a). Continuous-discrete conversion methods. <https://www.mathworks.com/help/control/ug/continuous-discrete-conversion-methods.html>.
- MathWorks (2024b). State-space models. <https://www.mathworks.com/help/control/ug/state-space-models.html>.
- MathWorks (2024c). What is discrete-time system? <https://www.mathworks.com/help/signal/ug/discrete-time-system-models.html>.
- Montgomery, D. C. and Runger, G. C. (2018). *Applied Statistics and Probability for Engineers*. John Wiley & Sons.
- STMicroelectronics (2023). *STM32G4 Series reference manual (RM0440)*. https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0440.pdf.
- Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., and Ye, K. (2016). *Probability and Statistics for Engineers and Scientists*. Pearson.