

Brand **Haglofs**
Season **SS26**
STYLE# **608397**
Style Name **Aska Proof Pant Men**

CAD **Nguyễn Ngọc Trường Duy_0365 466 057**
PDM **Lý Thị Hồng Thắm**
Tech prod


Size range **S M [L] XL 2XL**
Factory **Vietsun NinhThuan**
Date **11/5/2025**

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** **Những điểm khác mẫu:**

*** **Những điểm quan trọng cần lưu ý:**

1. Tất cả các chi tiết phải theo mẫu PPS
2. Hình thù phải thẳng, không xiên xéo
3. Thông số phải đúng
4. Tất cả các đường may không được nhăn vụn

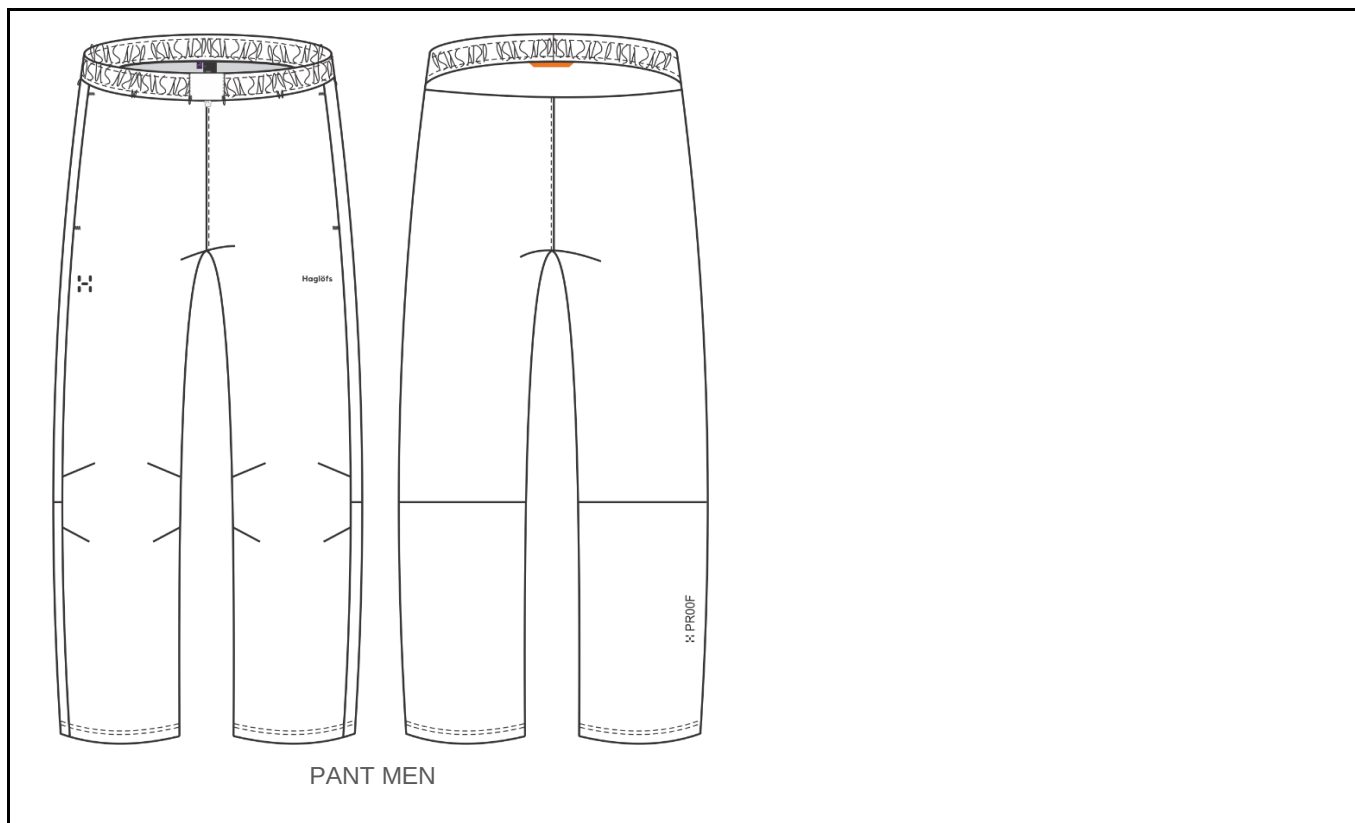

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE#	608397	Style Name	Aska Proof Pant Men
--------	--------	------------	---------------------

Haglöfs	Aska Proof Pant Men-608397	PPS comments	Draft 22.08.2025, 12:01 PM
Commented by: Saitip Date: 2025082 Col.ways : True Black. Size : L. Next sample: Shipment sample. Comments & Workmanship : * Pls control all the mms. according to our measurements in production. * No major comments.			>>>Comment PPS duyệt vào SX : * * Vui lòng kiểm soát tất cả thông số theo số đo của chúng tôi trong sản xuất. * * Không có vấn đề nào đáng lưu ý.

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 608397 Style Name Aska Proof Pant Men

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ 1k Chỉ trên 2k Chỉ trên 1k Chỉ trên +dưới 1k	Điều đáy trước, điều đáy sau Điều lai cạnh trên Điều miệng túi hông, điều đáy túi hông, điều lưng cạnh trên Tất cả các đường may, ráp, điều vải F1	120
Astra 40/2	Tiếp màu vải F1	Bộ	Bộ dây kéo túi hông, bộ đáy trước+sau, bộ tape giữ cục chặn lai, bộ ắn tape giữ cục chặn ở lưng	26
Epic text 24	Tiếp màu vải F2	Chỉ dưới 1k Chỉ kim vs3c Chỉ 2k +mx vs5c	Điều miệng túi hông, điều đáy túi hông Vs vòng lưng, vs bao túi Tất cả các đường ráp vải F2(rã TT trên cạnh dưới, rã TT dưới cạnh trên, rã ống TT+TS cạnh trên, vs dằng trong, vs sườn ngoài, rã TS dưới cạnh trên, vs đáy túi nổi bao túi)	107
Astra 40/2	Tiếp màu vải F2	Bờ vs3c Bộ Bờ vs5c	Vs vòng lưng, vs bao túi Bộ ngã tư đáy quần lót Tất cả các đường ráp vải F2(rã TT trên cạnh dưới, rã TT dưới cạnh trên, rã ống TT+TS cạnh trên, vs dằng trong, vs sườn ngoài, rã TS dưới cạnh trên, vs bao túi)	176
Epic text 24	Tiếp màu vải F3	Chỉ trên +dưới 1k Chỉ 2k +mx vs5c	Điều đáy sau Vs đồ thân sau, vs đáy sau	41
Astra 40/2	Tiếp màu vải F3	Bờ vs5c	Vs đồ thân sau, vs đáy sau	52

- Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp
- ▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K: 4.5 mũi/1cm, vắt sổ: 6 mũi/1cm


TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE# 608397

Style Name Aska Proof Pant Men

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range S-2XL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Vải chính - F1	GV-MS45-WR-RCY-LGV 15K	m	1.44	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Vải lót - F2	DSC01302	m	1.47	
3	Vải lót - F3	Q140N-3011A000	m	1.47	
4	Dụng	NF025D	m	1.00	
5	Dụng xé	NX40C	m		
B-	TRIMS				
1	Dây kéo		pcs		Túi hông (bỏ chặn 2 đầu)
2	Seam tape	S25908-B160 60mm 2L	m	60mm	Logo thêu
3	Seam tape	S25908-B160 15mm 2L	m	15mm	All seam
4	Puller	NF-0504	pcs		Túi hông
5	Eyelet	ECO eyelet (S)	pcs		Lưng trước
6	Cord lock	TS 664	pcs		Lưng*1, lai*2
7	Webbing	HTCW-14 5mm	m		Giữ chặn lưng, lai
8	Elastic	59P601522-40mm	m	40mm	Lưng
9	Elastic cord	2mm cord	m	2mm	Lưng , lai
10	Cord end	HTDED-15	pcs		Lưng
11	Button holes	Astra tex27	pcs		Lai
12	Velcro	A22381	m	10mm	Băng gai túi hông
13	Velcro	B28421	m	10mm	Băng nhung túi hông
14	Webbing	DR-1726	pcs		Dây treo lưng sau
15	Webbing	DW-1031 (4cm)	pcs		Gắn cạnh nhãn size
16	Cord lock	HPCSL-15	pcs		Puller lai
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Logo	"H"- Small	pc	20x25mm	Thân trước phải
2	Logo	"H PROOF"	pc	7.3x40mm	Thân sau phải
3	Logo	"Haglofs"-Medium	pc	11x37mm	Thân trước trái
4	Care label	HAG 604	pc		Sườn lót trái
5	Size label	HAG 1134, 1135, 1166 & 1165	pc		Giữa lưng sau

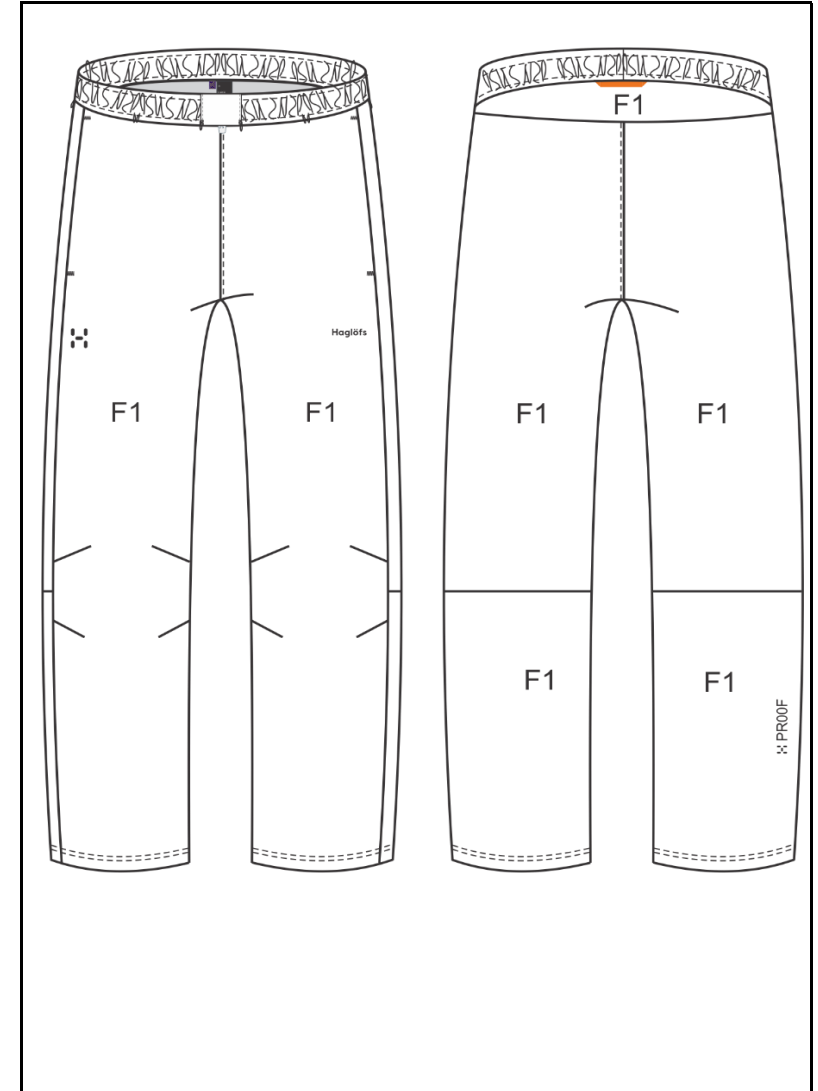

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE# 608397

Style Name Aska Proof Pant Men

VẢI F1		
1	608397-SX-F1-CHE DLUNG 1	1
2	608397-SX-F1-COITUI D2	2
3	608397-SX-F1-COITUI T2	2
4	608397-SX-F1-DAYCAU 1	2
5	608397-SX-F1-DOSAU 1	2
6	608397-SX-F1-DTUI L2	1
7	608397-SX-F1-DTUI N2	1
8	608397-SX-F1-LUNG N1	1
9	608397-SX-F1-LUNG T1	1
10	608397-SX-F1-NEPLAI 2	2
11	608397-SX-F1-TS TREN2	1
12	608397-SX-F1-TSD P1	1
13	608397-SX-F1-TSD T1	2
14	608397-SX-F1-TT PHAI1	1
15	608397-SX-F1-TT TRAI1	1
Total		21

VẢI F2		
1	608397-SX-F2-LOT TSG 2	2
2	608397-SX-F2-LOT TT TREN2	2
3	608397-SX-F2-LOT TTG T2	2
Total		6

DỤNG		
1	608397-SX-D-CHE DLUNG 1	1
2	608397-SX-D-DEM MC2	2
Total		2

VẢI F3		
1	608397-SX-F3-BAOTUI 2	2
2	608397-SX-F3-LOT DOSAU1	1
3	608397-SX-F3-LOT TS TREN2	2
4	608397-SX-F3-LOT TSD 2	2
5	608397-SX-F3-LOT TTD2	2
6	608397-SX-F3-LOT TTG T2	2
Total		11

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# 608397

Style Name **Aska Proof Pant Men**



■ **Triển khai:** Các đường ráp lốt vs5c bờ 1cm, vs3c bờ 0.5cm

- Đáy đóng bọ xong mới ép seam, ép seam gia cổ giàng trong ngã tư đáy
- Ráp đáy trước, ráp sườn sau
- Quần ngoài: các đường ráp 1k xén, mép còn 0.3cm

■ **Mặt ngoài:**

Lượng rời:

- To bản thun 4cm (thun lọt lòng)
- Điều 2kmx cự li 1", cách cạnh lưng trên 0.7cm
- To bản lưng 4cm. Nối thun giữa lưng sau.
- Đóng mắt cáo theo định vị rập (canh chữ, đóng 1 lớp ngoài)
- Dây luồn đi ra từ mắt cáo, gắn cục chặn + hạt châu (theo mẫu), đầu bấm cục chặn hướng về bên trái khi mặc
- Dây luồn để êm, TP dây luồn từ cục chặn dư 2cm (tính hết hạt châu)
- Tape giữ cục chặn gắn vào cạnh lưng trên, gập mép đóng bọ 0.5cm cách mép 0.5cm. TP 2cm (gấp đôi) tính từ bọ đến cục chặn.

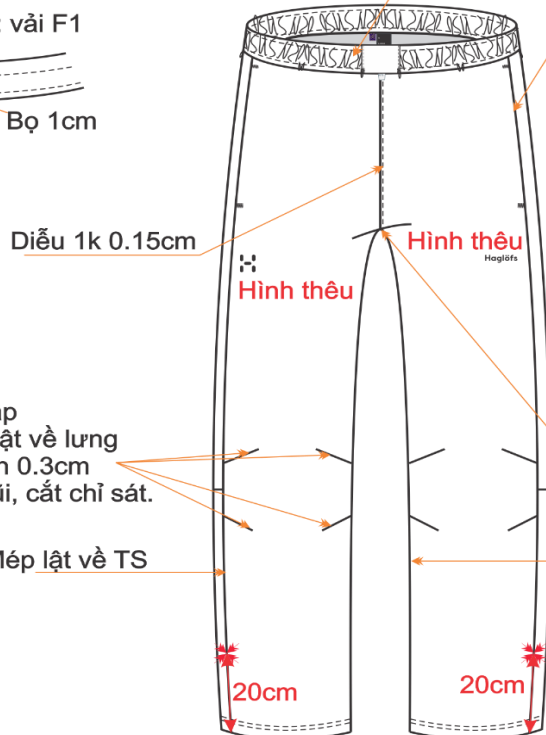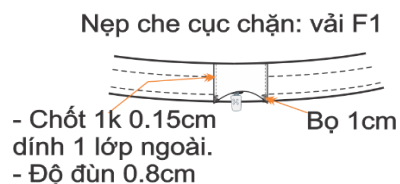

Túi hông: Cởi túi liền


- Cạnh ngoài mí ẩn 1k 0.15cm
- Đóng bọ 1cm 2 đầu coi túi
- *****Túi dây kéo**
- Có gắn puller, hở răng 1cm
- Miệng túi điều 1k 0.15cm xung quanh
- Đóng bọ ôm bờ 2 đầu miệng túi
- Đáp + nẹp túi vải F1, kẻ điều 1k 0.15cm
- Bao túi vải F3 vs5c, sọt tay vào mặt phải áp vào nhau.
- Dây câu bao túi dài 2cm câu 2 bao túi lại với nhau, chốt 1 đường chia giữa dây câu tại đáy trước (xem mẫu)
- ***Lưu ý: 2 bên bao túi phải đối xứng nhau, đường may miệng túi êm, không nhăn

Đóng bọ 0.5cm
ngã tư đáy quần chính về TS

Mép lật về TS

 Dây câu:

- Sườn ngoài + trong: cách mép lai quần lên 20cm (x2)
- Túi hông: câu dính lên đáy trước quần lót (xem mẫu)
- Đáy: Gắn cách ngã tư đáy 2cm về TS

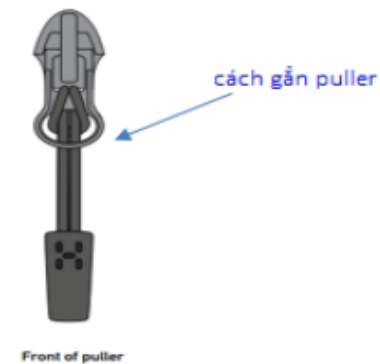


STYLE# 608397

Style Name Aska Proof Pant Men

Dây treo:

- Gắn sát chân, giữa lưng sau
- Đóng bọ ấn 0.7cm 2 đầu dây treo (xem mẫu)


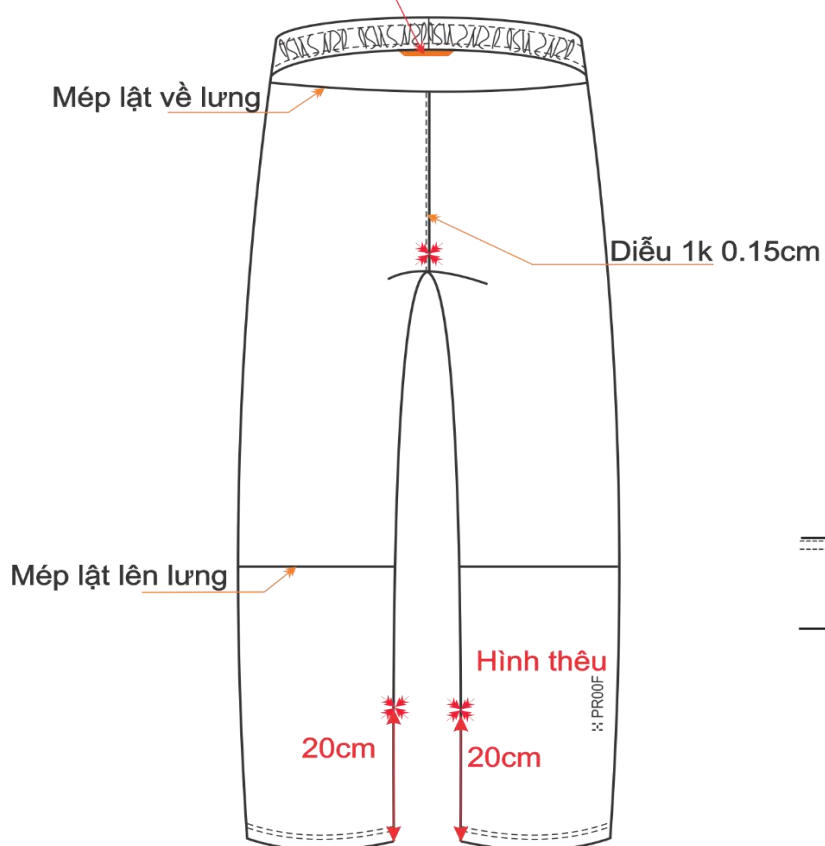
**Lai quần:** May cuốn

- Điều 2k 0.32cm cán mí trong.
- Tp 2.5cm (tính kim trên)

***Lưu ý: Nổi chỉ đường điều lai tại sườn trong

TS

TT

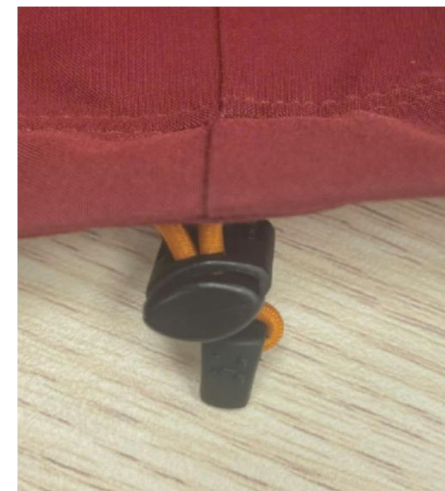**Lai quần:**

- Thừa khuy 1cm sườn ngoài TT + TS theo định vị rập
- Dây luồn đi ra từ khuy, gắn cục chặn + hạt châu, đầu cục chặn hướng về TS (mặt có logo quay ra ngoài - xem mẫu)
- => Lưu ý: cố định dây cord tại sườn, không để mỗi nối dây bên trong bị kéo ra ngoài
- Dây tape giữ cục chặn gần chia sườn. TP 1.7cm (gấp đôi) (tính từ bộ đến cục chặn)
- Đóng bọ 1cm dán tape chia giữa sườn trùng điều lai kim dưới.

TÀI LIỆU SẢN XUẤT


QUY CÁCH MAY

STYLE# 608397

Style Name Aska Proof Pant Men

■ Mặt trong:

- Ráp đáy trước, ráp sườn sau

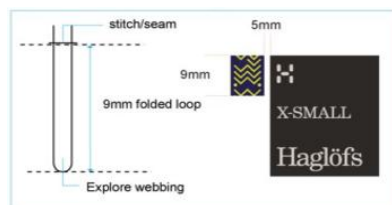

Nhãn size :


- Gắn bên trong giữa lưng TS

** Dây tape :

- TP: DxR = 0.9x1.1cm (gấp đôi)

- Gắn bên trong lưng TS bên phải cách cạnh nhãn size 0.2cm

Lưu ý : mặt phải tape là viền vàng nền xanh

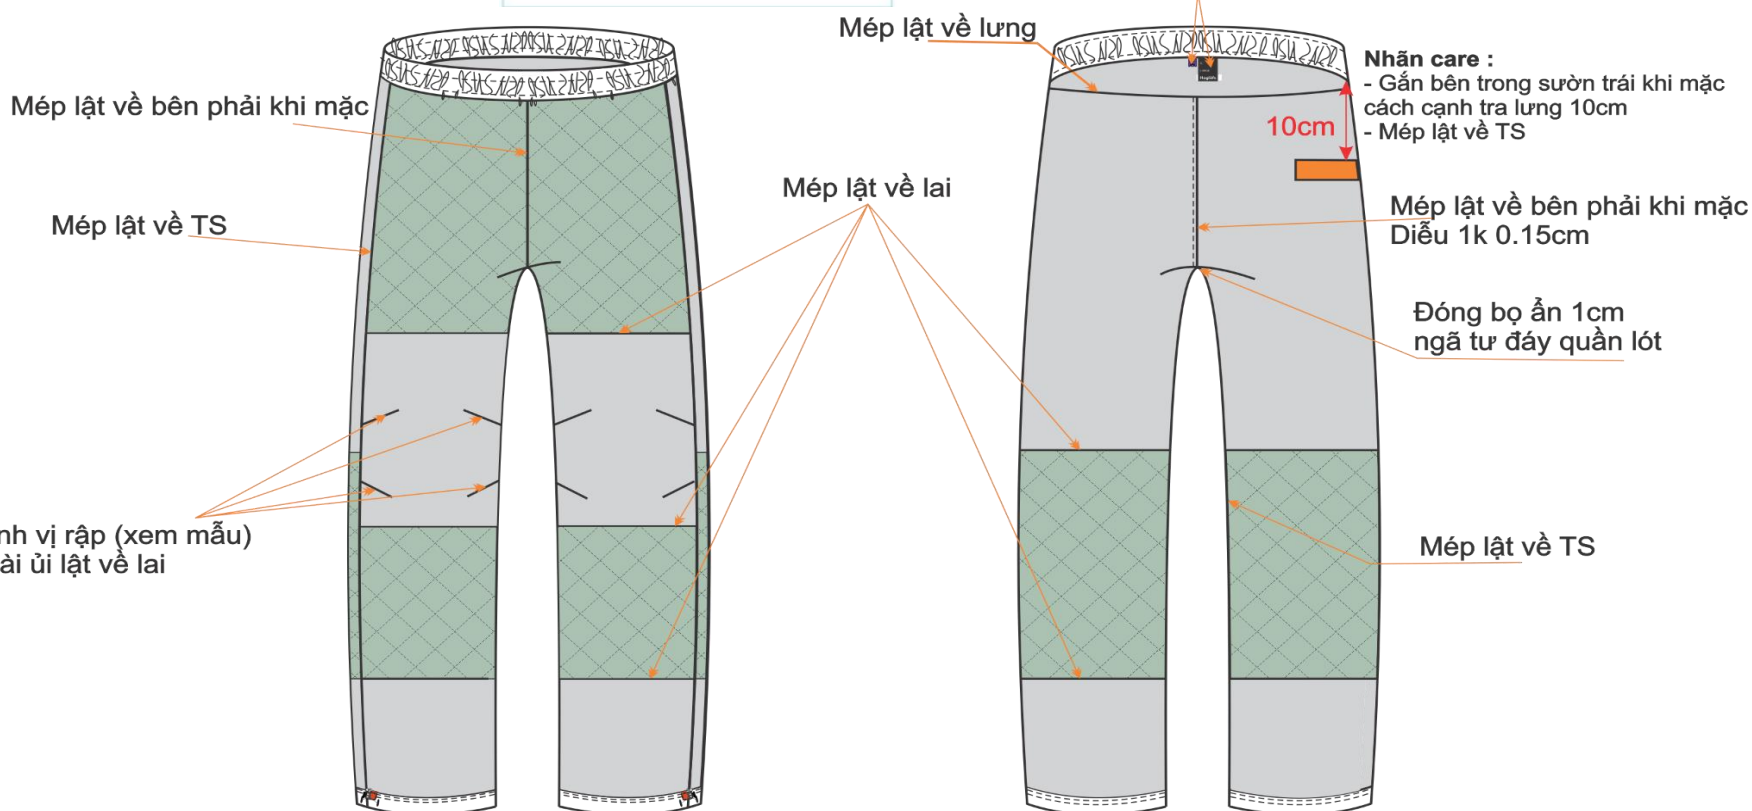

Ly gổĩ :

- Xếp theo định vị ráp (xem mẫu)
- Ly mép ngoài ủi lật về lai

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 608397



Style Name Aska Proof Pant Men

1- Thêu logo H TT phải khi mặc

Cách đường ráp sườn 4cm(all size)

Cạnh trên logo cách bộ dưới túi hông 9cm (all size)

Kích logo 20*25mm

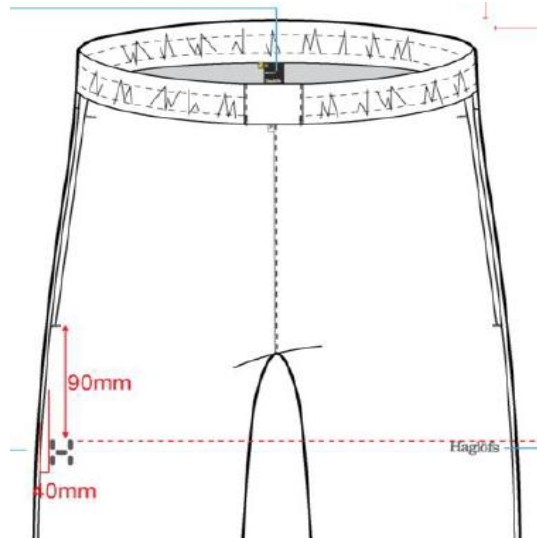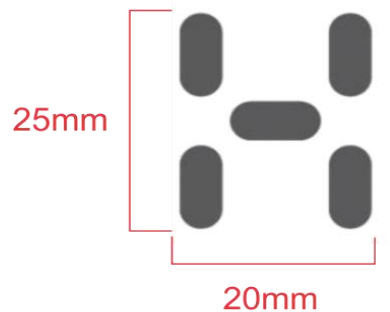

2- Thêu logo Haglöfs TT trái khi mặc

Cách đường ráp sườn 4cm(all size)

Cạnh trên logo nằm ngang bằng với cạnh trên logo H

Kích logo 37*11mm




3- Thêu logo "H-Proof" lai TS phải khi mặc

Cạnh dưới logo cách lai 8cm (all size)

Nằm song song với sườn, cách sườn 1.5cm(all size)

Kích logo 40*7.3mm

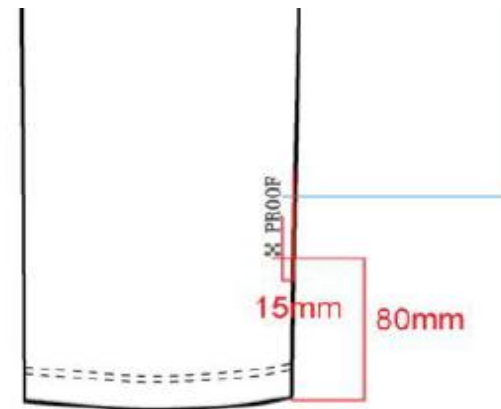

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

STYLE#

608397

Style Name

Aska Proof Pant Men

1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) $\pm 10\%$	510 °C
Tốc độ máy dán (speed) $\pm 10\%$	4 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.03 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.45 mpa
Khoảng cách A (A distance)	13 mm
Khoảng cách B (B distance)	5 mm
Độ nén /Press C	13 mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	3.0 psi
Thời gian (Time)	120 s

3-Thông số test mắt cáo

Thông số test mắt cáo	Giá trị
Attachment strenght Open	20.0 lbs
Thời gian (Time)	10 s

4-Tiêu chuẩn máy ép Heat transfer

(tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Nhãn	Ép Nóng	Ép Lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	0.2 mpa	0.2 mpa
Thời gian (time)	7 s	5 s


5-Nhiệt độ ép gia cố điểm (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép gia cố điểm	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	135 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	2,5kg	2,5kg
Thời gian (time)	5 s	5 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Lượng bột giặt	2 kg
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

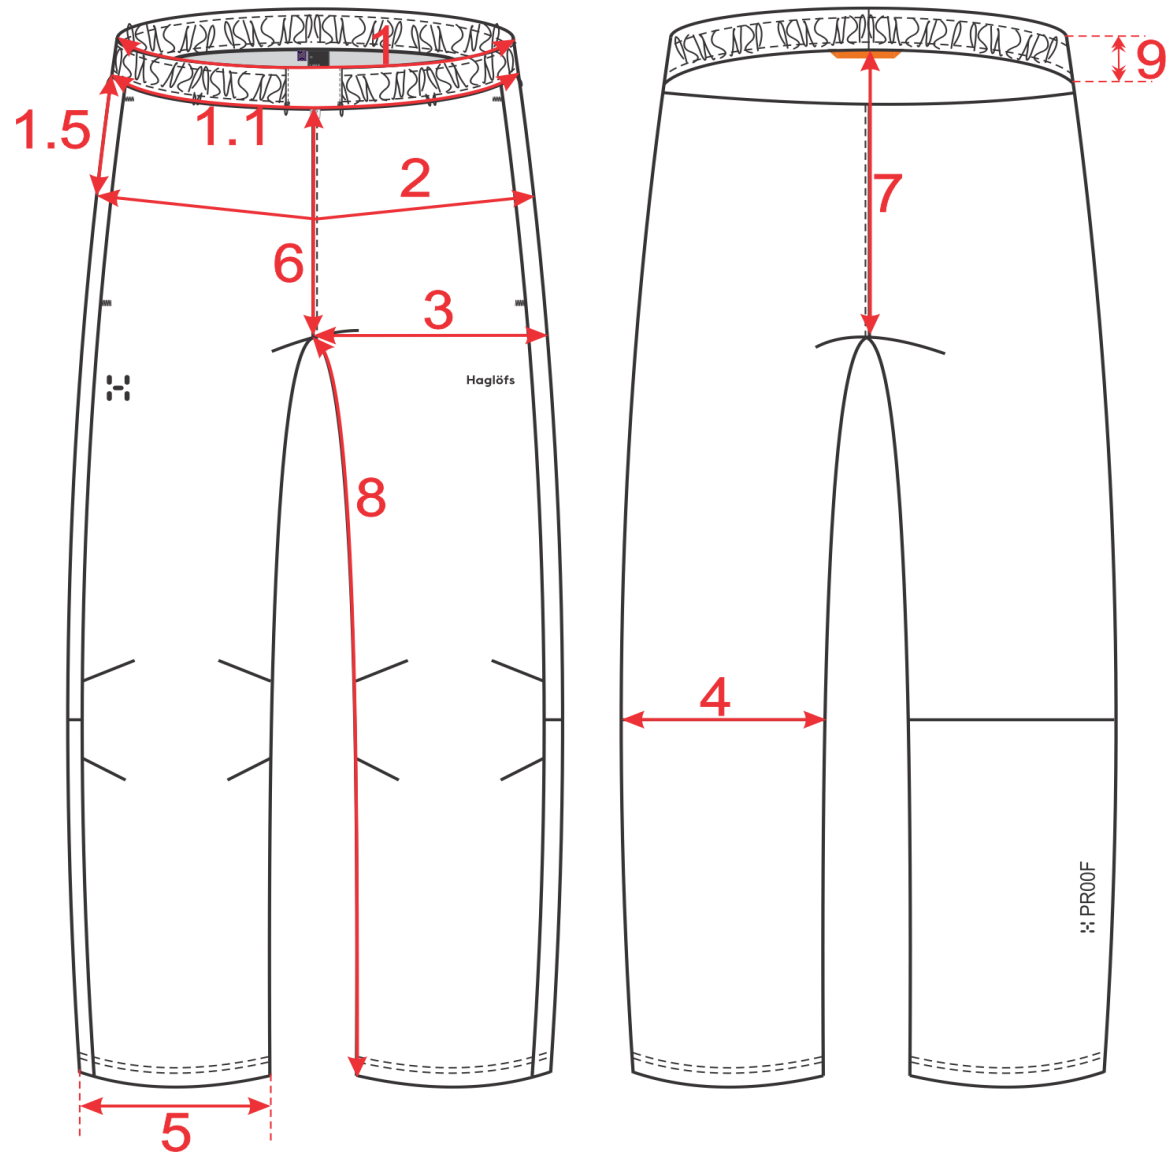

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# **608397** Style Name **Aska Proof Pant Men**

Measurement list for BULK - 608397											
STT	Dim		Tol (-)	Tol (+)	S	M	L	XL	XXL	XXXL	DSR
1	Top of waistband	Cạnh lưng trên đo êm	-1.500	1.500	77.000	83.000	89.000	95.000	101.000	109.000	-
1.1	Bottom of waistband	Cạnh lưng dưới đo căng	-1.500	1.500	98.000	104.000	110.000	116.000	122.000	130.000	+2.00
1.5		Hạ mông ko tính lưng			16.267	16.933	17.600	18.267	18.933	19.600	
2	Seat 2/3 of front rise	Mông đo tại 2/3 đáy trước	-1.500	1.500	105.500	111.500	117.500	123.500	129.500	137.500	+0.60
3	Thigh	Rộng đùi	-1.000	1.000	69.400	72.400	75.400	78.400	81.400	85.400	+1.60
4	Knee	Rộng gối	-0.750	0.750	51.300	52.900	54.500	56.100	57.700	59.300	+0.90
5	Bottom leg	Rộng lại	-0.750	0.750	43.600	44.800	46.000	47.200	48.400	49.600	+0.80
6	Front rise excl. waistband	Dài đáy trước ko tính lưng	-0.500	0.500	24.400	25.400	26.400	27.400	28.400	29.400	+0.30
7	Back rise excl. waistband	Dài đáy sau ko tính lưng	-0.500	0.500	41.600	42.800	44.000	45.200	46.400	47.600	+0.40
8	Inseam	Dài giàng trong	-1.000	1.000	82.000	83.000	84.000	84.500	85.000	85.500	+0.60
8	Inseam, short	Dài giàng trong - Short	-1.000	1.000	77.000	78.000	79.000	79.500	80.000	80.500	+0.60
8	Inseam, long	Dài giàng trong - Long	-1.000	1.000	87.000	88.000	89.000	89.500	90.000	90.500	+0.60
9	Waistband height	To bản lưng	-0.500	0.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	+0.20
10	Sidepkt zip	Dài dây kéo túi	-1.000	1.000	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000	
THÔNG SỐ DÂY KÉO - BỎ CHẶN 2 ĐẦU					18.000	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	
THÔNG SỐ CẮT DÂY LUỒN LƯNG - THAM KHẢO					89.000	95.000	101.000	107.000	113.000	121.000	

STYLE# 608397

Style Name Aska Proof Pant Men

Quy cách gắn dây câu:


Ép seam lên dây câu 2 lần seam

Seam gắn dây câu :


1- Dây câu vải chính to bản 1,5cm

2- Dài seam ép lần 1,2 +khoảng cách khoá dây câu (xem hình bên dưới)


① Xác định vị trí ép dây câu



② Ép seam lần 1





③ Ép seam lần 2



Mặt phải vải

Mặt trái vải

CÁCH KHOÁ DÂY**Vị trí ép seam****SEAM 15MM**

Sườn ngoài x2

Dàng trong x1

Pen dàng trong x4

Pen dàng ngoài x4

Rã gối TS x2

Gia cổ dàng trong x1 (8cm)

Dây câu x5

Đáy sau x1

Đáy trước x1

Bọ miệng túi hông x4 (3.5cm)

SEAM 60MM

Logo "H"

Logo "Haglofs"

Logo "H-Proof"