

Brand **Haglofs**
Season **SS26**
STYLE# **608398**
Style Name **Aska Proof Pant Women**

CAD **Nguyễn Ngọc Trường Duy_0365 466 057**
PDM **Lý Thị Hồng Thắm**
Tech prod

Size range **S M [L] XL 2XL**
Factory **Vietsun NinhThuan**
Date **11/5/2025**


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** **Những điểm khác mẫu:**

1. Nhấn care cách đường tra lưng 10cm => mẫu 9cm
2. Dây câu đáy không bị cắt => mẫu sai

*** **Những điểm quan trọng cần lưu ý:**

1. Đảm bảo không có sợi chỉ thừa nào lòi ra dưới đường ép seam
2. Đảm bảo giữ cho đường may nằm giữa seam khi ép
3. Đảm bảo phải cắt sạch chỉ thừa
4. Đảm bảo hình thù không bị tuột chỉ
5. Thun ở lưng phải cầm đều
6. Diều đáy tránh bị nhăn => cải thiện cho sản xuất

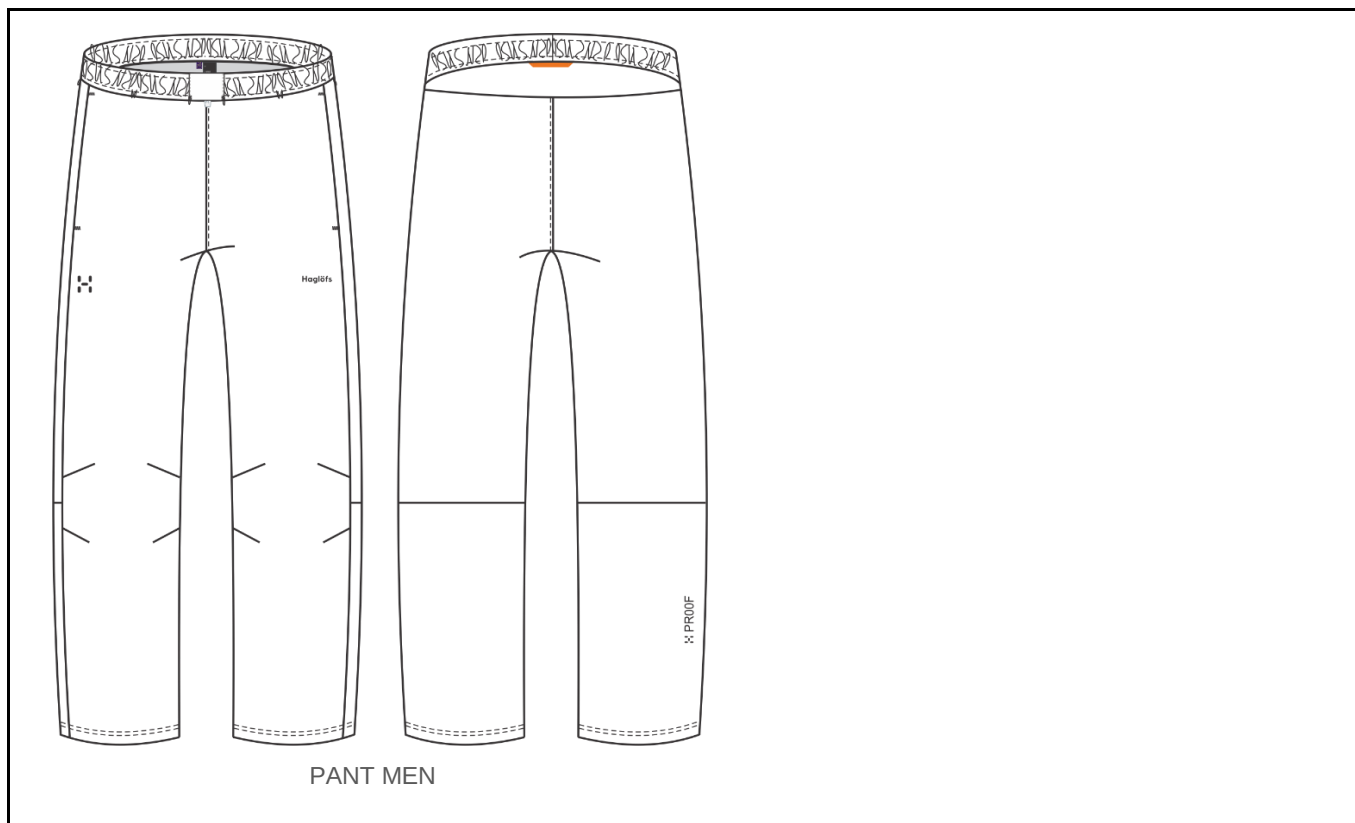

HaglöfsAska Proof Pant Women-608398SMS commentsDraft 22.05.2025, 8:27 AM Commented by: Saitip Date: 20250520 Co..ways : True Black. Next sample: Shipment sample. Comments & Workmanship : * No comment in general.	>>>Comment PPS duyệt vào SX : KHÔNG CÓ GÓP Ý
--	---

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 608398 Style Name Aska Proof Pant Women

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ 1k Chỉ trên 2k Chỉ trên 1k Chỉ trên +dưới 1k	Điều đáy trước, điều đáy sau Điều lai cạnh trên Điều miệng túi hông, điều đáy túi hông, điều lưng cạnh trên Tất cả các đường may, ráp, điều vải F1	118
Astra 40/2	Tiếp màu vải F1	Bộ	Bộ dây kéo túi hông, bộ đáy trước+sau, bộ tape giữ cục chặn lai, bộ ắn tape giữ cục chặn ở lưng	23
Epic text 24	Tiếp màu vải F2	Chỉ dưới 1k Chỉ kim vs3c Chỉ 2k +mx vs5c	Điều miệng túi hông, điều đáy túi hông Vs vòng lưng, vs bao túi Tất cả các đường ráp vải F2(rã TT trên cạnh dưới, rãi TT dưới cạnh trên, rãi ống TT+TS cạnh trên, vs dằng trong, vs sườn ngoài, rãi TS dưới cạnh trên, vs đáy túi nổi bao túi)	104
Astra 40/2	Tiếp màu vải F2	Bờ vs3c Bộ Bờ vs5c	Vs vòng lưng, vs bao túi Bộ ngã tư đáy quần lót Tất cả các đường ráp vải F2(rã TT trên cạnh dưới, rãi TT dưới cạnh trên, rãi ống TT+TS cạnh trên, vs dằng trong, vs sườn ngoài, rãi TS dưới cạnh trên, vs bao túi)	174
Epic text 24	Tiếp màu vải F3	Chỉ trên +dưới 1k Chỉ 2k +mx vs5c	Điều đáy sau Vs đồ thân sau, vs đáy sau	41
Astra 40/2	Tiếp màu vải F3	Bờ vs5c	Vs đồ thân sau, vs đáy sau	52


- Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp
- ▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K: 4.5 mũi/1cm, vắt sổ: 6 mũi/1cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE# 608398 Style Name Aska Proof Pant Women

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range S-2XL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Vải chính - F1	GV-MS45-WR-RCY-LGV 15K	m	1.44	Theo bảng chi tiết ráp
	Vải chính - F1 (Short)				
2	Vải lót - F2	DSC01302	m	1.47	
	Vải lót - F2 (Short)				
3	Vải lót - F3	Q140N-3011A000	m	1.47	
	Vải lót - F3 (Short)				
4	Dụng	NF025D	m	1.00	
5	Dụng xé	NX40C	m	0.90	
B-	TRIMS				
1	Dây kéo		pc		Túi hông (bỏ chặn 2 đầu)
2	Seam tape	S25908-B160 60mm 2L	m	60mm	Logo thêu
3	Seam tape - Regular	S25908-B160 15mm 2L	m	15mm	All seam
	Seam tape - Short		m	15mm	All seam
4	Puller	NF-0504	pc		Túi hông
5	Eyelet	ECO eyelet (S)	pc		Lưng trước
6	Stopper	TS 664	pc		Lưng*1, lai*2
7	Webbing	HTCW-14 5mm	m		Giữ chặn lưng, lai
8	Elastic	59P601522-40mm	m	40mm	Lưng
9	Elastic cord	2mm cord	m	2mm	Lưng , lai
10	Cord end	HTDED-15	pc		Lưng
11	Button holes	Astra tex27	pc		Lai
12	Webbing	DR-1726	pc		Dây treo lưng sau
13	Webbing	DW-1031 (4cm)	pc		Gắn cạnh nhãn size
14	Cord lock	HPCSL-15	pc		Puller lai
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Logo	"H"- Small	pc	20x25mm	Thân trước phải
2	Logo	"H PROOF"	pc	7.3x40mm	Thân sau phải
3	Logo	"Haglofs"-Medium	pc	11x37mm	Thân trước trái
4	Care label	HAG 604	pc		Sườn lót trái
5	Size label	HAG 1134, 1135, 1166 & 1165	pc		Giữa lưng sau

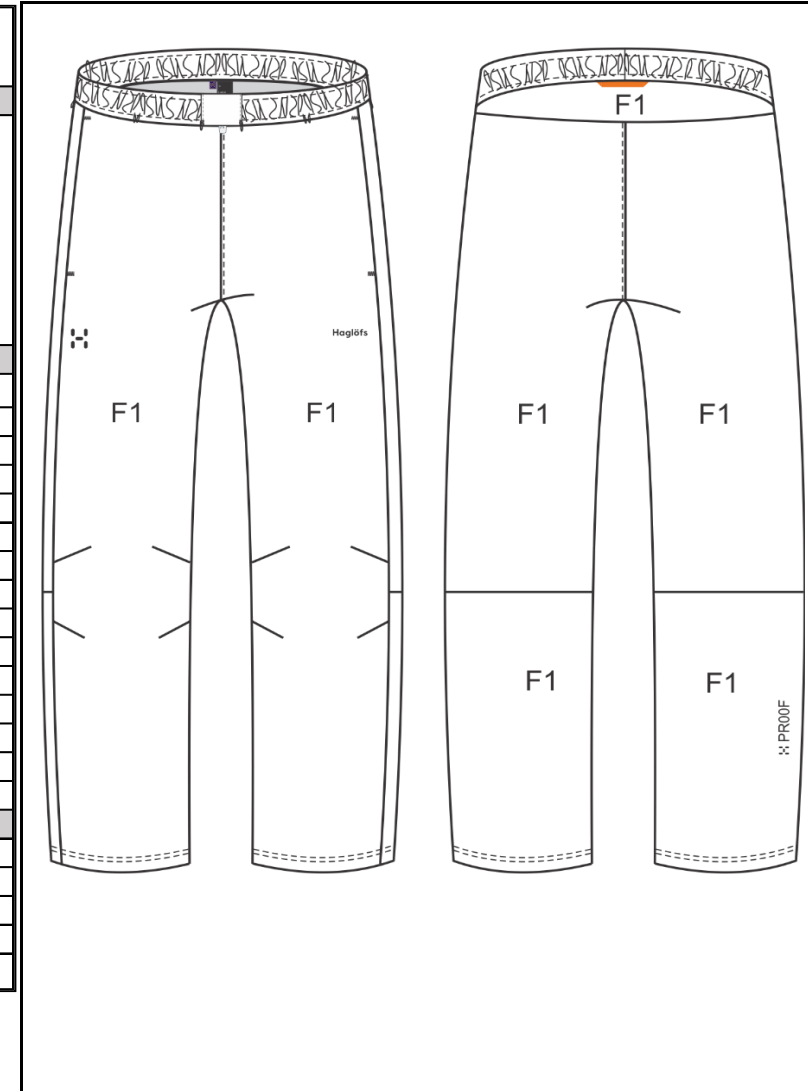

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE#

608398

Style Name

Aska Proof Pant Women

VẢI F1		
1	608398-SX-F1-CHE DLUNG 1	1
2	608398-SX-F1-COITUI D2	1
3	608398-SX-F1-COITUI T2	2
4	608398-SX-F1-DAYCAU 1	1
5	608398-SX-F1-DO 1	1
6	608398-SX-F1-DTUI L2	1
7	608398-SX-F1-DTUI N2	1
8	608398-SX-F1-LUNG N1	2
9	608398-SX-F1-LUNG T1	2
10	608398-SX-F1-NEPLAI 2	2
11	608398-SX-F1-TS TREN2	2
12	608398-SX-F1-TSD P1	1
13	608398-SX-F1-TSD T1	1
14	608398-SX-F1-TT PHAI1	1
15	608398-SX-F1-TT TRAI1	1
Total		20

VẢI F2		
1	608398-SX-F2-LOT TSG 2	2
2	608398-SX-F2-LOT TTG D2	2
3	608398-SX-F2-LOT TTT2	2
Total		6

DỤNG		
1	608398-SX-D-CHE DLUNG 1	1
2	608398-SX-D-DEM MC 2	2
Total		2

VẢI F3		
1	608398-SX-F3-BTUI 2	2
2	608398-SX-F3-LOT DO1	1
3	608398-SX-F3-LOT TSD2	2
4	608398-SX-F3-LOT TST 2	2
5	608398-SX-F3-LOT TTD 2	2
6	608398-SX-F3-LOT TTG T2	2
Total		11

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# 608398 Style Name Aska Proof Pant Women

■ Triển khai: Các đường ráp lót vs5c bờ 1cm, vs3c bờ 0.5cm

- Đáy đóng bộ xong mới ép seam, ép seam gia cố sườn trong ngã tư đáy


- Ráp đáy trước, ráp sườn sau

- Quần ngoài: các đường ráp 1k xén, mép còn 0.3cm

■ Mặt ngoài:

Lưng rời:

- To bản thun 4cm (thun lọt lòng)
- Điều 2kx cỡ li 1", cách cạnh lưng trên 0.7cm
- To bản lưng 4cm. Nổi thun giữa lưng sau.
- Đóng mắt cáo theo định vị ráp (cạnh chữ, đóng 1 lớp ngoài)
- Dây luồn đi ra từ mắt cáo, gắn cục chặn + hạt châu (theo mẫu), đầu bấm cục chặn hướng về bên trái khi mặc
- Dây luồn để êm, TP dây luồn từ cục chặn dư 2cm (tính hết hạt châu)
- Tape giữ cục chặn gắn vào cạnh lưng trên, gấp mép đóng bộ 0.5cm cách mép 0.5cm, TP 2cm (gấp đôi) tính từ bộ đến cục chặn.

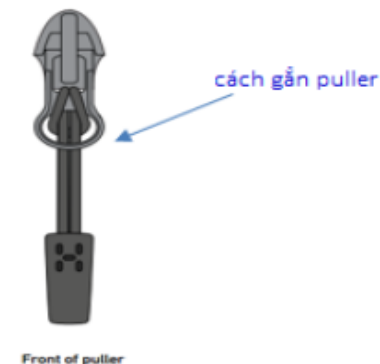

Nẹp che cục chặn: vải F1

- Chốt 1k 0.15cm dính 1 lớp ngoài.
- Độ đùn 0.8cm

Bộ 1cm

Điều 1k 0.15cm

Hình thêu

Hình thêu

Pen gối:

- TP theo ráp
- Pen mép lật về lưng gọt mép còn 0.3cm
- Pen lại mũi, cắt chỉ sát.

Mép lật về TS

Túi hông: Cơi túi liền

- Cạnh ngoài mí ấn 1k 0.15cm
- Đóng bộ 1cm 2 đầu cơi túi
- ***Túi dây kéo
- Có gắn puller, hở răng 1cm
- Miệng túi điều 1k 0.15cm xung quanh
- Đóng bộ ôm bờ 2 đầu miệng túi
- Đắp + nẹp túi vải F1, kê điều 1k 0.15cm
- Bao túi vải F3 vs5c, sọt tay vào mặt phải áp vào nhau.
- Dây câu bao túi dài 2cm câu 2 bao túi lại với nhau, chốt 1 đường chia giữa dây câu tại đáy trước (xem mẫu)
- **Lưu ý: 2 bên bao túi phải đối xứng nhau, đường may miệng túi êm, không nhăn

Đóng bộ 0.5cm
ngã tư đáy quần chính về TS

Mép lật về TS

**Dây câu:


- Sườn ngoài + trong: cách mép lại quần lên 20cm (x2)
- Túi hông: câu dính lên đáy trước quần lót (xem mẫu)
- Đáy: Gắn cách ngã tư đáy 2cm về TS

STYLE# 608398

Style Name Aska Proof Pant Women

Dây treo:

- Gắn sát chân, giữa lưng sau
- Đóng bọ ẩn 0.7cm 2 đầu dây treo (xem mẫu)


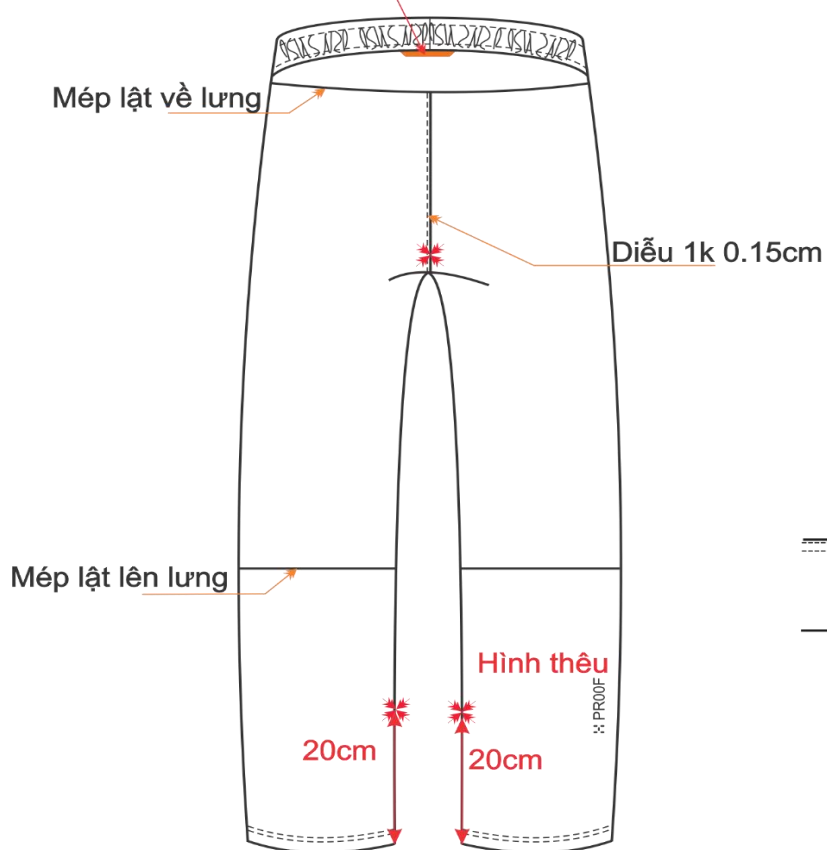
**Lai quần:** May cuốn

- Điều 2k 0.32cm cân mí trong.
- Tp 2.5cm (tính kim trên)

***Lưu ý: Nổi chỉ đường điều lai tại sườn trong

TS

TT

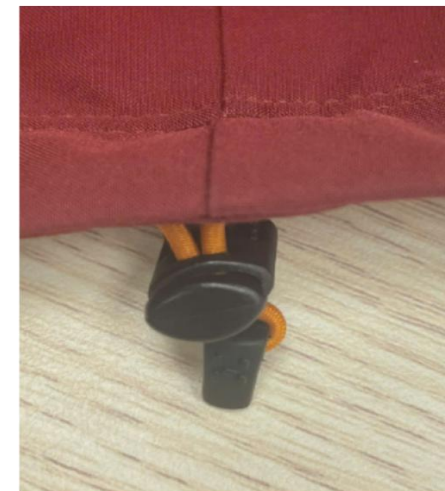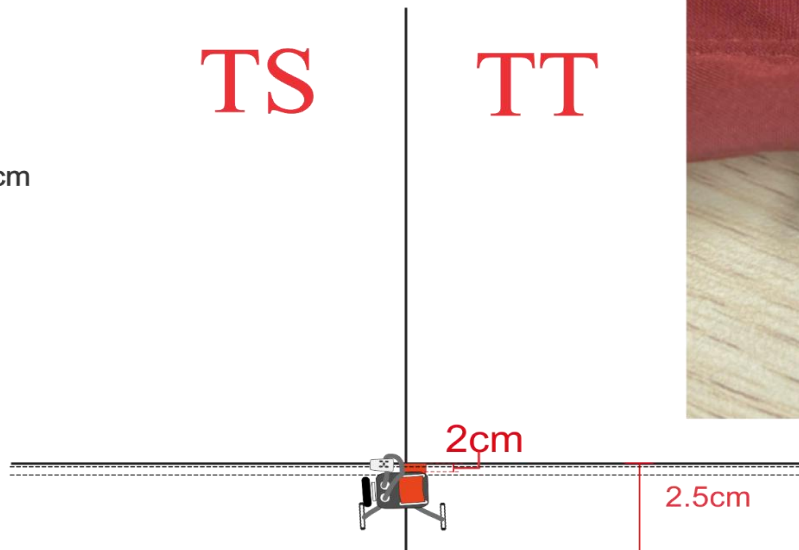**Lai quần:**

- Thừa khuy 1cm sườn ngoài TT + TS theo định vị rập
- Dây luồn đi ra từ khuy, gắn cục chặn + hạt châu, đầu cục chặn hướng về TS (mặt có logo quay ra ngoài - xem mẫu)
- => Lưu ý: cố định dây cord tại sườn, không để mối nối dây bên trong bị kéo ra ngoài
- Dây tape giữ cục chặn gắn chia sườn. TP 1.7cm (gấp đôi) (tính từ bọ đến cục chặn)
- Đóng bọ 1cm dán tape chia giữa sườn trùng điều lai kim dưới.

TÀI LIỆU SẢN XUẤT


QUY CÁCH MAY

STYLE# 608398

Style Name Aska Proof Pant Women

■ Mặt trong:

- Ráp đáy trước, ráp sườn sau

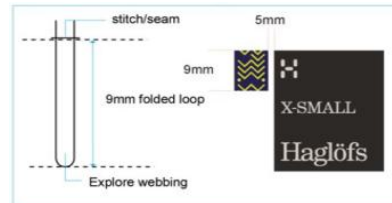

Nhãn size :


- Gắn bên trong giữa lưng TS

** Dây tape :

- TP: DxR = 0.9x1.1cm (gấp đôi)

- Gắn bên trong lưng TS bên phải cách cạnh nhãn size 0.2cm

Lưu ý : mặt phải tape là viền vàng nền xanh

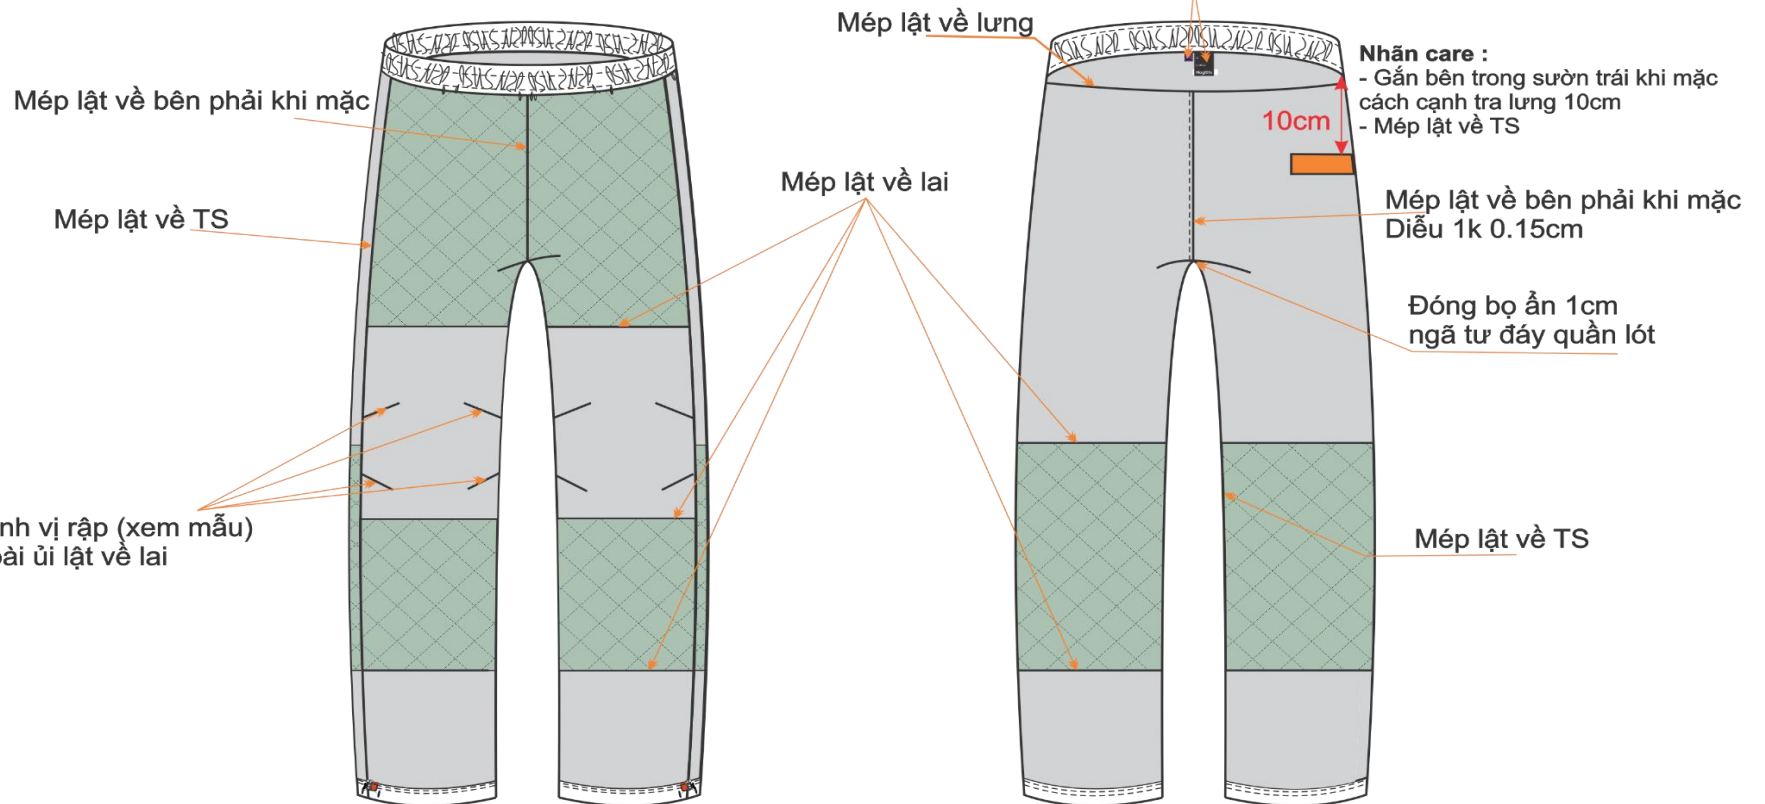

Ly gổĩ :

- Xếp theo định vị ráp (xem mẫu)
- Ly mép ngoài ủi lật về lai

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE#

608398

Style Name



Aska Proof Pant Women

1- Thêu logo H TT phải khi mặc

Cách đường ráp sườn 4cm(all size)

Cạnh trên logo cách bộ dưới túi hông 8cm (all size)

Kích logo 20*25mm

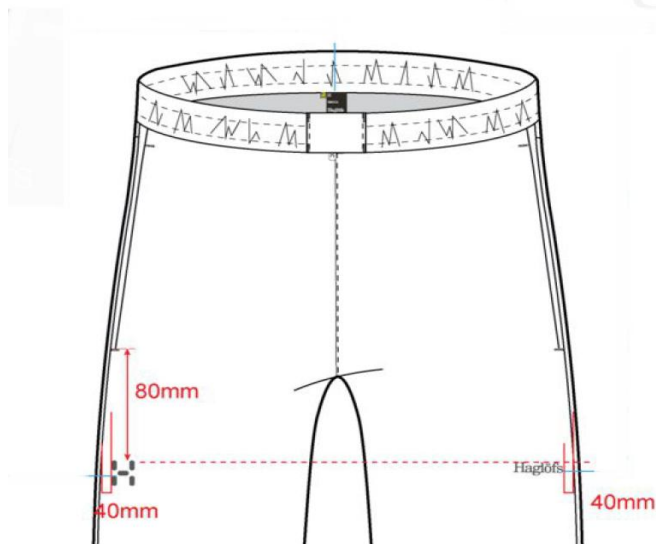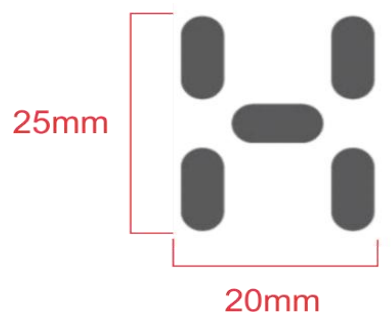

2- Thêu logo Haglöfs TT trái khi mặc

Cách đường ráp sườn 4cm(all size)

Cạnh trên logo nằm ngang bằng với cạnh trên logo H

Kích logo 37*11mm




3- Thêu logo "H-Proof" lai TS phải khi mặc

Cạnh dưới logo cách lai 8cm (all size)

Nằm song song với sườn, cách sườn 1.5cm(all size)

Kích logo 40*7.3mm

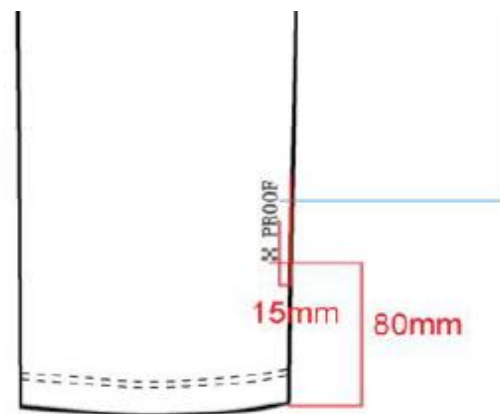

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

STYLE#

608398

Style Name

Aska Proof Pant Women

1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) $\pm 10\%$	510 °C
Tốc độ máy dán (speed) $\pm 10\%$	4 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.03 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.45 mpa
Khoảng cách A (A distance)	13 mm
Khoảng cách B (B distance)	5 mm
Độ nén /Press C	13 mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	3.0 psi
Thời gian (Time)	120 s

3-Thông số test mắt cáo

Thông số test mắt cáo	Giá trị
Attachment strenght Open	20.0 lbs
Thời gian (Time)	10 s

4-Tiêu chuẩn máy ép Heat transfer

(tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Nhãn	Ép Nóng	Ép Lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	0.2 mpa	0.2 mpa
Thời gian (time)	7 s	5 s


5-Nhiệt độ ép gia cố điểm (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép gia cố điểm	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	135 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	2,5kg	2,5kg
Thời gian (time)	5 s	5 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Lượng bột giặt	2 kg
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

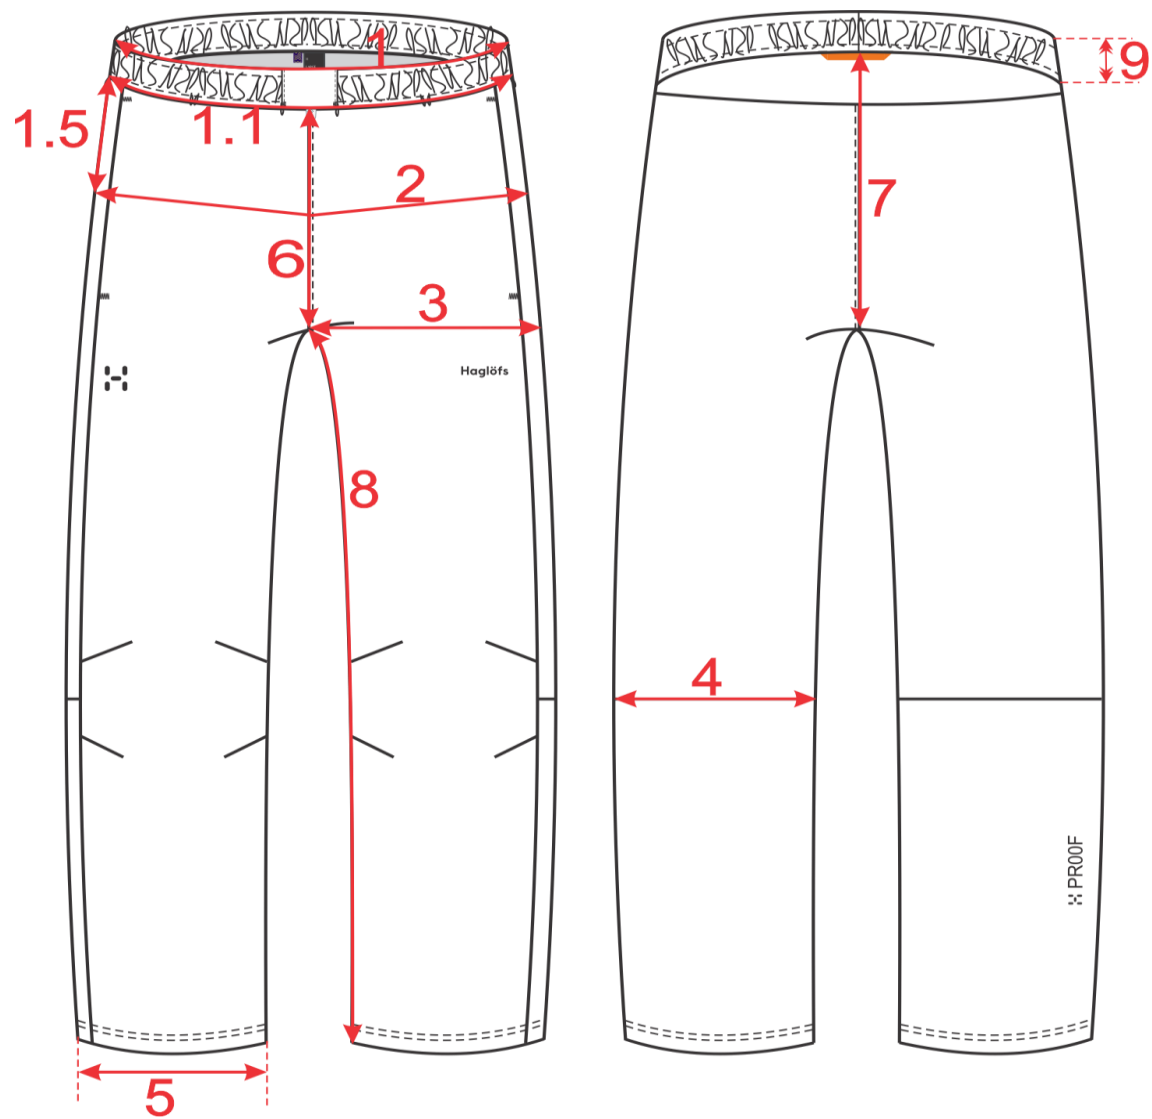

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# **608398** Style Name **Aska Proof Pant Women**

Measurement list for BULK - 608398											
STT	Dim		Tol (-)	Tol (+)	XS	S	M	L	XL	XXL	DSR
1	Top of waistband	Cạnh lưng trên đo êm	-1.500	1.500	69.000	75.000	81.000	87.000	93.000	101.000	
1.1	Bottom of waistband	Cạnh lưng dưới đo căng	-1.500	1.500	91.000	97.000	103.000	109.000	115.000	123.000	+1.90
1.5		Hạ hông ko tính lưng			13.000	13.667	14.333	15.000	15.667	16.333	
2	Seat 2/3 of front rise	Mông đo tại 2/3 đáy trước	-1.500	1.500	98.600	104.600	110.600	116.600	122.600	130.600	+0.90
3	Thigh	Rộng đùi	-1.000	1.000	65.300	68.800	72.300	75.800	79.300	83.800	+1.50
4	Knee	Rộng gối	-0.750	0.750	47.000	48.600	50.200	51.800	53.400	55.000	+0.60
5	Bottom leg	Rộng lai	-0.750	0.750	37.100	38.300	39.500	40.700	41.900	43.100	+0.80
6	Front rise excl. waistband	Dài đáy trước ko tính lưng	-0.500	0.500	19.500	20.500	21.500	22.500	23.500	24.500	+0.30
7	Back rise excl. waistband	Dài đáy sau ko tính lưng	-0.500	0.500	37.300	38.500	39.700	41.200	42.700	44.200	+0.40
8	Inseam	Dài giàng trong	-1.000	1.000	79.000	79.500	80.000	81.000	82.000	83.000	+0.60
8	Inseam, short	Dài giàng trong - short	-1.000	1.000	74.000	74.500	75.000	76.000	77.000	78.000	+0.60
9	Waistband height	To bản lưng	-0.500	0.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	+0.20
10	Sidepkt zip	Dài dây kéo túi	-1.000	1.000	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	+0.30
THÔNG SỐ DÂY KÉO - BỎ CHẶN 2 ĐẦU					16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000	
THÔNG SỐ CẮT DÂY LƯỜN LƯNG - THAM KHẢO					81.000	87.000	93.000	99.000	105.000	113.000	

STYLE#

608398

Style Name

Aska Proof Pant Women

Quy cách gắn dây câu:


Ép seam lên dây câu 2 lần seam

Seam gắn dây câu :


1- Dây câu vải chính to bản 1,5cm

2- Dài seam ép lần 1,2 +khoảng cách khoá dây câu (xem hình bên dưới)


① Xác định vị trí ép dây câu



② Ép seam lần 1





③ Ép seam lần 2



Mặt phải vải

Mặt trái vải

CÁCH KHOÁ DÂY**Vị trí ép seam****SEAM 15MM**

Sườn ngoài x2
 Dàng trong x1
 Pen dàng trong x4
 Pen dàng ngoài x4
 Rã gối TS x2
 Dọc cơi túi x2
 Ngang cơi túi x4
 Gia cổ dàng trong x1 (8cm)
 Dây câu x5
 Đáy sau x1
 Đáy trước x1
 Bọ miệng túi hông x4

SEAM 100MM

Logo "H"
 Logo "Haglofs"
 Logo "H-Proof"