

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand	Haglofs
Season	SS26
STYLE#	608487
Style Name	Kaja Proof II Jacket Men

CAD	Vy Thị Thủy Hạnh_0981 316 194
PDM	Lý Thị Hồng Thẩm
Tech prod	

Size range	S [M] L XL 2XL
Factory	Vietsun NinhThuan
Date	1/10/2026


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

***Những điểm khác mẫu:

1. Ráp sóng nón đường may lật về má nón để thun sóng nón nằm êm
2. Hình thêu chuyển sang hình in => bỏ seam ép hình thêu
3. Mẫu thiếu gia cố keo laminate ở góc bao túi giữa trước
4. Góc nếp nón tại cổ cần bo tròn góc => làm theo rạp, khác mẫu
5. Dây treo gắn sát chân

***Các điểm lưu ý:

1. Hình in cần đúng vị trí theo TLKT
2. Các mép cắt lazer tránh bị tura sau khi cắt
4. Đường định hình dây kéo túi may chỉ tiếp màu mặt trái vải, cần đảm bảo đường lược phải thẳng hàng với đường diều túi.
5. Đường lược bên sườn đoạn túi may chỉ tiếp màu mặt trái vải, phải trùng với đường ráp sườn, ngoại quan phải sạch, đẹp.

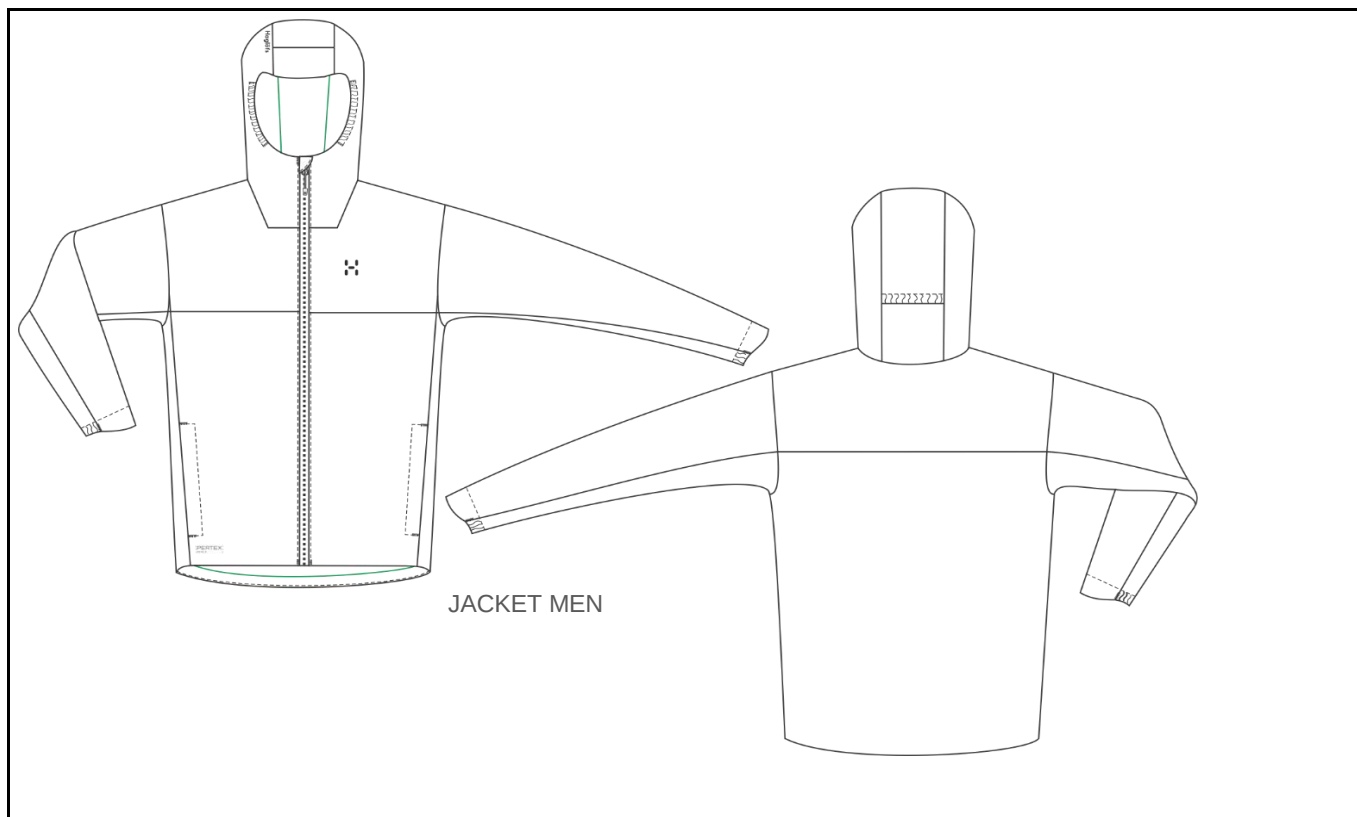

STYLE#

608487

Style Name

Kaja Proof II Jacket Men

Commented by: Jenny Yip

Date: May 14, 2025

Next sample: shipment sample

1st proto cmmts:

1. Poor embroidery execution.
2. There is bubble/white mark on the seam tapes, especially at the thick points such as front placket, neck line and hood. Pls improve.

Commented by: Jenny

Date: 28 Nov 2025

Next sample: send mock ups for approval and then shipment sample

1. Ntd neck tape in 15mm as Kaja Proof II Jacket.
2. Pls add a cord channel inside of bottom hem. Pls send a mock up for approval.
3. Adhesive at laminated bottom hem should be 1-2mm outside of raw edge. To prevent fraying.
4. Bom says local reflective prints. Sample is not reflective. We will skip reflective on this style and change to same screen print as on sample. Pls inform item info and we will update bom.
5. Help to update to a rounded shape at corner of facing at CF. See pic. 1.

>> Comment P1 duyệt vào sản xuất:

Góp ý ngày 14.5.2025

1. Thực hiện thêu xấu => đã chuyển từ thêu sang in
2. Có vết bong bóng/trắng trên đường seam, đặc biệt là ở những điểm dày như nẹp đỡ, túi, đường tra cổ và nón. Vui lòng cải thiện.

Góp ý ngày 28.11.2025

1. Seam tape 15mm vòng cổ, đã cập nhật BOM => mẫu đúng
2. Vui lòng thêm ống lượn lại bên trong nẹp lại. Vui lòng gửi mockup để xác nhận. => khách chốt không may nẹp ống lượn
3. Keo laminat ở nẹp lại nên cách mép vải 1-2mm để tránh sờn => đã báo khách: ép keo xong gột lazer nên mức độ sẽ như mẫu. Nhà máy cần đảm bảo mép vải không bị tưa
4. Chất liệu hình in => KD
5. Cập nhật bo tròn góc nẹp nón, xem hình



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 608487 Style Name Kaja Proof II Jacket Men

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	tiếp màu vải F1 mặt ngoài	Chỉ trên dưới 1K	Điều trang trí nẹp đỡ, mí nẹp đỡ, tra nẹp đỡ, điều dk giữa TT Các đường ráp, điều vải F1	101
Epic text 24	tiếp màu vải F1 mặt trong	Chỉ trên + dưới 1K	May lộn + điều bao túi hông cạnh trên + dưới, may lộn + điều nẹp túi hông,	35
Astra 40/2	tiếp màu vải F1 mặt ngoài	Bộ	Bộ dk giữa TT , bộ lai tay , bộ túi hông , bộ nón, bộ dây treo	23
Epic text 24	chỉ tiếp nhãn care	Chỉ trên + dưới 1K	Điều nhãn care	3
Epic text 24	chỉ tiếp webbing 0.5cm	Chỉ trên + dưới 1K	Điều tape giữ cục chặn sườn	4
Epic text 24	chỉ tiếp nhãn chính	Chỉ trên + dưới 1K	Điều nhãn chính	4

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU


STYLE#

608487

Style Name

Kaja Proof II Jacket Men

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range S-XXL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Vải F1	PRP510-RPE20CGWT-NFC	m	1.40	Theo bảng chi tiết ráp
2	Vải M1	RC-0426-60	m	1.47	
3	Vải CG	RC-3617-130	m	1.47	
4	Dụng	NF025D	m	1.00	
5	Keo tan		m	10mm	
6	Laminate	3097	m	1.47	
B-	TRIMS				
1	Dây kéo	#5	pc		CF (có chặn 2 đầu)
2	Dây kéo	#3	pc		túi (không chặn 2 đầu)
3	Seam Tape 15mm	S25908-B160 15mm 2L	m	15mm	Toàn thân
4	Seam tape 20mm	S25908-B160 20mm 2L	m	20mm	DK giữã trước
5	Puller	NF-0505	pc		giữã trước
6	Puller	NF-0504	pc		túi hông
7	Elastic	59P601522	m	12mm	miệng nón, sóng nón sau
8	Elastic	59P601522	m	20mm	btm slv.
9	Elastic cord	2mm cord	m	2mm	Lai
10	Webbing	HTCW-14	m	5mm	lai
11	Cord stopper	TS 664	pc		lai
12	Cord loop stop	HPCSL-15	pc		lai
13	Eyelet	Matte silver/Matte black (S)	set		lai
14	Webbing	DR-1726	pc		Dây treo
15	Webbing	DW-1031	pc		gắn cạnh nhân size (4cm)
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Print	H	pc	20x25mm	Ngực trái
2	Print	Haglofs	pc	11 x 37mm	Hood
3	Print	PERTEX	pc	9x35mm	TT phải dưới
4	Woven lable	HAG 1132	pc		giữã cổ sau
5	Size Lable	HAG 1133	pc		giữã cổ TS
6	Care lable	HAG 604	pc		side seam left inside.

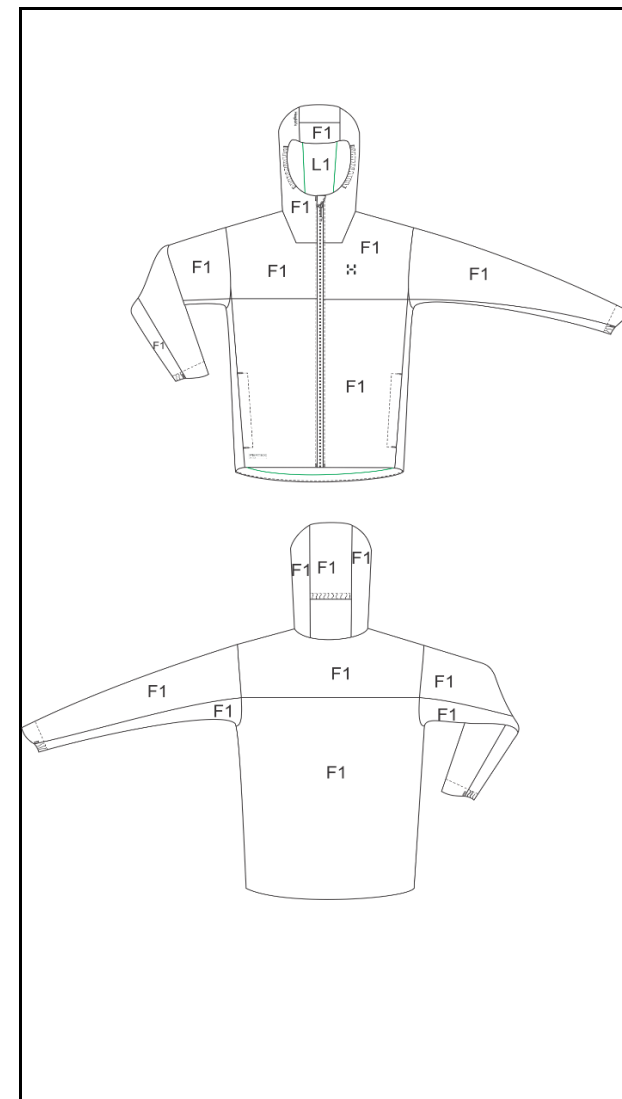

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE# **608487** Style Name **Kaja Proof II Jacket Men**

VẢI F1			VẢI M1		
1	608487_SX-SS26 F1 BTUIHLX2	2	1	608487_SX-SS26 M1 BTUIHMX2	2
2	608487_SX-SS26 F1 COITUIH2	2	Total		2
3	608487_SX-SS26 F1 DAPCAU1-XTANG	1	VẢI CG		
4	608487_SX-SS26 F1 DAPNHANX1	1	1	608487_SX-SS26 CG NEPDOG1	1
5	608487_SX-SS26 F1 DAPTUIHMX2	2	Total		1
6	608487_SX-SS26 F1 DAUNONX2	2	DỰNG_NF 025D		
7	608487_SX-SS26 F1 DBTUIHMX2	2	1	608487_SX-SS26 D COITUIH2	2
8	608487_SX-SS26 F1 DOX1-IN	1	2	608487_SX-SS26 D NEPDOTR1	1
9	608487_SX-SS26 F1 LAIX1	1	3	608487_SX-SS26 D NEPLAITAYX2	2
10	608487_SX-SS26 F1 MANONPX1-IN	1	4	608487_SX-SS26 D SNONTX1	1
11	608487_SX-SS26 F1 MANONTX1	1	Total		6
12	608487_SX-SS26 F1 NEPDKTRAI1	1	LAMINAT		
13	608487_SX-SS26 F1 NEPDOD1	1	1	608487_SX-SS26 LA DAPCAU1-XTANG	1
14	608487_SX-SS26 F1 NEPDOTR1	1	2	608487_SX-SS26 LA DAPNHANX1	1
15	608487_SX-SS26 F1 NEPDOTREN1	1	3	608487_SX-SS26 LA DAUNONX2	2
16	608487_SX-SS26 F1 NEPLAITAYX2	2	4	608487_SX-SS26 LA GIACOTUIGT2	2
17	608487_SX-SS26 F1 NEPMNX1	1	5	608487_SX-SS26 LA GIACOTUISUON	2
18	608487_SX-SS26 F1 NEPTUIH2	2	6	608487_SX-SS26 LA LAITRUOCX2	2
19	608487_SX-SS26 F1 SNONDX1	1	7	608487_SX-SS26 LA LAIX2	2
20	608487_SX-SS26 F1 SNONGX1	1	8	608487_SX-SS26 LA MIENGNON1	1
21	608487_SX-SS26 F1 SNONTX1	1	Total		13
22	608487_SX-SS26 F1 TAYLX2	2	LASER		
23	608487_SX-SS26 F1 TAYNX2	2	1	608487_SX-SS26 LZ DAUNON	1
24	608487_SX-SS26 F1 TSX1	1	2	608487_SX-SS26 LZ LAI	1
25	608487_SX-SS26 F1 TTPX1-IN	1	3	608487_SX-SS26 LZ NEPMN	1
26	608487_SX-SS26 F1 TTTX1	1	Total		3
		35			

STYLE# 608487 Style Name Kaja Proof II Jacket Men

- ▲ Lưu ý áo ngoài : Tất cả các đường lắp ráp bên trong ráp máy 1K xén, mép còn 0.3cm
- ▲ Cạnh trên 2 đầu bao túi hông thêm keo laminat WxH : bên dây kéo 2x 0,7cm , bên sườn 1,1x0,7cm.

■ Mặt ngoài:

**Mõm nón có nẹp:


- Cạnh ngoài mí ấn 1k 0.15cm
- Cạnh trong ép keo laminat to bản 0.9cm, cắt laze
- Đầu sóng nón lược 1 lớp dựng (mép trong dựng hột hơn mép vải 0.9cm)

***Miệng nón:

- May thun 1 đoạn theo định vị ráp
- To bản thun 1.2cm
- Điều 1k không cần thun theo định vị ráp
- Đóng bọ 1.2cm 2 đầu thun, bọ trùng đường điều
- Tp theo BTS

Dây kéo nẹp:

- Hở rãnh 1.2cm, có gắn puller
- Điều 1k 0.15cm
- Đóng bọ 0.8cm cách 2 đầu dk 0.2cm
- Dọc dk bên trái may nẹp to bản 1cm (xem mẫu)
- Điều dẫn 1k với tape dk
- Dọc dk ép keo tan

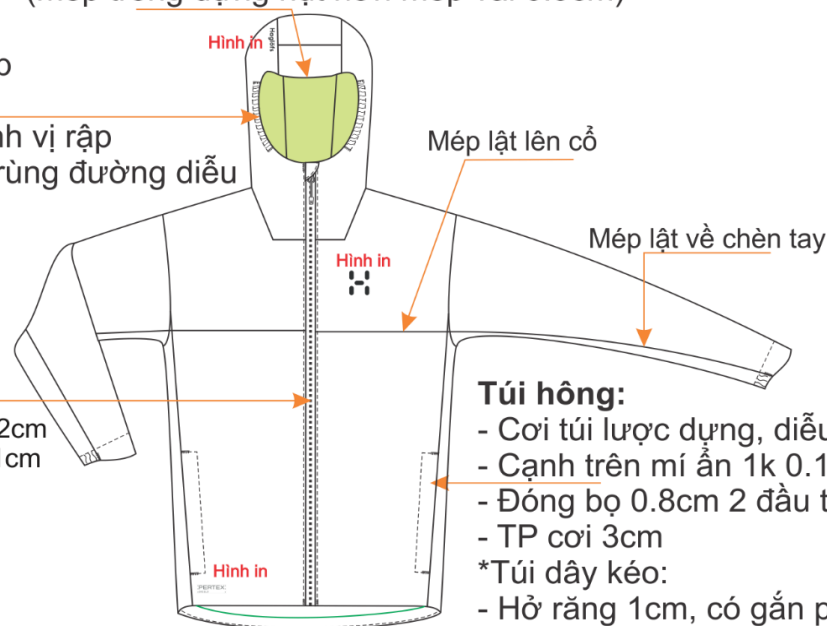


Túi hông:

- Cơi túi lược dựng, điều 1k theo ráp
- Cạnh trên mí ấn 1k 0.15cm
- Đóng bọ 0.8cm 2 đầu túi cơi, bọ trùng đường điều
- TP cơi 3cm

*Túi dây kéo:

- Hở rãnh 1cm, có gắn puller
- Điều khung túi 1k 0.15cm xung quanh
- Đóng bọ xuyên ôm bờ 2 đầu khung túi
- Đắp túi trên vải F1, may lộn điều 1k 0.6cm
- Bao túi trên vải M1, bao túi dưới vải F1, cạnh trên may lộn điều 1k 0.6cm
- Đáy bao túi trên có đắp vải F1, may lộn điều 1k 0.6cm. Ép keo laminat to bản 0.9cm với TT theo ráp

Cách ép keo tan trên dây kéo giữa thân trước

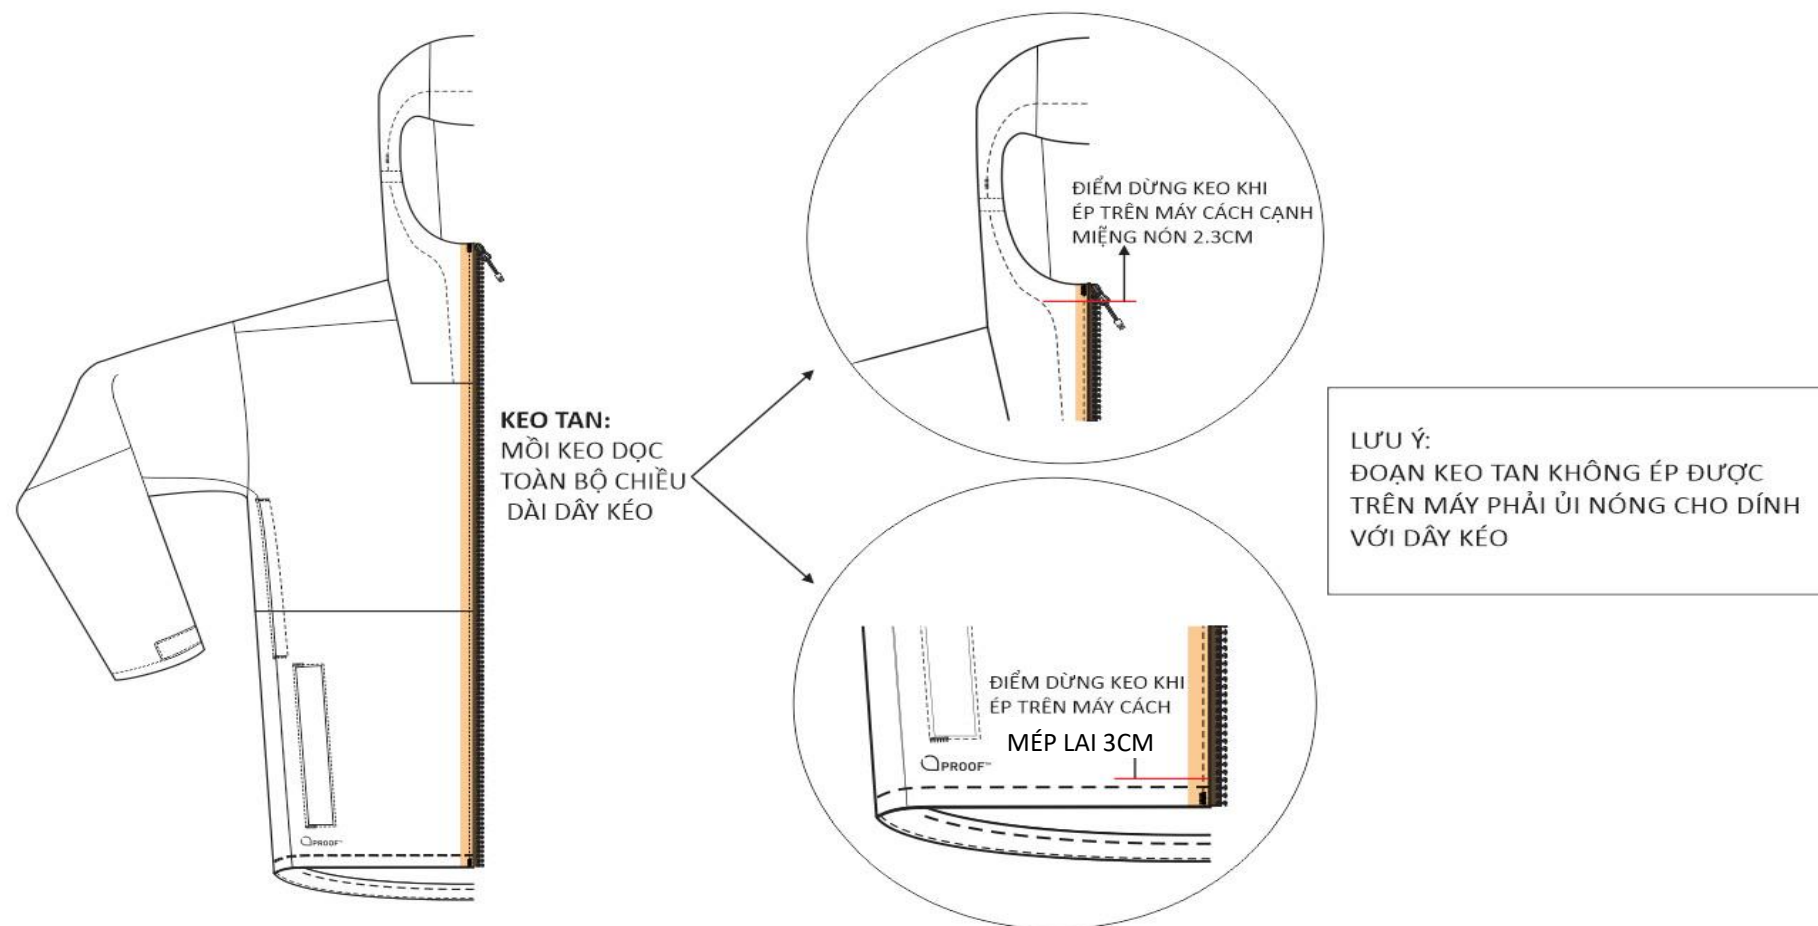


*****Sóng nón:**

- May thun 1 đoạn theo định vị rập
- To bản thun 1.2cm
- Điều 1k không cần thun theo định vị rập
- Tp theo BTS

Dây treo:

- Gắn sát chân, giữa cổ sau .
- Đóng bộ 0.8cm 2 đầu dây treo (bộ nằm trên nón các đường tra cổ 0.1cm)

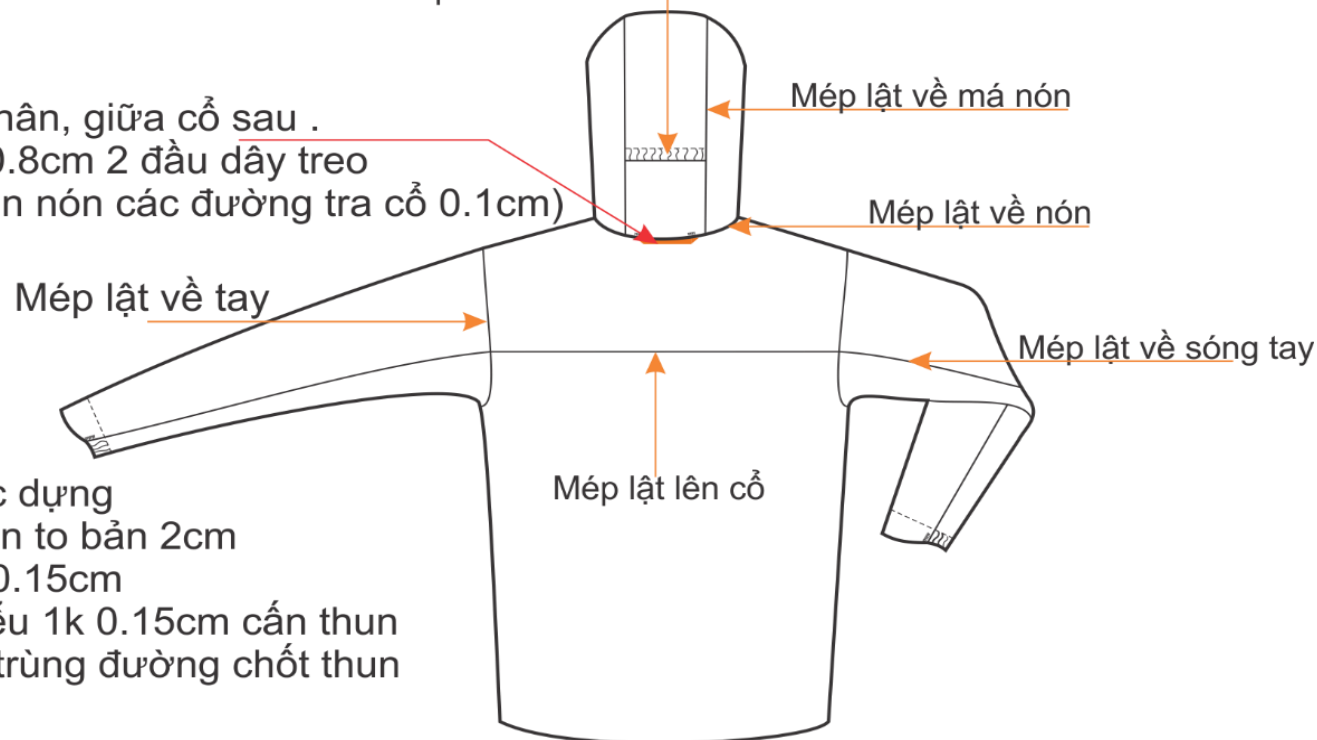**Lai tay:**

- Có nếp sóng tay lược dựng
- Đầu chèn tay bọc thun to bản 2cm
- Cạnh dưới mí ần 1k 0.15cm
- Cạnh trên bề mép điều 1k 0.15cm cần thun
- Đóng bộ 1cm 2 đầu, trùng đường chốt thun
- Tp theo rập

Lai áo có nếp:

- Cạnh dưới mí ần 1k 0.15cm
- Cạnh trên ép keo laminat to bản 0.9cm, cắt laze
- TP theo rập



STYLE# 608487

Nẹp đỡ: Style Name Kaja Proof II Jacket Men

- Bên phải khi mặc
- Lược dựng nẹp đỡ trên
- Nẹp dưới may nổi vải CG
- Nẹp đỡ may lộn, điều 1k 0.15cm
- Điều trang trí 1k cách mép ngoài nẹp đỡ 2cm
- To bản 3cm, bề đầu 2.5cm


■ Mặt trong:

***Lưu ý: nẹp đỡ dưới mặt trái quay ra ngoài

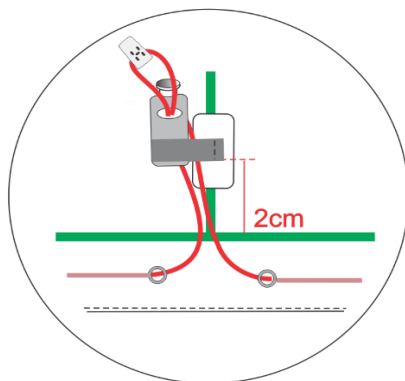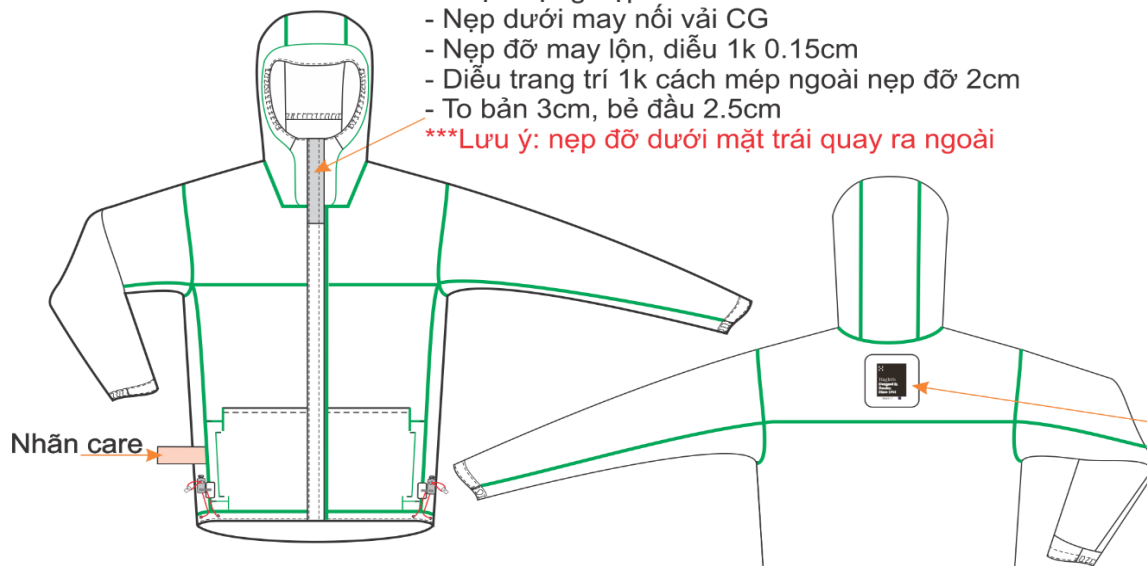

Lai có dây luồn:

- Nẹp lai có đóng mắt cáo theo rập, có gắn cục + hạt châu (mặt có logo quay ra ngoài)
- Dây luồn để êm, dư dây 1cm tính từ cục chặn
- Tape may giữa đáp vải chính ép laminat lên sườn
- Dài TP tape 2.3cm (gấp đôi) tính hết cục chặn

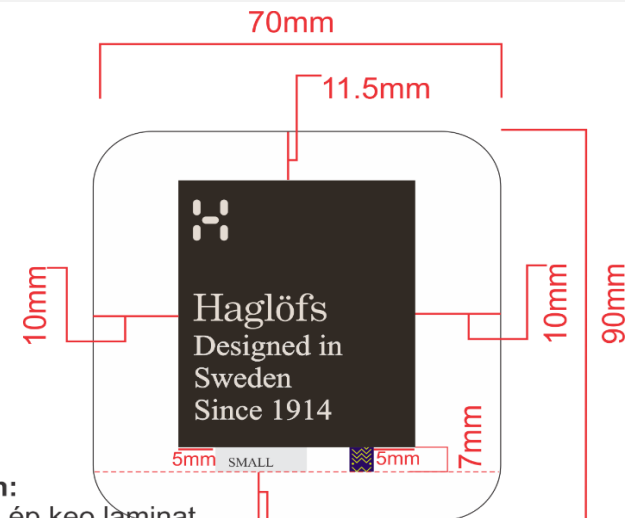

Đáp nhãn:

- Cắt laze ép keo laminat.
- TP theo định vị rập.
- ***Nhãn chính: May đáp theo định vị rập
- Điều 1k 0.15cm xung quanh
- ** Tape DW-1031:
- TP : DxR = 0.7 x 1.1cm (gấp đôi)
- Gắn bên trái nhãn size khi mặc
- Cạnh ngoài nhãn chính cách mép nhãn size + tape 0.5cm (Lưu ý mặt phải tape là nền xanh)

■ Nhãn care:


- Gắn lên 1 đoạn seam 9cm
- Gắn bên trong sườn trái khi mặc, cách mép lai lên 10cm .
- Nhãn lật về TS .

STYLE# 608487


Style Name Kaja Proof II Jacket Men

1- HÌNH IN " H " THÂN TRƯỚC TRÁI:

Kích : WxH= 20x25mm

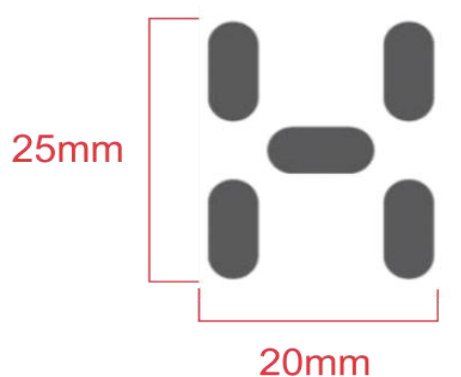

Cách tâm dây kéo vào và cách hõng cổ xuống theo định vị rập (all size)

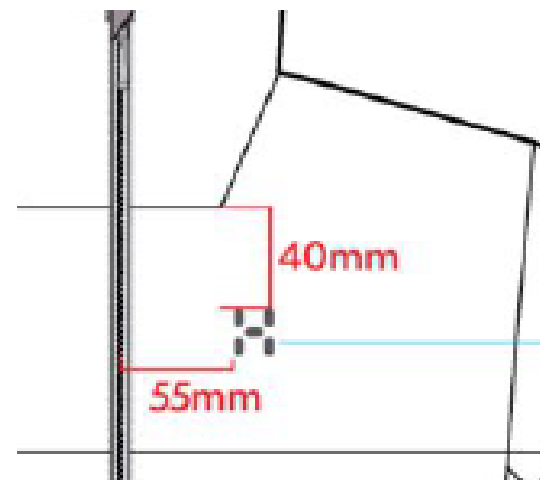

2- HÌNH IN CHỮ " PERTEX " THÂN TRƯỚC DƯỚI PHẢI:

- Kích: WxH= 35x9mm

- Cách đường gấp sườn tự nhiên và từ lai lên theo rập (all size)



3- HÌNH IN CHỮ " HAGLOFS " MÁ NÓN BÊN PHẢI :

Kích : 11mmx37mm

Vị trí : cách đường rập sóng nón tính hết chữ và cách miệng nón tp theo rập (all size)



1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) $\pm 10\%$	520 °C
Tốc độ máy (speed) $\pm 10\%$	4 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.02 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.4 mpa
Khoảng cách A (A distance)	17 mm
Khoảng cách B (B distance)	3 mm
Độ nén /Press C	12 mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	3.0 psi
Thời gian (Time)	120 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

3-Thông số test nút

Thông số test nút	Giá trị
Attachment strenght Open	90N
Thời gian (Time)	10 s

4-Tiêu chuẩn ép seam hình thêu :

(tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Nhãn	Ép Nóng
Nhiệt độ (temperature)	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s

5-Nhiệt độ ép gia cố điểm (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép gia cố điểm	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	135 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	2,5kg	2,5kg
Thời gian (time)	5 s	5 s

6-Nhiệt độ ép keo laminat (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép keo laminat	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s	5 s


***LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

STYLE#

608487

Style Name

Kaja Proof II Jacket Men

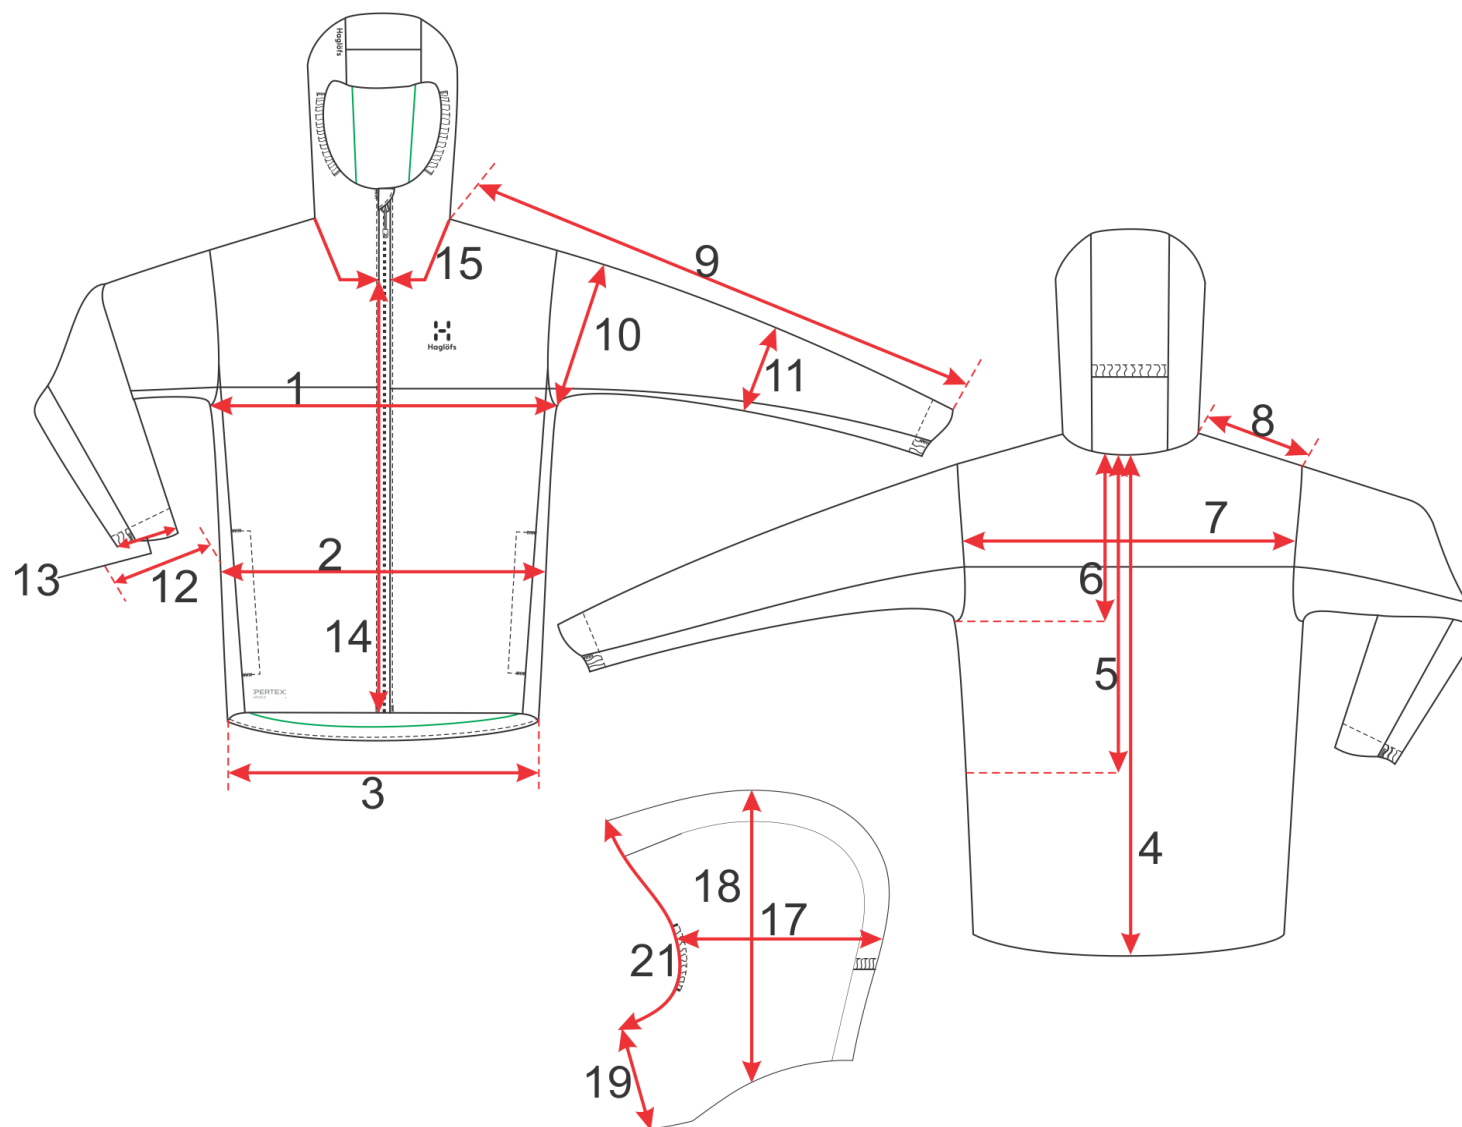

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# **608487** Style Name **Kaja Proof II Jacket Men**

STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	S	M	L	XL	XXL	DSR
1	Chest		Vòng ngực	-2.00	2.00		112.80	118.80	124.80	130.80	136.80	+1.20
2	Waist		Vòng eo	-2.00	2.00		107.50	113.50	119.50	125.50	131.50	+1.10
3	Bottom		Vòng lai	-2.00	2.00		111.00	117.00	123.00	129.00	135.00	+1.60
4	Back length, at cb		Dài áo TS từ giữa cổ sau	-1.00	1.00		76.60	77.60	78.60	79.60	80.60	+0.80
5	Back length to waistline, at cb		Hạ eo từ giữa cổ sau	-1.00	1.00		48.40	49.20	50.00	50.80	51.60	+0.50
6	Armhole depth, at cb		Hạ nách từ giữa cổ sau	-1.50	1.50		26.40	27.20	28.00	28.80	29.60	+0.50
7	Back width		Rộng ức TS đo 1/2 hạ nách	-1.00	1.00		42.80	44.80	46.80	48.80	50.80	+0.40
8	Shoulder		Vai con	-0.50	0.50		14.50	15.10	15.70	16.30	16.90	+0.30
9	Sleeve length fr. neck		Dài tay từ cổ	-1.00	1.00		84.80	86.40	88.00	89.60	91.20	+0.80
10	Bicep		Rộng bắp tay đo tại nách	-1.00	1.00		52.30	54.30	56.30	58.30	60.30	+0.90
11	Elbow		Rộng khuỷu tay đo 1/2 sườn tay	-1.00	1.00		35.20	36.60	38.00	39.40	40.80	+0.60
12	Bottom sleeve	Extended	Rộng lai tay đo căng	-1.00	1.00		27.80	28.60	29.40	30.20	31.00	+0.60
13	Bottom sleeve	Relaxed	Rộng lai tay đo êm	-1.00	1.00		20.40	21.20	22.00	22.80	23.60	+0.60
14	Front length, at cf		Dài giữa thân trước	-1.00	1.00		59.30	60.00	60.70	61.40	62.10	+0.80
15	Neckline, excl. zip	At cutline	Vòng cổ không tính dk	-1.00	1.00		55.80	57.30	58.80	60.30	61.80	-0.30
16	Hood width, at narrowest place	Extended	Rộng nón đo căng-nơi hẹp nhất	-1.00	1.00		44.80	46.30	47.80	49.30	50.80	+1.20
17	Hood width, at narrowest place	Relaxed	Rộng nón đo êm-nơi hẹp nhất	-1.00	1.00		41.00	42.50	44.00	45.50	47.00	+0.60
18	Hood height		Cao nón từ đỉnh vai	-1.00	1.00		34.30	34.90	35.50	36.10	36.70	+0.50
19	Hood cf		Cao đầu nón, tại giữa TT	-0.50	0.50		18.80	19.10	19.40	19.70	20.00	+0.30
20	Hood opening	Extended	Miệng nón đo căng	-1.00	1.00		55.80	56.40	57.00	57.60	58.20	+1.00
21	Hood opening	Relaxed	Miệng nón đo êm	-1.00	1.00		49.80	50.40	51.00	51.60	52.20	+0.40
22	Front zip		Dài dk giữa TT	-1.00	1.00		77.50	78.50	79.50	80.50	81.50	
23	Sidepkt zip	x 2 pcs	Dài dk túi hông	-1.00	1.00		18.00	19.00	19.00	20.00	20.00	
Thông số đặt dk CF - chặn 2 đầu							78.50	79.50	80.50	81.50	82.50	
Thông số đặt dk túi hông - không chặn 2 đầu							19.00	20.00	20.00	21.00	21.00	
Thông số thành phẩm thun sóng nón							8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	
Thông số thành phẩm thun miệng nón							8.10	8.40	8.70	9.00	9.30	
Thông số thành phẩm thun tay							7.00	7.40	7.80	8.20	8.60	

STYLE# 608487 Style Name Kaja Proof II Jacket Men

▲ Lưu ý : Nếu phát sinh thêm hay gia cố seam ngoài những vị trí bên dưới thông tin lại cho thiết kế trước khi ép lên sản phẩm

1. Seam 15mm
Sóng nón
Rã đầu sóng nón
Thun sóng nón
Vòng cổ
Ngang cổ giữa trước
Đô thân trước
Đô thân sau
Vòng nách
Sườn tay
Chèn tay
Sườn áo
Dọc túi hông
Ngang túi hông
Bộ túi hông
Diều cạnh dưới bao túi
Dọc cạnh trên bao túi bên sườn
Nhấn care
2. Seam 20mm
Dây kéo thân trước