

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand	Haglöfs
Season	SS26
STYLE#	608395
Style Name	Aska Proof Jacket Men

CAD	Nguyễn Hữu Long_0368 195 785
PDM	Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod	

Size range	S M [L] XL 2XL 3XL
Factory	Vietsun NinhThuan
Date	11/5/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu

1. Chốt 1 kim lại mũi chắc chắn dây cord tại vị trí giữa ống luôn nón, chỉ tiếp màu ống luôn.
2. Vị trí dây câu theo TLKT và góp ý trên mẫu
3. Tape đầu cá tay dài TP 1cm -> mẫu sai
4. Bỏ pen ở tay áo
5. Nẹp che dk ép seam 1.5cm => mẫu seam 2cm

***Quy định chung:

1. Vải PU Xả vải trên bàn cắt , không xả vải trước 48h.

***Những điểm cần lưu ý:

1. To bản nẹp đỡ mặt dưới 4.5cm may đều nhà máy cải thiện
2. Vải rất dễ bị dộp, bong tróc lớp cotting và co rút biến dạng khi ủi + pha hơi trực tiếp lên bề mặt vải. Nhà máy cần lưu ý cẩn thận
3. Dây câu lót với áo chính để dằng bung, tụt => Đảm bảo dây câu đính chắc chắn



STYLE#	608395	Style Name	Aska Proof Jacket Men
--------	--------	------------	-----------------------

	>> Comment : không có
--	-----------------------

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 608395 Style Name Aska Proof Jacket Men

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ trên + dưới 1K	Các đường may , ráp , điều vải F1	184
Astra 40/2	Tiếp màu vải F1	Bộ	Bộ túi hông, dây treo , bộ dây kéo giữa TT , bộ cá tay	86
Epic text 24	Tiếp màu vải L1	Chỉ 2k +mx vs5c Chỉ trên + dưới 1K Chỉ kim vs3c	Các đường ráp vải L1 Các đường ráp vải L1 (tra nón , vs nẹp tay nổi lót, vs nẹp lai nổi lót, vs nẹp nón nổi lót) Tra nón, vs nẹp tay nổi lót, vs nẹp lai nổi lót, vs nẹp nón nổi lót	144
Astra 40/2	Tiếp màu vải L1	Bờ vs5c Bờ vs3c Chỉ 2k +mx vs5c	Các đường ráp vải L1(vs nẹp ve nổi lót) Tra nón, vs nẹp tay nổi lót, vs nẹp lai nổi lót Vs bao túi hông, vs đắp túi nổi bao túi	190
Epic text 24	Tiếp màu vải M1	Chỉ trên + dưới 1K	Mí ần bao túi cạnh dây kéo	30
Astra 40/2	Tiếp màu vải M1	Bờ vs5c	Vs bao túi hông, vs đắp túi nổi bao túi	44
Epic text 24	Tiếp màu nhãn chính	Chỉ trên + dưới 1K	Điều nhãn chính	4
Epic text 24	Tiếp màu băng gai + nhung	Chỉ trên 1K	Điều băng gai + băng nhung lai tay	11
Sylko tex 27	Tiếp màu mắt gà chỉ phối	Khuy mắt gà	khuy mắt gà ở nẹp nón	6

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

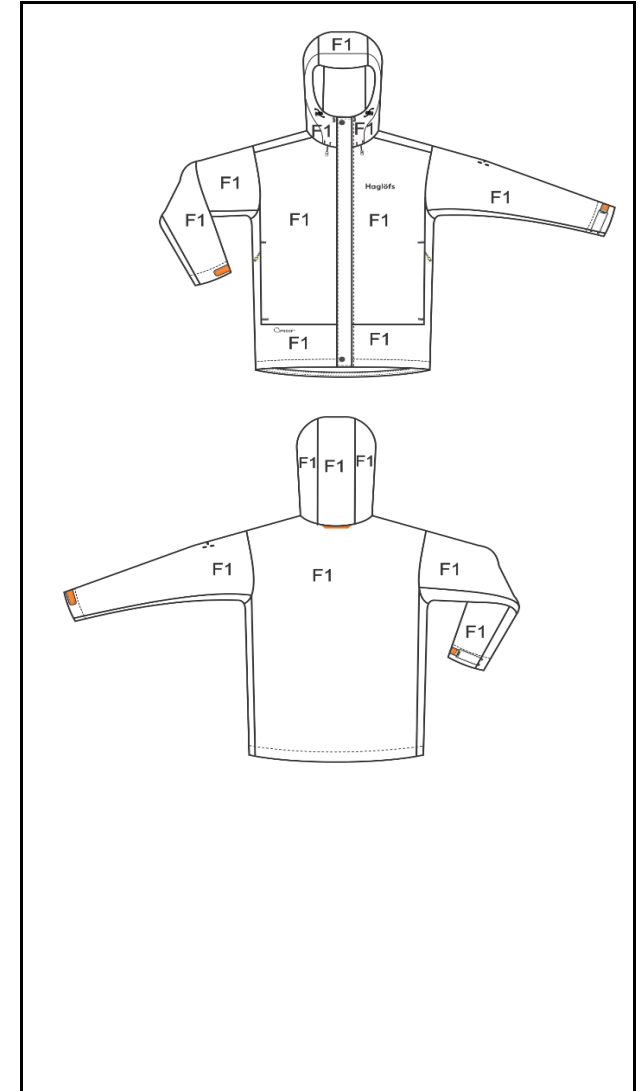
TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE# 608395

Style Name Aska Proof Jacket Men

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-2XL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Fabric F1	GV-MS45-WR-RCY-L-GV 15K	m	1.44	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Fabric L1	Q140N-3011A000	m	1.47	
3	Chin guard	RC-3617-130	m	1.47	
4	Mesh	DSCO13002	m	1.47	
5	Interlining		m	1.00	
6	Keo tan		m	1cm	
7	Glued	3097 4mil	m	0.73	
8	Dụng xé	NX40C	m	0.90	
B-	TRIMS				
1	Zipper		pc	#5, coil	CF
2	Zipper		pc	#5, coil	Hand pkt
3	Seam tape	S25908-B160 2L	m	60mm	Logo ngực,tay, thân sau, đệm nút
4	Seam tape	S25908-B160 2L	m	20mm	Front zip, logo Froof, dây câu
5	Seam tape	S25908-B160 2L	m	15mm	full body
6	Elastic cord	2mm cord	m		Nón, lai
7	Cord Lock	TS 664	pc		Nón, lai
8	Webbing	HTCWHL-14	m	5mm	Lai
9	Embroidery Eyelets		pc		Nẹp nón trong
10	Cord End	HTCES-15			Nón trước
11	Webbing	DW-1031	m	13mm	Cổ sau trong
12	Puller	HPPMT-16	pc		Dây kéo giữa TT, túi hông
13	Eyelet+washer	EYHAGL800	set		Nón, lai
14	Button	Full set ABCD	set		Giữa TT
15	Webbing	HTCWHL-15	pc	6mm	Cổ sau ngoài
16	Webbing	HTCW-07	m	20mm	Cá tay
17	Cord Lock	HPCSL-15			Lai
18	Băng gai	A22381-HOOK	m	20mm	Cá tay
19	Băng nhung	B28421-LOOP	m	20mm	Lai tay
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Woven lable	HAG 1132	pc		TS trong
2	Size Label	HAG 1133	pc		TS trong
3	Care Label	HAG 604	pc		Sườn trong bên trái khi mặc
4	Hình thêu Proof		pc	40X9.8mm	Sườn TT phải
5	Hình thêu Haglofs		pc	37X11mm	TT trái
6	Hình thêu H		pc	25X20mm	Tay trái



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE#

608395

Style Name

Aska Proof Jacket Men

VẢI CHÍNH - F1		
1	608395- F1 CATAYDU2	2
2	608395- F1 CATAYTR2	2
3	608395- F1 CAUTUI6	6
4	608395- F1 COITUIX2	2
5	608395- F1 DAPTUIDX2	2
6	608395- F1 DBOCX4	4
7	608395- F1 DCAUX20	20
8	608395- F1 DNUT8	8
9	608395- F1 DNUTLASERX1	1
10	608395- F1 LAITAYX2	2
11	608395- F1 LAITSX1	1
12	608395- F1 LAITTFX1	1
13	608395- F1 LAITTRX1	1
14	608395- F1 MANONX2	2
15	608395- F1 NCHE DUOIX1	1
16	608395- F1 NCHE TRENX1	1
17	608395- F1 NDODUOIX1	1
18	608395- F1 NDOTRENX1	1
19	608395- F1 NEPDKX1	1
20	608395- F1 SONGNONX1	1
21	608395- F1 SUON PHX1	1
22	608395- F1 SUON_TRX1	1
23	608395- F1 TAYL PHX1	1
24	608395- F1 TAYL_TRX1	1
25	608395- F1 TAYNHGX2	2
26	608395- F1 TESTX1	1
27	608395- F1 TSX1	1
28	608395- F1 TT_PHX1	1
29	608395- F1 TT_TRX1	1
30	608395- F1 VE PHAIX1	1
31	608395- F1 VE TRAIX1	1
32	608395- F1 VNON NGX1	1
33	608395- F1 VNON_TRGX1	1
Total		74

VẢI L1		
1	608395- L1 CVAIX2	2
2	608395- L1 MANONX2	2
3	608395- L1 OGLUONX1	1
4	608395- L1 SONGNONX1	1
5	608395- L1 TAYLX2	2
6	608395- L1 TAYNHGX2	2
7	608395- L1 TSX1	1
8	608395- L1 TTX2	2
Total		13
VẢI M1		
1	608395- M1 LTUIDUOIX2	2
2	608395- M1 LTUITRENX2	2
Total		4
VẢI CG		
1	608395- CG DNEPDOX1	1
Total		1

DỤNG		
1	608395- D CATAYX4	4
2	608395- D DAUSNONX2	2
3	608395- D NEPCHEX1	1
Total		7
DỤNG XÉ		
1	608395- DX DEMMGAX1	1
Total		1
LAMINATE		
1	608395- LA COITUIX2	2
Total		2

STYLE#

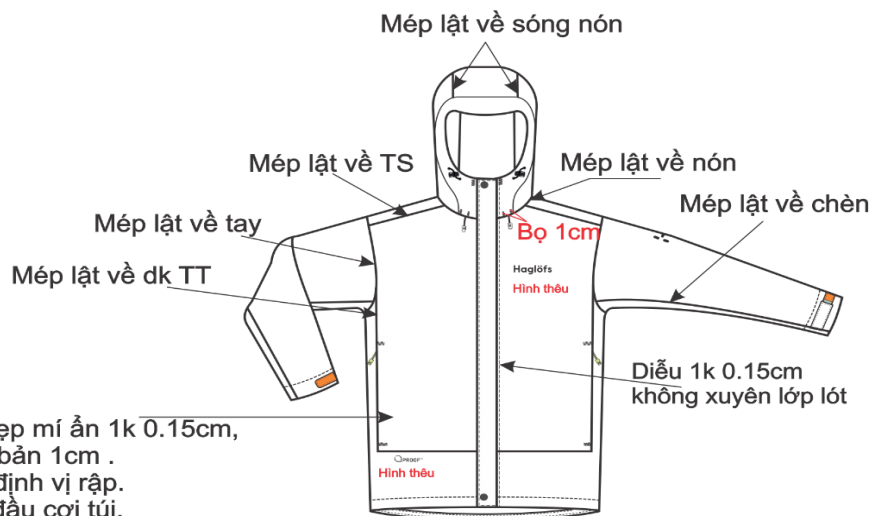
608395

Style Name

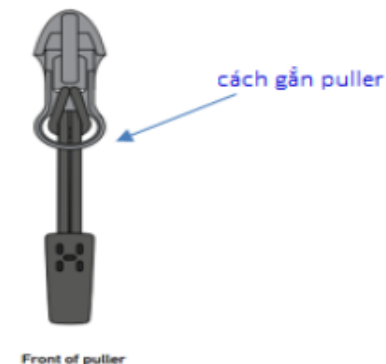
Aska Proof Jacket Men

- Triển khai: Bờ đường ráp vs5c bờ 0,8cm , vs3c bờ 0,5cm
- ▲ Lưu ý áo ngoài : Tất cả các đường lắp ráp không điều bên trong ráp máy 1K xén, mép còn 0.3cm
- Bằng nhưng có ép seam

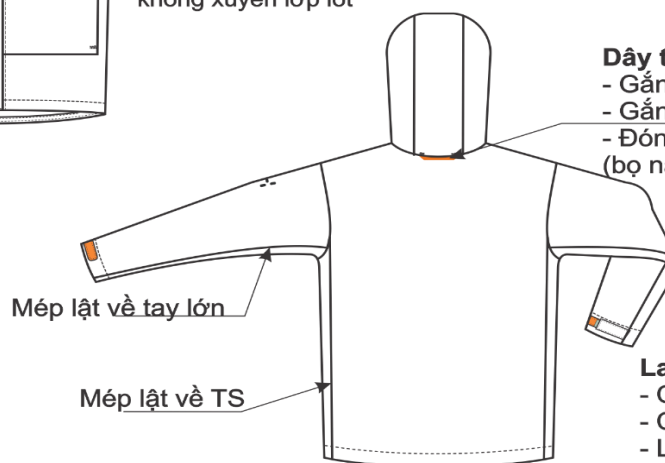
■ Mặt ngoài:

**Túi hông:**

- Cơi túi liền, có nẹp mí 1k 0.15cm, ép keo laminat to bản 1cm .
- To bản cơi theo định vị ráp.
- Đóng bộ 1cm 2 đầu cơi túi.
- Túi dây kéo, có puller.
- Hở rãnh dk 1.2cm.
- Miệng túi điều 1k 0.15cm, cạnh bên TT mí 1k 0.15cm.
- Đóng bộ ôm bờ 2 đầu miệng túi.
- Đắp túi vải F1, may nối, vs5c, điều 1k 0.15cm.
- Bao túi vải M1, vs5c.
- Cạnh bên bao túi phía bên dk nẹp thì dây câu, câu vào đường tra dk

**Dây treo:**

- Gắn bên ngoài giữa cổ sau
- Gắn sát không hở chân.
- Đóng bộ 0.7cm 2 đầu dây treo (bộ nằm về nón).

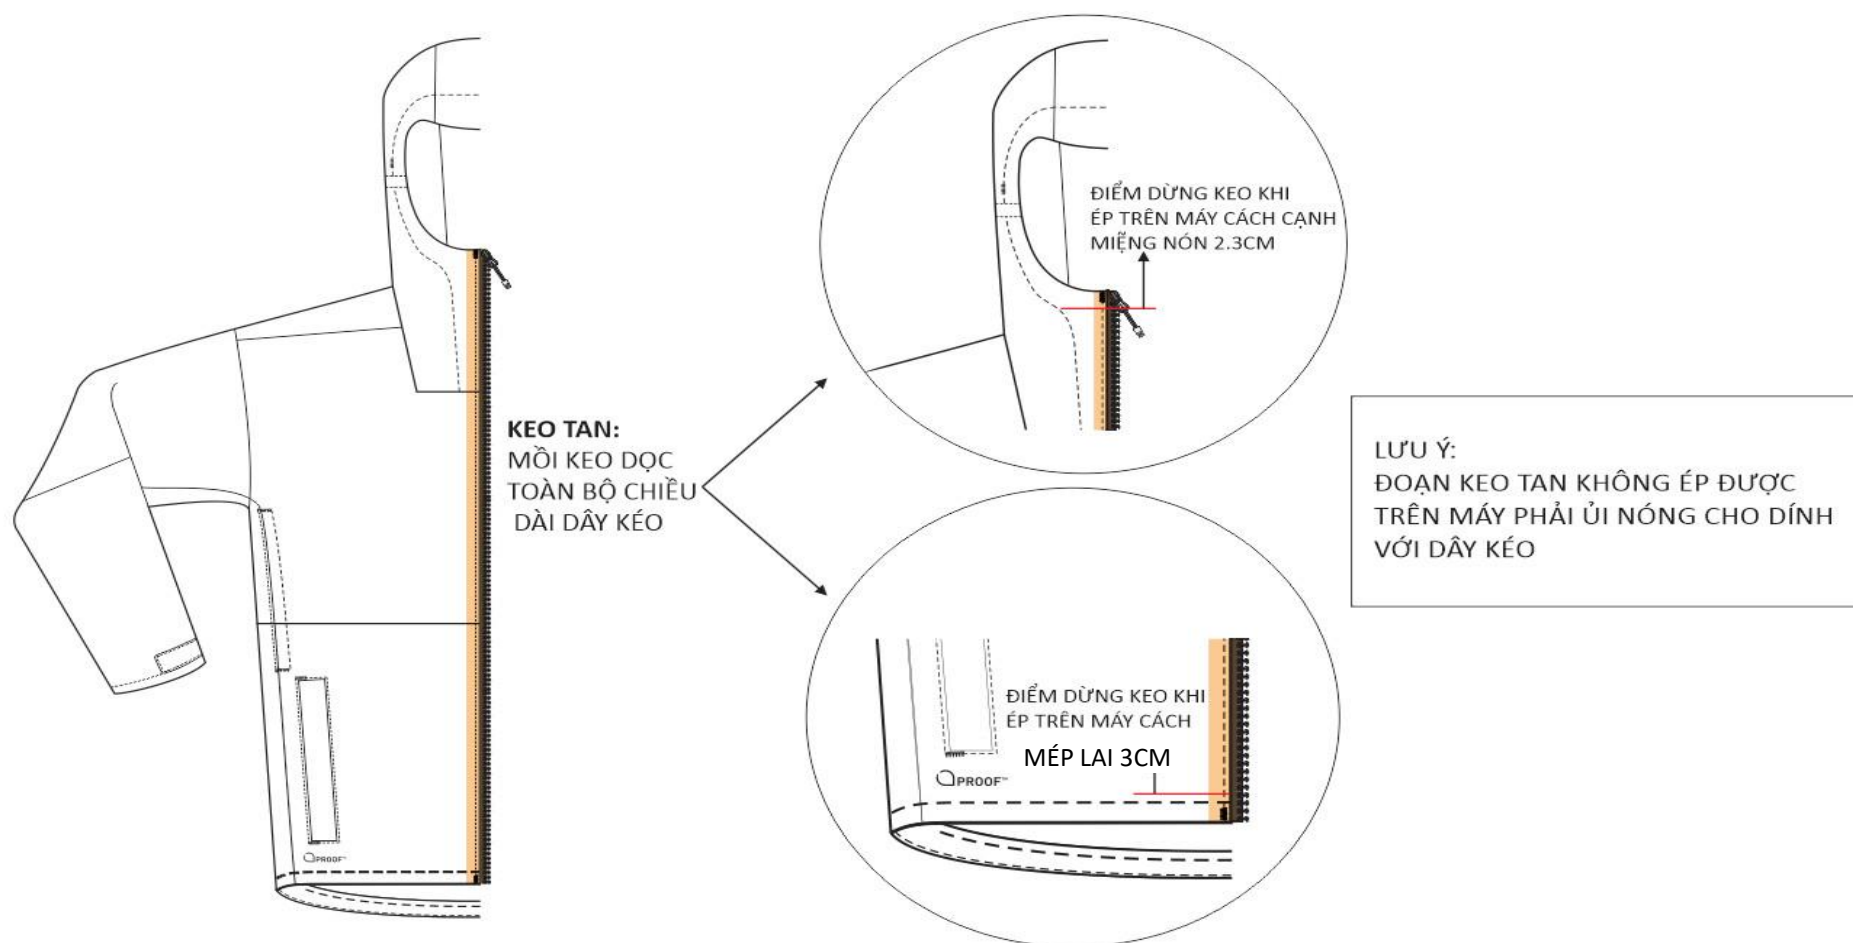
**Lai tay:** có nẹp

- Cạnh dưới mí 1k 0.15cm.
- Cạnh trên nối lót ráp 1k + vs3c.
- Lai tay điều 1k cách đường đúp 0.5cm
- To bản điều lai tay 3.5cm.

Lai áo: có nẹp

- Cạnh dưới mí 1k 0.15cm.
- Cạnh trên nối lót ráp 1k + vs3c.
- Lai điều 1k cách đường đúp lai 0.5cm
- To bản điều lai áo 3cm.

Cách ép keo tan trên dây kéo giữa thân trước



STYLE#



608395

Style Name

Aska Proof Jacket Men

Thân trước phải khi mặc:

- Đóng 6 nút theo định vị ráp.
- Nút đóng 1 lớp, nút đệm 1 lớp vải chính + ép seam gia cố theo ráp laze (tham khảo hình)

**Nẹp che :**

- Nằm TT bên trái khi mặc.
- Điều 1k 0.15cm xung quanh.
- To bản nẹp che 5.5cm
- Đóng 6 nút AB theo ráp, đầu trên+ đầu dưới đóng xuyên còn lại đóng ần.
- Bọ 1cm 2 đầu nẹp che, bọ không xuyên lớp lót

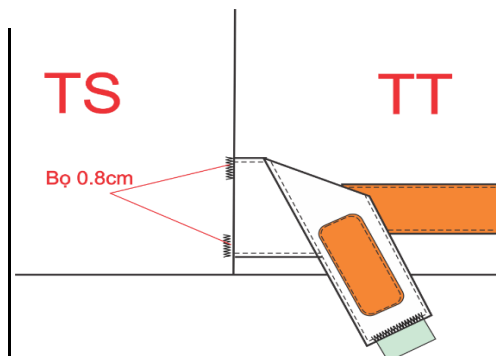
Dây kéo giữa TT:

- Có gắn puller.
- Dây kéo hồ rãnh 1.2cm.
- Điều 1k 0.15cm dọc dây kéo
- Đóng bọ 1cm 2 đầu dây kéo cách mép 0.15cm.
- Dây kéo bên nẹp che có may nẹp.
- To bản 1cm.

TS

TT

Bọ 0.8cm

***Băng gai:**

- Băng gai gắn 1 lớp cá trong theo ráp.
- Điều 1k 0.15cm, may 2 lần chỉ trùng nhau.
- TP: theo ráp.

***Băng nhung:**

- Băng nhung gắn 1 lớp ở tay ngoài theo ráp.
- Điều 1k 0.15cm, may 2 lần chỉ trùng nhau.
- TP: theo ráp.

Băng nhung ép seam đường may.

Băng gai + băng nhung bo tròn 4 góc

Cá tay:

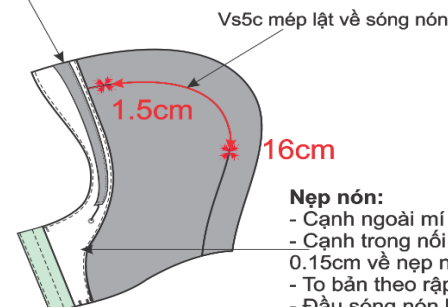

- Cá tay lược dựng , đầu cá kẹp thêm tape 2cm . Dài tp 1cm.
- đóng bọ 2cm cách mép 0.1cm
- May lộn, điều 1k 0.15cm.
- To bản cá tay 3cm.
- Gắn cách lai theo định vị ráp.
- Đóng bọ 0.8cm, 2 đầu cá cách mép 0.15cm.

Ống luồn nón :**** Ống luồn nón vải L1:**

- + Gắn theo định vị ráp, điều 1k 0.5cm.
- + Bề gấp 2 đầu, điều 1k .TP 0.5cm
- + TP ống luồn theo ráp
- + Đóng bọ 1cm 2 đầu ống luồn, bọ hiện không xuyên lớp ngoài
- Chốt 1k dây cord giữa ống luồn

Má nón:

- Má nón đóng mắt cáo +đệm dựng theo định vị ráp
- Dây luồn đi ra từ mắt cáo, gắn cục chặn
- TP dây luồn để êm
- Chân nón đóng 2 bọ 1cm theo định vị ráp, tạo khe dây luồn chui ra.
- TP dây luồn từ đường tra nón dư = 0, có gắn hạt châu.

**Nẹp nón:**

- Cạnh ngoài mí ần 1k 0.15cm.
- Cạnh trong nổi lót ráp 1k + vs3c, điều 1k 0.15cm về nẹp nón.
- To bản theo ráp.
- Đầu sóng nón lược dựng.
- Thêu mắt gà theo định vị ráp.

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# **608395** Style Name **Aska Proof Jacket Men**

- Áo trong tất cả các đường ráp VS5C bờ 0.8cm, trừ đường tra nón VS3C bờ 0.5cm.
- Vai con mép lật về TS, nách mép lật về tay, sườn tay +áo mép lật về TS, chèn tay mép lật về tay lớn, cổ mép lật về nón
- Riêng dây câu thứ 1 ở sóng nón khoảng cách khoả dây câu là 0.5cm

Nẹp đỡ :

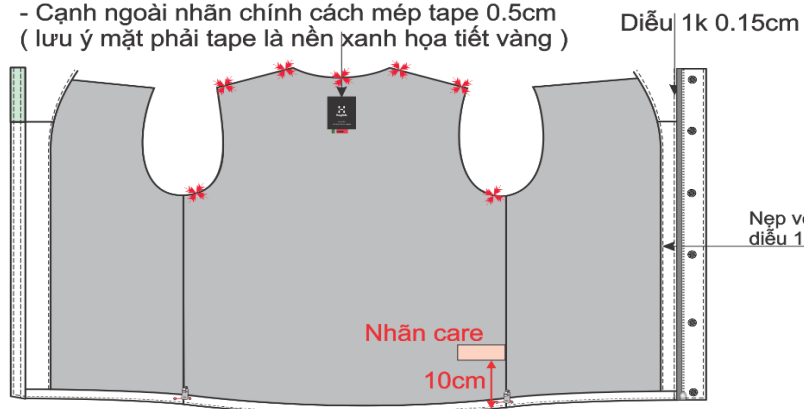
- Bên phải khi mặc
- Lớp dưới cổ nổi vải CG
- Điều 1k 0.15cm xung quanh
- Thêm đường điều 1k cách cạnh tra dk 0.6cm
- To bản nẹp 3cm mặt trên, mặt dưới 4.5cm

Nhãn chính :may đắp

- Điều 1k 0.15cm xung quanh
- Gắn cách giữa cổ sau 2cm.

** Tape DW-1031 :

- TP : DxR =0.9x1.1cm (gấp đôi)
- Gắn bên phải nhãn size khi mặc
- Cách mép nhãn 0.2cm
- Cạnh ngoài nhãn chính cách mép tape 0.5cm (lưu ý mặt phải tape là nền xanh họa tiết vàng)



Nẹp ve nổi lót, vs5c, điều 1k 0.15cm về nẹp ve



Lai có dây luồn :

- Nẹp lai đóng mắt cáo +đệm dựng theo ráp, mắt cáo canh chữ.
- Chốt dây luồn ở cạnh tra dk giữa TT
- Dây luồn có gắn nút chặn , hạt châu (mặt có logo quay ra ngoài)
- Dây luồn để êm, tp dây luồn tính từ cục chặn dư dây 1cm (gấp đôi)
- Dây tape gắn ở đường rã nẹp lai, dài TP dây tape giữ cục chặn 2cm (gấp đôi tính hết cục chặn)
- Đầu cục chặn hướng lên.

* Vị trí dây câu :

- Ngã tư nách (x2) , đầu vai đứng (x2)
- Chèn tay : cách đường điều lai tay lên 10cm (x4)
- Sóng nón : + Dây T1 cách nẹp nón vào 1.5cm (x2) + Dây T2 cách dây T1 16cm (x2)
- Cổ : vai con tự nhiên (x2) và giữa cổ sau (x1)

■ Nhãn care :

- Gắn bên trong sườn trái khi mặc , cách mép lai lên 10cm .
- Nhãn lật về thân sau .

STYLE# 608395

Style Name Aska Proof Jacket Men

1. Logo thêu hân trước, bên trái người mặc

Kích: W11mm x H37mm

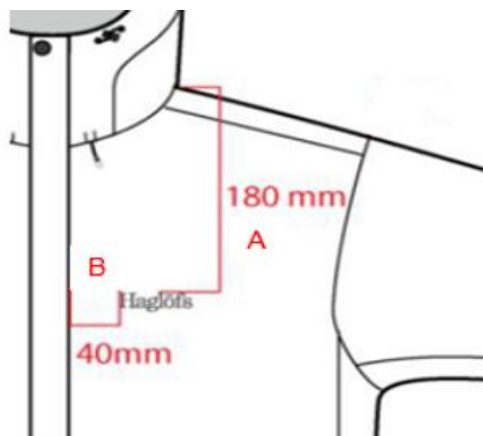
A: Từ đỉnh vai xuống

B: Từ đường tra nẹp che vào

Haglöfs

37mm

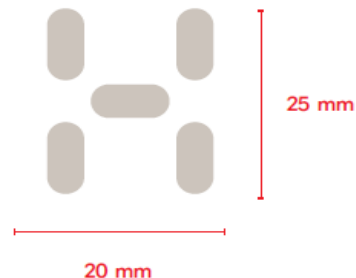
11mm



2. Logo thêu tay bên trái khi mặc

Kích: W20mm x H25mm

D: Cách đầu tay 12cm



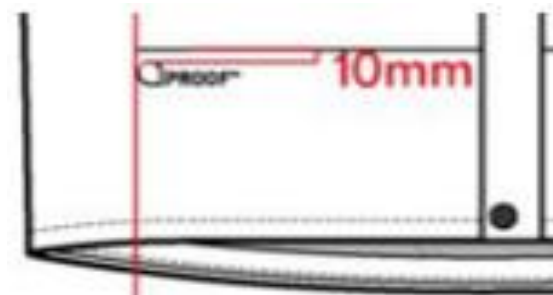
3. Logo thêu thân trước, bên phải người mặc

Kích: W40mm x H9.8mm

C: Cách đáy túi 1cm và thẳng theo cạnh túi bên sườn

PROOF™

40mm

Aligned with
pocket edge

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

STYLE# **608395** Style Name **Aska Proof Jacket Men**

1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) $\pm 10\%$	520 °C
Tốc độ máy (speed) $\pm 10\%$	4 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.02 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.4 mpa
Khoảng cách A (A distance)	17 mm
Khoảng cách B (B distance)	3 mm
Độ nén /Press C	12 mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	3.0 psi
Thời gian (Time)	120 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

3-Thông số test nút

Thông số test nút	Giá trị
Attachment strenght Open	90N
Thời gian (Time)	10 s

4-Tiêu chuẩn ép seam hình thêu :
(tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Nhãn	Ép Nóng
Nhiệt độ (temperature)	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s

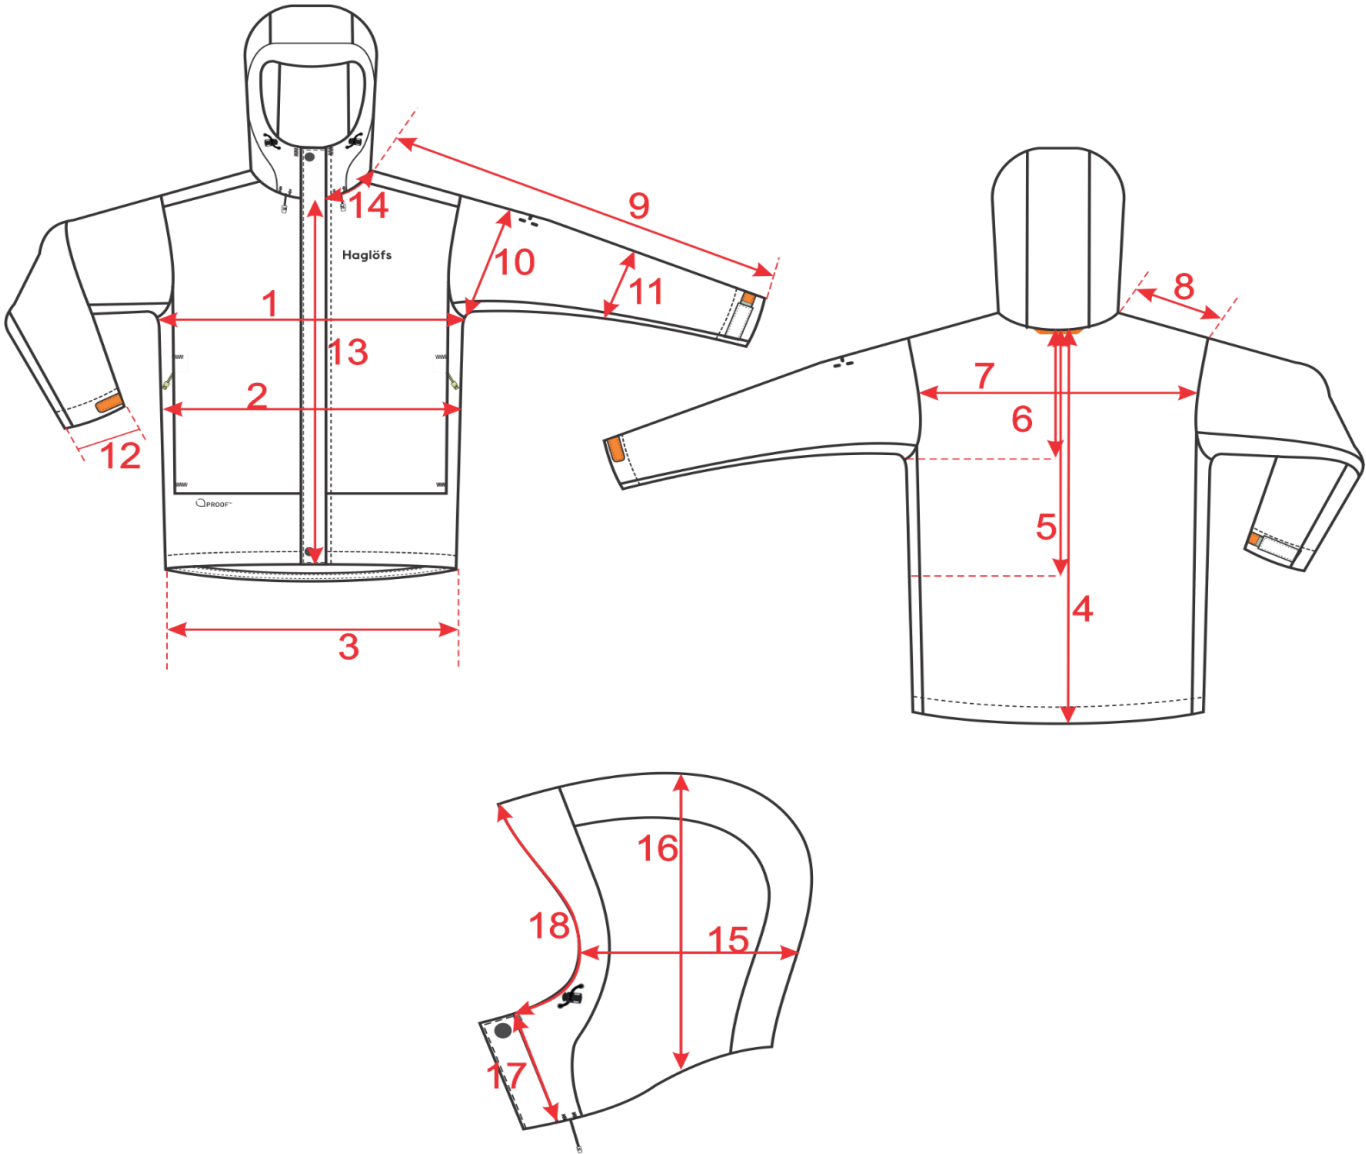
5-Nhiệt độ ép gia cố điểm (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép gia cố điểm	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	135 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	2,5kg	2,5kg
Thời gian (time)	5 s	5 s

6-Nhiệt độ ép keo laminat (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép keo laminat	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s	5 s

***LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo ,nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# 608395

Style Name Aska Proof Jacket Men

Haglöfs Aska Proof Jacket Men-608395 608395J4 M-list 20250609 Draft-Sample 10.06.2025, 2:31 AM												
STT	Dim		Tol (-)	Tol (+)	Hide	S	M	L	XL	XXL	XXXL	DSR
1	Chest	Vòng ngực	-2.000	2.000		115.300	121.300	127.300	133.300	139.300	147.300	1.600
2	Waist	Vòng eo	-2.000	2.000		109.600	115.600	121.600	127.600	133.600	141.600	1.000
3	Bottom	Vòng lai	-2.000	2.000		110.900	116.900	122.900	128.900	134.900	142.900	1.600
4	Back length, at cb	Dài áo giữa TS	-1.000	1.000		78.000	79.000	80.000	81.000	82.000	83.000	1.200
5	Back length to waistline, at cb	Hạ eo tại giữa TS	-1.000	1.000		48.400	49.200	50.000	50.800	51.600	52.400	0.600
6	Armhole depth, at cb	Hạ nách tại giữa TS	-1.500	1.500		25.400	26.200	27.000	27.800	28.600	29.400	0.400
7	Back width	Rộng đơ tại 1/2 hạ nách	-1.000	1.000		46.000	48.000	50.000	52.000	54.000	56.600	0.200
8	Shoulder	Vai con	-0.500	0.500		14.800	15.400	16.000	16.600	17.200	17.800	0.200
9	Sleeve length fr. neck	Dài tay tính từ chân cổ	-1.000	1.000		84.800	86.400	88.000	89.600	91.200	92.800	0.700
10	Bicep	Bắp tay	-1.000	1.000		51.200	53.200	55.200	57.200	59.200	61.200	1.100
11	Elbow	Khuỷ tay chia giữa sườn tay	-1.000	1.000		35.400	36.800	38.200	39.600	41.000	42.400	1.000
12	Bottom sleeve	Lai tay	-1.000	1.000		30.400	31.200	32.000	32.800	33.600	34.400	0.600
13	Front length, at cf	Dài áo giữa TT	-1.000	1.000		62.000	62.700	63.400	64.100	64.800	65.500	1.200
14	Neckline, excl. zip	Vòng cổ không tính dây kéo	-1.000	1.000		52.000	53.500	55.000	56.500	58.000	59.500	-0.500
15	Hood width, at narrowest place	Rộng nón tại đường may	-1.000	1.000		47.000	48.500	50.000	51.500	53.000	54.500	1.000
16	Hood height	Cao nón từ đỉnh vai	-1.000	1.000		32.800	33.400	34.000	34.600	35.200	35.800	0.400
17	Hood cf	Cao nón giữa trước	-0.500	0.500		13.200	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700	0.400
18	Hood opening	Rộng miệng nón không tính DK	-1.000	1.000		54.500	55.100	55.700	56.300	56.900	57.500	0.500
19	Front zip	Dài tp dây kéo giữa trước	-1.000	1.000		75.000	76.000	77.000	78.000	79.000	80.000	
20	Sidepkt zip	Dài tp dây kéo túi hông	-1.000	1.000		18.000	19.000	19.000	20.000	20.000	21.000	
21	Front placket width	To bản nẹp che	-0.300	0.300		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
Thông số dây kéo CF giữ chặn 2 đầu						76.000	77.000	78.000	79.000	80.000	81.000	
Thông số dây kéo sidepkt không giữ chặn 2 đầu						19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000	

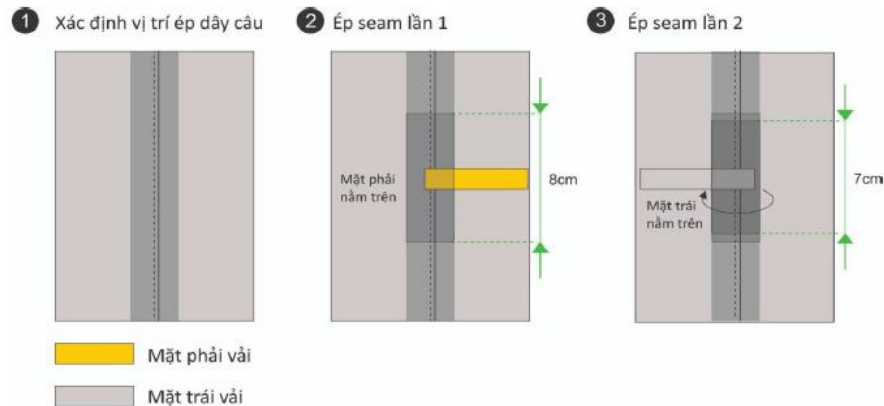
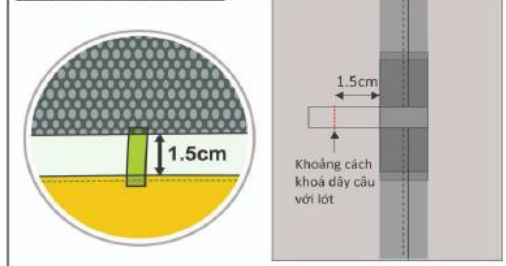
Quy cách gắn dây cầu:

Ép seam lên dây cầu 2 lần seam

Seam gắn dây cầu :

1- Dây cầu vải chính to bản 1.5cm

2- Dài seam ép lần 1,2 +khoảng cách khoá dây cầu (xem hình bên dưới)

**CÁCH KHOÁ DÂY****Vị trí ép seam**

ALL	Size	Add seam	Number
Seam 15mm	Qty		
The placement	Ráp sóng nón	2	2
	Ráp vành nón	2	1
	Vòng cổ	2	3
	Vai con	2	2
	Chèn TT	4	2
	Ngang túi hông	2	4
	Ngang TT	2	2
	Chèn TS	2	2
	Vòng nách	2	2
	Chèn tay trước	2	2
	Chèn tay sau	2	2
	Băng lưng	2	4
	Dây cầu	0	12
	Nẹp che dây kéo	0	1
ALL	Size	Add seam	Number
Seam 20mm	Qty		
The placement	Dây kéo CF	0	1
	Logo Proof	0	1
	Logo Haglofs	0	1
	Dây kéo túi hông	2	2
ALL	Size	Add seam	Number
Seam 60mm	Qty		
The placement	Logo H	0	1
	Đệm nút	0	6
	Cons each size		