

Brand	Haglöfs
Season	SS26
STYLE#	607680
Style Name	Breeze Proof Jacket Men

CAD	Nguyễn Hữu Long_0368 195 785
PDM	Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod	

Size range	XS S [M] L XL 2XL
Factory	Vietsun NinhThuan
Date	11/5/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu


1. Chốt 1 kim lại mũi chắc chắn dây cord tại vị trí giữa ống luôn nón, chỉ tiếp màu ống luôn.
2. Vị trí dây câu theo TLKT và góp ý trên mẫu
3. Tape đầu cá tay dài TP 1cm -> mẫu sai
4. Nẹp che dk ép seam 1.5cm => mẫu seam 2cm

***Quy định chung:

1. Vải PU Xả vải trên bàn cắt, không xả vải trước 48h.

***Những điểm cần lưu ý:

1. To bản nẹp đỡ mặt dưới 4.5cm may đều nhà máy cải thiện
2. Vải rất dễ bị dộp, bong tróc lớp cotting và co rút biến dạng khi ủi + pha hơi trực tiếp lên bề mặt vải. Nhà máy cần lưu ý cẩn thận
3. Dây câu lót với áo chính dễ dàng bung, tụt => Đảm bảo dây câu đính chắc chắn

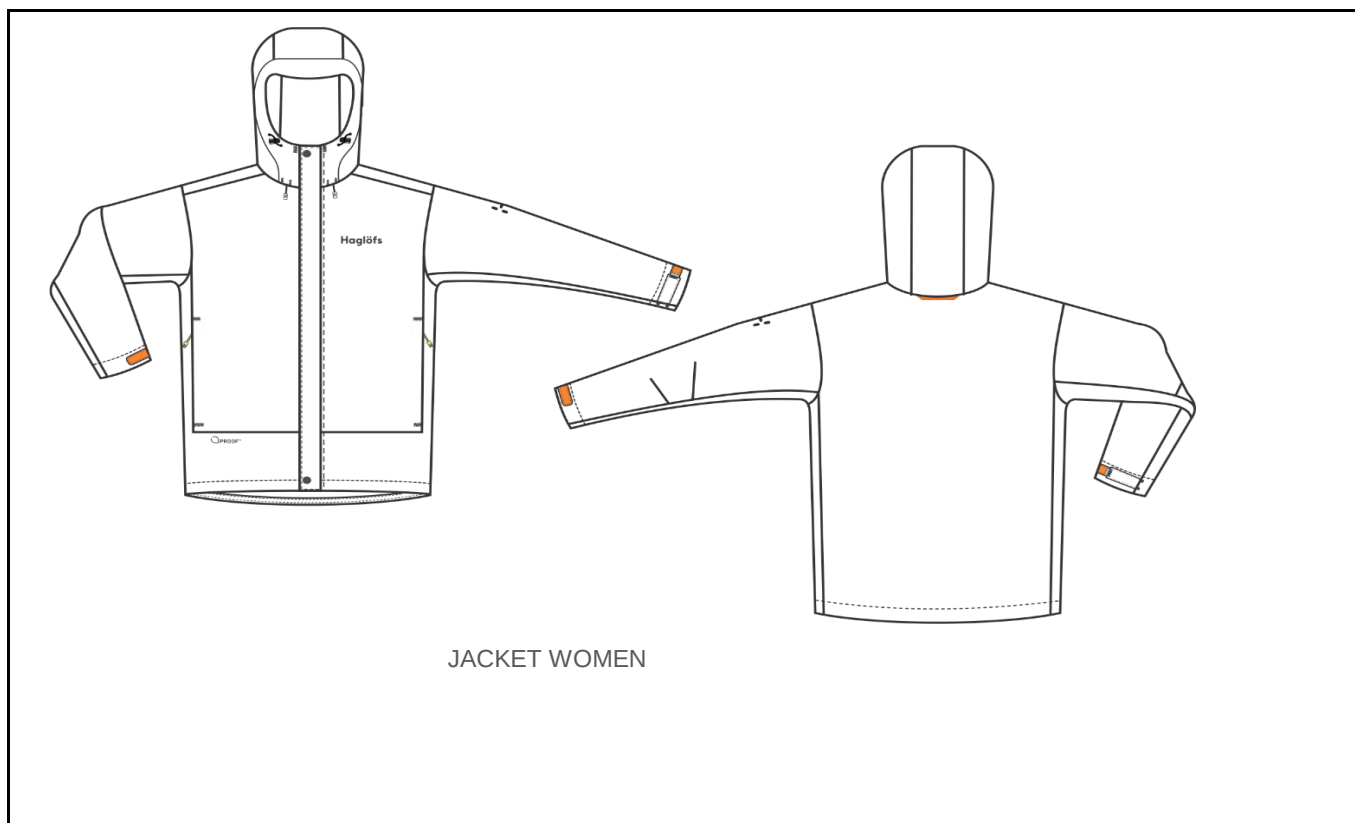

STYLE#	607680	Style Name	Breeze Proof Jacket Men
--------	--------	------------	-------------------------

	>> Comment : không có
--	-----------------------

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE#	607680	Style Name	Breeze Proof Jacket Men
--------	--------	------------	-------------------------

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ trên + dưới 1K	Các đường may , ráp , điều vải F1	164
Astra 40/2	Tiếp màu vải F1	Bộ	Bộ túi hông, dây treo , bộ dây kéo giữa TT , bộ cá tay	79
Epic text 24	Tiếp màu vải L1	Chỉ 2k +mx vs5c Chỉ trên + dưới 1K Chỉ kim vs3c	Các đường ráp vải L1 Các đường ráp vải L1 (tra nón , vs nẹp tay nổi lót, vs nẹp lai nổi lót, vs nẹp nón nổi lót) Tra nón, vs nẹp tay nổi lót, vs nẹp lai nổi lót, vs nẹp nón nổi lót	127
Astra 40/2	Tiếp màu vải L1	Bờ vs5c Bờ vs3c Chỉ 2k +mx vs5c	Các đường ráp vải L1(vs nẹp ve nổi lót) Tra nón, vs nẹp tay nổi lót, vs nẹp lai nổi lót Vs bao túi hông, vs đắp túi nổi bao túi	175
Epic text 24	Tiếp màu vải M1	Chỉ trên + dưới 1K	Mí ần bao túi cạnh dây kéo	25
Astra 40/2	Tiếp màu vải M1	Bờ vs5c	Vs bao túi hông, vs đắp túi nổi bao túi	39
Epic text 24	Tiếp màu nhãn chính	Chỉ trên + dưới 1K	Điều nhãn chính	4
Epic text 24	Tiếp màu băng gai + nhung	Chỉ trên 1K	Điều băng gai + băng nhung lai tay	10
Sylko tex 27	Tiếp màu mắt gà chỉ phối	Khuy mắt gà	khuy mắt gà ở nẹp nón	6


- Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp
- ▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE# 607680 Style Name Breeze Proof Jacket Men

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-2XL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Fabric F1	GV-MS45-WR-RCY-L-GV 15K	m	1.44	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Fabric L1	Q140N-3011A000	m	1.47	
3	Chin guard	RC-3617-130	m	1.47	
4	Mesh	DSCO13002	m	1.47	
5	Interlining	NF025D	m	1.00	Nẹp che, nón, cá tay
6	Keo tan		m	1cm	Front zip
7	Glued	3097 4mil	m	1.47	Coi túi
B-	TRIMS				
1	Zipper		pc		CF,
2	Zipper		pc		Hand pkt,
3	Seam tape	S25908-B160 2L	m	60mm	Logo ngực, đệm nút
4	Seam tape	S25908-B160 2L	m	20mm	Dây kéo giữa TT, logo Froof + Haglofs, dây kéo túi hông
5	Seam tape	S25908-B160 2L	m	15mm	Full body
6	Puller	HPPMT-16	pc		Dây kéo giữa TT, túi hông
7	Cord Lock	TS 664	pc		Nón , lai
8	Eyelet+washer	EYHAGL800	set		Nón, lai
9	Embroidery Eyelets		pc		Nẹp nón trong
10	Button	Full set ABCD	set		Plk
11	Webbing	HTCWHL-15	pc	6mm	Giữa cổ sau ngoài
12	Elastic cord		m	2mm	Nón , lai
13	Webbing	HTCWHL-14	m	5mm	Lai
14	Cord Lock	HPCSL-15			Lai
15	Cord End	HTCES-15			Nón TT
16	Webbing	DW-1031	m	13mm	Giữa cổ sau trong
17	Webbing	HTCW-07	m	20mm	Cá tay
18	Băng gai		m	20mm	Cá tay
19	Băng nhung		m	20mm	Lai tay
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Woven lable	HAG 1132 (Follow SMS)	pc		TS trong
2	Size Label	HAG 1133 (Follow SMS)	pc		TS trong
3	Care Label	HAG 604	pc		Sườn trong bên trái khi mặc
4	Hình thêu Proof		pc		Sườn TT phải
5	Hình thêu Haglofs		pc		TT trái
6	Hình thêu H		pc		Tay trái

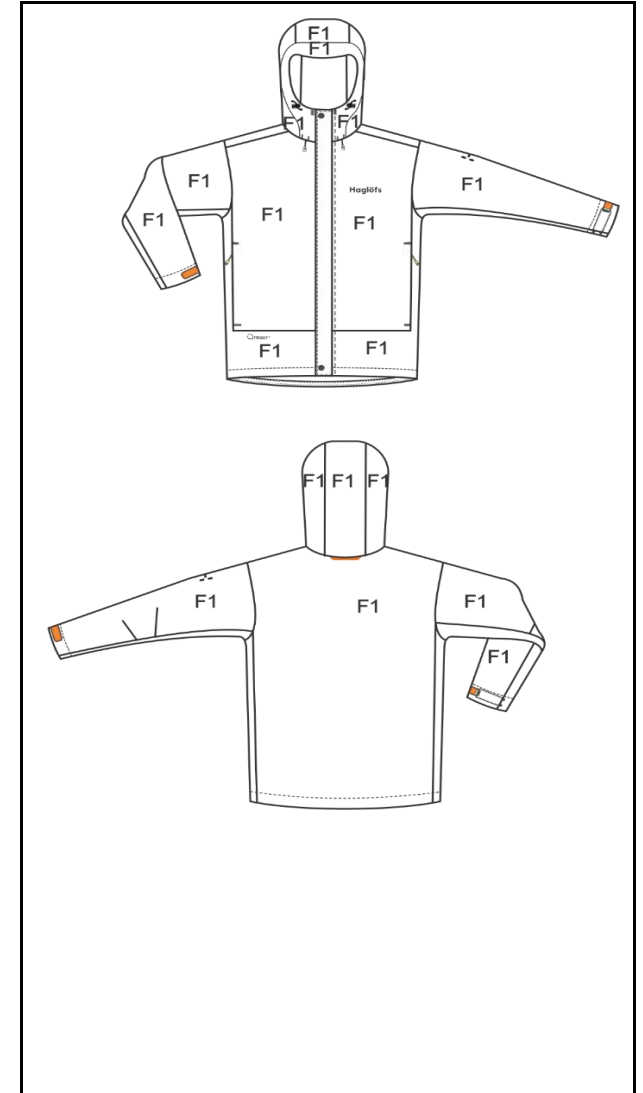

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE#

607680

Style Name

Breeze Proof Jacket Men

VẢI F1		
1	607680-SX F1 CATAYX4	4
2	607680-SX F1 CHENSUONFX1	1
3	607680-SX F1 CHENSUONTRX1	1
4	607680-SX F1 COIUTIX2	2
5	607680-SX F1 DAPTUIDX2	2
6	607680-SX F1 DAYBOCX4	4
7	607680-SX F1 DAYCAUX20	20
8	607680-SX F1 DNUTX15	15
9	607680-SX F1 LAITAYX2	2
10	607680-SX F1 LAITSX1	1
11	607680-SX F1 LAITTFX1	1
12	607680-SX F1 LAITTRX1	1
13	607680-SX F1 MANONFX1	1
14	607680-SX F1 MANONTRX1	1
15	607680-SX F1 NEPCHEX2	2
16	607680-SX F1 NEPDKX1	1
17	607680-SX F1 NEPDODX1	1
18	607680-SX F1 NEPDOTREX1	1
19	607680-SX F1 NEPNONNGX1	1
20	607680-SX F1 NEPNONTRGX1	1
21	607680-SX F1 NEPVEFX1	1
22	607680-SX F1 NEPVETRX1	1
23	607680-SX F1 SOGNONX1	1
24	607680-SX F1 TAYLFX1	1
25	607680-SX F1 TAYLTRX1	1
26	607680-SX F1 TAYNX2	2
27	607680-SX F1 TESTSEAM	1
28	607680-SX F1 TSX1	1
29	607680-SX F1 TTFX1	1
30	607680-SX F1 TTTRX1	1
Total		74

VẢI L1		
1	607680-SX L1 CAUVAIX2	2
2	607680-SX L1 MANONX2	2
3	607680-SX L1 OGLUONX1	1
4	607680-SX L1 SOGNONX1	1
5	607680-SX L1 TAYLX2	2
6	607680-SX L1 TAYNX2	2
7	607680-SX L1 TSX1	1
8	607680-SX L1 TTX2	2
Total		16

VẢI CG		
1	607680-SX CG DNEPDOX1	1
Total		1

KEO LAMINAT		
1	607680-SX LA COIUTIX2	2
Total		2

VẢI M1		
1	607680-SX M1 LTUIDX2	2
2	607680-SX M1 LTUITRENX2	2
Total		4

DỤNG		
1	607680-SX D CATAYX4	4
2	607680-SX D DEMX12	12
3	607680-SX D DSOGNONX2	2
4	607680-SX D NEPCHEX1	1
Total		19

BANG GAI, BANG NHUNG		
1	607680-SX BANGGAIX2	2
2	607680-SX BANGNHUNGX2	2
Total		4

STYLE#

607680

Style Name


Breeze Proof Jacket Men

■ Triển khai: Bờ đường ráp vs5c bờ 0,8cm , vs3c bờ 0,5cm

▲ Lưu ý áo ngoài : Tất cả các đường lắp ráp không diều bên trong ráp máy 1K xén, mép còn 0.3cm


- Bằng nhung có ép seam

■ Mặt ngoài:




Túi hông:

- Cơi túi liền, có nẹp mí 1k 0.15cm, ép keo laminat to bản 1cm .
- To bản cơi theo định vị ráp.
- Đóng bọ 1cm 2 đầu cơi túi.
- Túi dây kéo, có puller.
- Hở rãnh dk 1.2cm.
- Miệng túi diều 1k 0.15cm, cạnh bên TT mí 1k 0.15cm.
- Đóng bọ ôm bờ 2 đầu miệng túi.
- Đắp túi vải F1, may nối, vs5c, diều 1k 0.15cm.
- Bao túi vải M1, vs5c.
- Cạnh bên bao túi phía bên dk nẹp thì dây câu, câu vào đường tra dk

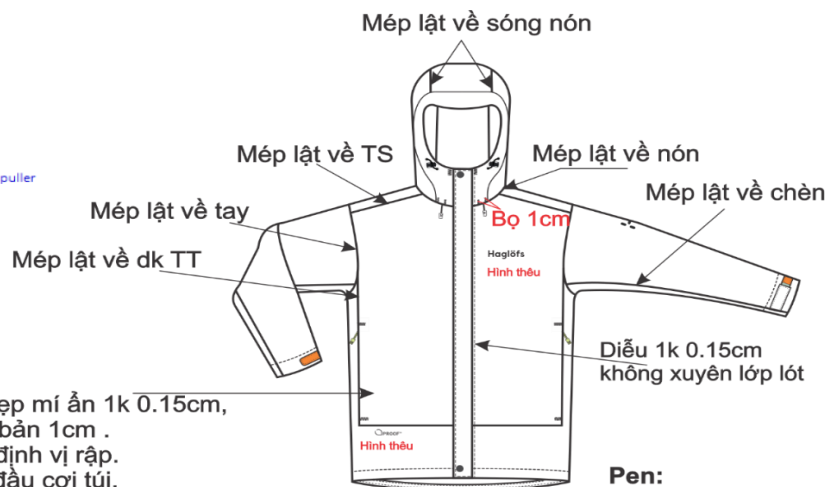

Pen:

- Tp theo ráp, mép lật về nách.
- Pen lại mũi, cắt chỉ sạch.

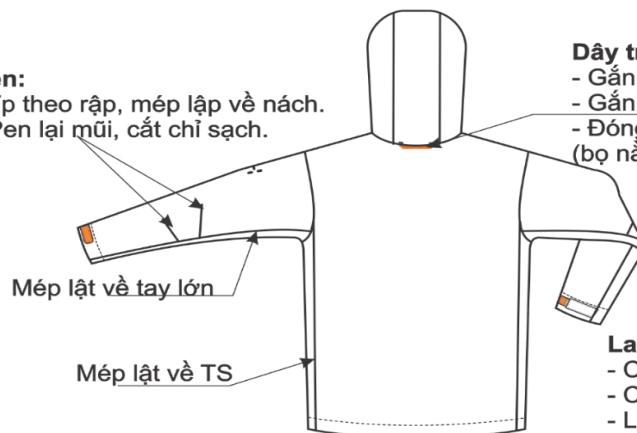

Dây treo:

- Gắn bên ngoài giữa cổ sau
- Gắn sát không hở chân.
- Đóng bọ 0.7cm 2 đầu dây treo (bọ nằm về nón).


Lai tay: có nẹp

- Cạnh dưới mí 1k 0.15cm.
- Cạnh trên nổi lút ráp 1k + vs3c.
- Lai tay diều 1k cách đường đúp lai 0.5cm
- To bản diều lai tay 3.5cm.

Lai áo: có nẹp

- Cạnh dưới mí 1k 0.15cm.
- Cạnh trên nổi lút ráp 1k + vs3c.
- Lai diều 1k cách đường đúp lai 0.5cm
- To bản diều lai áo 3cm.



Cách ép keo tan trên dây kéo giữa thân trước

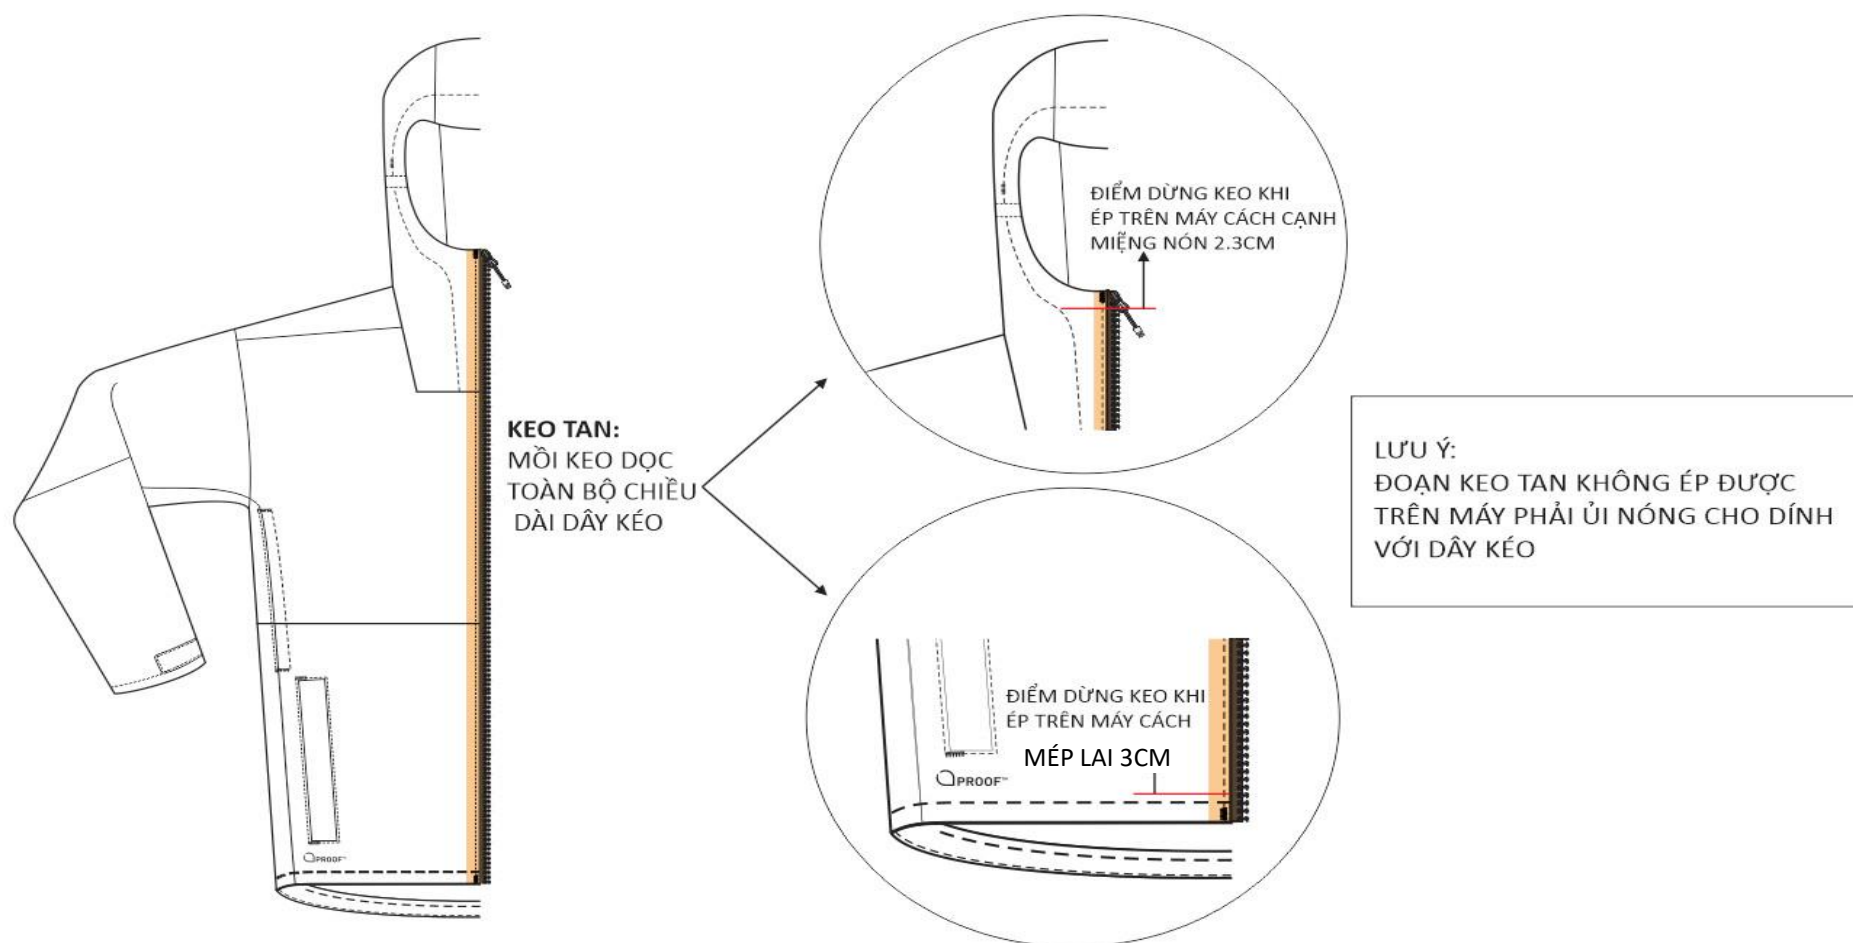


STYLE# 607680

Style Name Breeze Proof Jacket Men

Thân trước phải khi mặc:
 - Đóng 6 nút theo định vị ráp.
 - Nút đóng 1 lớp, nút đệm 1 lớp
 vải chính + ép seam gia cố theo
 ráp laze (tham khảo hình)

**Nẹp che :**

- Nằm TT bên trái khi mặc.
- Điều 1k 0.15cm xung quanh.
- To bản nẹp che 5.5cm
- Đóng 6 nút AB theo ráp,
đầu trên+ đầu dưới đóng xuyên
còn lại đóng ẩn.
- Bọ 1cm 2 đầu nẹp che, bọ không
xuyên lớp lót

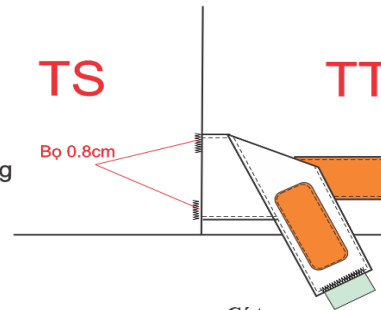***Băng gai:**

- Băng gai gắn 1 lớp cá trong theo ráp.
- Điều 1k 0.15cm, may 2 lần chỉ trùng nhau.
- TP: theo ráp.

***Băng nhung:**

- Băng nhung gắn 1 lớp ở tay ngoài theo ráp.
- Điều 1k 0.15cm, may 2 lần chỉ trùng nhau.
- TP: theo ráp.
- Băng nhung ép seam đường may.
- Băng gai + băng nhung bo tròn 4 góc

Dây kéo giữa TT:

- Có gắn puller.
- Dây kéo hở rãnh 1.2cm.
- Điều 1k 0.15cm dọc dây kéo
- Đóng bọ 1cm 2 đầu dây kéo
cách mép 0.15cm.
- Dây kéo bên nẹp che có may nẹp.
To bản 1cm.

Cá tay:


- Cá tay lược dựng ,
đầu cá kẹp thêm tape 2cm . Dài tp 1cm.
đóng bọ 2cm cách mép 0.1cm
- May lộn, điều 1k 0.15cm.
- To bản cá tay 3cm.
- Gắn cách lai theo định vị ráp.
- Đóng bọ 0.8cm, 2 đầu cá cách mép 0.15cm.

Ống luồn nón :

- ** Ống luồn nón vải L1:
- + Gắn theo định vị ráp, điều 1k 0.5cm.
- + Bẻ gấp 2 đầu, điều 1k .TP 0.5cm
- + TP ống luồn theo ráp
- + Đóng bọ 1cm 2 đầu ống luồn,
bọ hiện không xuyên lớp ngoài
- Chốt 1k dây cord giữa ống luồn

Má nón:

- Má nón đóng mắt cáo +đệm dựng theo
định vị ráp
- Dây luồn đi ra từ mắt cáo, gắn cục chặn
- TP dây luồn để êm
- Chân nón đóng 2 bọ 1cm theo định
vị ráp, tạo khe dây luồn chui ra.
- TP dây luồn từ đường tra nón dư = 0,
có gắn hạt châu.

**Nẹp nón:**

- Cạnh ngoài mí ẩn 1k 0.15cm.
- Cạnh trong nổi lút ráp 1k + vs3c, điều 1k
0.15cm về nẹp nón.
- To bản theo ráp.
- Đầu sóng nón lược dựng.
- Thêu mắt gà theo định vị ráp.

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# **607680** Style Name **Breeze Proof Jacket Men**

- Áo trong tất cả các đường ráp VS5C bờ 0.8cm, trừ đường tra nón VS3C bờ 0.5cm.
- Vai con mép lật về TS, nách mép lật về tay, sườn tay +áo mép lật về TS, chèn tay mép lật về tay lớn, cổ mép lật về nón
- Riêng dây câu thứ 1 ở sóng nón khoảng cách khoả dây câu là 0.5cm

■ Mặt trong:

Nhãn chính :may đắp

- Điều 1k 0.15cm xung quanh
- Gắn cách giữa cổ sau 2cm.
- ** Tape DW-1031 :
- TP : DxR =0.9x1.1cm (gấp đôi)
- Gắn bên phải nhãn size khi mặc
- Cách mép nhãn 0.2cm
- Cạnh ngoài nhãn chính cách mép tape 0.5cm (lưu ý mặt phải tape là nền xanh họa tiết vàng)



Nẹp đỡ :

- Bên phải khi mặc
- Lót dưới có nổi vải CG
- Điều 1k 0.15cm xung quanh
- Thêm đường điều 1k cách cạnh tra dk 0.6cm
- To bản nẹp 3cm mặt trên, mặt dưới 4.5cm

Nẹp ve nối lót, vs5c, điều 1k 0.15cm về nẹp ve



Lai có dây luồn :

- Nẹp lai đóng mắt cáo +đệm dựng theo ráp, mắt cáo canh chữ.
- Chốt dây luồn ở cạnh tra dk giữa TT
- Dây luồn có gắn nút chặn , hạt châu (mặt có logo quay ra ngoài)
- Dây luồn để êm, tp dây luồn tính từ cục chặn dư dây 1cm (gấp đôi)
- Dây tape gắn ở đường rã nẹp lai, dài TP dây tape giữ cục chặn 2cm (gấp đôi tính hết cục chặn)
- Đầu cục chặn hướng lên.



■ Nhãn care :

- Gắn bên trong sườn TS bên trái khi mặc, cách mép lai lên 10cm.
- Nhãn lật về thân sau.

Pen:

- TP theo ráp, mép lật về nách.
- Pen cắt chỉ, lại mũi sạch.

10cm

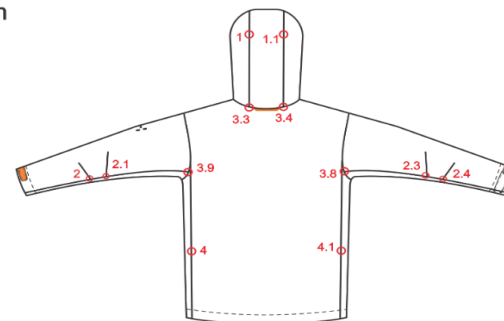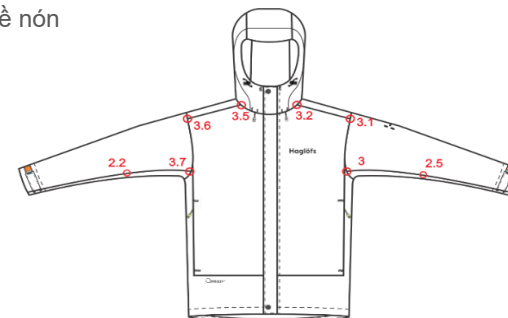

○ Vị trí test nước:

- Sóng nón (x2)
- Cổ (x2), vai con (x2)
- Đầu tay (x2)
- Vòng nách (x4)
- Pen tay (x4)
- Sườn tay (x2)
- Sườn thân (x2)

* Vị trí dây câu :

- Ngã tư nách (x2) , đầu vai đứng (x2)
- Chèn tay : cách đường điều lai tay lên 10cm (x4)
- Sóng nón : + Dây T1 cách nẹp nón vào 1.5cm (x2)
+ Dây T2 cách dây T1 16cm (x2)
- Cổ : vai con tự nhiên (x2) và giữa cổ sau (x1)

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 607680 Style Name Breeze Proof Jacket Men

1- Thân trước , bên trái người mặc.


Sử dụng seam 20mm để ép.
Kích hình theo: W11mm x H37mm
Vị trí:
A : Từ đỉnh vai xuống
B : từ đường tra nẹp che vào



607680 - Breeze Proof Jacket Men							
GRADED 0.7- 0.8 CM		S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	From the HPS	16.40	17.20	18.00	18.80	19.60	20.40
B	From the placket seam	2.60	3.30	4.00	4.70	5.40	6.10

2- Tay bên trái khi mặc


Cắt seam 60mm kích: 35mm X 30mm
D: Cách đầu tay 12cm.

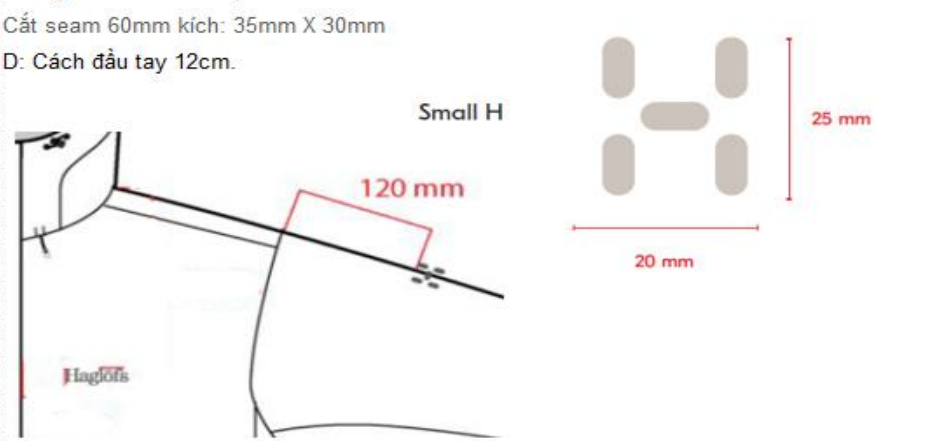

607680 - Breeze Proof Jacket Men							
GRADED 0.0 CM		S	M	L	XL	XXL	XXXL
C	From the sleeve head seam	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

3- HÌNH THEO THÂN TRƯỚC DƯỚI PHẢI:

Sử dụng seam 20mm để ép.
Kích : W40mm x H9.8mm
C: Cách đáy túi 1cm và thẳng theo cạnh túi bên sườn

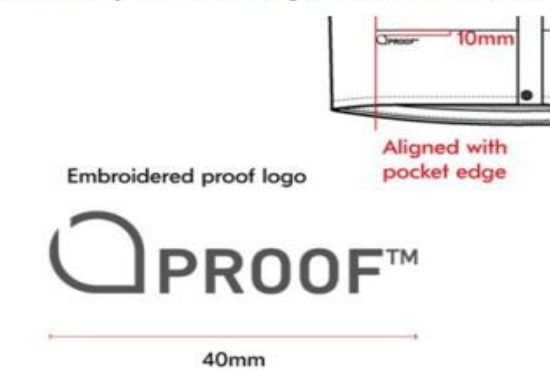

607680 - Breeze Proof Jacket Men							
GRADED 0.0 CM		S	M	L	XL	XXL	XXXL
D	From the pocket seam	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

STYLE#

607680

Style Name

Breeze Proof Jacket Men

1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) $\pm 10\%$	520 °C
Tốc độ máy (speed) $\pm 10\%$	4 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.02 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.4 mpa
Khoảng cách A (A distance)	17 mm
Khoảng cách B (B distance)	3 mm
Độ nén /Press C	12 mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	3.0 psi
Thời gian (Time)	120 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

3-Thông số test nút

Thông số test nút	Giá trị
Attachment strenght Open	90N
Thời gian (Time)	10 s

4-Tiêu chuẩn ép seam hình thêu :

(tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Nhãn	Ép Nóng
Nhiệt độ (temperature)	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s


5-Nhiệt độ ép gia cố điểm (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép gia cố điểm	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	135 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	2,5kg	2,5kg
Thời gian (time)	5 s	5 s

6-Nhiệt độ ép keo laminat (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép keo laminat	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s	5 s

*****LƯU Ý:** Thông tin trên để tham khảo ,nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

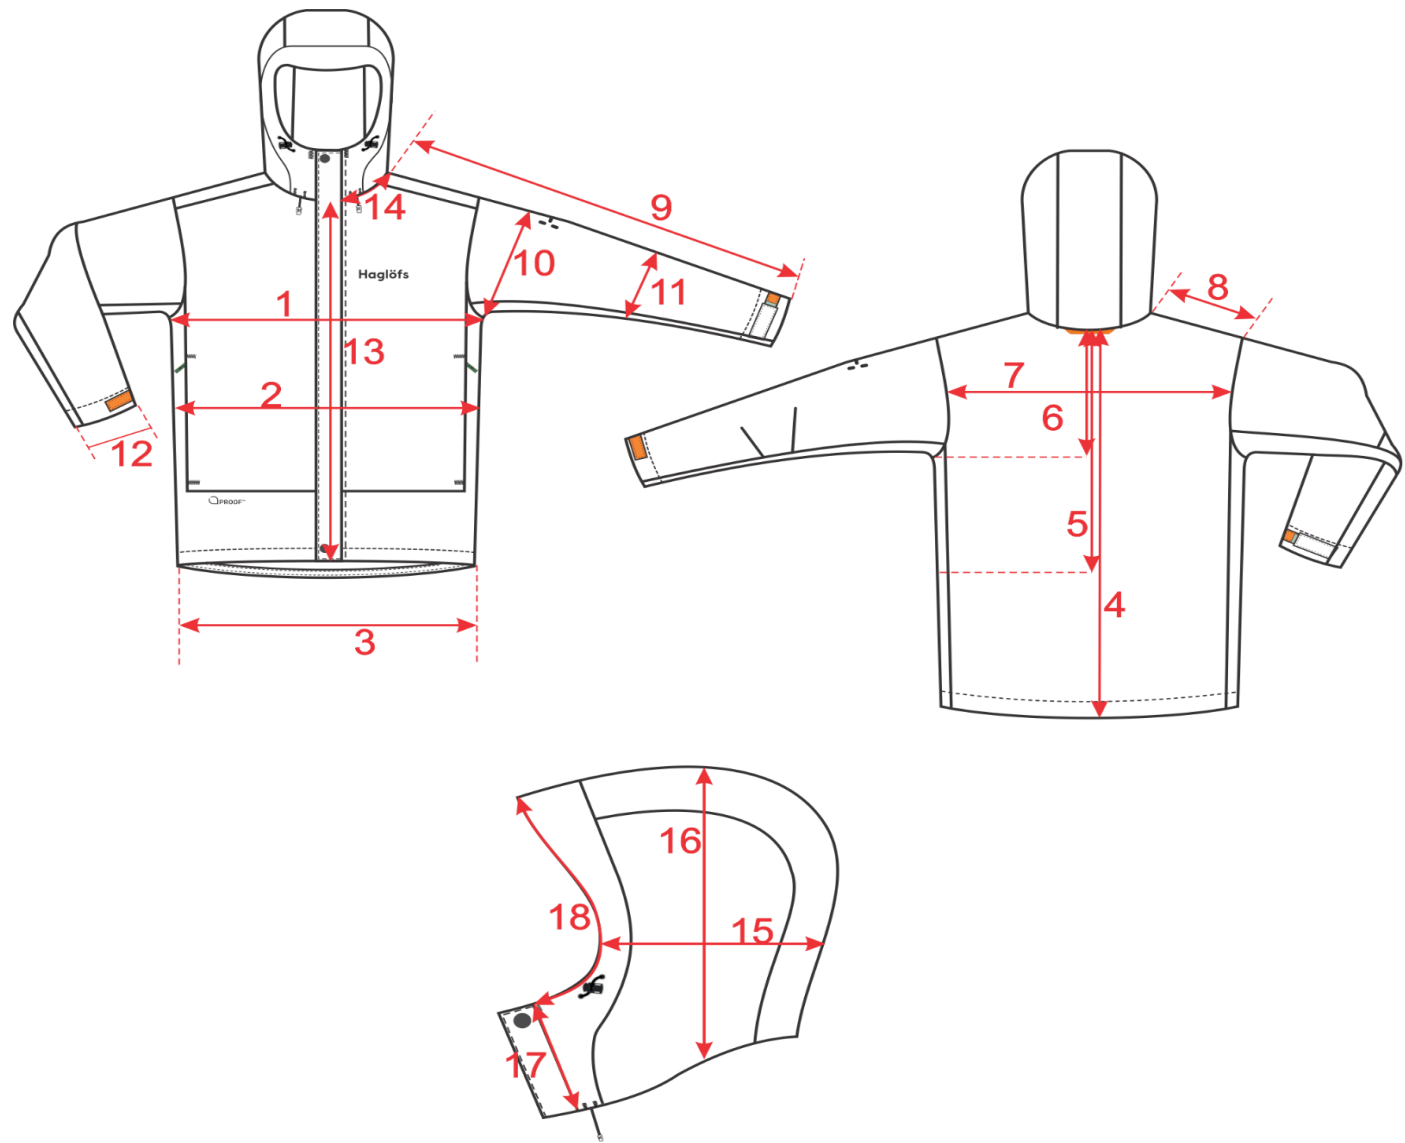

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# 607680 Style Name Breeze Proof Jacket Men

Haglöfs		Breeze Proof Jacket Men- 607680					607680J4 M- list 20240617					Draft-Sample 17.06.2024, 2:57 PM		
STT	Dim			Tol (-)	Tol (+)	Hide	S	M	L	XL	XXL	XXXL	DSR	
1	Chest	Vòng ngực		-2.000	2.000		115.300	121.300	127.300	133.300	139.300	147.300	+1.60	
2	Waist	Vòng eo		-2.000	2.000		109.600	115.600	121.600	127.600	133.600	141.600	+1.00	
3	Bottom	Vòng lai		-2.000	2.000		110.900	116.900	122.900	128.900	134.900	142.900	+1.60	
4	Back length, at cb	Dài áo TS giữa cổ sau		-1.000	1.000		78.000	79.000	80.000	81.000	82.000	83.000	+1.20	
5	Back length to waistline, at cb	Hạ eo tại giữa TS		-1.000	1.000		48.400	49.200	50.000	50.800	51.600	52.400	+0.60	
6	Armhole depth, at cb	Hạ nách tại giữa TS		-1.500	1.500		25.400	26.200	27.000	27.800	28.600	29.400	+0.40	
7	Back width	Rộng đồ tại 1/2 hạ nách		-1.000	1.000		46.000	48.000	50.000	52.000	54.000	56.600	+0.20	
8	Shoulder	Vai con		-0.500	0.500		14.800	15.400	16.000	16.600	17.200	17.800	+0.20	
9	Sleeve length fr. neck	Dài tay tính từ chân cổ		-1.000	1.000		84.800	86.400	88.000	89.600	91.200	92.800	+0.70	
10	Bicep	Bắp tay		-1.000	1.000		51.200	53.200	55.200	57.200	59.200	61.200	+1.10	
11	Elbow	Khuỷ tay chia giữa sườn tay		-1.000	1.000		35.400	36.800	38.200	39.600	41.000	42.400	+1.00	
12	Bottom sleeve	Lai tay		-1.000	1.000		30.400	31.200	32.000	32.800	33.600	34.400	+0.60	
13	Front length, at cf	Dài áo TT giữa cổ trước		-1.000	1.000		62.000	62.700	63.400	64.100	64.800	65.500	+1.20	
14	Neckline, excl. zip	Vòng cổ không tính dây kéo		-1.000	1.000		52.000	53.500	55.000	56.500	58.000	59.500	-0.50	
15	Hood width, at narrowest place	Rộng nón tại nơi hẹp nhất		-1.000	1.000		47.000	48.500	50.000	51.500	53.000	54.500	+1.00	
16	Hood height	Cao nón từ đỉnh vai		-1.000	1.000		32.800	33.400	34.000	34.600	35.200	35.800	+0.40	
17	Hood cf	Cao nón giữa trước		-0.500	0.500		13.200	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700	+0.40	
18	Hood opening	Rộng miệng nón không tính DK		-1.000	1.000		54.500	55.100	55.700	56.300	56.900	57.500	+0.50	
19	Front zip	Dài tp DK giữa TT		-1.000	1.000		75.000	76.000	77.000	78.000	79.000	80.000		
20	Sidepkt zip	Dài tp DK túi hông		-1.000	1.000		18.000	19.000	19.000	20.000	20.000	21.000		
21	Front placket width	To bản nẹp che		0.000	0.000		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
Thông số dây kéo CF giữ chặn 2 đầu							76.000	77.000	78.000	79.000	80.000	81.000		
Thông số dây kéo sidepkt không giữ chặn 2 đầu							19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000		

STYLE# 607680

Style Name Breeze Proof Jacket Men

Quy cách gắn dây cầu:


Ép seam lên dây cầu 2 lần seam

Seam gắn dây cầu :


1- Dây cầu vải chính to bản 1.5cm

2- Dài seam ép lần 1,2 +khoảng cách khoá dây cầu (xem hình bên dưới)


① Xác định vị trí ép dây cầu






② Ép seam lần 1



③ Ép seam lần 2


 Mặt phải vải

 Mặt trái vải
CÁCH KHOÁ DÂY

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ ÉP SEAM

STYLE# 607680 Style Name Breeze Proof Jacket Men

▲ Lưu ý : Nếu phát sinh thêm hay gia cổ seam ngoài những vị trí bên dưới thông tin lại cho thiết kế trước khi ép lên sản phẩm

ALL	Size	Add seam	Number
Seam 15mm	Qty		
The placement	Ráp sóng nón	2	2
	Ráp vành nón	2	1
	Vòng cổ	2	3
	Vai con	2	2
	Chèn TT	4	2
	Ngang túi hông	2	4
	Ngang TT	2	2
	Chèn TS	2	2
	Vòng nách	2	2
	Chèn tay trước	2	2
	Chèn tay sau	2	2
	Chiếc Pen tay	2	4
	Băng nhung	2	4
	Dây câu	1	12
	Nẹp che dây kéo	0	1
Seam 20mm	Qty		
The placement	Dây kéo CF	0	1
	Logo Proof	0	1
	Logo Haglofs	0	1
	Dây kéo túi hông	2	2