

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand	Haglofs
Season	SS26
STYLE#	608095
Style Name	Korp Proof II Pant Men

CAD	Vy Thị Thúy Hạnh_0981 316 194
PDM	Lý Thị Hồng Thẩm
Tech prod	

Size range	S M [L] XL 2XL 3XL
Factory	Vietsun NinhThuan
Date	9/20/2025


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu

1. Logo theo TLKT + định vị rập
2. Dây câu đáy ép seam 1.5cm khác mẫu

***Quy định chung:

1. Vải PU Xả vải trên bàn cắt , không xả vải trước 48h.

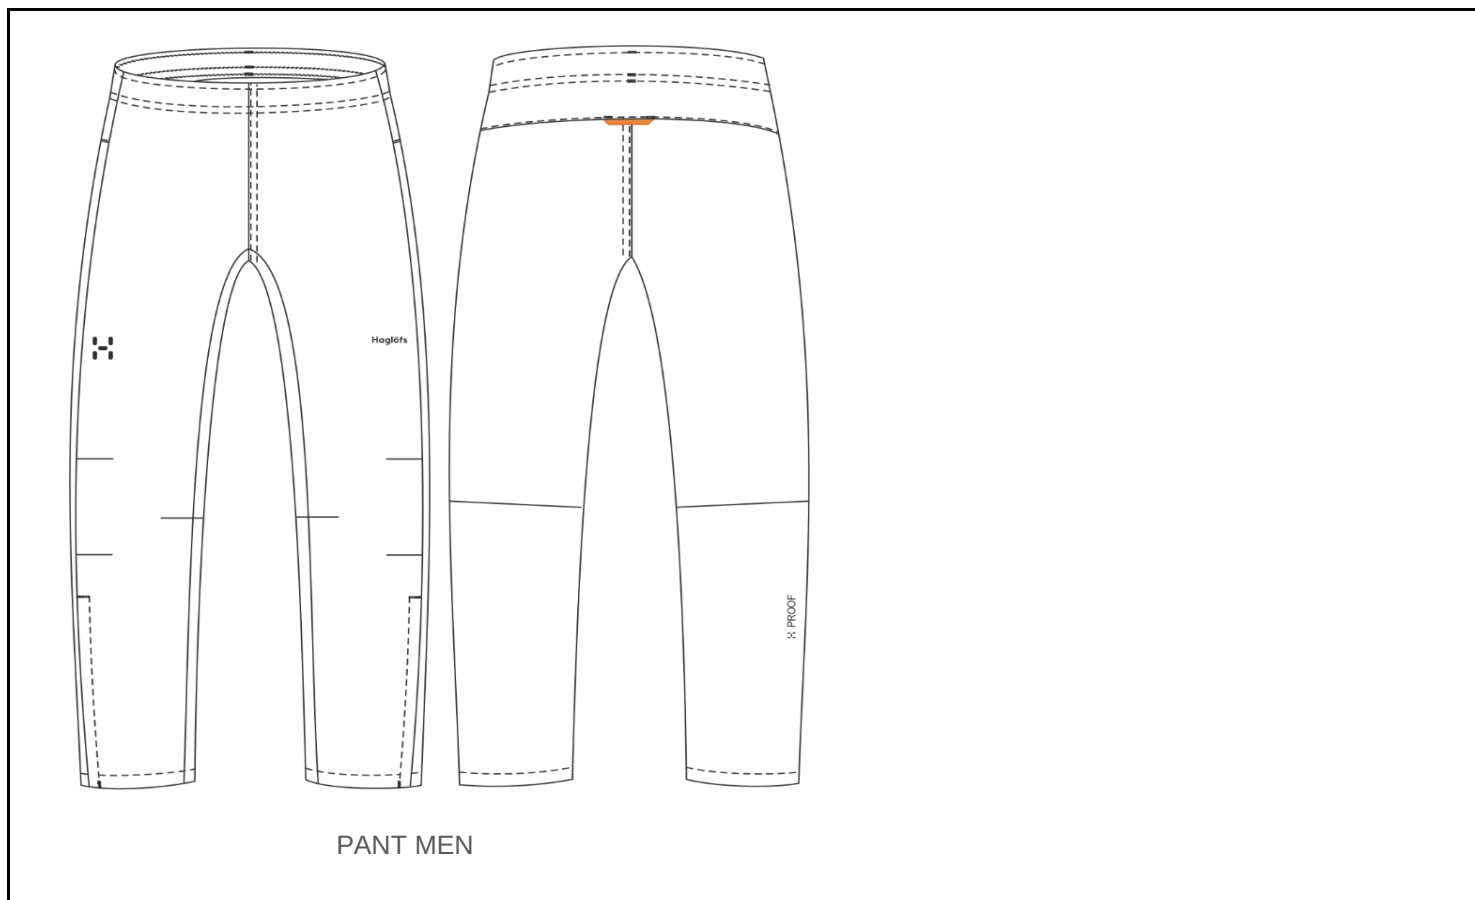

STYLE#	608095	Style Name	Korp Proof II Pant Men
--------	--------	------------	------------------------


HaglöfsKorp Proof II Pant Men-608095PPS commentsDraft 05.03.2025, 9:28 AM Commented by: Saitip Date: 2025-03-05 Next sample: Shipment sample. Workmanship & Comments : * Measurement haven't measured by us. It is your responsible to control the mms. according to requirement. * Sample is ok.	>> Comment PPS duyệt vào sản xuất 1. * Chúng tôi không đo thông số. Bạn có trách nhiệm kiểm soát thông số theo yêu cầu 2. Mẫu ổn
--	---

STYLE#	608095	Style Name	Korp Proof II Pant Men
--------	--------	------------	------------------------

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ 3KMX Chỉ trên + dưới 1K ,2K	Điều lưng Các đường may, điều vải F1 (ráp nẹp dk ống)	104
Astra 40/2	Tiếp màu vải F1	Bộ	Lưng , ngã tư đáy , bọ lai , dây kéo ống , rã đô, pen, rã gối sau, bọ dây treo	26
Epic text 24	Tiếp màu vải M1	Chỉ 2K + MX VS5C Chỉ kim VS3C Chỉ trên + dưới 1K	Các đường ráp vải M1 Vs vòng lưng, ráp rã ống dưới Các đường may vải M1 (điều tape 1.2cm, đúp vòng lưng lót, ráp rã ống dưới)	70
Astra 40/2	Tiếp màu vải M1	Bờ vs5c Bờ vs3c	Các đường ráp vải M1 Vs vòng lưng, ráp rã ống dưới	117
Epic text 24 Epic text 24	Chỉ tiếp màu L1	Chỉ 2K + MX VS5C Chỉ kim VS3C	Ráp sườn trong ống dưới Ráp nẹp dk ống	44
Astra 40/2	Chỉ tiếp màu L1	Bờ VS3C	Ráp nẹp dk ống	63
Astra 40/2	Chỉ tiếp webbing 5mm	Bộ	Bộ dây tape giữ dây luồn lai	4

- Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp
- ▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range S-XXXL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Vải F1	GV-PL87-WR-RCY-L	m	1.42/56"	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Vải M1	DSC01302	m	1.47/58"	
3	Vải L1	Q140N-3011A000	m	1.47	
4	Dụng	NF025D	m	1.00	
5	Keo tan		m	1cm	Dây kéo ống
B-	TRIMS				
1	Zipper	45 C DS9YG PARTS KENSIN N-ANTI / 45 C CHAIN	pc		ống quần, có chặn đầu, bỏ đuôi
2	Seam tape	S25908-B160	m	15mm	toàn thân
3	Seam tape	S25908-B160	m	20mm	đáy sau+trước
4	Seam tape	S25908-B160	m	60mm	giã cổ hình thêu
5	Thun	59P601522	m	40mm	lưng quần
6	Elastic cord	2mm Cord	m	2mm	Lai quần
7	Webbing	DW-1031 signature explore	pc		lưng quần (4cm)
8	Webbing	DR-1664	pc		Dây treo
9	S-Cord adjuster	NO-1643	pc		Lai quần
10	Cord loop stop	HPCSL-15	pc		Lai quần
11	Webbing	HTCW-14 5mm	m	5mm	Lai quần
12	Eyelet	ECO eyelet (M)	pc		Lai quần
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Hình thêu "H"	20x25mm	pc		at front (right)
2	Hình thêu "Haglofs"	11x37mm	pc		at front (left)
3	Hình thêu "H Proof"	7.3x40mm	pc		at back (right)
4	Size label	HAG 1134-HAG1135-HAG1166--HAG1165	pc		Inside back
5	Care label	HAG 604	pc		inside left sideseam

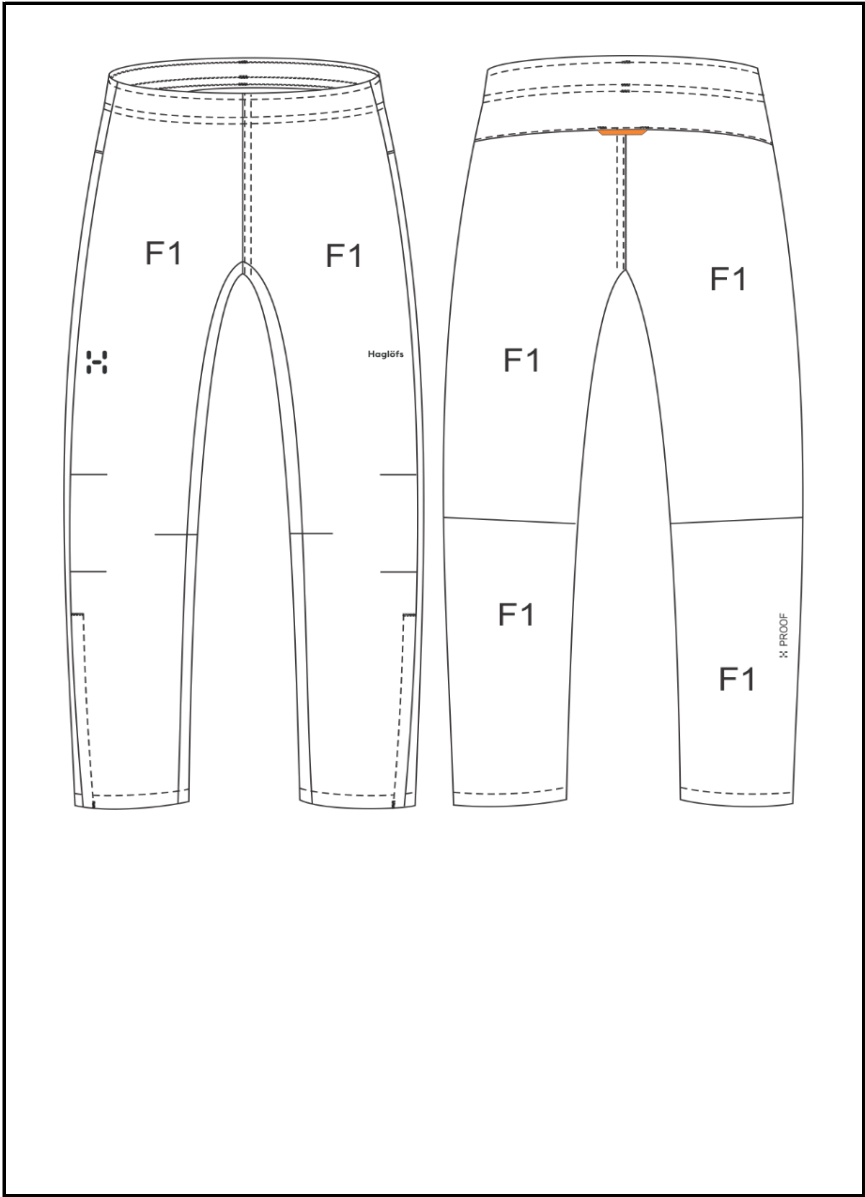

VẢI F1		
1	608095-SX F1 CAULAI1	1
2	608095-SX F1 DAYCAU3	3
3	608095-SX F1 DOSAU1	1
4	608095-SX F1 NEPDK2	2
5	608095-SX F1 NEPTS2	2
6	608095-SX F1 NEPTT2	2
7	608095-SX F1 TSDPH1 THEU	1
8	608095-SX F1 TSDTR1	1
9	608095-SX F1 TSTREN2	2
10	608095-SX F1 TTPH1 THEU	1
11	608095-SX F1 TTTR1 THEU	1
Total		17

VẢI L1		
1	608095-SX L1 LTSDUOI2	2
2	608095-SX L1 LTTDUOI2	2
Total		4

VẢI M1		
1	608095-SX M1 LTS2	2
2	608095-SX M1 LTT2	2
Total		4

DỤNG MỀM		
1	608095-SX D NEPDK2	2
Total		2

STYLE# 608095

Style Name Korp Proof II Pant Men

■ Triển khai: Các đường ráp vs3c bờ 0.5cm

▲ Lưu ý Quần ngoài : Tất cả các đường lắp ráp không điều ráp máy 1K xén, mép còn 0.3cm

Đường ráp đáy trước ,đáy sau điều 2k 0.32cm, xén mép 0.64cm

Vòng lưng đúp 1k + vs3c bờ 0.6cm, Các đường ráp lót vs5c

■ Mặt ngoài:

Chú thích :

○ Đóng bọ ần 0.6cm

Lưng liền :

- To bản thun 4cm (thun lọt lòng)
- Điều 3kmx :
- + Kim 1 cách mép 5/16"
- + Kim 2 cách kim 1 là 1"
- + K3 cách kim 2 là 1/4"
- To bản lưng 4cm . Nổi thun giữa lưng sau .
- Đúp lót cách đường điều lưng 0.3cm

Điều 2k cự ly 0.32cm

Mép lật về TS

Đóng bọ 0.4cm
ngã tư đáy quần chính về TS

Mép lật về TS


Pen gổ :


- TP theo ráp
- Pen sườn trong mép lật về lưng
- Pen sườn ngoài 2 mép lật về nhau
- gọt mép còn 0.3cm rồi ép seam
- Pen lại mũi , cắt chỉ sát .


Dây câu :
cách mép lai quần 20cm
ở mỗi bên sườn trong

Dây kéo ống :

- Hở răng dk 1.2cm
- Cục chặn đầu dk cách mép lai 0.4cm
- Điều khung dk 1k 0.15cm
- Cơi dk cơi liền: May nếp + lược dựng, mí ần 1k 0.15cm
- Điều 1k theo ráp . TP 2.5cm
- Đóng 1 bộ ngang đuôi dk
- và 2 bộ dọc 0.8cm đầu dk ,bộ trùng đường điều.
- Nếp dk vải F1 nổi lót , ráp 1k + vs3c

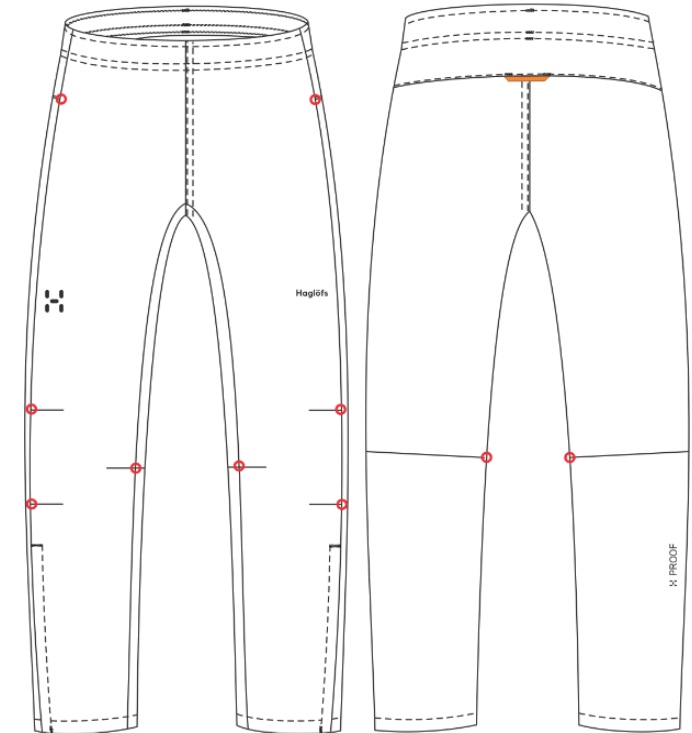

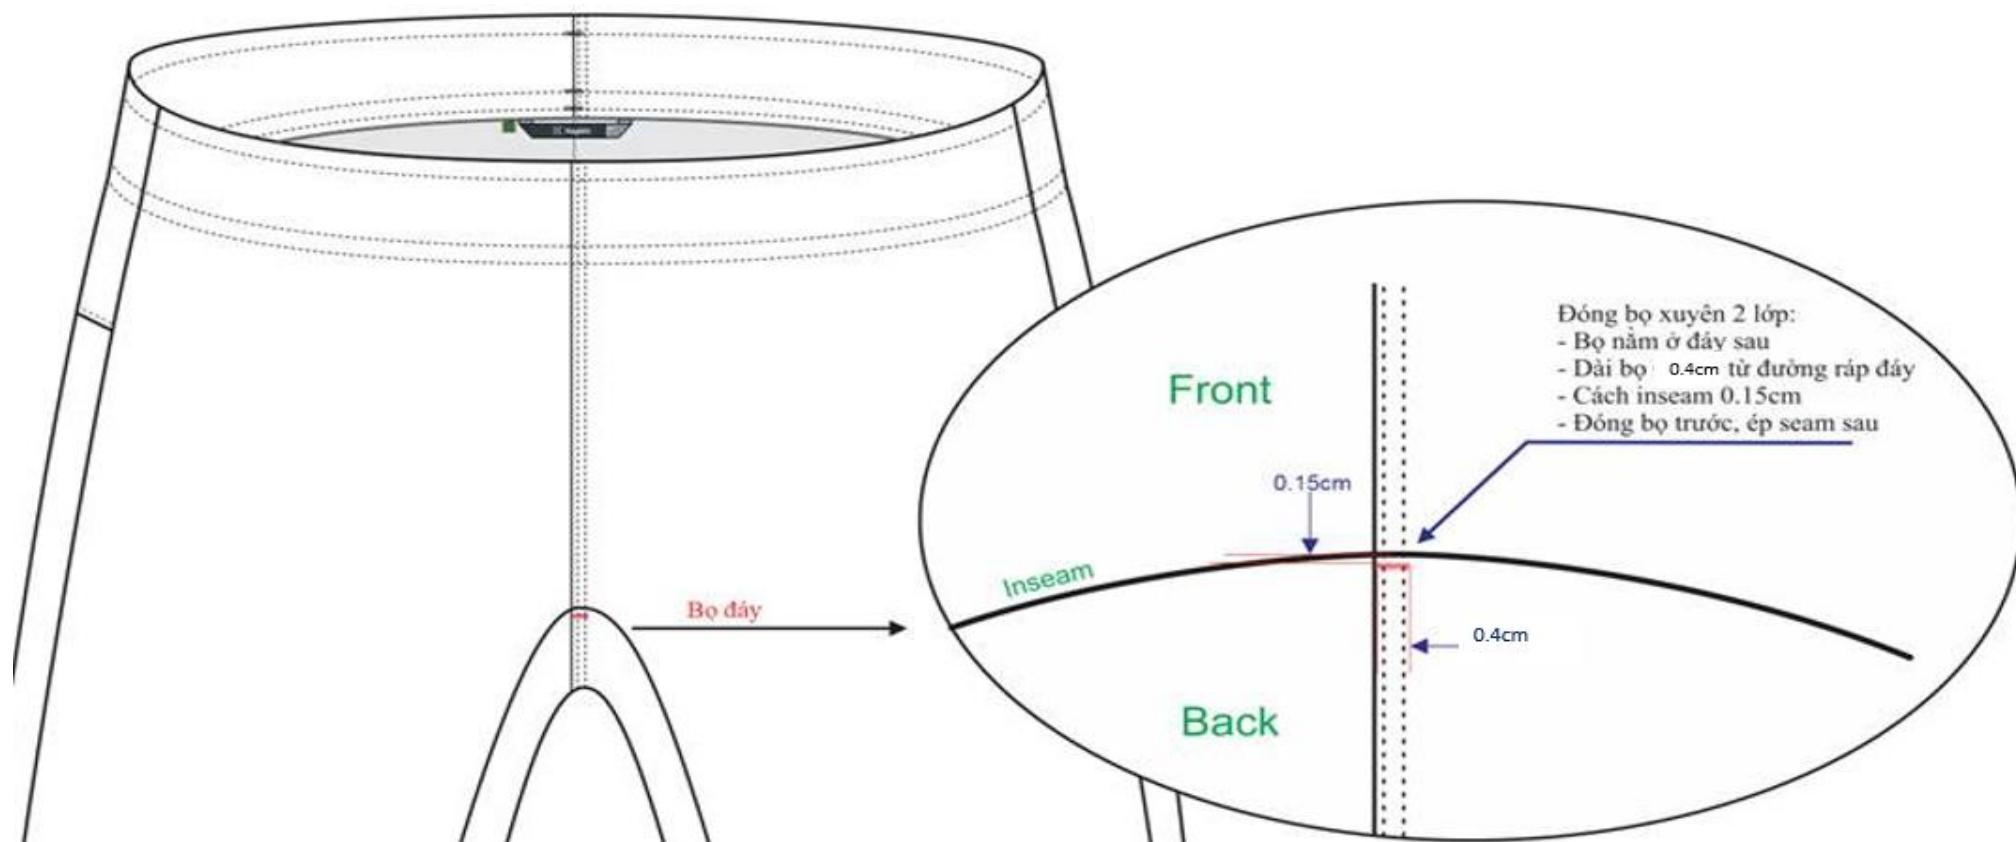

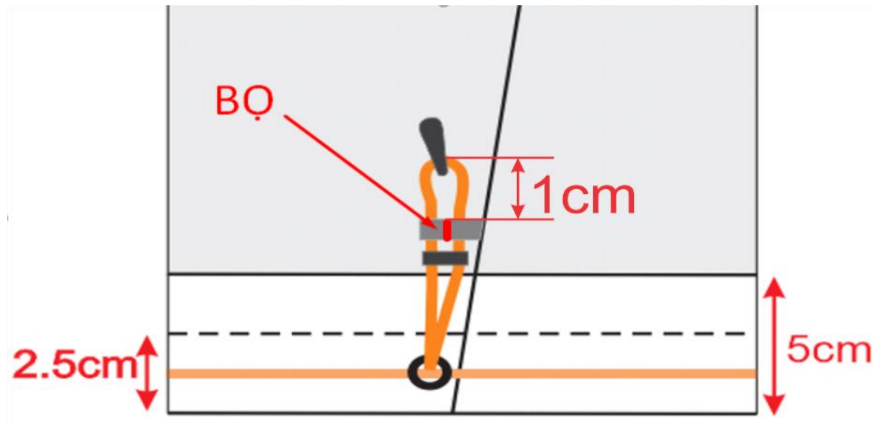


Lai quần liền :

- Điều lai tp 1k 2.5cm. đúp lót cách đường điều 2.5cm .
- Lai mặt trong đóng 1 mắt cáo theo định vị rập
- Dây luồn chui ra từ mắt cáo gắn nút chặn + hạt châu(xem hình)
- Gắn tape 0.5cm giữ dây luồn cách đường đúp lót 1cm + dài tp 1.5cm (gập đôi).
- Đóng bộ 0.5cm chia giữa tape
- Dây luồn để êm dư dây cách tape 1cm
- Dây câu gắn vào dây luồn :
- + Đầu trên dây câu , câu vào cạnh tra dk ống
- + Đầu dưới câu vào dây luồn .

Pen gổ :

- TP pen theo rập
- Mép lật về lại
- Pen lại mũi cắt chỉ sạch

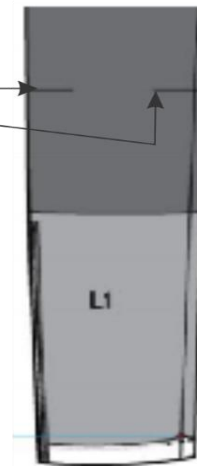

Ống quần lót

Nổi chỉ móc xích giữa lưng sau
Đóng 3 bộ ngang 0.8cm khoá đường móc xích
Bộ nằm giữa lưng sau , bộ trùng đường điều.

Dây treo:

- Gắn bên ngoài giữa lưng sau
- Gắn sát không hở chân
- Đóng bộ 2 đầu dây treo, bộ 0.7cm chia giữa dây treo

Dây câu :
cách ngã tư đáy về TS 2cm

Mép lật lên lưng

Điều 1k 0.15cm


Điều 2k 0.32cm

Hình thêu


STYLE# 608095

Style Name Korp Proof II Pant Men

- Quần lót bờ đường may lật theo mẫu
- Chừa bông 10cm cách rã gối xuống 2cm, bông ở sườn trong bên trái người mặc.

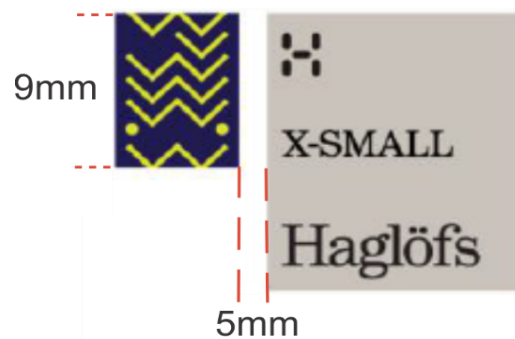

Đóng bọ ấn 0.4cm
ngã tư đáy quần lót

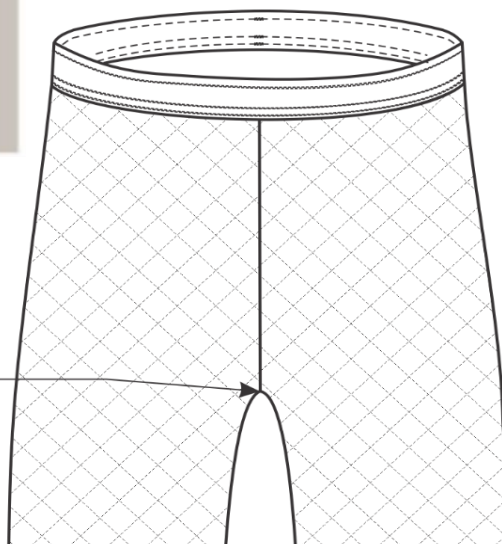

Nhãn size :

- Gắn bên trong giữa lưng TS


** Dây tape :

- TP : DxR = 0.9x1.1cm (gấp đôi)

- Gắn bên trong lưng TS bên phải
cách cạnh nhãn size 0.5cm

Lưu ý : mặt phải tape là nền xanh họa tiết vàng

- Diều 1k 0.15cm (diều 1 lớp) (chỉ tiếp màu vải M1)

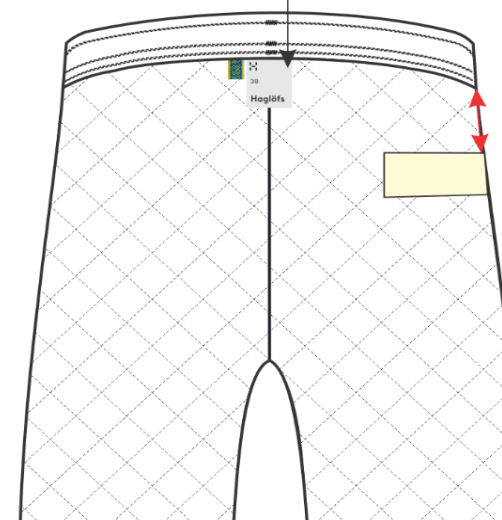

Nhãn care :

- Gắn bên trong sườn trái khi mặc
cách đường đúp lót lưng 15cm

STYLE# 608095


Style Name Korp Proof II Pant Men

1- Thêu logo H TT phải khi mặc

Kích logo W20* H25mm

Cách sườn vào 2cm

Cách đường ráp pen lên 12cm

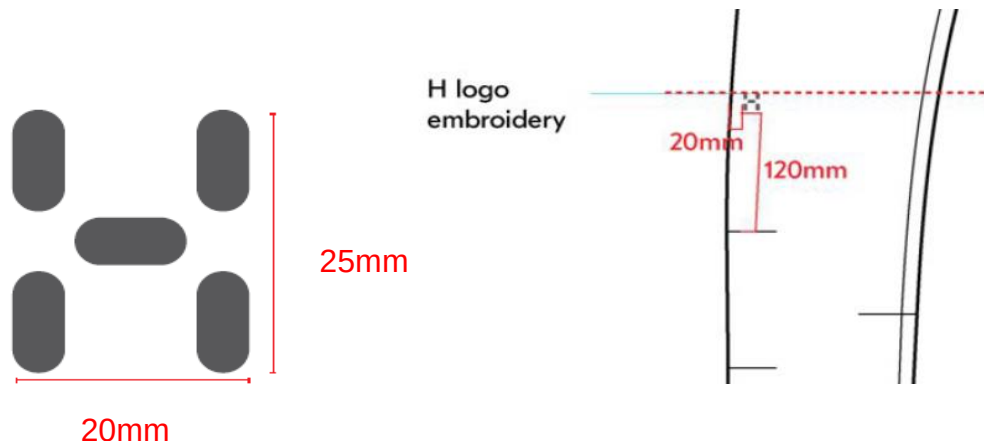


2- Thêu logo Haglöfs TT trái khi mặc

Năm thẳng hàng với cạnh trên logo chữ H

Kích logo W37*H11mm

Cách sườn vào 2cm

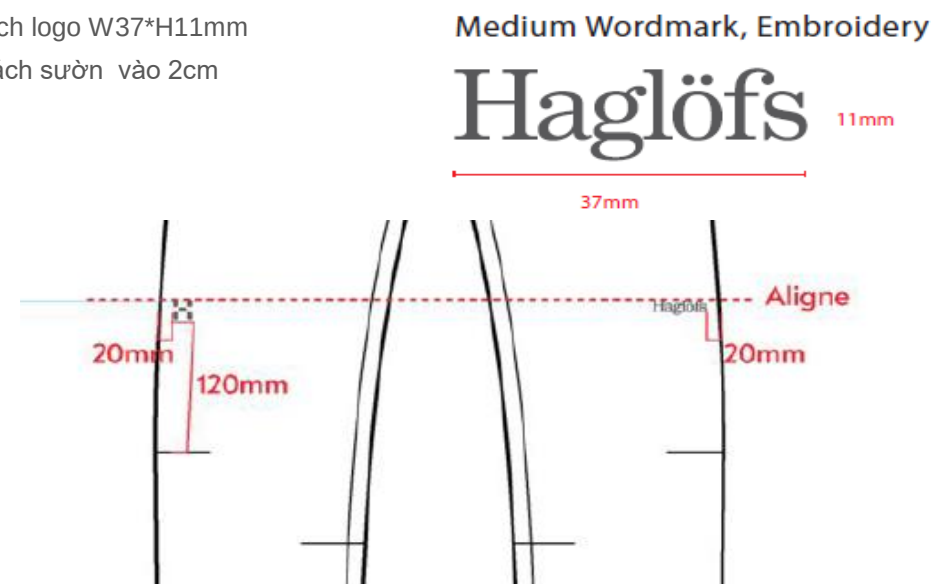

3- Thêu logo PROOF TS phải khi mặc

Cạnh trên logo ngang với đuôi dk và cách sườn 2cm .

Kích logo W40*H7,3mm



1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) $\pm 10\%$	500 °C
Tốc độ máy dán (speed) $\pm 10\%$	5 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.5 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.4 mpa
Khoảng cách A (A distance)	15 mm
Khoảng cách B (B distance)	3 mm
Độ nén /Press C	15 mm


2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	3.0 psi
Thời gian (Time)	120 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Lượng bột giặt	2 kg
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

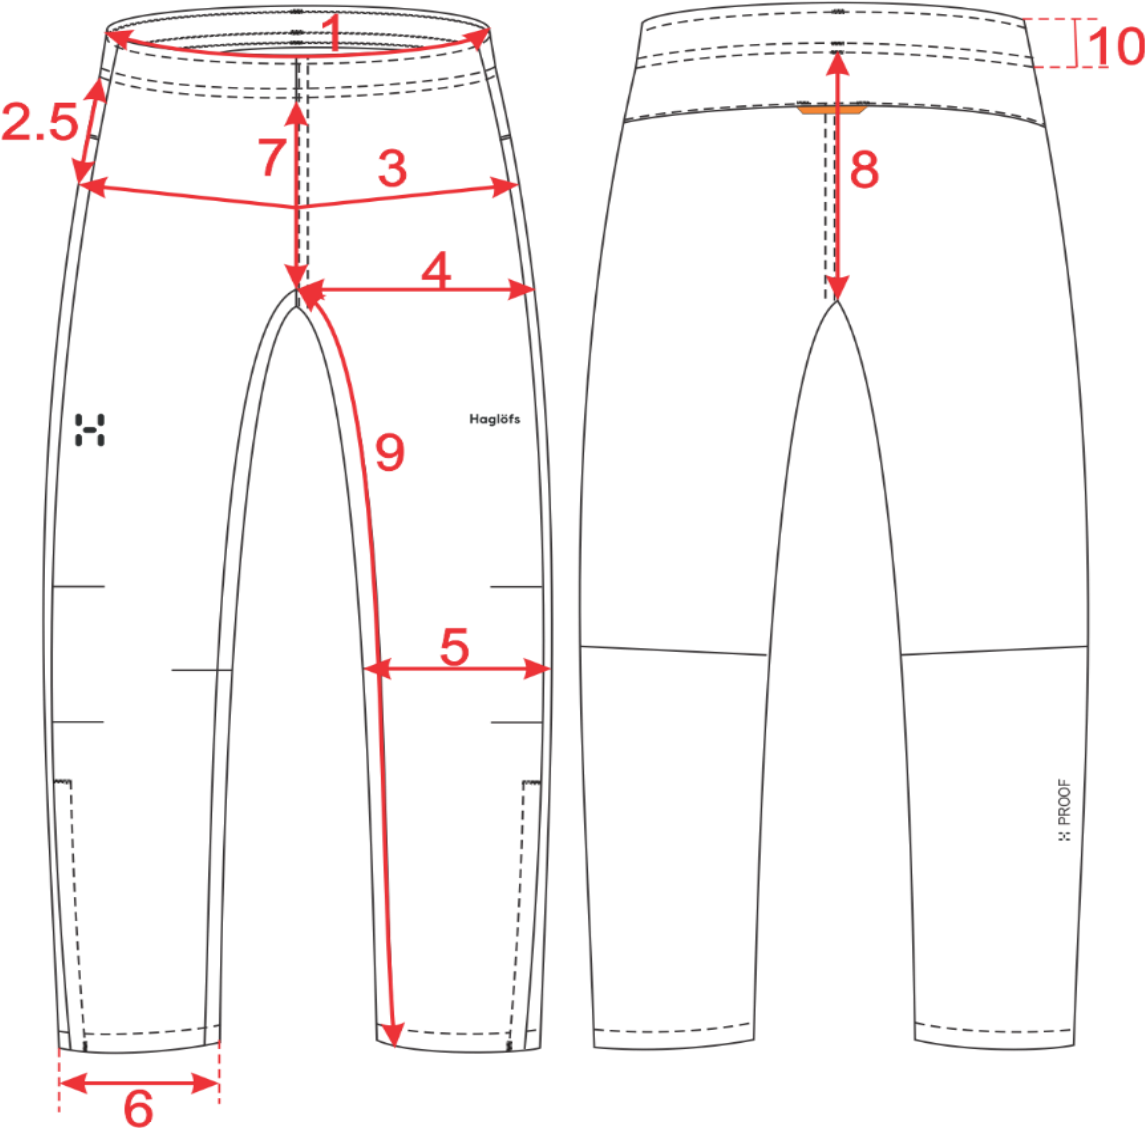

STYLE# 608095

Style Name Korp Proof II Pant Men

Haglöfs Korp Proof Pant Men-608095													
Points of Measure													
STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Dsr
1	Top of waistband	Relaxed	Rộng eo, đo cạnh lưng trên	-1.50	1.50		70.00	76.00	82.00	88.00	94.00	102.00	+0
1	Top of waistband	Extended	Rộng eo, đo căng	-1.50	1.50		92.50	98.50	104.50	110.50	116.50	124.50	+1.5
2.5			Hạ mông không tính lưng				13.80	14.47	15.13	15.80	16.47	17.13	
3	Seat 2/3 of front rise		Rộng mông, vị trí 2/3 đáy trước	-1.50	1.50		102.70	108.70	114.70	120.70	126.70	134.70	+0.7
4	Thigh		Rộng đùi đo tại ngã tư đáy	-1.00	1.00		68.70	71.70	74.70	77.70	80.70	84.70	+1.1
5	Knee		Rộng gối đo tại pen	-0.75	0.75		45.40	47.00	48.60	50.20	51.80	53.40	+0.7
6	Bottom leg	Zip included	Rộng lai	-0.75	0.75		37.60	38.80	40.00	41.20	42.40	43.60	+0.4
7	Front rise excl. waistband	Waistband excluded	Đáy trước, không tính lưng	-0.50	0.50		20.70	21.70	22.70	23.70	24.70	25.70	+0.2
8	Back rise excl. waistband	Waistband excluded	Đáy sau, không tính lưng	-0.50	0.50		43.80	45.00	46.20	47.40	48.60	49.80	+0.5
9	Inseam		Dài sườn trong	-1.00	1.00		82.00	83.00	84.00	84.50	85.00	85.50	+0.6
10	Waistband height		To bản lưng	-0.50	0.50		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	+0
20	Leg zip 1/2 leg	x2pcs	Dài TP dây kéo ống	-1.00	1.00		29.00	30.50	31.00	31.50	32.00	33.00	TSDK
	Thông số đặt dây kéo ống-giữ chặn đầu, bỏ chặn đuôi						30.00	31.50	32.00	32.50	33.00	34.00	


Quy cách gắn dây câu:

Ép seam lên dây câu 2 lần seam

Seam gắn dây câu :

- 1- Dây câu vải chính to bản 1,5cm
- 2- Dài seam ép lần 1,2 +khoảng cách khoá dây câu (xem hình bên dưới)

Vị trí ép seam

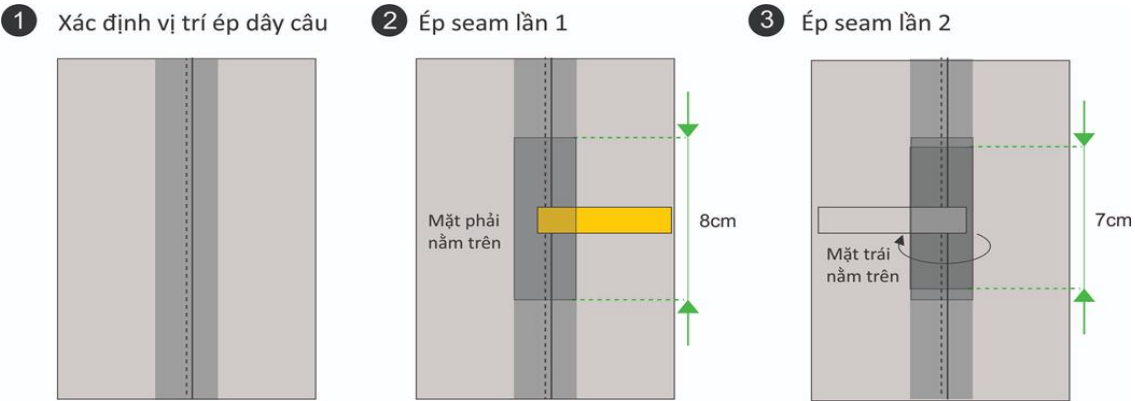

Mặt phải nằm trên


8cm

Mặt trái nằm trên

7cm

Mặt phải vải

Mặt trái vải

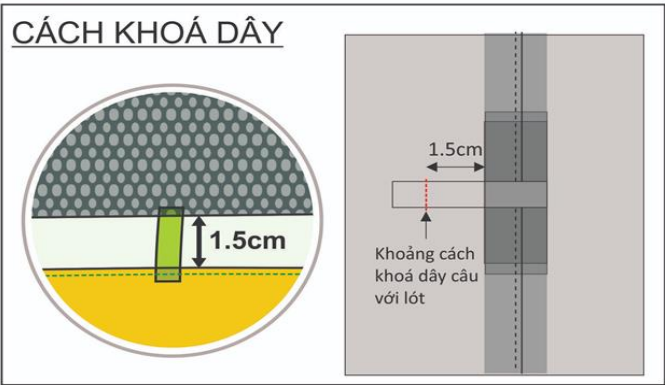

Seam 15mm	
	sườn trong
	sườn ngoài
	pen trên
	pen dưới
	pen gài
	rã gò
	đô sau
	đk ống
	dây câu
Seam 20mm	
	đáy trước
	đáy sau