

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand Haglofs
Season SS26
STYLE# 608096
Style Name Korp Proof Pant Women

CAD Vy Thị Thúy Hạnh_0981 316 194
PDM Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod

Size range XS S [M] L XL XXL
Factory Vietsun NinhThuan
Date 9/20/2025


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu

1. Dây trước ép seam 2cm khác mẫu
2. Logo chữ H thiếu mũi + nhãn cần cải thiện
3. Dây cord ở lại bên ống quần phải khi mặc dư nhiều cần cải thiện

***Quy định chung:

1. Vải PU Xả vải trên bàn cắt , không xả vải trước 48h.

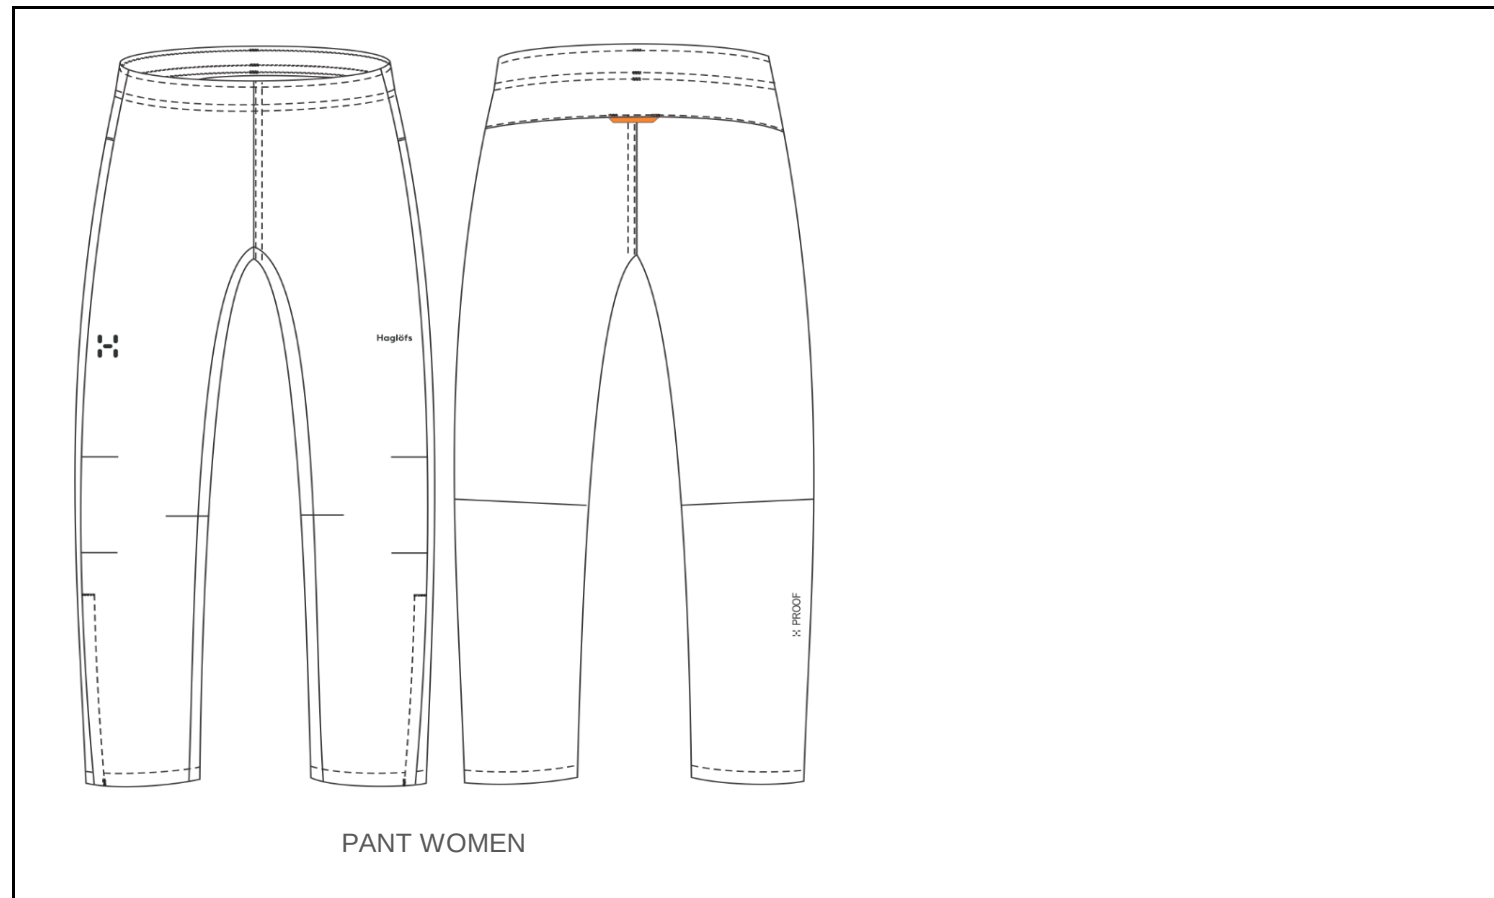

STYLE#	608096	Style Name	Korp Proof Pant Women
--------	--------	------------	-----------------------


Commented by: Saitip Date: 2025-03-12 Next sample: Shipment sample. <u>Workmanship & Comments :</u> * Measurement haven't measured by us. It is your responsible to control the mms. according to requirement. * Sample is ok.	>> Comment PPS duyệt vào sản xuất 1. Chúng tôi không đo thông số. Bạn có trách nhiệm kiểm soát thông số theo yêu cầu 2. Mẫu ổn >> Lưu ý đối với vải seam: 1. Không ủi phà hơi nước vào bề mặt vải. 2. Kiểm tra độ trượt nước của vải ở các vị trí có tác dụng nhiệt (nhấn ép, gia cố seam
--	---

STYLE#	608096	Style Name	Korp Proof Pant Women
--------	--------	------------	-----------------------

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ 3KMX Chỉ trên + dưới 1K ,2K	Điều lưng Các đường may, điều vải F1 (ráp nếp dk ống)	99
Astra 40/2	Tiếp màu vải F1	Bộ	Lưng , ngã tư đáy , bộ lai , dây kéo ống , rã đồ, pen, rã gối sau, bộ dây treo	26
Epic text 24	Tiếp màu vải M1	Chỉ 2K + MX VS5C Chỉ kim VS3C Chỉ trên + dưới 1K	Các đường ráp vải M1 Vs vòng lưng, ráp rã ống dưới Các đường may vải M1 (điều tape 1.2cm, đúp vòng lưng lót)	68
Astra 40/2	Tiếp màu vải M1	Bờ vs5c Bờ vs3c	Các đường ráp vải M1 Vs vòng lưng, ráp rã ống dưới	115
Epic text 24	Chỉ tiếp màu L1	Chỉ 2K + MX VS5C Chỉ kim VS3C	Ráp sườn trong ống dưới Ráp nếp dk ống	43
Astra 40/2	Chỉ tiếp màu L1	Bờ VS3C	Ráp nếp dk ống	62
Astra 40/2	Chỉ tiếp webbing 5mm	Bộ	Bộ tape giữ dây luôn lại	4

- Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp
- ▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 6 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-XXL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Vải F1	GV-PL87-WR-RCY-L	m	1.42/56"	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Vải M1	DSC01302	m	1.47/58"	
3	Vải L1	Q140N-3011A000	m	1.47	
4	Dụng	NF025D	m	1.00	
5	Keo tan		m	1cm	Dây kéo ống
B-	TRIMS				
1	Zipper	45 C DS9YG PARTS KENSIN N-ANTI / 45 C CHAIN	pc		đk ống, có chặn đầu, bỏ đuôi
2	Seam tape	S25908-B160	m	15mm	toàn thân
3	Seam tape	S25908-B160	m	20mm	đáy sau+trước
4	Seam tape	S25908-B160	m	60mm	giã cổ hình thêu
5	Elastic	59P601522	m	40mm	lưng quần
6	Elastic cord	2mm Cord	m	2mm	Lai quần
7	Webbing	DW-1031 signature explore	pc		lưng quần (4cm)
8	Webbing	DR-1664	pc		Dây treo
9	S-Cord adjuster	NO-1643	pc		Lai quần
10	Cord loop stop	HPCSL-15	pc		Lai quần
11	Webbing	HTCW-14 5mm	m	5mm	Lai quần
12	Eyelet	ECO eyelet (M)	pc		Lai quần
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Hình thêu "H"	20x25mm	pc		at front (right)
2	Hình thêu "Haglofs"	11x37mm	pc		at front (left)
3	Hình thêu "H Proof"	7.3x40mm	pc		at back (right)
4	Size label	HAG 1134-HAG1135-HAG1166-HAG1165	pc		Inside back
5	Care label	HAG 604	pc		inside left sideseam

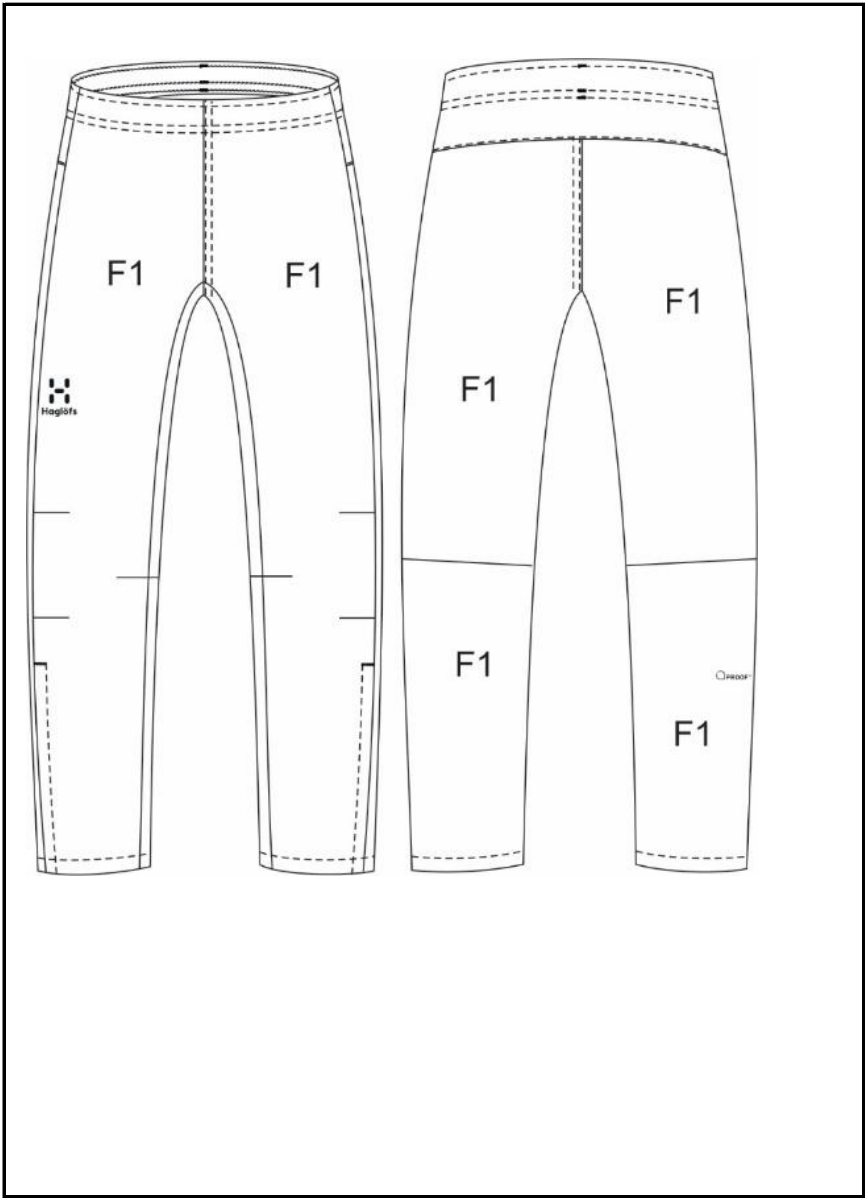

VẢI F1		
1	608096-SX F1 CAULAIX1	1
2	608096-SX F1 DAYCAUX3	3
3	608096-SX F1 DOSAU1	1
4	608096-SX F1 NEPDK2	2
5	608096-SX F1 NEPTS2	2
6	608096-SX F1 NEPTT2	2
7	608096-SX F1 TSDPH1 THEU	1
8	608096-SX F1 TSDTR1	1
9	608096-SX F1 TSTREN2	2
10	608096-SX F1 TTPH1 THEU	1
11	608096-SX F1 TTTR1 THEU	1
	Total	17

VẢI M1		
1	608096-SX M1 LTS2	2
2	608096-SX M1 LTT2	2
	Total	4

DỤNG MỀM		
1	608096-SX D NEPDK2	2
	Total	2

VẢI L1		
1	608096-SX L1 LTSDUOI2	2
2	608096-SX L1 LTTDUOI2	2
	Total	4

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

STYLE# 608096

Style Name **Korp Proof Pant Women**

- Triển khai: Các đường rập vs3c bờ 0.5cm

▲ Lưu ý Quần ngoài : Tất cả các đường lắp ráp không điều ráp máy 1K xén, mép còn 0.3cm.

Đường rập đáy trước ,đáy sau đều 2k 0.32cm, xén mép 0.64cm

Vòng lưng đúp 1k + vs3c bờ 0.6cm, Các đường ráp lót vs5c

- Mặt ngoài:

Lượng liên :

- To bản thun 4cm (thun lọt lòng)
- Điều 3kmx :
- + Kim 1 cách mép 5/16"
- + Kim 2 cách kim 1 là 1"
- + Kim 3 cách kim 2 là 1/4"
- To bản lưng 4cm . Nối thun giữa lưng sau .
- Đúp lót cách đường điều lưng 0.3cm

Điều 2k cự ly 0.32cm

Mép lặt về TS

Hình thù

Hình thù

Đóng bọ 0.4cm
ngã tư đáy quần chính về TS

Mép lật về TS

Dây kéo ống :


- Hở rãnh dk 1.2cm
- Cục chặn đầu dk cách mép lai 0.3cm
- Điều khung dk 1k 0.15cm
- Cơi dk cơi liền: May nẹp + lược dựng, mí ẩn 1k 0.15cm
- Điều 1k theo rập . TP 2.5cm
- Đóng 1 bộ ngang đuôi dk
và 2 bộ dọc 0.8cm đầu dk ,bộ trùng đường điều.
- Nẹp dk vải F1 nối lót , ráp 1k + vs3c

Dây câu :

cách mép lai quần 20cm
ở mỗi bên sườn trong


Chú thích :

○ Đóng bộ ản 0.6cm

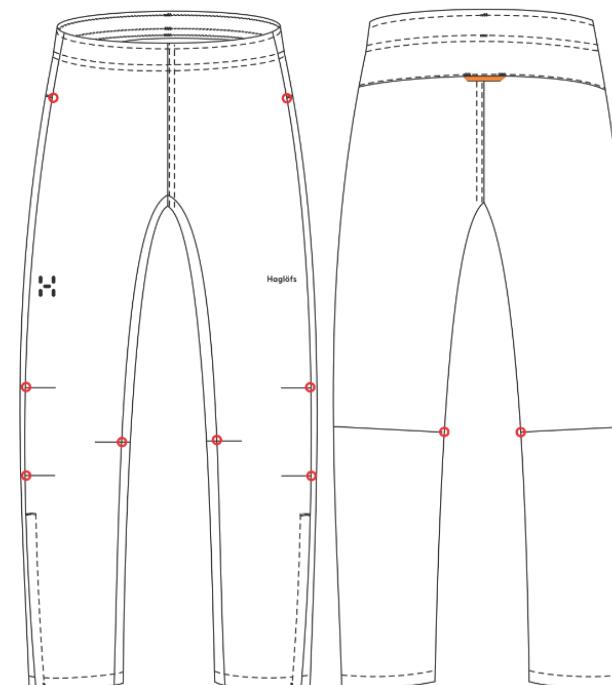


Pen gỏi :

- TP theo rập
- Pen sườn trong mép lật về lưng
- Pen sườn ngoài 2 mép lật về nhau
- gọt mép còn 0.3cm rồi ép seam
- Pen lại mũi , cắt chỉ sát .

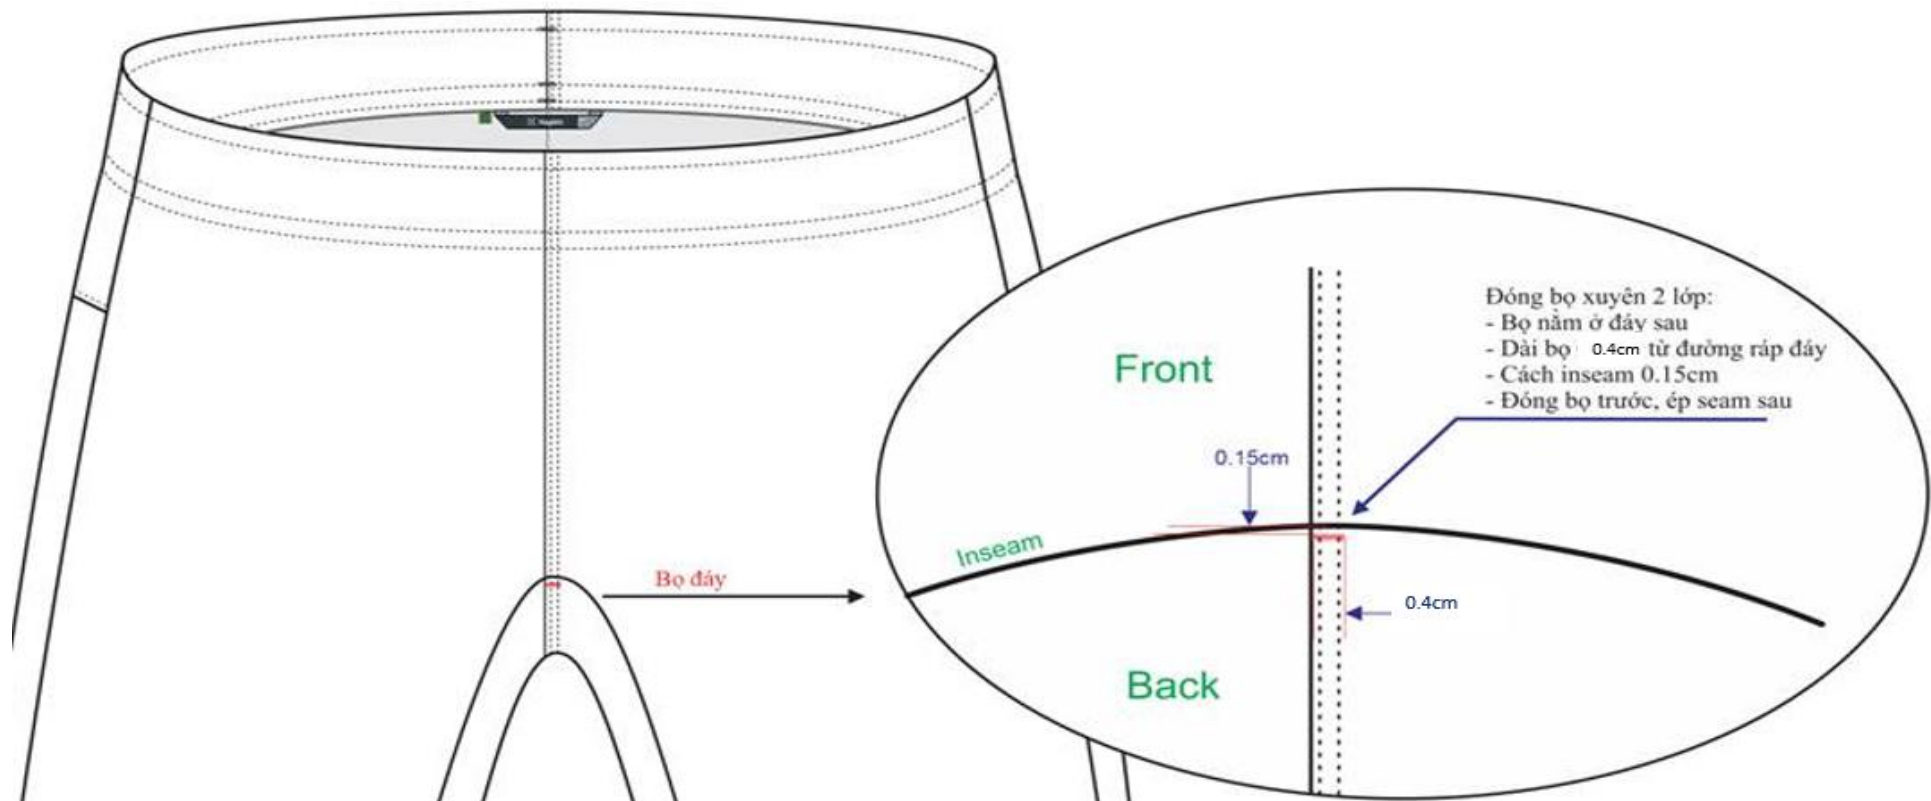

STYLE# 608096

Style Name Korp Proof Pant Women

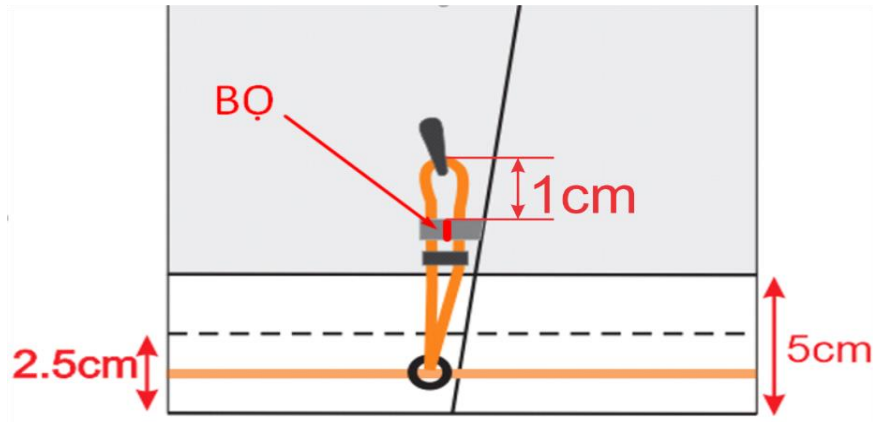


Lai quần liền :

- Điều lai tp 1k 2.5cm. đúp lót cách đường điều 2.5cm .
- Lai mặt trong đóng 1 mắt cáo theo định vị rập
- Dây luồn chui ra từ mắt cáo gắn nút chặn + hạt châu(xem hình)
- Gắn tape 0.5cm giữ dây luồn cách đường đúp lót 1cm + dài tp 1.5cm (gập đôi).
- Đóng bộ 0.5cm chia giữa tape
- Dây luồn để êm dư dây cách tape 1cm
- Dây câu gắn vào dây luồn :
- + Đầu trên dây câu , câu vào cạnh tra dk ống
- + Đầu dưới câu vào dây luồn .

Pen gổ :

- TP pen theo rập
- Mép lật về lại
- Pen lại mũi cắt chỉ sạch

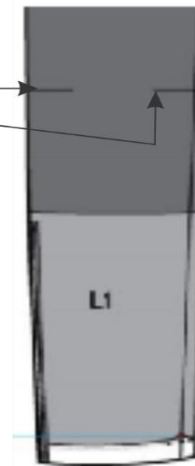

Ống quần lót

Nổi chỉ móc xích giữa lưng sau
Đóng 3 bộ ngang 0.8cm khoá đường móc xích
Bộ nằm giữa lưng sau , bộ trùng đường điều.

Dây treo:

- Gắn bên ngoài giữa lưng sau
- Gắn sát không hở chân
- Đóng bộ 2 đầu dây treo, bộ 0.7cm chia giữa dây treo

Dây câu :
cách ngã tư đáy
về TS 2cm

Mép lật lên lưng

Điều 1k 0.15cm


Điều 2k 0.32cm

Hình thêu


STYLE# 608096

Style Name Korp Proof Pant Women

- Quần lót bờ đường may lật theo mẫu
- Chừa bông 10cm cách rã gối xuống 4cm, bông ở sườn trong bên trái người mặc.

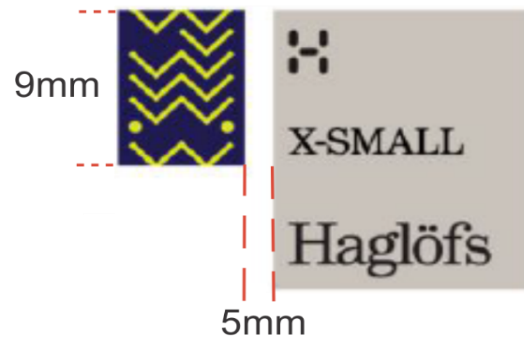

Đóng bọ ẩn 0.4cm
ngã tư đáy quần chính

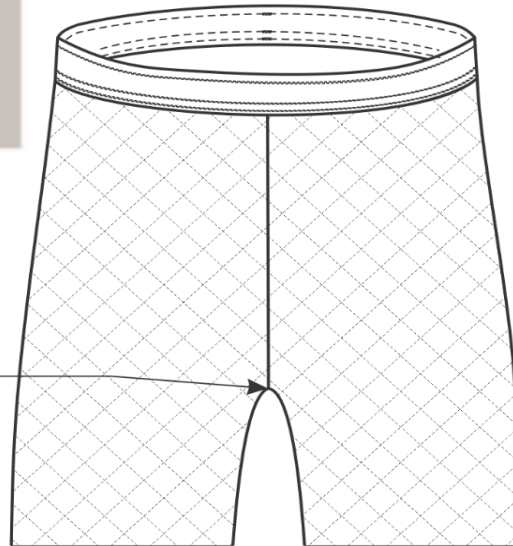

Nhãn size :

- Gắn bên trong giữa lưng TS


** Dây tape :

- TP : DxR = 0.9x1.1cm (gấp đôi)

- Gắn bên trong lưng TS bên phải
cách cạnh nhãn size 0.5cm

Lưu ý : mặt phải tape là nền xanh họa tiết vàng

- Điều 1k 0.15cm (điều 1 lớp) (chỉ tiếp màu vải M1)

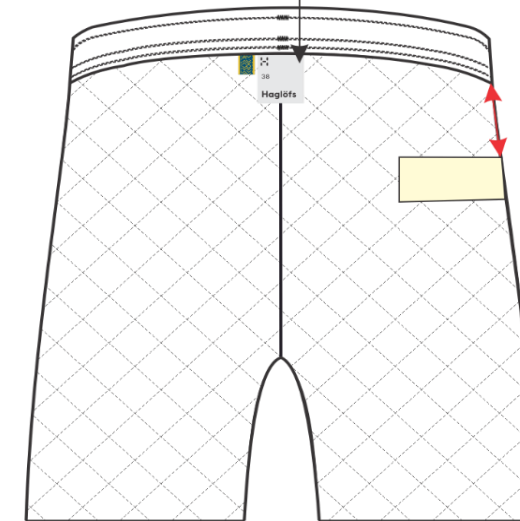

Nhãn care :

Gắn bên trong sườn trái khi mặc
cách đường đúp lót lưng 15cm

STYLE# 608096



Style Name Korp Proof Pant Women

1- Thêu logo H TT phải khi mặc

Kích logo W20* H25mm

Cách sườn vào 2cm

Cách đường ráp pen lên 15cm

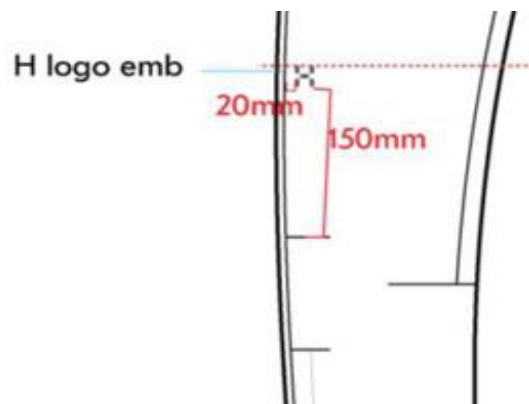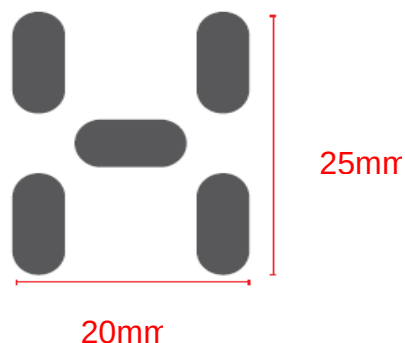


2- Thêu logo Haglöfs TT trái khi mặc

Nằm thẳng hàng với cạnh trên logo chữ H

Kích logo W37*H11mm

Cách sườn vào 2cm


Medium Wordmark, Embroidery

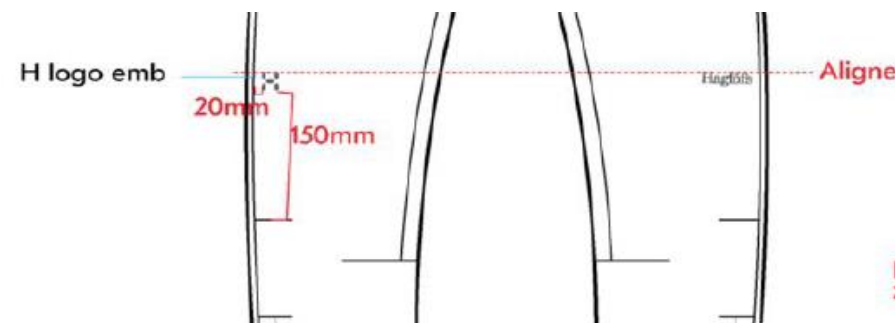

3- Thêu logo PROOF TS phải khi mặc

Cạnh trên logo ngang với đuôi dk và cách sườn 2cm .

Kích logo W40*H7,3mm

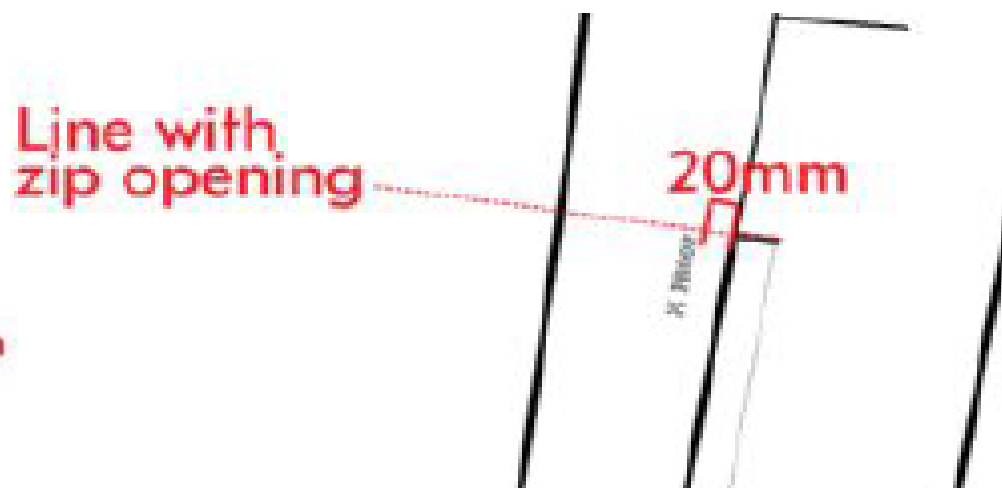

1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) $\pm 10\%$	500 °C
Tốc độ máy dán (speed) $\pm 10\%$	5 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.50 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.40 mpa
Khoảng cách A (A distance)	15 mm
Khoảng cách B (B distance)	3 mm
Độ nén /Press C	15 mm


2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	3.0 psi
Thời gian (Time)	120 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Lượng bột giặt	2 kg
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

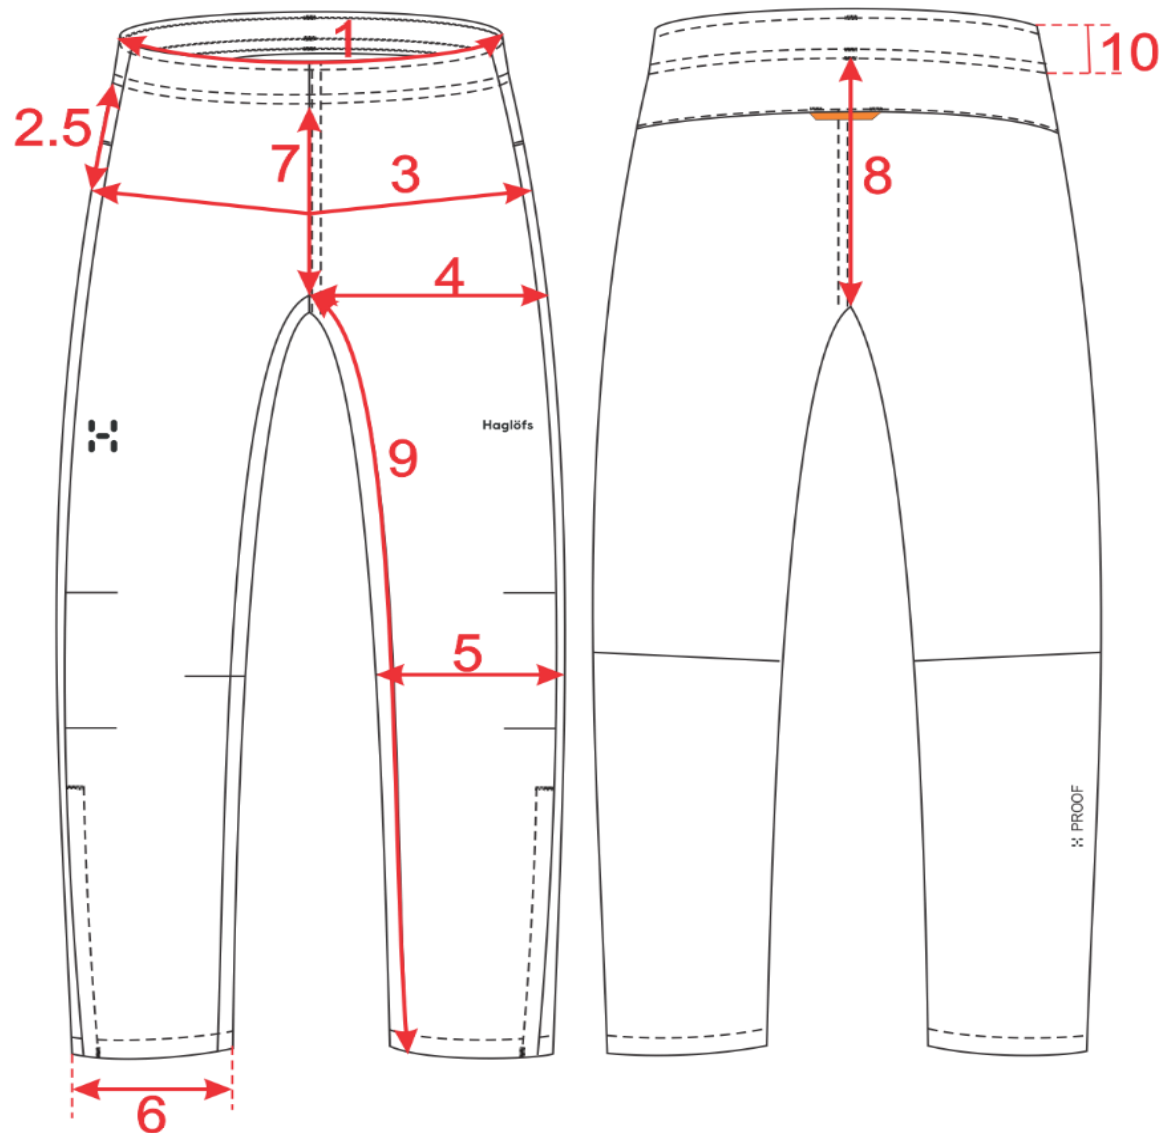

HaglöfsKorp Proof Pant Women-608096													
Points of Measure													
STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	XXL	Dsr
1.0	Top of waistband	Relaxed	Rộng eo, đo cạnh lưng trên	-1.50	1.50		63.00	69.00	75.00	81.00	87.00	95.00	+0
1.0	Top of waistband	Extended	Rộng eo, đo căng	-1.50	1.50		88.80	94.80	100.80	106.80	112.80	120.80	+1.6
3.0	Seat 2/3 of front rise		Rộng hông, vị trí 2/3 đáy trước	-1.50	1.50		94.40	100.40	106.40	112.40	118.40	126.40	+0.7
2.5			Hạ hông không tính lưng				13.13	13.80	14.47	15.13	15.80	16.47	
4.0	Thigh		Rộng đùi đo tại ngã tư đáy	-1.00	1.00		63.10	66.60	70.10	73.60	77.10	81.60	+1.1
5.0	Knee		Rộng gối đo tại pen	-0.75	0.75		44.40	46.00	47.60	49.20	50.80	52.40	+0.7
6.0	Bottom leg	Zip included	Rộng lai	-0.75	0.75		36.10	37.30	38.50	39.70	40.90	42.10	+0.4
7.0	Front rise excl. waistband	Waistband excluded	Đáy trước, không tính lưng	-0.50	0.50		19.70	20.70	21.70	22.70	23.70	24.70	+0.2
8.0	Back rise excl. waistband	Waistband excluded	Đáy sau, không tính lưng	-0.50	0.50		38.40	39.60	40.80	42.30	43.80	45.30	+0.4
9.0	Inseam		Dài sườn trong	-1.00	1.00		79.00	79.50	80.00	81.00	82.00	83.00	+0.6
10.0	Waistband height		To bản lưng	-0.50	0.50		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	+0
20.0	Leg zip 1/2 leg	x2pcs	Dài TP dây kéo ống	-1.00	1.00		29.00	29.50	30.00	30.50	31.00	32.00	TSDK
	Thông số đặt dây kéo ống-giữ chặn đầu, bỏ đuôi						30.00	30.50	31.00	31.50	32.00	33.00	

Quy cách gắn dây câu:

Ép seam lên dây câu 2 lần seam

Seam gắn dây câu :


1- Dây câu vải chính to bản 1,5cm

2- Dài seam ép lần 1,2 +khoảng cách khoá dây câu (xem hình bên dưới)


Vị trí ép seam

Seam 15mm	
	sườn trong
	sườn ngoài
	pen trên
	pen dưới
	pen giàn
	rã gối
	đô sau
	đk ống
	dây câu
Seam 20mm	
	đáy trước
	đáy sau


① Xác định vị trí ép dây câu



② Ép seam lần 1



③ Ép seam lần 2


 Mặt phải vải

 Mặt trái vải
CÁCH KHOÁ DÂY