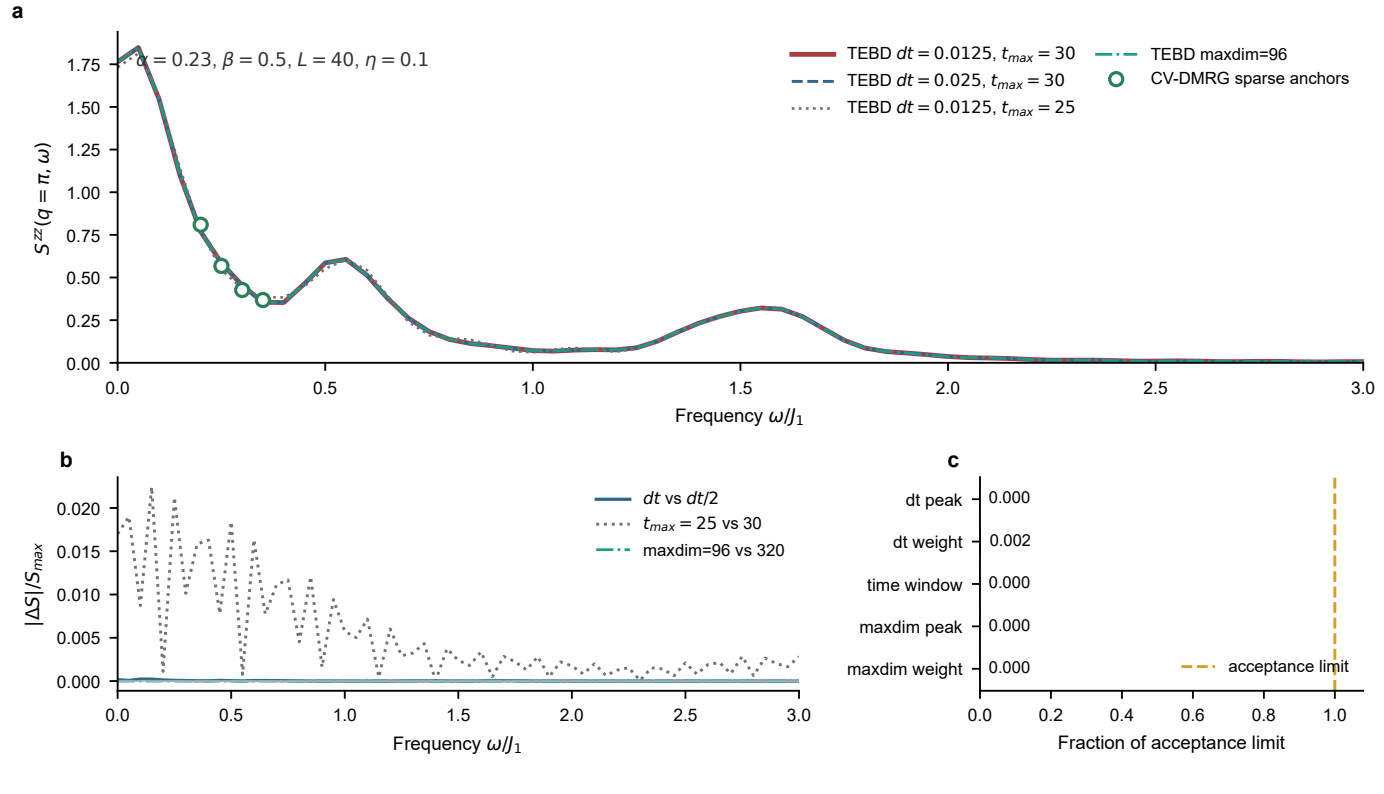

a
$\alpha = 0.23, \beta = 0.5, L = 40, \eta = 0.1$
TEBD $dt = 0.0125$, $t_{max} = 30$
TEBD $dt = 0.025$, $t_{max} = 30$
TEBD $dt = 0.0125$, $t_{max} = 25$
TEBD maxdim=96
CV-DMRG sparse anchors
$S^{zz}(q = \pi, \omega)$
Frequency $\omega/J_1$
b
$dt$ vs $dt/2$
$t_{max}$ = 25 vs 30
maxdim=96 vs 320
$|\Delta S|/S_{max}$
Frequency $\omega/J_1$
c
dt peak
dt weight
time window
maxdim peak
maxdim weight
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000
acceptance limit
Fraction of acceptance limit