

- **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS**

1. POTENCIA: 2000 Wh (51.2V 39.1Ah)
2. CAPACIDAD: 625,000 mAh
3. BATERÍA: LiFePO4
4. CICLO DE VIDA: 3500+

INVERSOR: Onda sinusoidal pura

- **CARGA**

1. ADAPTADOR DE CA: 12V-48V / 15A, Máx. 500W
2. CARGA SUPER RÁPIDA: 1100W CA 100-120V/50Hz, 10A
3. TIEMPO DE CARGA DE CA: 1.8 horas
4. CONECTOR DE PANEL SOLAR: 1* Puerto XT90, 12V-48V/15A MPPT MÁX. 500W
5. CARGA SOLAR: 5 horas
6. CARGA DE AUTOMÓVIL: 12V/8A, 24V/10A

- **CARGA Y DESCARGA AL MISMO TIEMPO**

1. SÍ

- **SALIDA DE CA**

1. POTENCIA NOMINAL: 2000W
2. POTENCIA NOMINAL DE UPS: 1100W
3. POTENCIA DE SOBRETENSIÓN: 4000W




4. VOLTAJE: 100V-120V
5. FRECUENCIA NOMINAL: 60Hz/50Hz
6. SOBRECARGA: " $2100W \leq \text{carga} < 3000W @ 3S$; $3000W \leq \text{carga} < 4000W @ 1s$; $4000W \leq \text{carga} @ 0.5s$ "
7. EFICIENCIA DEL INVERSOR: $\eta=90\%$
8. PROFUNDIDAD DE DESCARGA: DOD=90%
9. SALIDA DE CA: 6 puertos *CA 2000W

• SALIDA DE CC

1. USB-A: 2* 12W (5V/2.4A)
2. USB-A, QC3.0: 2* 18W (5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A)
3. TIPO-C: 2* PD100W (5V3A;9V3A;12V3A;15V3A;20V5A)
4. DC5521: 2* toma 12V3A
5. TOMA DE ENCENDEDOR DE CIGARROS: 1* toma 12V/10A
6. ILUMINACIÓN LED: Potencia 2W, tono cálido, lámpara única con copa para lámpara

• CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. TIEMPO DE ARRANQUE: <10mS
2. SISTEMA DE GESTIÓN: Gestión BMS
3. TEMPERATURA DE CARGA: 0-40 °C /32-104°F
4. TEMPERATURA DE DESCARGA:-10-40 °C /-4-104°F

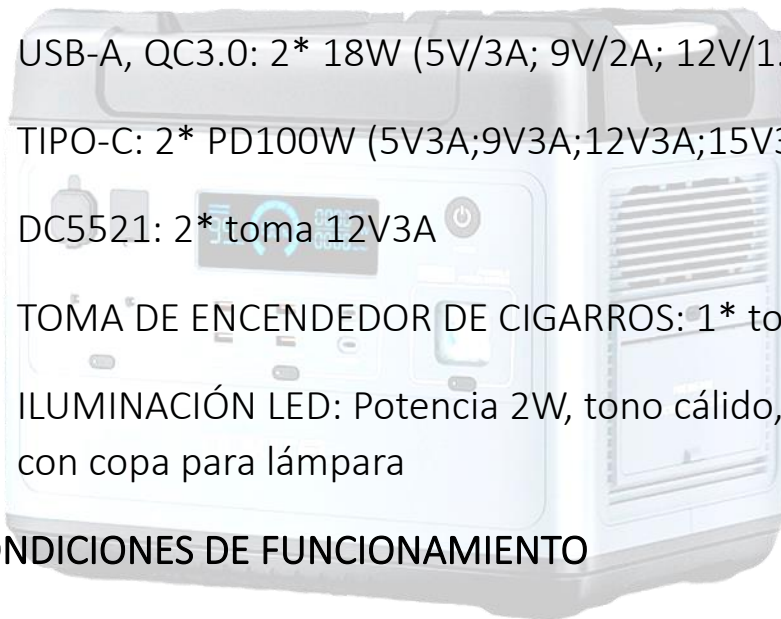

5. HUMEDAD: 5%-95%

6. ESTRATEGIA DE ENFRIAMIENTO: 4* Ventiladores

- **ESPECIFICACIONES MECÁNICAS**

1. PROTECCIÓN: Rescate y cortocircuito, Sobrecorriente, Sobretensión, Baja tensión, Sobrecarga, Sobrecalentamiento, Sobrecarga

2. MATERIAL DE LA CARCASA: ABS+PC

3. CLASIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS: V0

4. DIMENSIONES (MM): L392W279H330

5. PAQUETE: P20011, *cable de CA1*, cable MC41, *cable de carga para automóvil*1, manual*1

6. PESO: P.N.: 22 kg P.B.: 26KG

7. CERTIFICADO: CE, FCC, PSE, UN38.3, EMC, LVD, RoHS, MSDS

8. GARANTÍA: 1-2 años



OUKITEL
DISPOSITIVO: CENTRAL DE CARGA DE ENERGÍA

MODELO: P2001

