

Promecto Dosigicados Mezclador Automático


- * Mezclados pivotante
- * 2 Depósitos (2 sustancias)
- * Báscula
- * Cinta transportadora sólidos
- Elementos de control necesarios
 - Electro valvulas NC (3-A,B,C)
 Báscula (Escalado Analógica)


 - Sensor sólidos 3 motores (cinta agitador pivotante)
- Funcionamiento: Interruptor seccionador

Pasar prod. A hasta reg 1. Pesas prod. B hasta reg 2.


Vaciado bascula C en mezclador


Dosigicar 2 bloques sólidos Agitados temporizado Volcado Mezclador

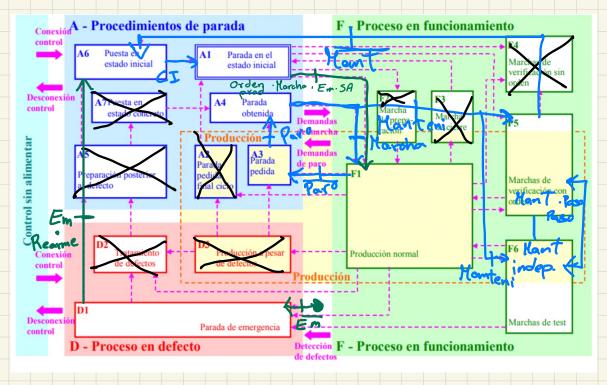


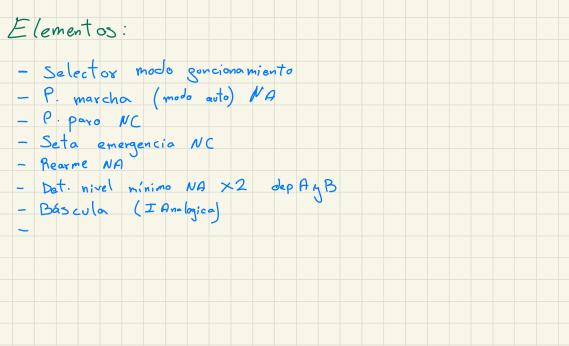

Modos marcha (selector): W 100.0 Paro; Funcionamiento W300 Wo condiniciales E mer gencia W 200 W 400 Marcas: 2000

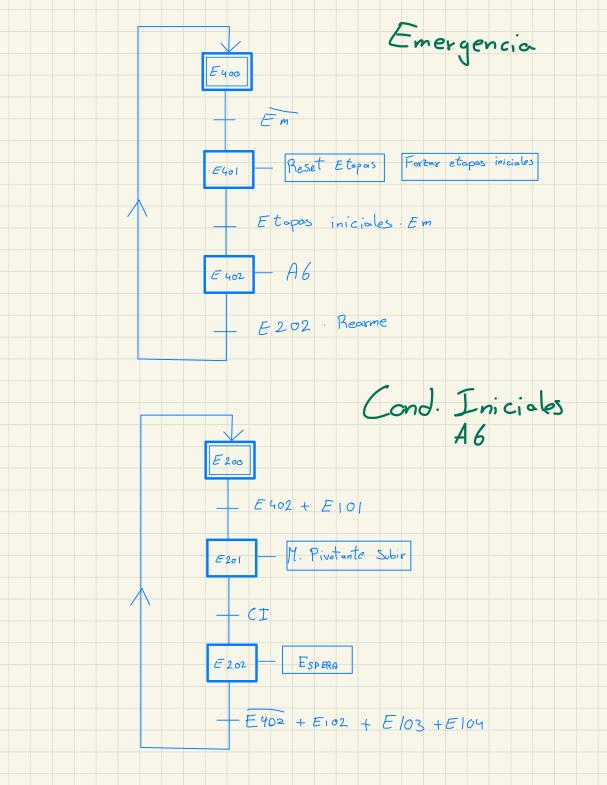

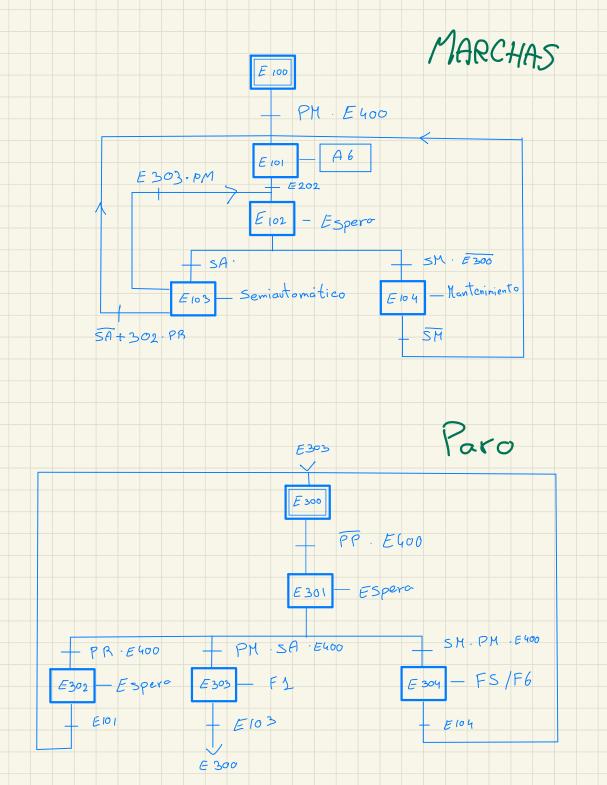

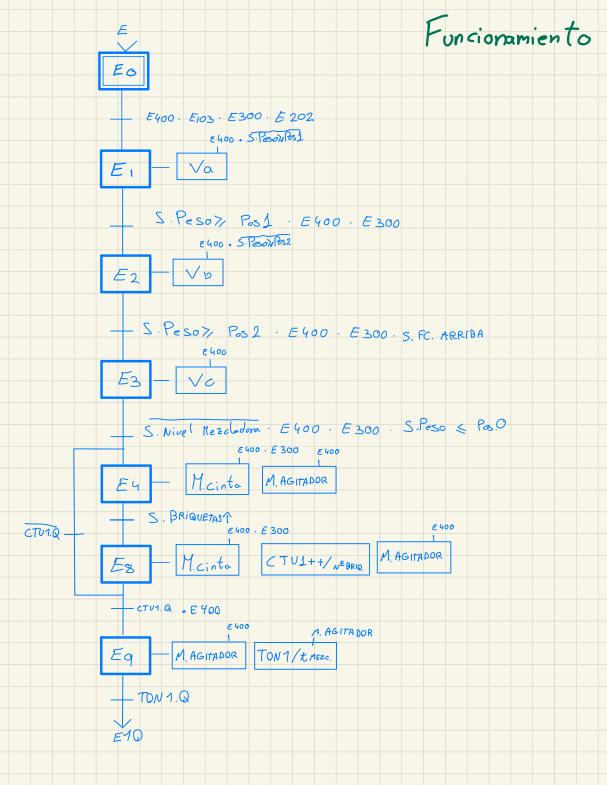

Funcionamiento

E400. E300. S. FC. ABAJO - E 400 · E 300 · S. FC. ABAJO E11 - ESPERA - E400 · E300 · S. MEZCLADOR BAJO 2400 . £300 . 5 . FC . ARRIBA E490 - E300 · S. FC. ARRIGA