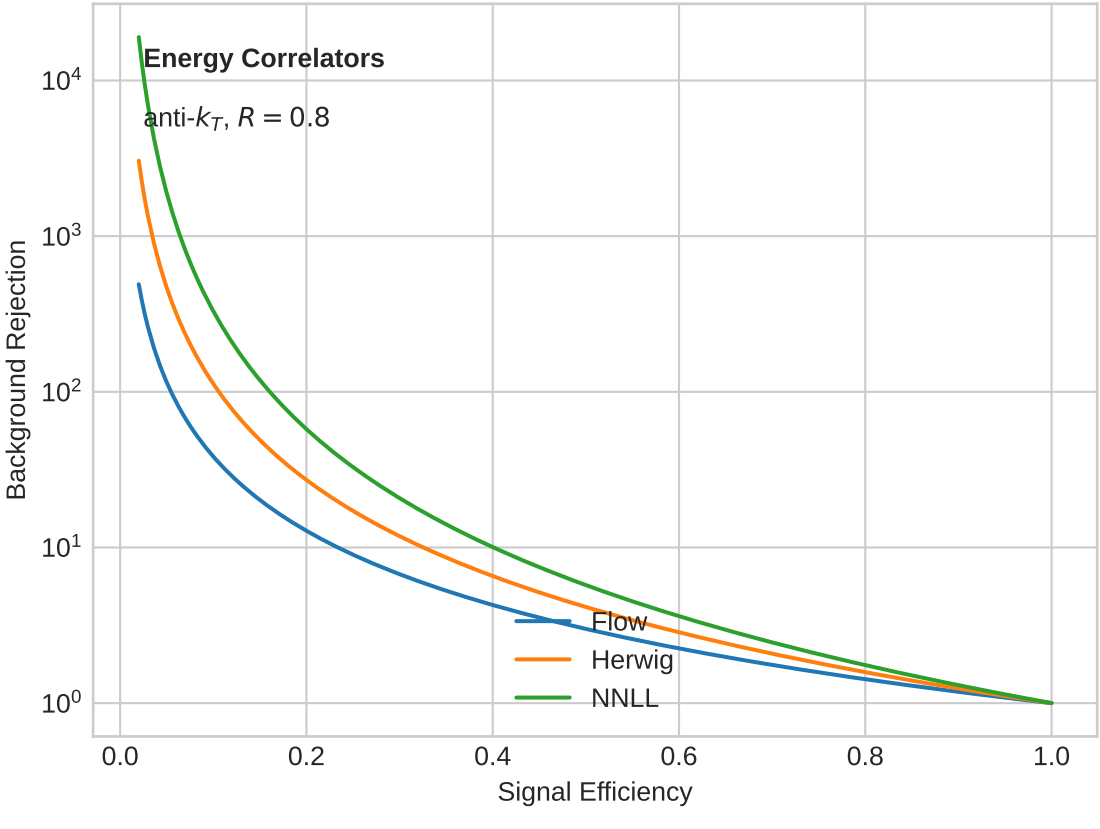
Energy Correlators
anti-$k_T$, $R = 0.8$
Flow
Herwig
NNLL
Background Rejection
Signal Efficiency
$10^0$
$10^1$
$10^2$
$10^3$
$10^4$
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0