

Elektrischer Niederflurtriebzug FLIRT

für die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) Stadtbahn Zug, Schweiz


Für die Stadtbahn Zug hat die SBB 12 Niederflurpendelzüge bestellt. Die neuen FLIRT sind das Rückgrat des Zuger öV-Systems. 6 Fahrzeuge wurden rechtzeitig auf den Fahrplanwechsel vom 12.12.2004 in Betrieb genommen.

Der FLIRT (**F**linker **L**eichter **I**nnovativer **R**egional **T**riebzug) setzt neue Akzente im Vorortsverkehr. Ein durchgängiger Passagierraum, optimiert auf eine Bahnsteighöhe von 550 mm und ein hohes Beschleunigungsvermögen sind zwei der herausragenden Merkmale des Zuges.

Stadler Bussnang AG
Industriestrasse 4
CH-9565 Bussnang, Schweiz
Telefon +41 (0)71 626 20 20
Fax +41 (0)71 626 20 21
stadler.bussnang@stadlerrail.ch

Ein Unternehmen der Stadler Rail Group
Bahnhofplatz
CH-9565 Bussnang, Schweiz
Telefon +41 (0)71 626 21 20
Fax +41 (0)71 626 21 28
stadler.rail@stadlerrail.ch

www.stadlerrail.com

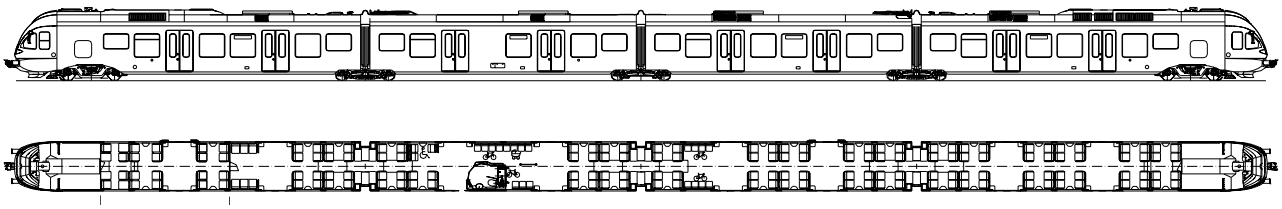

Technische Merkmale

- Heller, passagierfreundlicher Innenraum mit individueller Gestaltungsmöglichkeit
- Volle Durchgängigkeit des Passagierraums, stufenlos begehbar
- Niederfluranteil > 90%
- Grosszügig gestaltete Multifunktionsabteile im Einstiegbereich
- 8 Einstiegtüren pro Seite für schnellen Fahrgastwechsel
- Klimatisierung für Fahrgasträume und Führerstand
- Behindertenfreundliches, geschlossenes WC-System
- Ergonomisch gestalteter Führerstand
- GFK-Front mit automatischer Kupplung
- Wagenkasten aus Aluminium-Strangpressprofilen
- Luftgefederte Trieb- und Laufdrehgestelle
- Redundante Antriebsausrüstung bestehend aus 4 Antriebssträngen mit wassergekühlten IGBT-Stromrichtern
- Fahrzeugleittechnik SELECTRON mit Zugbus, Fahrzeugbus und Diagnoserechner
- Vielfachsteuerung bis zu 4 Zügen



Fahrzeugdaten

Kunde	SBB AG Schweizerische Bundesbahnen
Einsatzgebiet	Stadtbahn Zug
Spurweite	1‘435 mm
Bezeichnung	RABe 523 001 – 012
Speisespannung	15 kVAC, 16.7 Hz
Achsanordnung	Bo‘ 2‘2‘2‘ Bo‘
Anzahl Fahrzeuge	12
Inbetriebsetzung	2004
Sitzplätze 1. + 2. Kl.	20 + 141
Klappsitze	19
Stehplätze (4 Pers./m2)	297
Fussbodenhöhe	
Niederflur am Einstieg	570 mm
Hochflur	1‘120 mm
Einstiegbreite	1‘320 mm
Längsdruckkraft	1‘500 kN
Länge über Kupplung	74‘078 mm
Fahrzeugbreite	2‘880 mm
Fahrzeughöhe	4‘150 mm
Dienstmasse, tara	120 t
Drehgestellachsstand	
Motordrehgestell	2‘700 mm
Laufdrehgestell	2‘700 mm
Triebraddurchmesser, neu	860 mm
Laufraddurchmesser, neu	750 mm
Dauerleistung am Rad	2‘000 kW
Max Leistung am Rad	2‘600 kW
Anfahrzugskraft (bis 47km/h)	200 kN
Anfahrbeschleunigung	1.2 m/s^2
Höchstgeschwindigkeit	160 km/h