

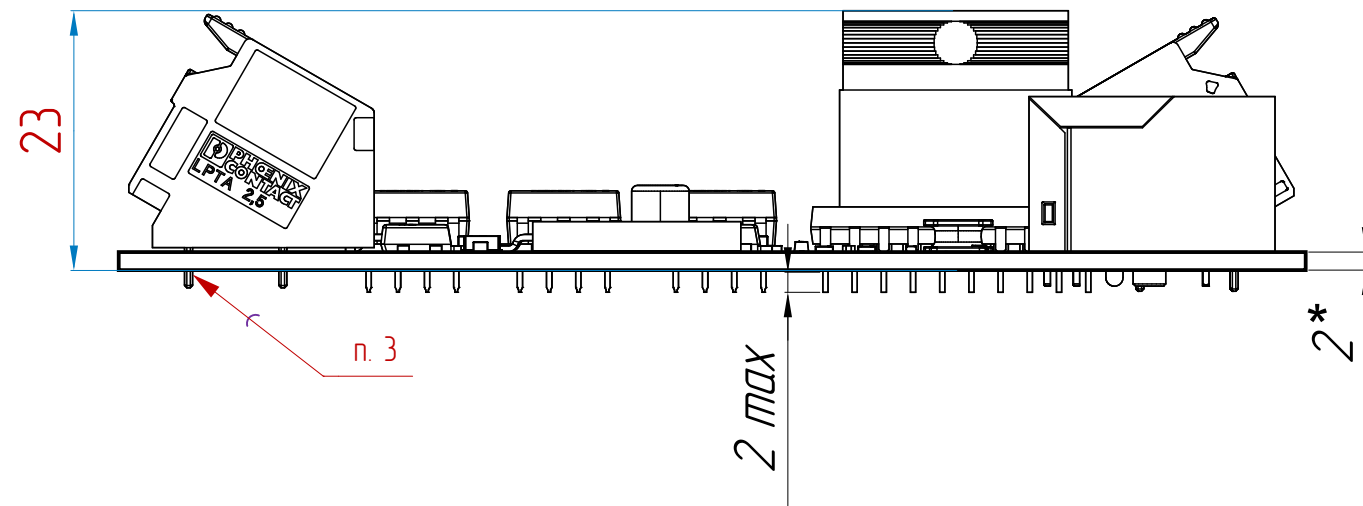


МГТУ.000001.001.СБ

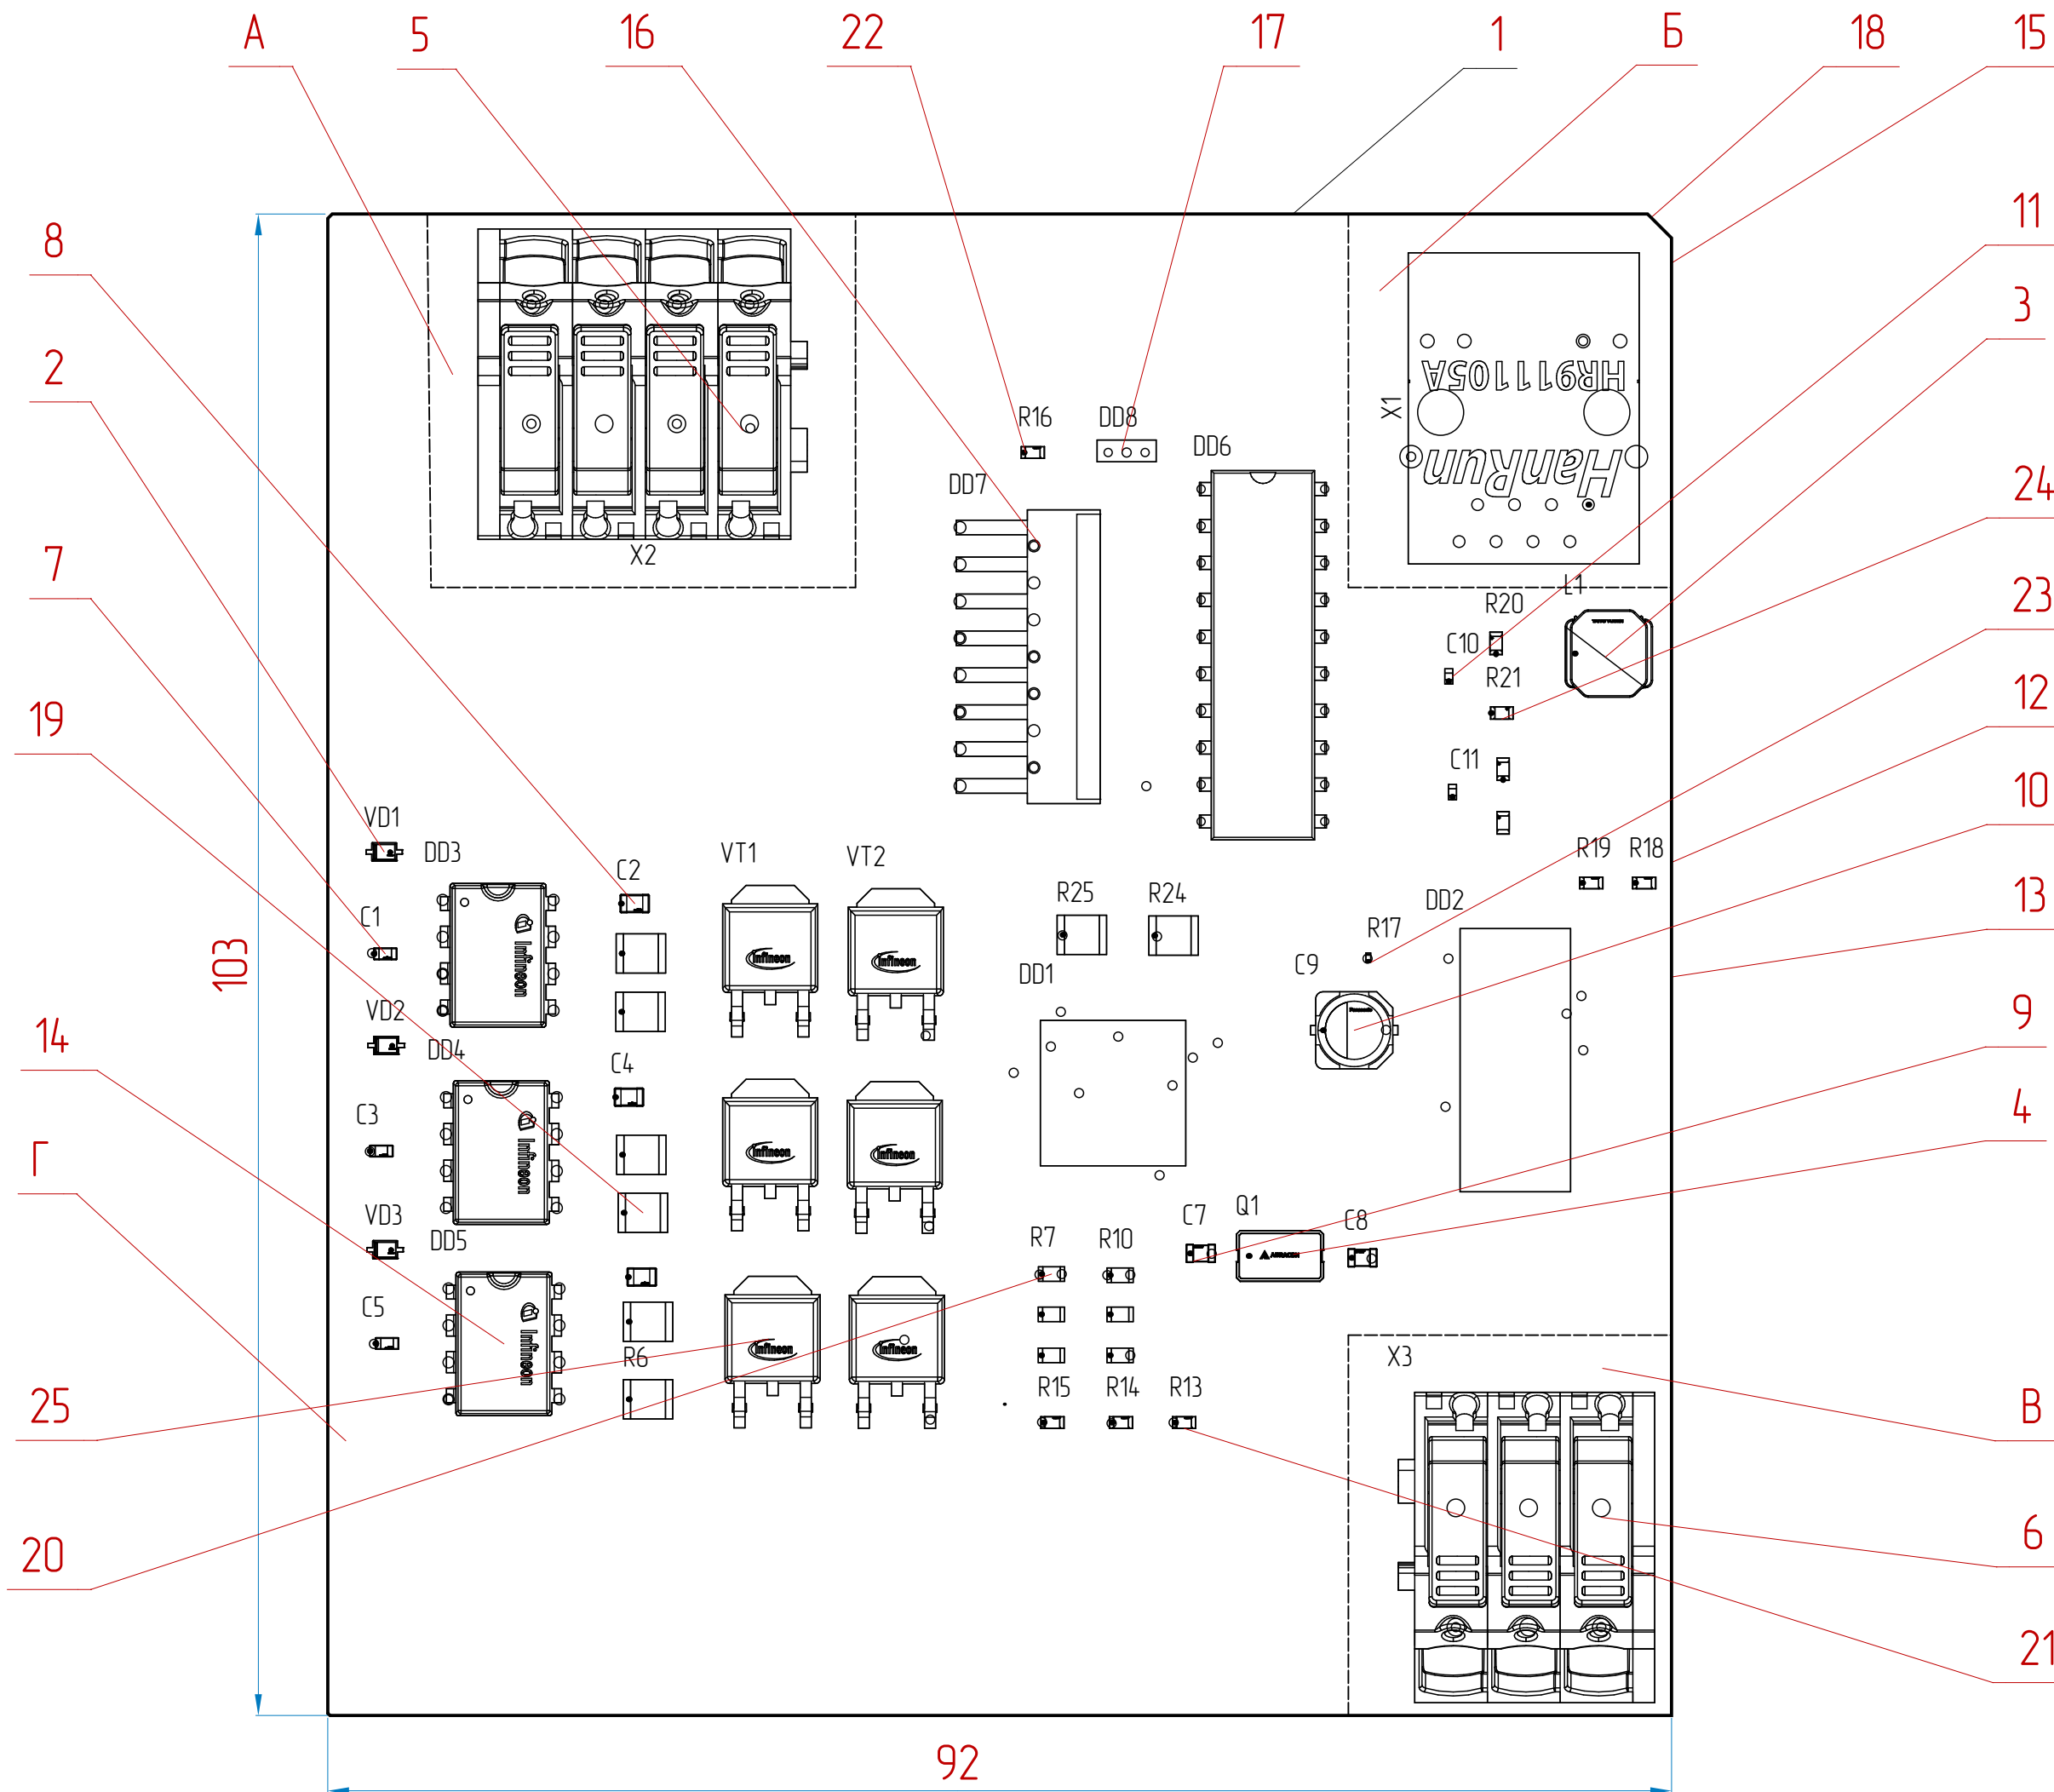

Установка резисторов и конденсаторов

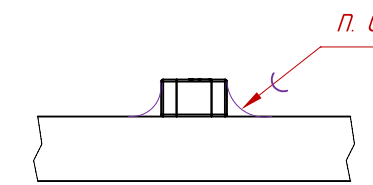

- *Размеры для справок
- Установка элементов для поверхностного монтажа (SMD) по IPC-7093
- Припой ПОС-61 ГОСТ21931-76
- Плата печатная должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
- Печатные проводники не показаны
- Паяльная паста ПБК-26М ГОСТ21931-76
- Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу.
- Зоны А, Б, В, Г защитить герметиком "Эластосил 131-179" ТУ6-02-1-015-89 от лака
- Плату после сборки покрыть лаком УР-231 ТУ16-10-683-84 в 6 слоев методом распыления
- Серийный номер – зона Г, обозначения элементов маркировать краской М,желтый ТУ029-02-859-78. Шрифт 2,5 по НО.010.007

					{Индекс заказчика}					
					МГТУ.000001.001 СБ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Контроллер двигателей			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Сборочный чертеж					1:1
Проверил										
Т. контр.					Сборочный чертёж			Лист 1	Листов 1	
Н. контр.										
Уме.										