




默认焊接方式为4线IIC

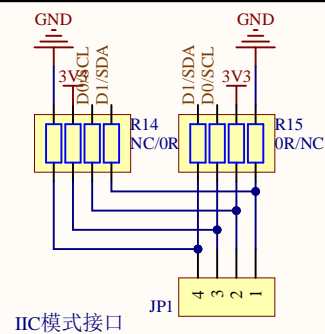


上电自动复位




IIC模式下地址引脚处理



IIC模式下多余引脚处理




OLED接口

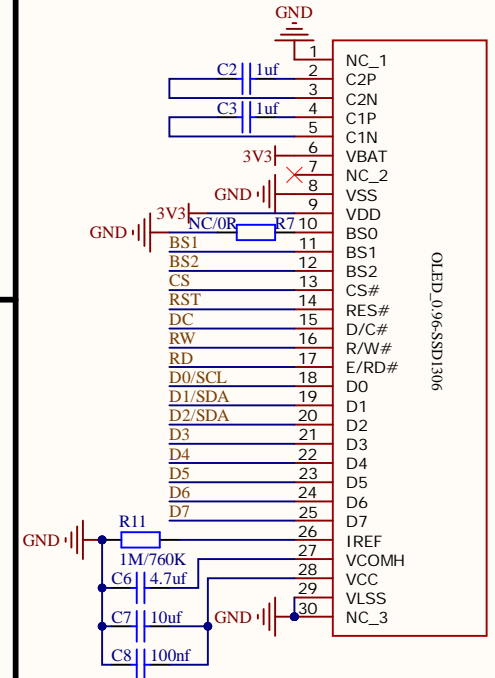

其他模式接口




驱动模式选择

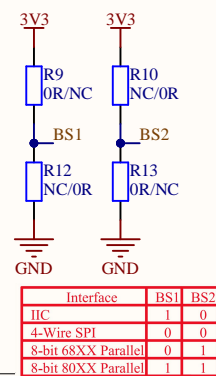

Interface	BS1	BS2
IIC	1	0
4-Wire SPI	0	0
8-bit 68XX Parallel	0	1
8-bit 80XX Parallel	1	1

电源处理



IIC模式下iic引脚处理

