



PT HIKMA LANGGENG ABADI

Distributor Material Bangunan & Jasa Konstruksi

KATALOG

TOILET CUBICLE

Sistem Partisi Toilet

Partisi toilet untuk perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, dan fasilitas publik. Tersedia dalam lima pilihan material. Disediakan dan dipasang langsung oleh PT Hikma Langgeng Abadi.

KANTOR

Ruko THB Blok P1 No. 4B, Jl. Taman Harapan Baru No. 4,
RT 02, Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17125
Jl. Ayip Usman Lopang, Kel. Serang, Kota Serang, Banten
Telp 021-3831-2244 · WA +62 857-8191-3227
hikmalanggengabadi@gmail.com




Tentang Toilet Cubicle

Sistem partisi toilet

Toilet cubicle adalah sistem partisi toilet yang dirakit dari panel dan rangka, bukan dari dinding bata. Karena tidak memakai pekerjaan basah, pemasangannya cepat, hasilnya rata, dan bisa dibongkar atau diubah tanpa merusak lantai.

PT Hikma Langgeng Abadi menyediakan dan memasang toilet cubicle dalam lima pilihan material, menyesuaikan tingkat kepadatan pengguna dan anggaran proyek.

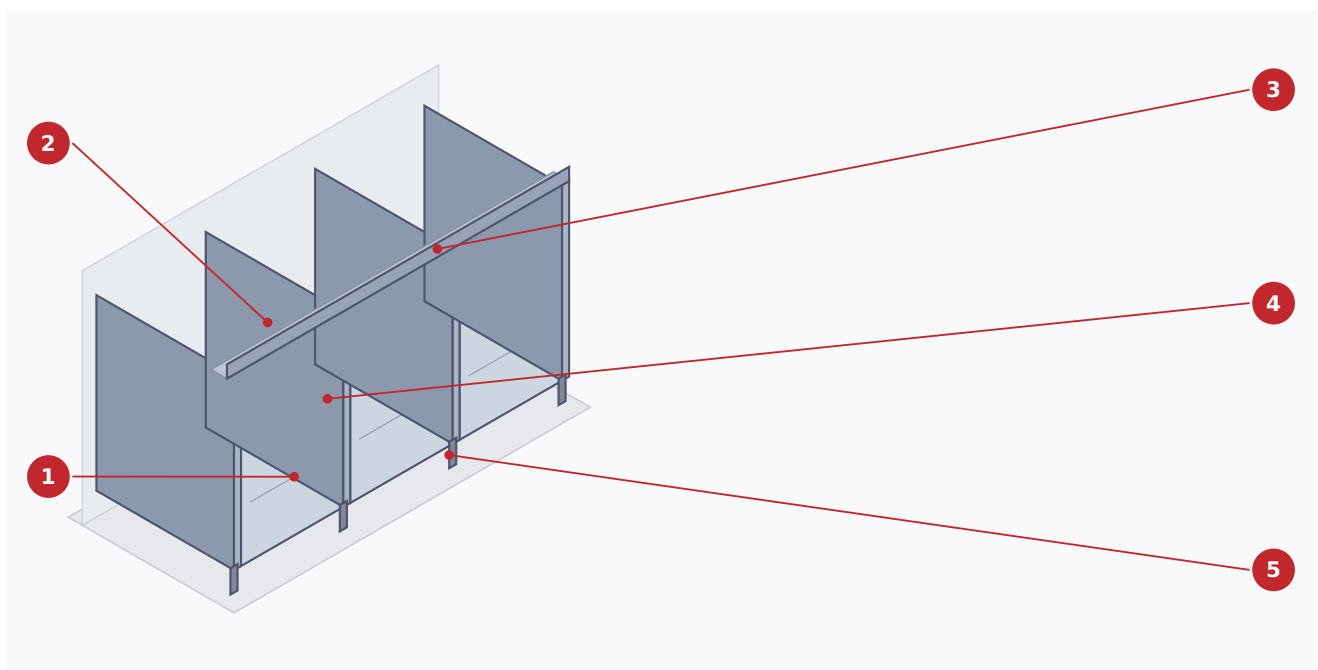

- 1 Panel pintu**
Daun pintu bilik, dilengkapi engsel penutup sendiri.
- 3 Rel atas**
Pengikat bagian atas agar seluruh deretan kaku dan lurus.
- 5 Kaki penyangga**
Dapat disetel untuk menyesuaikan lantai yang tidak rata.

- 2 Panel sekat**
Pemisah antar bilik, menerus dari depan ke dinding.
- 4 Kunci indikator**
Penanda terisi atau kosong, terbaca dari luar.

Lima Pilihan Material


Menyesuaikan kepadatan pengguna dan anggaran

KARAKTERISTIK	ALUM. & KACA	STAINLESS 304	COMPACT LAM.	NYLON	HEAVY DUTY
Tahan air	✓	✓	✓	✓	✓
Tahan benturan	—	✓	✓	—	✓
Tahan karat	✓	✓	✓	✓	✓
Cocok kepadatan tinggi	—	✓	✓	—	✓
Tampilan modern	✓	✓	✓	—	✓
Pilihan warna banyak	—	—	✓	✓	✓
Perawatan mudah	✓	✓	✓	✓	✓
Biaya paling hemat	—	—	—	✓	—

Perbandingan umum sebagai panduan pemilihan; tanda strip berarti bukan keunggulan utama material tersebut.




ALUM. & KACA



STAINLESS 304



COMPACT LAM.



NYLON



HEAVY DUTY

Aluminium & Kaca

Tampilan paling terbuka dan modern. Cocok untuk perkantoran, hotel, dan ruang pameran yang mengutamakan tampilan.

Stainless Steel 304

Paling tahan karat dan benturan. Cocok untuk area basah terus-menerus, dapur umum, dan fasilitas industri.

Compact Laminate

Pilihan paling umum untuk fasilitas publik. Padat, tahan air, banyak pilihan warna, dan tahan pemakaian padat.

Nylon / PVC


Pilihan paling hemat. Cocok untuk sekolah, kantor kecil, dan bangunan dengan lalu lintas pengguna sedang.

Heavy Duty

Panel lebih tebal dengan aksesoris diperkuat. Untuk terminal, stadion, pasar, dan lokasi dengan pemakaian paling berat.

Konfigurasi


Susunan bilik yang paling sering dipakai

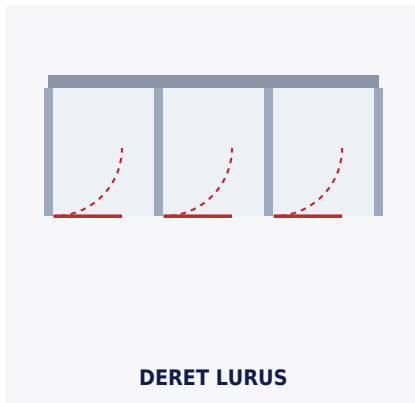

DERET LURUS

Deret lurus


Susunan paling umum, seluruh bilik menghadap satu arah dengan satu jalur sirkulasi di depannya.

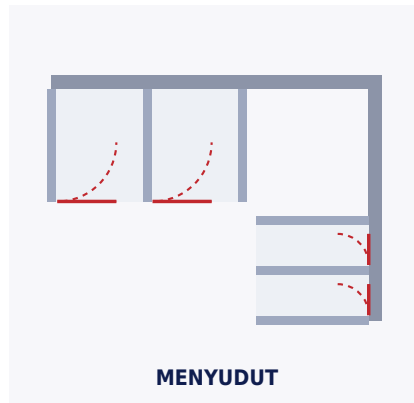

MENYUDUT

Menyudut

Untuk ruang berbentuk L, memanfaatkan dua sisi dinding sekaligus agar jumlah bilik bertambah.

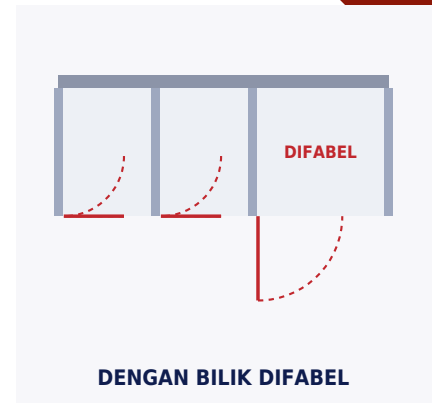

DENGAN BILIK DIFABEL

Dengan bilik difabel

Satu bilik dibuat lebih lebar dengan pintu ke arah luar dan pegangan, mengikuti kebutuhan aksesibilitas.

Yang menentukan jumlah bilik

- Luas dan bentuk ruang toilet, termasuk posisi pintu masuk dan sirkulasi.
- Jumlah pengguna pada jam sibuk, bukan jumlah rata-rata harian.
- Ketentuan jumlah bilik minimum yang berlaku untuk jenis bangunan tersebut.
- Kebutuhan bilik difabel dan ruang gerak kursi roda.
- Posisi saluran pembuangan dan titik air yang sudah ada.

Kirimkan denah ruangnya

Dari denah toilet beserta posisi pintu dan titik pembuangan, tim kami menyusun tata letak bilik, menghitung jumlah panel dan aksesoris, serta menyiapkan penawaran lengkap dengan biaya pemasangan.

Membaca gambar denah

- **Garis tebal abu** — dinding bangunan yang sudah ada
- **Batang abu tegak** — panel sekat antar bilik
- **Garis merah** — daun pintu
- **Garis putus merah** — arah ayunan pintu saat dibuka

Spesifikasi

Data unit — dilengkapi sesuai material yang dipilih

Panel

Material	Aluminium & kaca / stainless 304 / compact laminate / nylon / heavy duty
Tebal panel pintu	
Tebal panel sekat	
Tinggi panel	
Jarak panel ke lantai	
Lebar bilik standar	
Lebar bilik difabel	
Pilihan warna	

Rangka & aksesoris

Rel atas	
Kaki penyangga	Dapat disetel untuk lantai tidak rata
Engsel	Menutup sendiri
Kunci	Dengan indikator terisi / kosong
Kelengkapan	Gantungan baju, penahan pintu, sekrup tahan karat
Garansi produk	
Garansi pemasangan	Sesuai kesepakatan kontrak kerja

Kolom bertitik dilengkapi sesuai material dan ukuran yang disepakati sebelum katalog dikirim ke klien.

Tahapan pekerjaan

1. Survei ruang

Pengukuran ruang, pemeriksaan kerataan lantai dan dinding, serta pendataan titik pembuangan.

2. Penyusunan tata letak

Penentuan jumlah bilik, lebar tiap bilik, arah bukaan pintu, dan kebutuhan bilik difabel.

3. Pemilihan material

Penentuan jenis panel, warna, dan aksesoris sesuai kepadatan pengguna dan anggaran.

4. Produksi & pemasangan

Pemotongan panel sesuai ukuran ruang, pemasangan rangka, panel, dan aksesoris.

5. Serah terima

Pemeriksaan bersama, penyetelan pintu dan kunci, dokumentasi, dan penyerahan keterangan garansi.

Penerapan

Jenis bangunan dan material yang biasa dipakai


Perkantoran & komersial	Pendidikan & kesehatan	Fasilitas publik & industri
• Gedung perkantoran • Pusat perbelanjaan • Hotel dan penginapan • Restoran dan kafe	• Sekolah dan kampus • Rumah sakit dan klinik • Asrama dan pesantren • Perpustakaan	• Terminal, stasiun, bandara • Stadion dan gedung olahraga • Pasar dan area publik • Pabrik dan area produksi
MATERIAL YANG BIASA DIPILIH Aluminium & kaca atau compact laminate	MATERIAL YANG BIASA DIPILIH Compact laminate atau nylon	MATERIAL YANG BIASA DIPILIH Heavy duty atau stainless 304

Kenapa partisi rakitan, bukan dinding bata

- Tidak ada pekerjaan basah, sehingga ruang bisa dipakai jauh lebih cepat dan tidak mengganggu area sekitar.
- Permukaan panel rata dan tidak menyerap air, jadi lebih mudah dibersihkan dan tidak berjamur di sela-selanya.
- Beban ke lantai jauh lebih ringan, penting untuk renovasi di lantai atas.
- Tata letak bisa diubah atau ditambah bilik tanpa membongkar struktur.
- Bila satu panel rusak, cukup panel itu yang diganti.

Detail Pemasangan

Hal yang menentukan hasil akhir

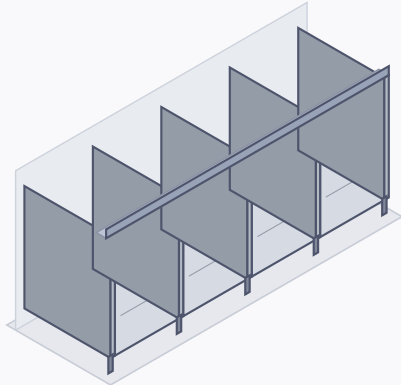

Kerataan lantai

Lantai toilet hampir selalu dibuat miring ke arah pembuangan. Kaki penyangga yang dapat disetel dipakai agar seluruh panel tetap sejajar meski lantainya miring.

Jarak panel ke lantai


Panel sengaja diberi jarak ke lantai agar air pembersih mengalir bebas dan bagian bawah panel tidak terendam.

Pengikat ke dinding

Panel yang menempel ke dinding diikat dengan profil khusus, bukan sekadar disekrup, supaya tidak goyang saat pintu dipakai.

Arah bukaan pintu

Pintu bilik umumnya membuka ke dalam agar tidak menghalangi sirkulasi. Bilik difabel dibuat sebaliknya agar mudah dijangkau dari luar.

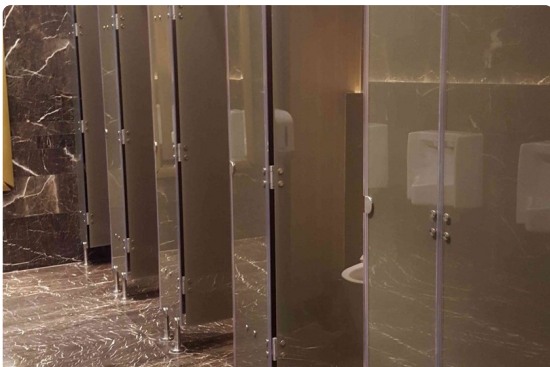

Contoh terpasang

Bilik berpanel kaca dengan pilaster aluminium pada gedung perkantoran. Terlihat kaki penyangga stainless yang disetel mengikuti kemiringan lantai, celah bawah panel yang menyisakan ruang untuk pembersihan, dan rel atas yang mengikat seluruh deretan agar tetap lurus.

Layanan & Legalitas

Kemampuan PT Hikma Langgeng Abadi

Selain toilet cubicle, PT Hikma Langgeng Abadi memproduksi folding container HIKMA FOLD, mengerjakan konstruksi gedung dan bangunan industri, serta menyalurkan papan silikat RB SHERA, atap uPVC MATTAKA, turbin ventilator TURBINKU, dan produk Sika.

Layanan yang tersedia

- Survei ruang dan penyusunan tata letak bilik.
- Penyediaan panel, rangka, dan aksesoris sesuai material yang dipilih.
- Pemasangan oleh tim sendiri, termasuk penyetelan pintu dan kunci.
- Penggantian panel dan aksesoris pada instalasi yang sudah ada.
- Konsultasi pemilihan material sesuai kepadatan pengguna dan anggaran.

Legalitas

SBUJK — Konstruksi Gedung Lainnya	No. 202608032001062706338 · KBLI 41019
SBUJK — Konstruksi Gedung Hunian	No. 202608031903081993750 · KBLI 41011
Kualifikasi	Kecil · berlaku sampai 4 Agustus 2029
Penanggung Jawab Badan Usaha	Muhammad Salman Azis
Penanggung Jawab Teknik	Muhamad Habieb
BPJS	Kesehatan & Ketenagakerjaan — kepesertaan aktif

Gambar dalam katalog ini berupa gambar teknis untuk menjelaskan susunan dan konfigurasi, bukan foto hasil pemasangan. Ukuran dan tampilan akhir menyesuaikan material serta ruang yang dikerjakan.

Pertanyaan yang Sering Muncul

Berapa lama pemasangannya?

Untuk toilet berisi beberapa bilik, pemasangan umumnya selesai dalam hitungan hari, bukan minggu, karena tidak ada pekerjaan basah yang perlu menunggu kering.

Apakah lantai perlu dibongkar?

Tidak. Kaki penyangga dipasang di atas lantai yang ada. Yang diperlukan hanya lantai yang cukup padat untuk menahan angkur.

Bagaimana kalau lantainya miring?

Lantai toilet memang dibuat miring ke arah pembuangan. Kaki penyangga disetel satu per satu agar panel tetap sejajar.

Material mana yang paling awet?

Untuk pemakaian paling padat, stainless steel 304 dan heavy duty yang paling tahan. Untuk fasilitas publik umum, compact laminate biasanya sudah memadai.

Bisakah menambah bilik nanti?

Bisa, selama ruangnya masih cukup. Sistem rakitan memungkinkan penambahan tanpa membongkar bilik yang sudah terpasang.

Apakah melayani penggantian panel saja?

Bisa. Panel yang rusak dapat diganti tanpa mengganti seluruh deretan, selama sistem rangkanya masih baik.



Hubungi Kami

Kirimkan denah atau ukuran atap bangunan Anda. Tim kami menghitung kebutuhan jumlah unit dan menyiapkan penawaran lengkap dengan biaya pemasangan, tanpa biaya konsultasi.

KANTOR BEKASI

Ruko THB Blok P1 No. 4B
Jl. Taman Harapan Baru No. 4, RT 02
Pejuang, Kec. Medan Satria
Kota Bekasi, Jawa Barat 17125

KANTOR SERANG

Jl. Ayip Usman Lopang
Kel. Serang, Kec. Serang
Kota Serang, Banten

KANTOR LEBAK

Villa Nusa Dua Blok H12 No. 25
Kel. Maja, Kec. Maja
Kab. Lebak, Banten

TELEPON KANTOR

021-3831-2244

WHATSAPP

+62 857-8191-3227

SUREL

hikmalanggengabadi@gmail.com

SITUS

www.hikmalanggengabadi.com

**MITRA TEPAT UNTUK SETIAP
PEMBANGUNAN BERKUALITAS**

PT HIKMA LANGGENG ABADI