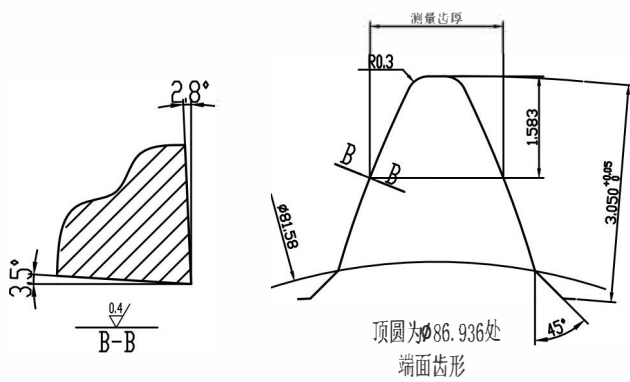
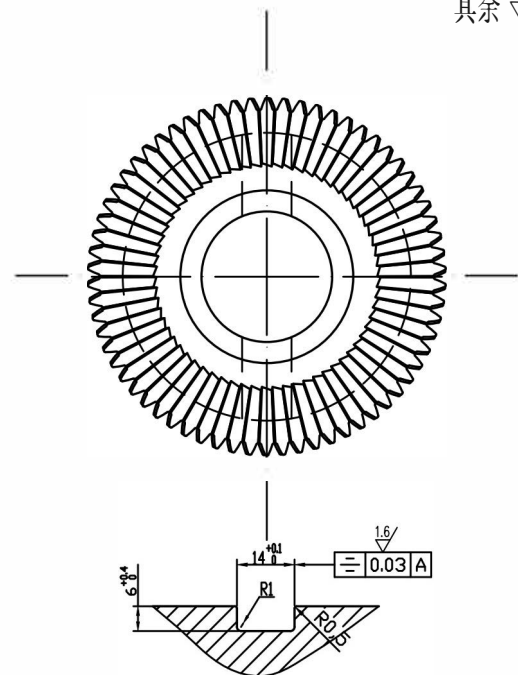
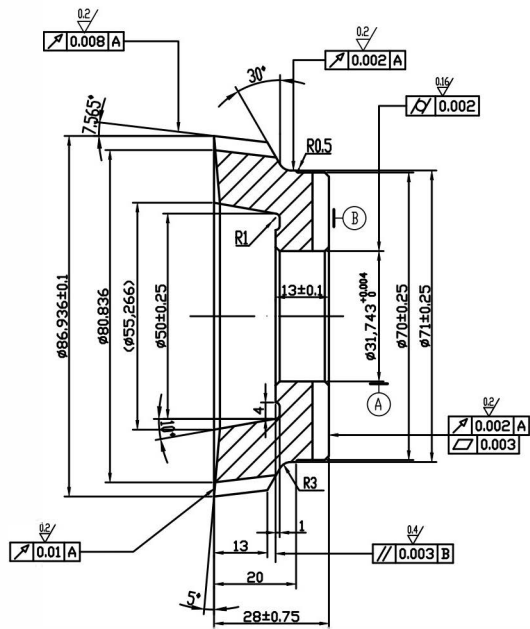


其余 3.2

被加工齿轮参数

GEAR DATA			
工件图号	TQBA060630A/TQBA06033 OA		
PART NO.			
模数	1.25	压力角	20°
MODULE		PRESSURE ANGLE	
齿数	108	螺旋角	13.4859° LH
NL OF TEETH		HELIX ANGLE	
分圆直径	ø138.8278		
PITCH DIAMETER			
齿顶圆	ø137.42 ^{+0.05} _{+0.01}		
MINOR DIAMETER			
齿根圆	ø143.078 ^{+0.05} _{+0.01}		
MAJOR DIAMETER			
跨棒距	135.573±0.012		
MEASUREMENT OVER PINS			
量棒	ø2.5		
PIN			
倒角高度X宽度	0.15x0.12		
CHAMFER			

车齿刀基本参数

SKIVING CUTTER DATA			
模数	1.25	锐边	分圆压力角
MODULE			20.307°
法向压力角	20°		基圆螺旋角
PRESSURE ANGLE		钝边	5.9246°
齿数	66		基圆直径
NL OF TEETH			ø77.5181
齿侧后角	2.8°	钝边	分圆压力角
SIDE RELIEF ANGLE			20.1957°
分圆弧齿厚	2.3911		基圆螺旋角
CIRCLE TOOTH THICKNESS			0.6702°
分圆螺旋角	3.5142° RH	钝边	基圆直径
HELIX ANGLE			ø77.5737
分圆直径	ø82.6554		
PITCH DIAMETER			
分圆导程	4228.4235		
LEAD			

工件倒角示意图

- 借(通)用件登记
- 描图
- 描图
- 旧底图总号
- 底图总号
- 签字
- 日期

技术要求

- 热处理硬度刃部66-67HRC, 回火充分
- 刀具使用参数: 轴交角: 17°, 中心距: 28.0862

M1.25 PA20° 66T HA3.5142° RH[17° CROSS AXIS] FA5° SA3.5° (LEAD4228.4235)S-TOP D+F2.829					
PN. TQBA060630A/TQBA06033 OA DN. 4035100343 ID. 本厂刀号 PM-1 AA P					
用户会签	序号	变更内容	日期	品名	图号
FOR APPROVAL AND RETURN	REV NO	REVISION	DATE	TOOL NAME	4035100343
签名	设计			碗型斜齿车齿刀	DESIGN NO.
SIGNATURE	DESIGNED BY			(修缘)	标记
日期	检查				数量
DATE	CHECKED BY				重量
备注	审核			材料	比例
REMARKS	CHECKED BY				
	审定				
	APPROVED BY				