


MCU 与湿度

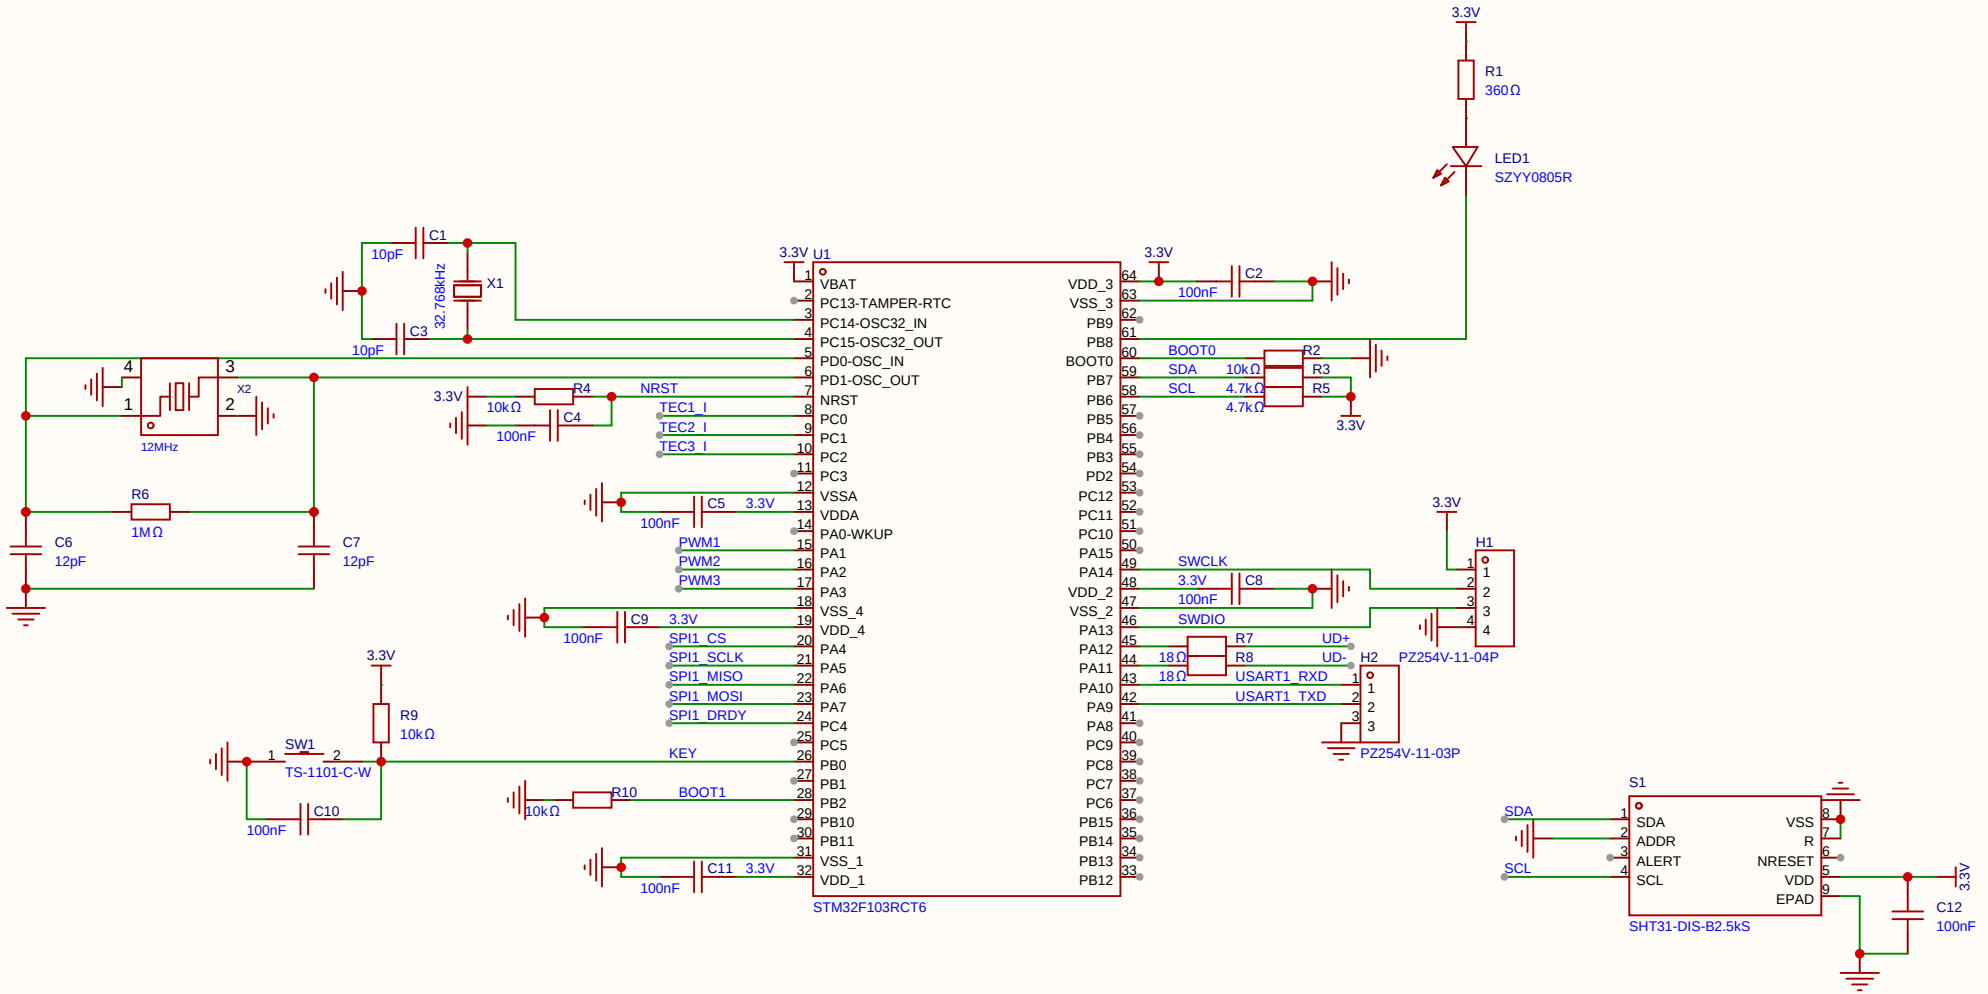



原理图	TripleTECDriver_MCU	创建日期	2026-09-10
		更新日期	2026-09-12
板子	TripleTECDriver_MCU	图页	MCU
绘制		TripleTECDriver_MCU	
审阅			
		版本	尺寸	页 1 共 4
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

TEC

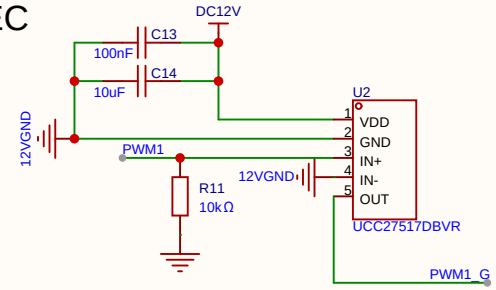


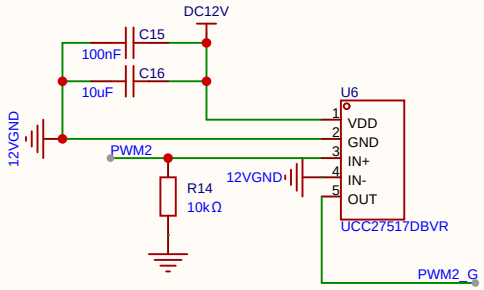

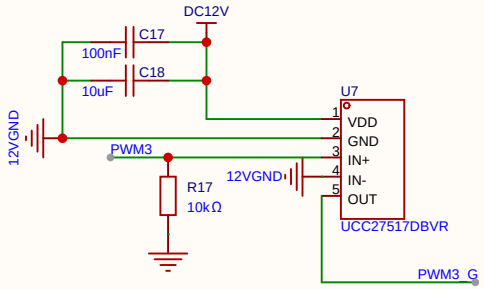



原理图	TripleTECDriver_MCU	创建日期	2026-09-10
		更新日期	2026-09-14
板子	TripleTECDriver_MCU	图页	TEC
绘制		TripleTECDriver_MCU	
审阅			
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4
		页 2 共 4	
		嘉立创EDA	

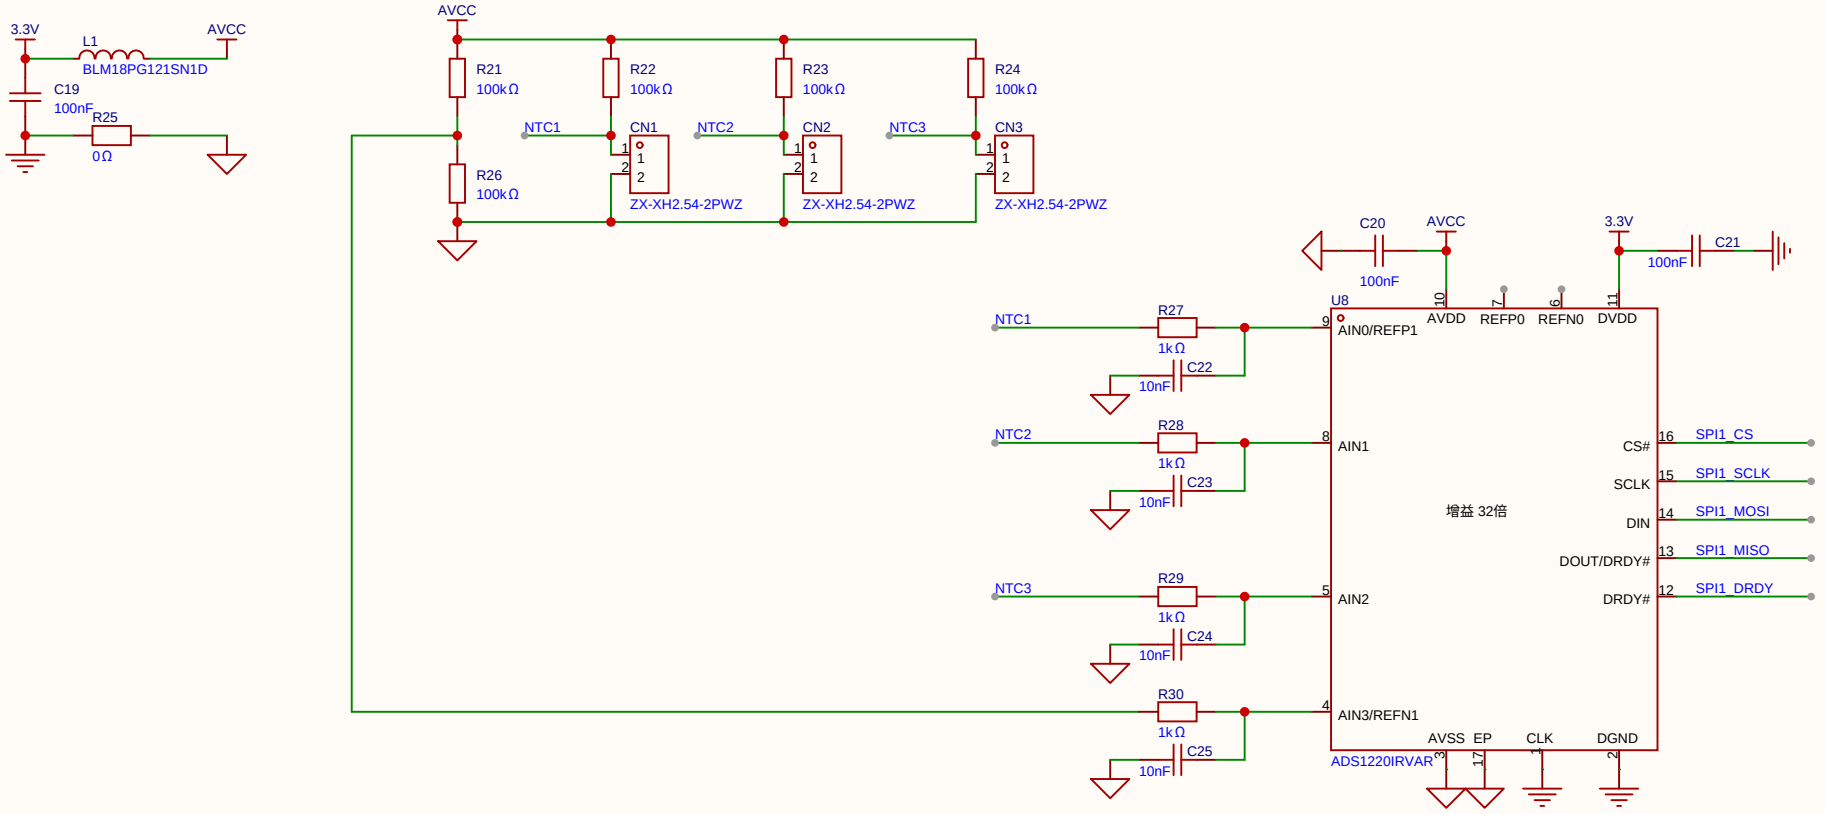


内部 参考电压
增益1倍
MUX:
CH1=AIN0-AIN3
CH2=AIN1-AIN3
CH3=AIN2-AIN3

NTC。电阻100K，3950B的
-10°C～110°C，+/- 0.4°C
550.628kΩ - 6.8 kΩ

原理图	TripleTECDriver_MCU	创建日期	2026-09-10
		更新日期	2026-09-11
板子	TripleTECDriver_MCU	图页	NTC
绘制		TripleTECDriver_MCU	
审阅			
		版本	尺寸	页 3 共 4
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

USB 与5V供电

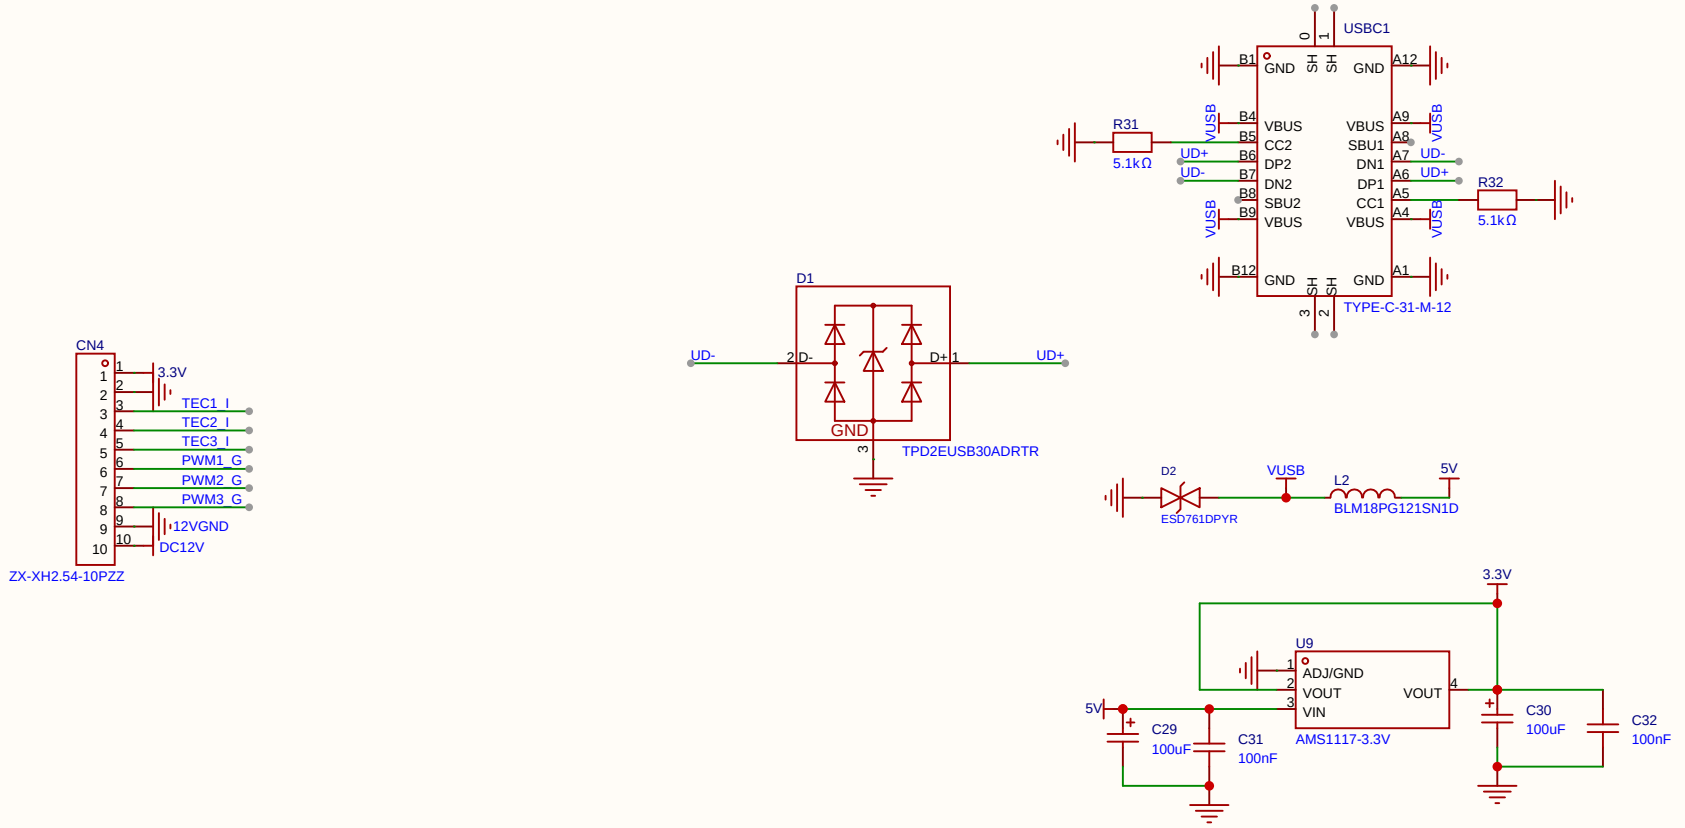

原理图	TripleTECDriver_MCU	创建日期	2026-09-10
		更新日期	2026-09-14
板子	TripleTECDriver_MCU	图页	PWR
绘制		TripleTECDriver_MCU	
审阅			
		版本	尺寸	页 4 共 4
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA