
TmSDK 구조



THERMOEYE

2026. 10.

01 TmSDK 구조

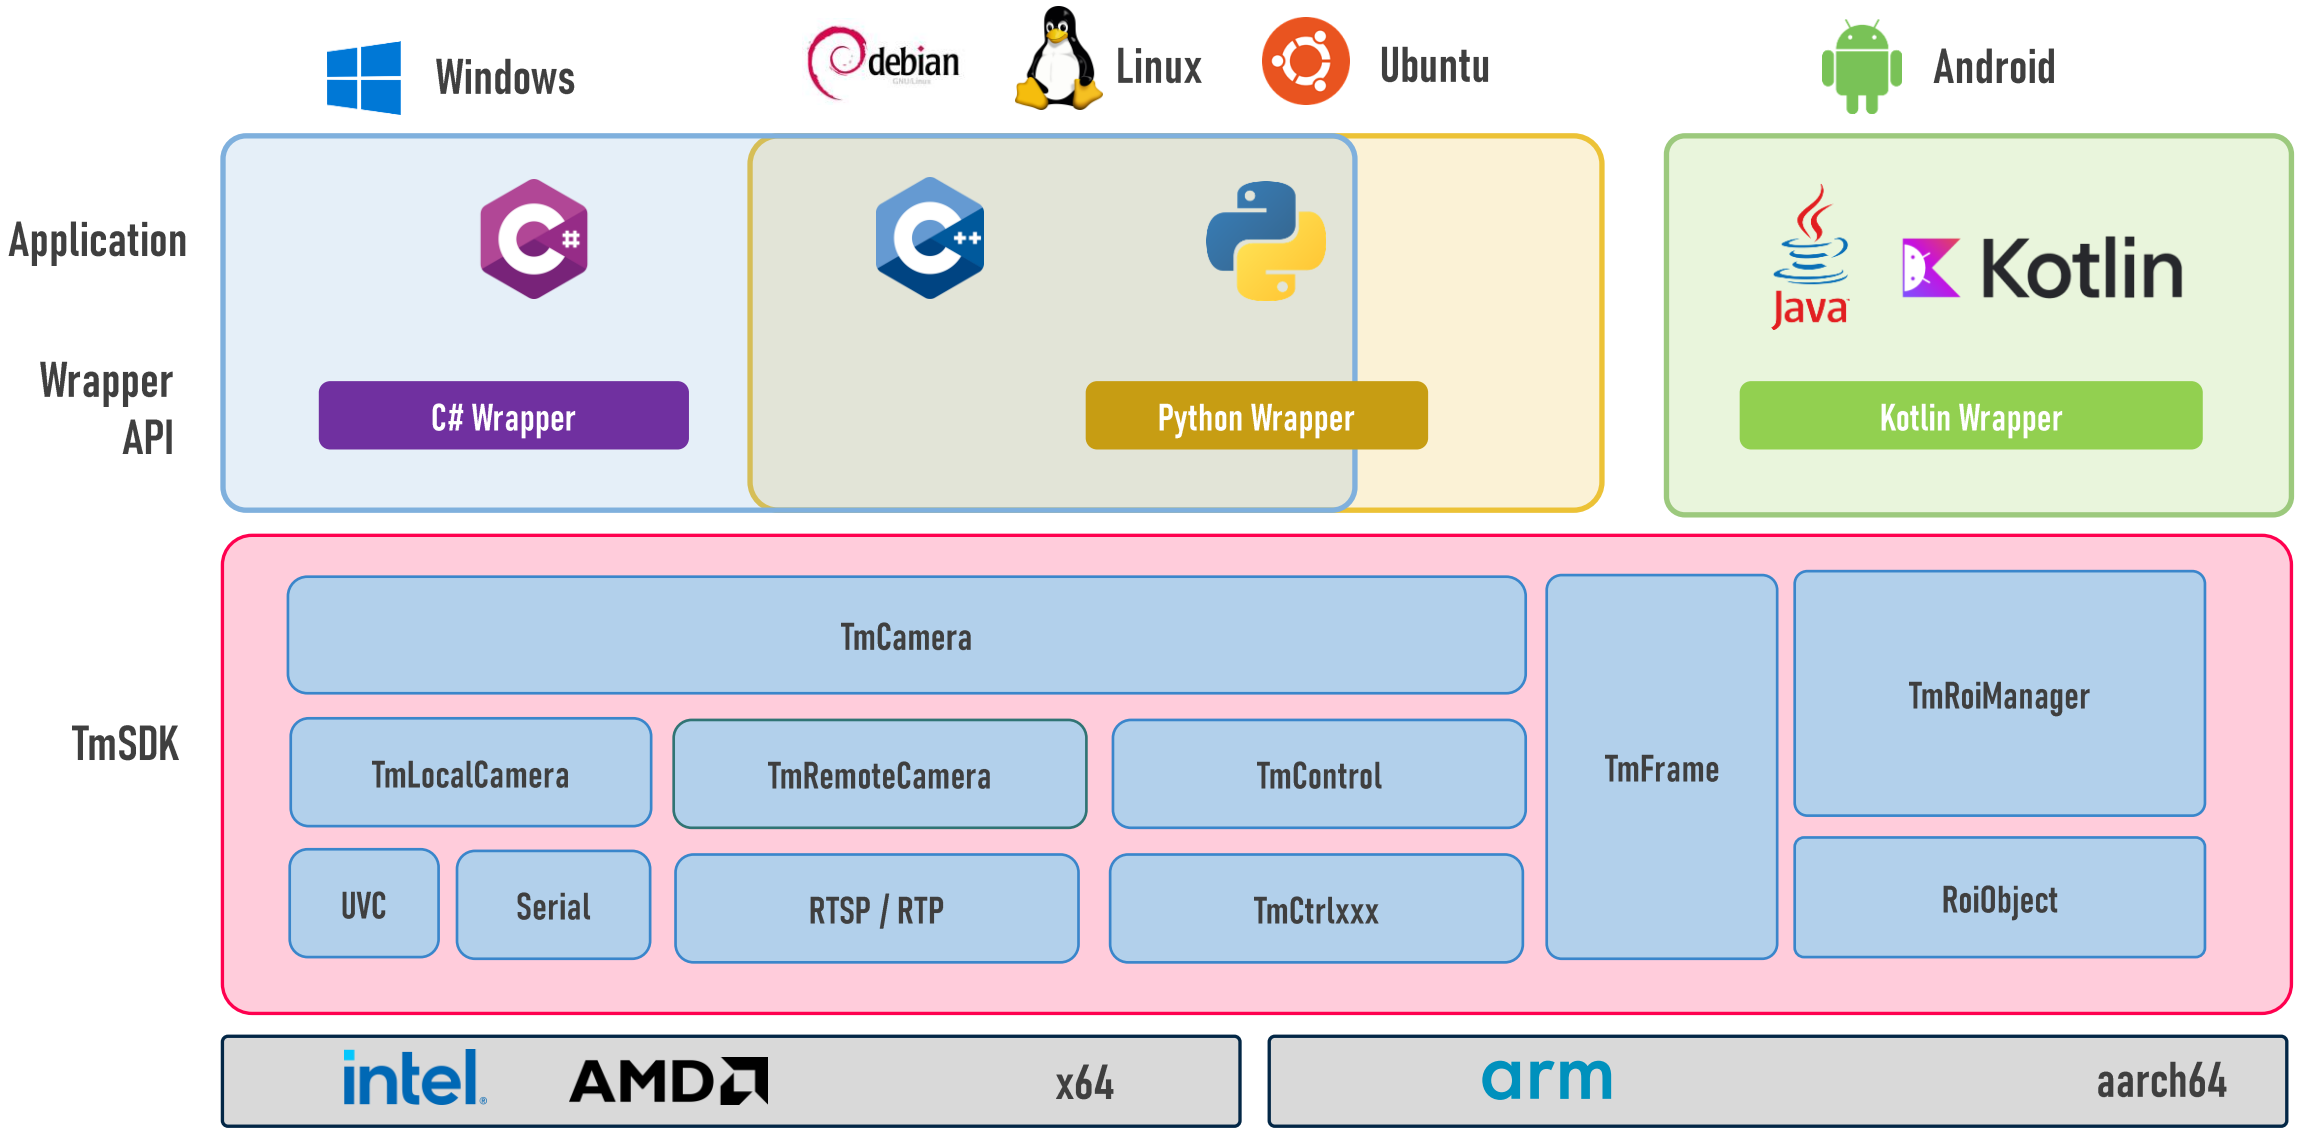


본 자료의 모든 내용은 써모아이㈜의 자산이므로 무단복제 및 도용을 금합니다.

01 클래스

분류	클래스 명	설명
카메라	TmCamera	로컬 카메라와 원격 카메라가 공유하는 기반 클래스 - 카메라 연결 / 해제, 프레임 조회 - 컬러맵, 프레임 콜백, 연결 상태 콜백 - 프레임 수집 시작/중지
	TmLocalCamera	USB로 연결된 로컬 카메라를 검색하고 연결/해제.
	TmRemoteCamera	네트워크에서 원격 카메라를 검색하고 연결/해제.
	TmCamInfo TmLoocalCamInfo TmRemoteCamInfo	카메라를 연결했을 때 획득되는 연결 정보. - 로컬카메라는 이름, COM 포트, 장치 인덱스, 미디어 목록 정보 제공. - 원격카메라는 이름, 부품 번호, 시리얼, MAC, IP, 어댑터 IP 정보 제공. - MediaInfo는 포맷, 해상도, 프레임 레이트, 비트 수 정보 제공
제어	TmControl	TmCamera에서 얻는 카메라 제어 객체. - 제품 정보, 시스템 상태와 오류, 방사율 등 카메라 파라미터, 게인 모드, FFC 보정 제공. - 네트워크 설정, 재부팅, 펌웨어 업데이트, 외부 동기, 온도 교정, 보안 설정 기능 제공. - RAW 값을 섭씨, 화씨, 켈빈으로 변환.
프레임/측정	TmFrame	열화상 프레임. 픽셀 값, 영역 픽셀, 최소/평균/최대와 그 위치, 컬러맵 비트맵 변환, 크기 변경, ROI 온도 측정 가능.
	TmRoiManager	스팟, 선, 사각형, 타원 ROI를 만들고, 선택, 이동, 크기 변경, 삭제.
	RoiObject - RoiSpot - RoiLine - RoiRect - RoiEllipse	관심 영역 측정 도형 - 좌표와 방사율, 프레임내의 최소, 평균, 최대 온도 정보 제공.

01 절차

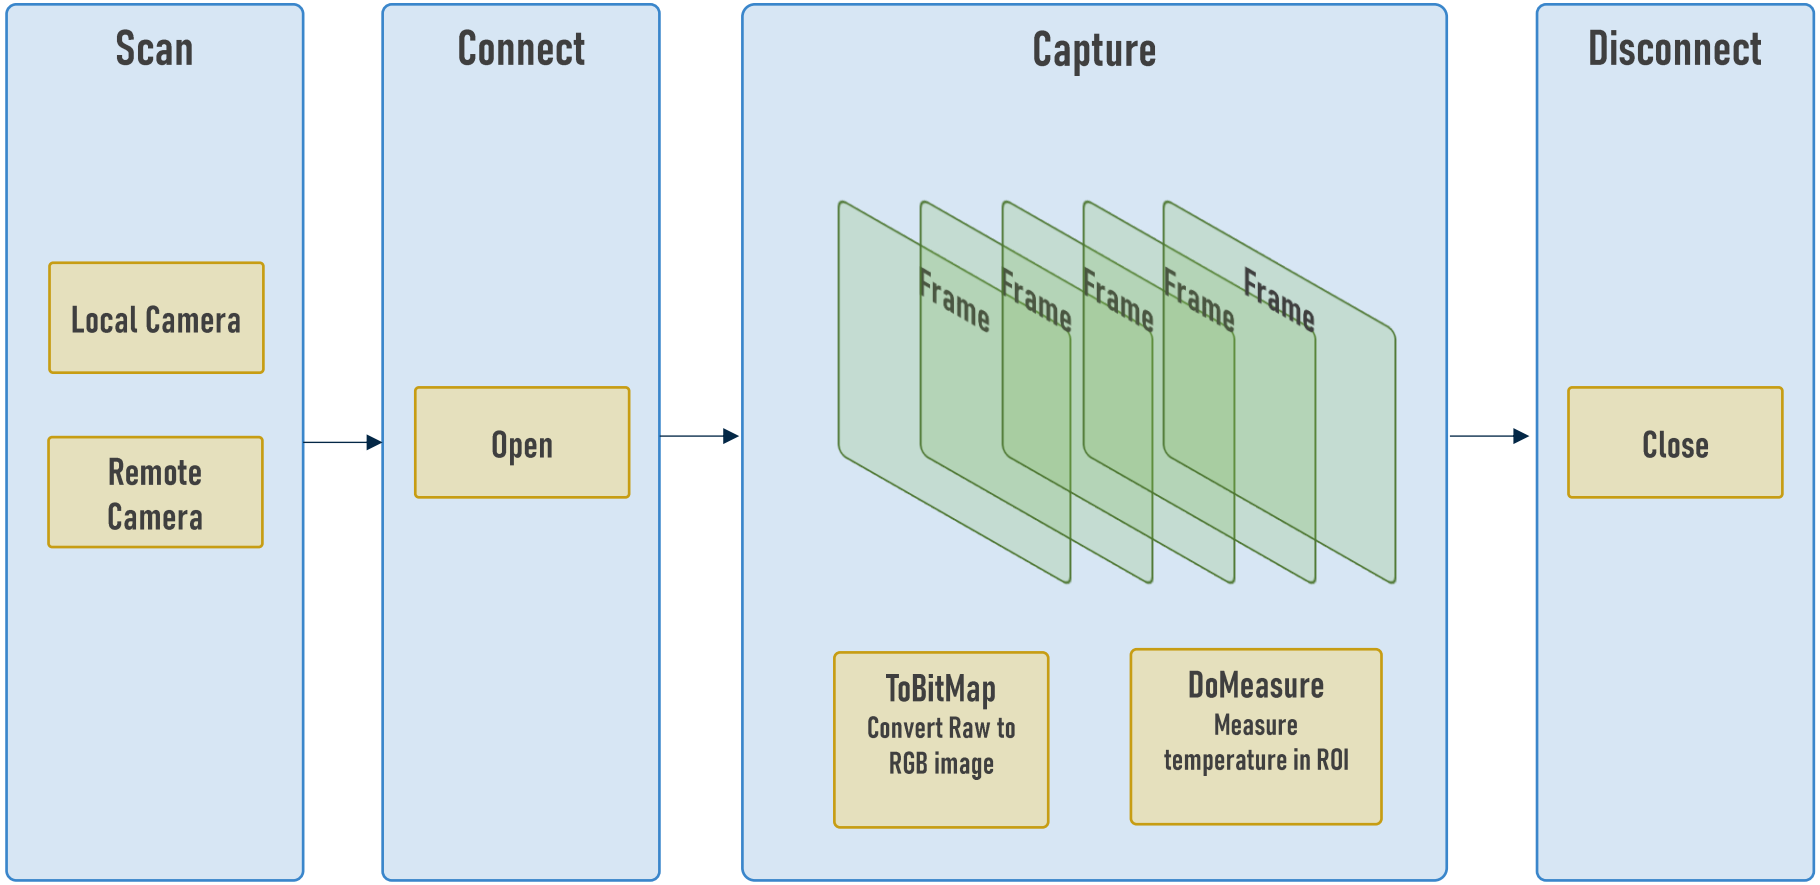

본 자료의 모든 내용은 써모아이㈜의 자산이므로 무단복제 및 도용을 금합니다.


TmSDK Architecture



THERMOEYE

2026. 10.

01 TmSDK Architecture

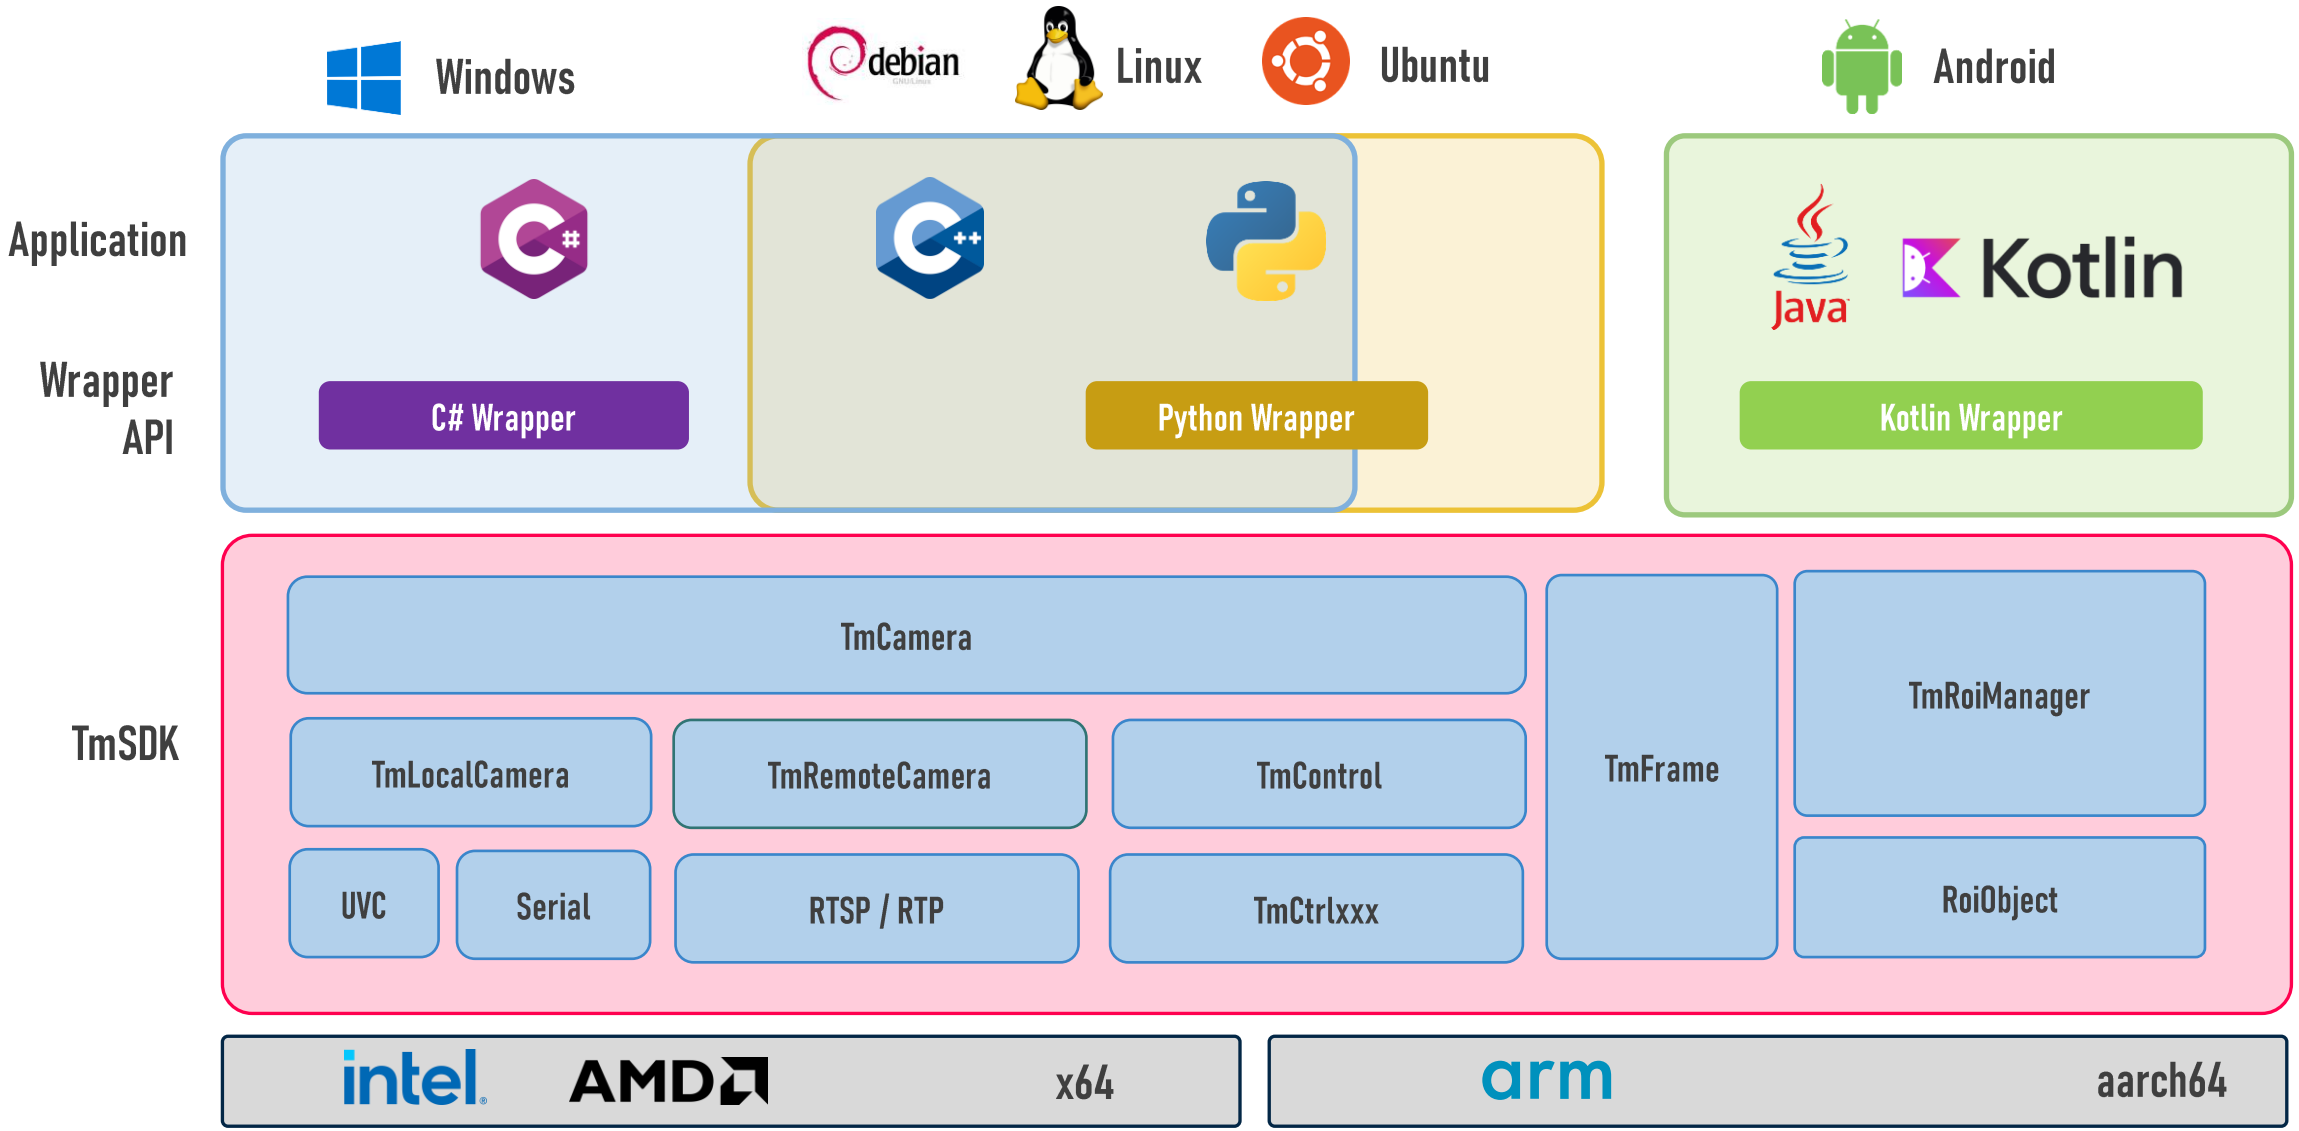


본 자료의 모든 내용은 써모아이㈜의 자산이므로 무단복제 및 도용을 금합니다.

01 Classes

Category	Class Name	Description
Camera	TmCamera	Base Class Shared by Local and Remote Cameras - Connect/Disconnect Camera, Retrieve Frames - Color Map, Frame Callback, Connection Status Callback - Start/Stop Frame Collection
	TmLocalCamera	Search for and connect to or disconnect from a local camera connected via USB.
	TmRemoteCamera	Search for and connect to or disconnect from remote cameras on the network.
	TmCamInfo TmLoocalCamInfo TmRemoteCamInfo	Connection information obtained when a camera is connected. - Local cameras provide the name, COM port, device index, and media list information. - Remote cameras provide the name, part number, serial number, MAC address, IP address, and adapter IP address. - MediaInfo provides information on the format, resolution, frame rate, and bit depth.
Controls	TmControl	A camera control object obtained from TmCamera. - Provides product information, system status and errors, camera parameters (such as emissivity), gain mode, and FFC calibration. - Provides functions for network configuration, reboot, firmware updates, external synchronization, temperature calibration, and security settings. - Converts RAW values to Celsius, Fahrenheit, and Kelvin.
Frame/Measurement	TmFrame	Thermal imaging frame. Pixel values, region pixels, minimum/average/maximum values and their locations, color map-to-bitmap conversion, resizing, and ROI temperature measurement are supported.
	TmRoiManager	Create spot, line, rectangle, and oval ROIs; select, move, resize, and delete them.
	RoiObject - RoiSpot - RoiLine - RoiRect - RoiEllipse	Region of Interest (ROI) Measurement Shape—Provides coordinates, radiance, and minimum, average, and maximum temperature values within the frame.

본 자료의 모든 내용은 써모아이㈜의 자산이므로 무단복제 및 도용을 금합니다.

01 Procedure

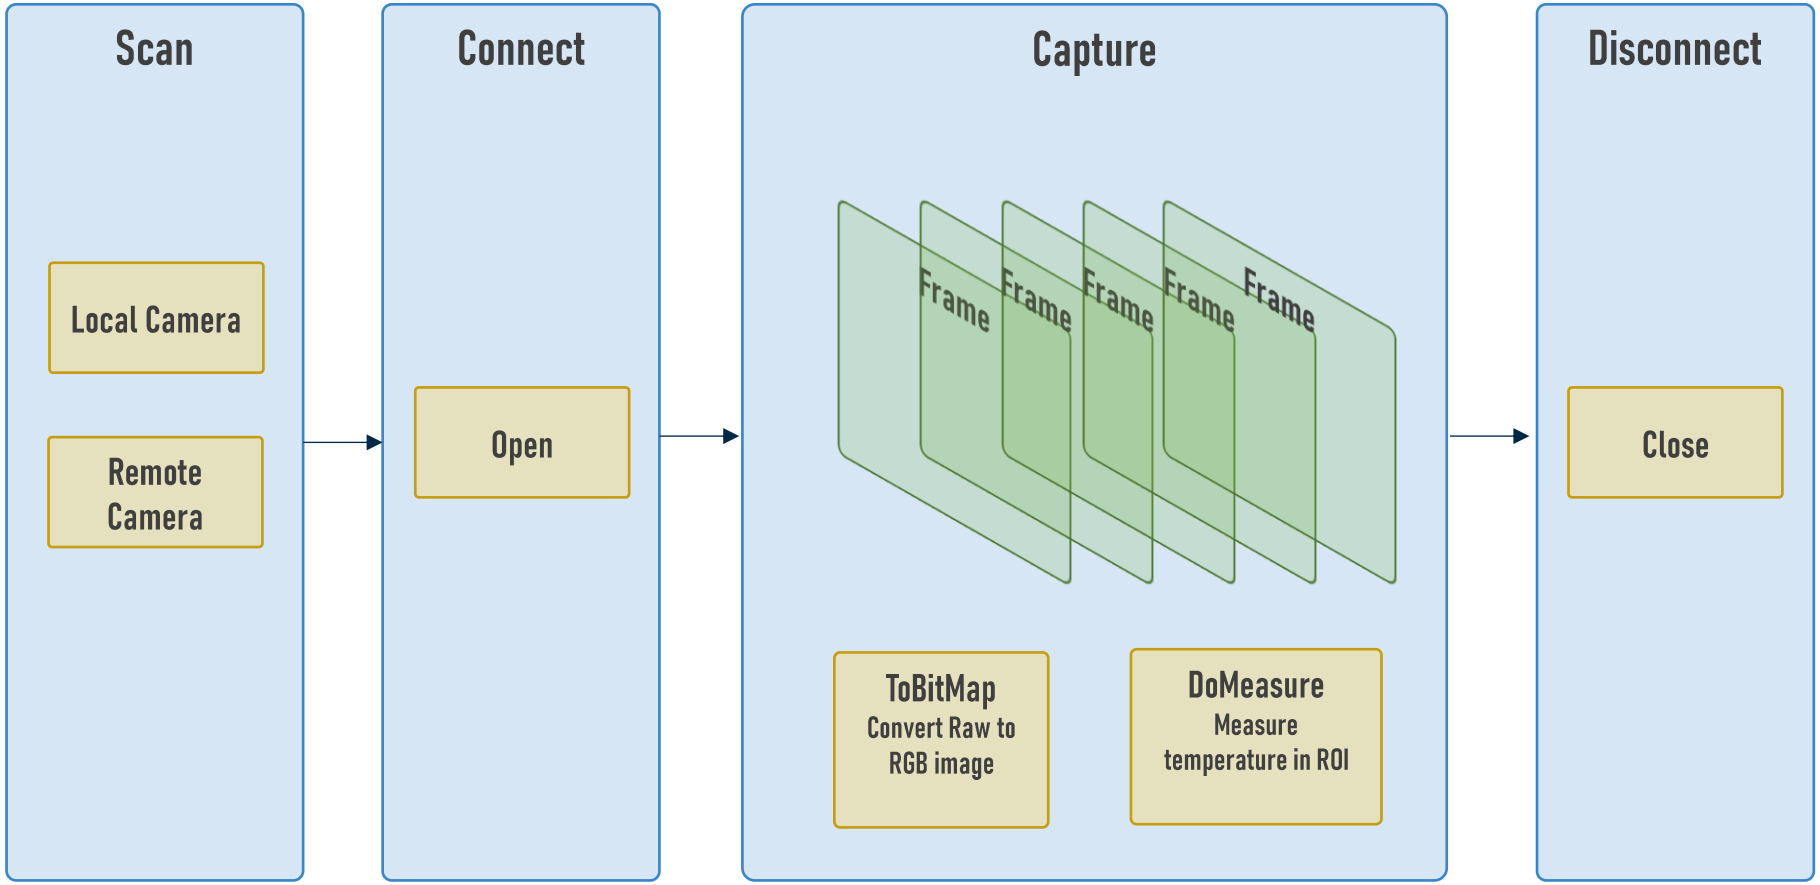

본 자료의 모든 내용은 써모아이㈜의 자산이므로 무단복제 및 도용을 금합니다.


TmSDK 構造



THERMOEYE

2026. 10.

01 TmSDK 建築

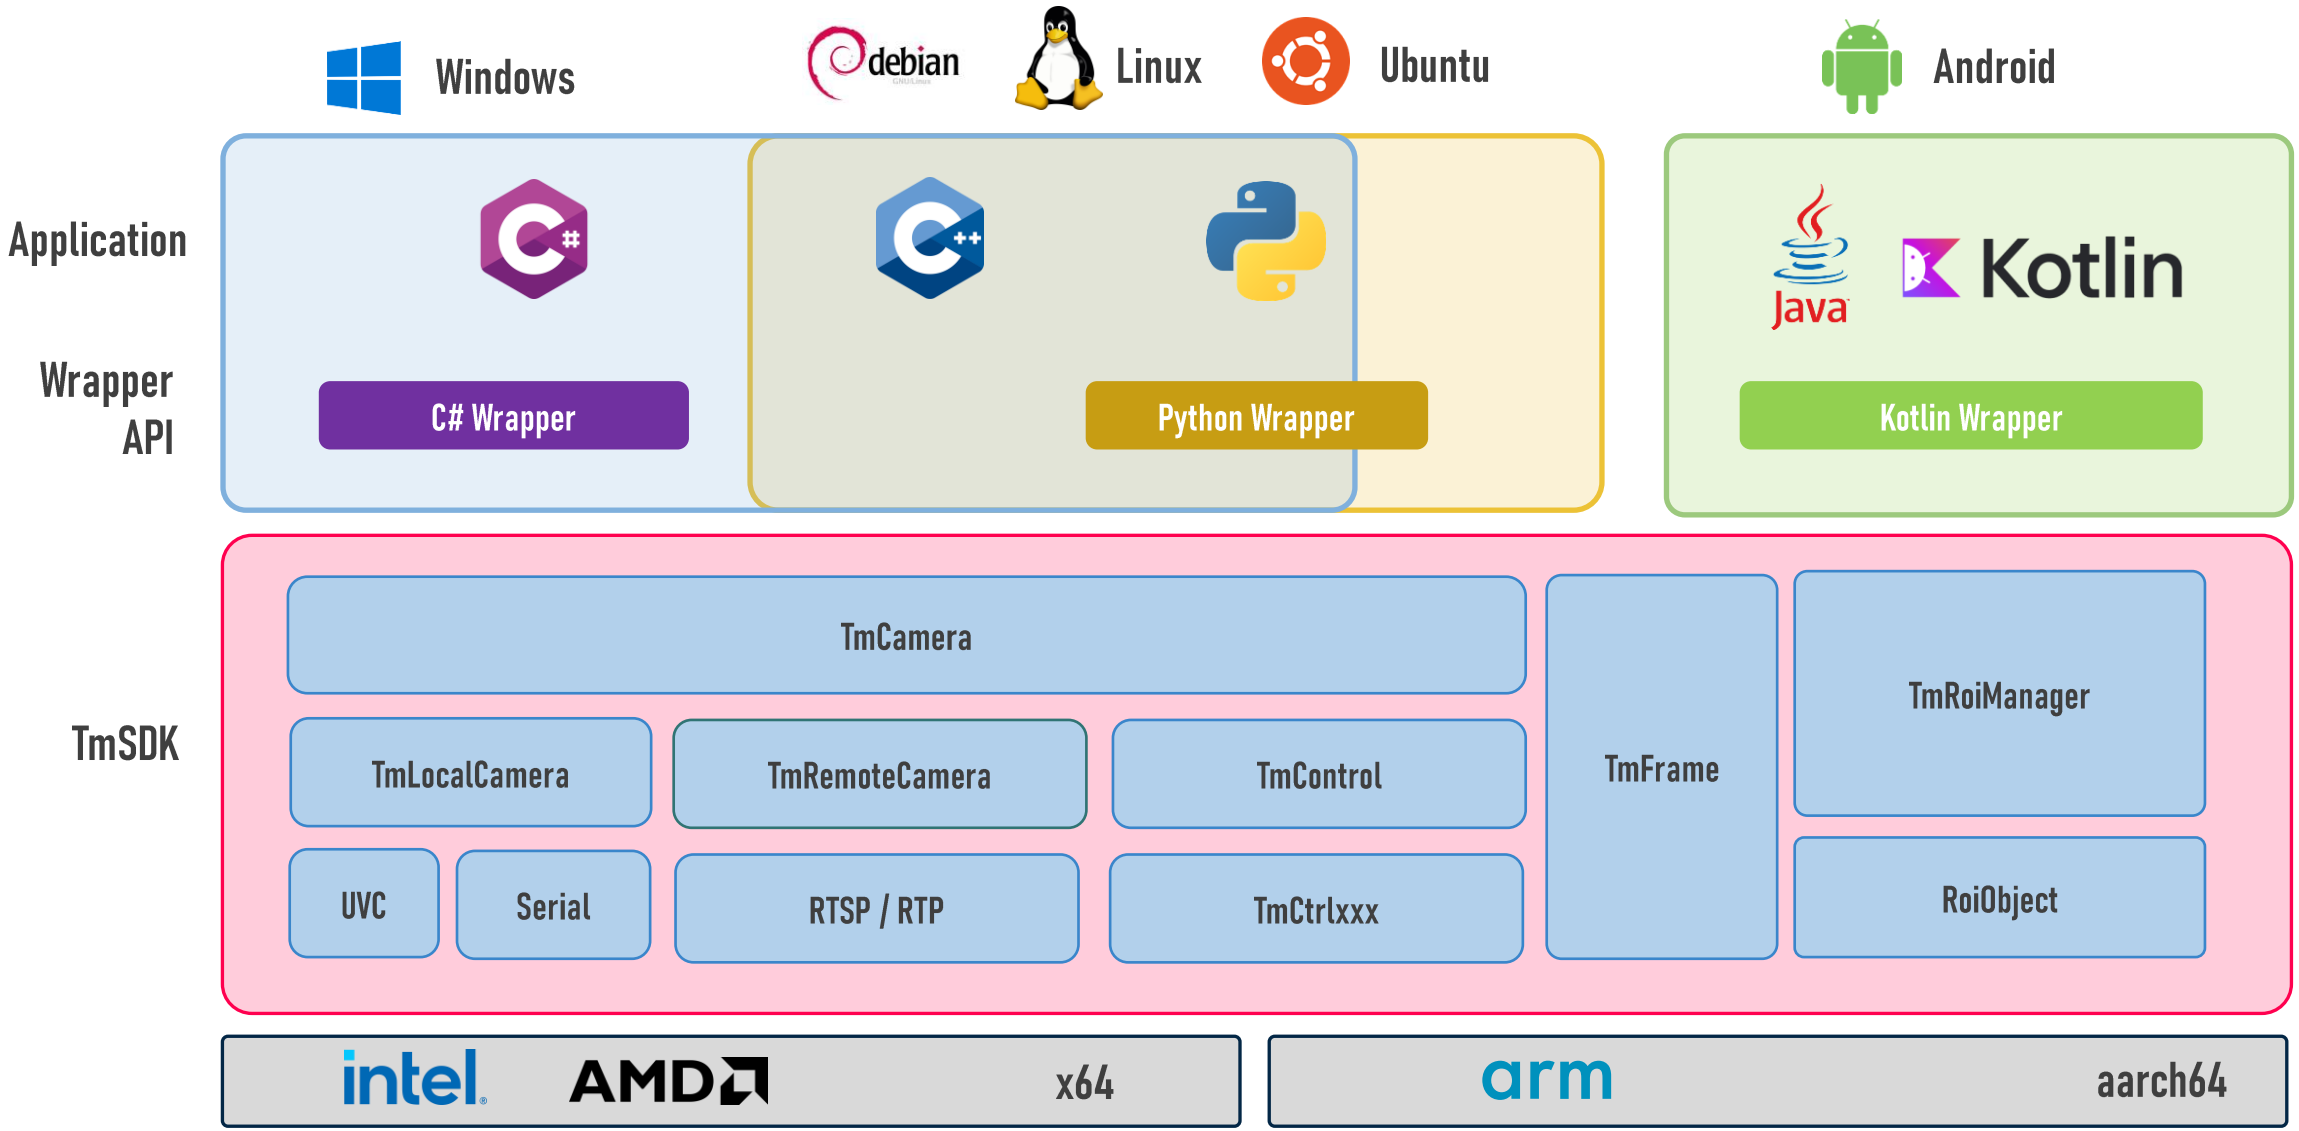


본 자료의 모든 내용은 써모아이㈜의 자산이므로 무단복제 및 도용을 금합니다.

01 クラス

分類	クラス名	説明
カメラ	TmCamera	ロカルカメラとリモートカメラが共有する基底クラス - カメラの接続／切断、フレムの照会. - カラマップ、フレムコルバック、接続状態コルバック. - フレムの収集を開始／停止.
	TmLocalCamera	USBで接続されたロカルカメラを検索し、接続・切断を行う。
	TmRemoteCamera	ネットワク上でリモトカメラを検索し、接続・切断を行う。
	TmCamInfo TmLoocalCamInfo TmRemoteCamInfo	カメラを接続した際に取得される接続情報。 - ロカルカメラは、名前、COMポト、デバイスインデックス、メディアリストの情報を提供する。 - リモトカメラは、名称、部品番号、シリアル番号、MACアドレス、IPアドレス、アダプタのIPアドレス情報を提供する。 - MediaInfoは、フォマット、解像度、フレムレト、ビット数に関する情報を提供する。
制御	TmControl	TmCameraから取得するカメラ制御オブジェクト。 - 製品情報、システムの状態やエラ、放射率などのカメラパラメタ、ゲインモド、FFC補正を提供。 - ネットワク設定、再起動、ファムウェアの更新、外部同期、温度校正、セキュリティ設定の機能を提供。 - RAW値を摂氏、華氏、ケルビンに変換。
フレム／測定	TmFrame	熱画像フレム。 ピクセル値、領域のピクセル、最小値・平均値・最大値とその位置、カラマップからビットマップへの変換、サイズ変更、ROIの温度測定が可能。
	TmRoiManager	スポット、線、四角形、楕円のROIを作成し、選択、移動、サイズ変更、削除を行う。
	RoiObject - RoiSpot - RoiLine - RoiRect - RoiEllipse	関心領域の測定図形 - 座標、放射率、およびフレム内の最低・平均・最高温度の情報を提供する。

본 자료의 모든 내용은 써모아이㈜의 자산이므로 무단복제 및 도용을 금합니다.

01 手続き

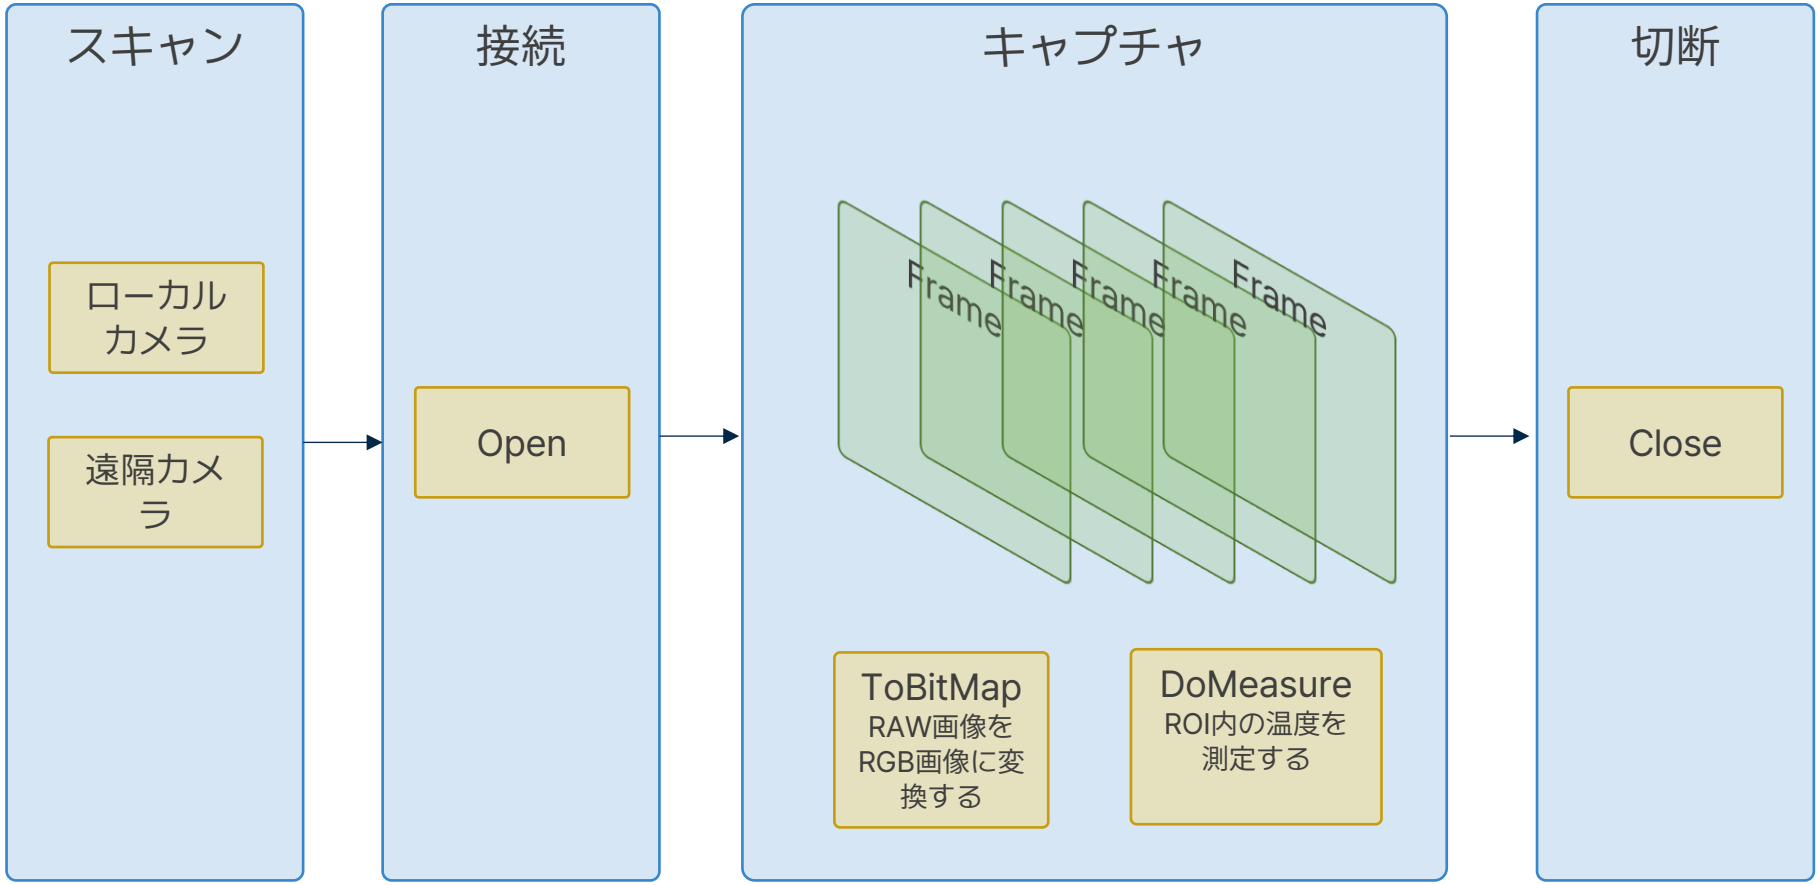

本 자료의 모든 내용은 써모아이㈜의 자산이므로 무단복제 및 도용을 금합니다.



Making a new insight
with THERMAL.

THERMOEYE