

## 第五章 参考答案 静态流水线

1. 解:

分析相关:

```

LW    R1, 0(R0)
LW    R2, 4(R0)
ADD   R3, R1, R2    ;a=b+e
SW    R3, 12(R0)
LW    R4, 8(R0)
ADD   R5, R1, R4    ;c=b+f
SW    R5, 16(R0)
    
```

重排序:

如果严格按照教科书中流水线结构求解: 该流水线中, 没有 WB 和 ID 冲突时的前递路径。存在两种, 运算指令 EX 到 ID (或者说下一周期 EX) 的前递, 以及 MEM 到 ID (或者说下一周期 EX) 的前递。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LW R1, 0(R0)	IF	ID	EX	MEM	WB				
LW R2, 4(R0)		IF	ID	EX	MEM	WB			
ADD R3, R1, R2			IF	ID	ID	ID	ID	EX	MEM
SW R3, 12(R0)				IF	IF	IF	IF	ID	EX
LW R4, 8(R0)								IF	ID
ADD R5, R1, R4									IF
SW R5, 16(R0)									

	10	11	12	13	14	15
LW R1, 0(R0)						
LW R2, 4(R0)						
ADD R3, R1, R2	WB					
SW R3, 12(R0)	MEM	WB				
LW R4, 8(R0)	EX	MEM	WB			
ADD R5, R1, R4	ID	ID	EX	MEM	WB	
SW R5, 16(R0)	IF	IF	ID	EX	MEM	WB

排序前共需要 15 拍。重排后的指令序列为:

```

LW    R1, 0(R0)
LW    R2, 4(R0)
LW    R4, 8(R0)
ADD   R5, R1, R4    ;c=b+f (先算后 LW 出来的)
SW    R5, 16(R0)
ADD   R3, R1, R2    ;a=b+e (再算先 LW 出来的)
SW    R3, 12(R0)
    
```

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LW R1, 0(R0)	IF	ID	EX	MEM	WB							

LW R2, 4(R0)		IF	ID	EX	MEM	WB							
LW R4, 8(R0)			IF	ID	EX	MEM	WB						
ADD R5, R1, R4				IF	ID	ID	EX	MEM	WB				
SW R5, 16(R0)					IF	IF	ID	EX	MEM	WB			
ADD R3, R1, R2							IF	ID	EX	MEM	WB		
SW R3, 12(R0)								IF	ID	EX	MEM	WB	

通过指令重排，上述指令序列只需要 12 拍，**减少了 3 拍**。

利用了存在 MEM 到 EX 的前递，但是没有 WB 到 EX 前递的特点。

**或者，按照常识，前递通常是做全的，认为有所有前递。答案 13-11=2，即**

重排序前需要 13 拍

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LW R1, 0(R0)	IF	ID	EX	MEM	WB								
LW R2, 4(R0)		IF	ID	EX	MEM	WB							
ADD R3, R1, R2			IF	ID	ID	EX	MEM	WB					
SW R3, 12(R0)				IF	IF	ID	EX	MEM	WB				
LW R4, 8(R0)						IF	ID	EX	MEM	WB			
ADD R5, R1, R4							IF	ID	EX	MEM	WB		
SW R5, 16(R0)								IF	ID	EX	MEM	WB	

排序后代码：**（有多种正确答案）**

```

LW    R1, 0(R0)
LW    R2, 4(R0)
LW    R4, 8(R0)
ADD   R3, R1, R2    ;a=b+e
ADD   R5, R1, R4    ;c=b+f
SW    R3, 12(R0)
SW    R5, 16(R0)

```

排序后需要 11 拍，**减少了 2 拍**。

2. 解： **题目要求无旁路，画出时空图。**

**画时空图时，不能出现结构相关，即同一拍，不能有多条指令处于同一个流水线阶段。**

MIPS 代码如下：

```

LW    R1, 0(R0)    ; load A
LW    R2, 4(R0)    ; load B
ADD   R3, R1, R2    ; A=A+B
SUB   R4, R3, R2    ; C=A-B
SW    R3, 0(R0)    ; store A
SW    R4, 8(R0)    ; store C

```

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LW R1, 0(R0)	IF	ID	EX	MEM	WB										
LW R2, 4(R0)		IF	ID	EX	MEM	WB									
ADD R3, R1, R2			IF	ID	ID	ID	ID	EX	MEM	WB					

SUB R4, R3, R2				IF	IF	IF	IF	ID	ID	ID	ID	EX	MEM	WB	
SW R3, 0(R0)								IF	IF	IF	IF	ID	EX	MEM	WB
SW R4, 8(R0)												IF	ID	ID	ID

	16	17	18
LW R1, 0(R0)			
LW R2, 4(R0)			
ADD R3, R1, R2			
SUB R4, R3, R2			
SW R3, 0(R0)			
SW R4, 8(R0)	EX	MEM	WB

### 3. 解:

假设此处的浮点运算均为单精度浮点运算。数组的长度为  $N(N < 2^{15} - 1)$ 。

	ADDIU	R3, R0, N	; N
	SLL	R3, R3, 2	; N*4
	ADDU	R3, R1, R3	; R3=R1+N*4
Loop:	LWC1	F1, 0(R1)	; load X(i)
	LWC1	F2, 0(R2)	; load Y(i)
	MUL.S	F3, F0, F1	; a*X(i)
	ADD.S	F4, F2, F3	; a*X(i)+Y(i)
	ADDIU	R1, R1, 4	; i++ for X
	ADDIU	R2, R2, 4	; i++ for Y
	BNE	R1, R3, Loop	
	SWC1	F4, -4(R1)	; store to X(i)

(本题引入的新的概念，即“花费 x 个周期”，根据课本，此处应该很自然地理解为 EX 阶段需要几个周期。)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LWC1 F1, 0(R1)	IF	ID	EX	MEM	WB				
LWC1 F2, 0(R2)		IF	ID	EX	MEM	WB			
MUL.S F3, F0, F1			IF	ID	EX1	EX2	EX3	EX4	MEM
ADD.S F4, F2, F3				IF	ID	ID	ID	ID	EX1
ADDIU R1, R1, 4					IF	IF	IF	IF	ID
ADDIU R2, R2, 4									IF
BNE R1, R3, Loop									
SWC1 F4, -4(R1)									

	10	11	12	13	14	15	16	17
LWC1 F1, 0(R1)								
LWC1 F2, 0(R2)								

MUL.S F3, F0, F1	WB							
ADD.S F4, F2, F3	EX2	EX3	MEM	WB				
ADDIU R1, R1, 4	ID	ID	EX	MEM	WB			
ADDIU R2, R2, 4	IF	IF	ID	EX	MEM	WB		
BNE R1,R3, Loop			IF	ID	EX	MEM	WB	
SWC1 F4, -4(R1)				IF	ID	EX	MEM	WB

4. 解： 注意读题，本题两问里，旁路的设计是不同的。

(1) 无旁路部件，前 99 次循环的流水线时空图如下

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LD R1, 0(R2)	IF	ID	EX	MEM	WB						
DADDI R1, R1, 4		IF	ID	ID	ID	EX	MEM	WB			
SD R1, 0(R2)			IF	IF	IF	ID	ID	ID	EX	MEM	WB
DADDI R2, R2, 4						IF	IF	IF	ID	EX	MEM
DSUB R4, R3, R2									IF	ID	ID
BNEZ R4, Loop										IF	IF
(延迟槽 NOP)											
LD R1, 0(R2)											

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
LD R1, 0(R2)										
DADDI R1, R1, 4										
SD R1, 0(R2)										
DADDI R2, R2, 4	WB									
DSUB R4, R3, R2	ID	EX	MEM	WB						
BNEZ R4, Loop	IF	ID	ID	ID	EX	MEM	WB			
(延迟槽 NOP)		IF	IF	IF	ID	EX	MEM	WB		
LD R1, 0(R2)						IF	ID	EX	MEM	WB

前 99 次循环，每次都是预测错，每个循环 16 个时钟周期。最后一个循环，预测对，但整个循环最后一条指令写回需要 19 个时钟周期（有延迟槽）。

共计：16×99+19=1603 时钟周期

(2) 有旁路，预测 taken，前 99 次循环流水线时空图如下：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LD R1, 0(R2)	IF	ID	EX	MEM	WB								
DADDI R1, R1, 4		IF	ID	ID	EX	MEM	WB						
SD R1, 0(R2)			IF	IF	ID	EX	MEM	WB					
DADDI R2, R2, 4					IF	ID	EX	MEM	WB				
DSUB R4, R3, R2						IF	ID	EX	MEM	WB			
BNEZ R4, Loop							IF	ID	EX	MEM	WB		
(延迟槽 NOP)								IF	ID	EX	MEM	WB	
LD R1, 0(R2)									IF	ID	EX	MEM	WB

前 99 次循环，执行一个循环需要 8 拍。最后一次循环完整执行完需要 12 拍。

共计：8×99+12=804 时钟周期

(3) 仍认为分支预测 taken

Loop:

```
LD      R1, 0(R2)
DADDI   R2, R2, #4
DSUB    R4, R3, R2
DADDI   R1, R1, #4
BNEZ    R4, Loop
SD      -4(R2), R1
```

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LD R1, 0(R2)	IF	ID	EX	MEM	WB						
DADDI R2, R2, 4		IF	ID	EX	MEM	WB					
DSUB R4, R3, R2			IF	ID	EX	MEM	WB				
DADDI R1, R1, 4				IF	ID	EX	MEM	WB			
BNEZ R4, Loop					IF	ID	EX	MEM	WB		
SD -4(R2), R1						IF	ID	EX	MEM	WB	
LD R1, 0(R2)							IF	ID	EX	MEM	WB

前 99 次循环，执行一个循环需要 6 拍。最后一次循环完整执行完需要 10 拍。

整个循环共计：6×99+10=604 时钟周期

5. 解： 概念题

空操作指令(nop 指令)，其不改变程序可见寄存器、状态寄存器以及内存的状态，以及用于等待需要一定周期执行的操作。nop 指令的作用，常见的有：取指的强制访存对齐（memory alignment），防止相关风险（hazard），以及用于填充延迟槽（branch delay slot）。

7. 解： verilog 题。

(1) ALU 模块

```
module alu_module
```

```
(
    input  [ 3:0] aluop,
    input  [31:0] in1,
    input  [31:0] in2,
    output [31:0] out
);
```

```
wire slt_res;
```

```
assign slt_res = (in1[31] && !in2[31]) & 1'b1 |
                  (in1[31] && in2[31] ) & (in1<in2) |
                  (!in1[31] && !in2[31]) & (in1<in2) |
                  (!in1[31] && in2[31]) & 1'b0;
```

```
assign out =
```

```
{32{aluop==4'b0000}} & (in1+in2) |
{32{aluop==4'b0001}} & (in1-in2) |
```

```

{32{aluop==4'b0010}} & {31'b0, slt_res} |
{32{aluop==4'b0011}} & {31'b0, in1<in2} |
{32{aluop==4'b0100}} & (in1&in2) |
{32{aluop==4'b0101}} & (in1|in2) |
{32{aluop==4'b0110}} & (in1^in2) |
{32{aluop==4'b0111}} & ~(in1|in2) |
{32{aluop==4'b1000}} & (in1<<in2) |
{32{aluop==4'b1010}} & (in1>>in2) |
{32{aluop==4'b1011}} & ($signed(in1)>>>in2); //verilog2001 中算术
右移的新表达方式

```

**endmodule**

如果信号声明不加 **signed** 标记,则都为无符号操作(包括小于号“<”、算术右移号“>>>”)。当然也可以用其他表达式,强行写出算术右移的功能。

## 第六章 参考答案 动态流水线

### 1. 答: 概念题

保留站: 指令有序进入保留站,在保留站内等待相关被解决后乱序发射至功能部件进行执行。

重命名寄存器: 通过对同一个逻辑寄存器重命名成多个不同的物理寄存器, 可以解决 WAW 相关, 并且避免伪 RAW 相关。

Reorder buffer: 指令不论何时写回寄存器, 它在 reorder buffer 中退出的顺序必须符合程序序。这保证了乱序执行下, 中断能有精确现场。

### 2. 证明:

如果  $A(a*i+b)$  和  $A(c*i+d)$  之间存在相关, 则必然存在某个  $i_1$  和  $i_2$ , 使得  $a*i_1+b=c*i_2+d$

这样  $d-b=c*i_2-a*i_1=\text{GCD}(c, a)*((c/\text{GCD}(c, a))*i_2-(a/\text{GCD}(c, a))*i_1)$ 。

也就是说  $(d-b)/\text{GCD}(c, a)=((c/\text{GCD}(c, a))*i_2-(a/\text{GCD}(c, a))*i_1)$ 。

由于上式右半部分显然是整数, 因此  $\text{GCD}(c, a)$  能够整除  $(d-b)$

### 3. 答: 概念题

在 Tomasulo 算法中:

通过寄存器重命名技术, 消除了 WAR 和 WAW 相关。在 tomasulo 算法中, 寄存器重命名的功能是通过保留站来实现的。当指令发射到保留站时, 它的目标寄存器对应保留站号, 消除了 WAR 相关和 WAW 相关。

如果指令的某操作数没有准备好, 在它的保留站中的该操作数的位置上标记的是产生该操作

数的指令的保留站号。只有当操作数都准备好了，指令才能执行，保证了 RAW 相关。

在记分板技术中：

在指令发射阶段，如果存在 WAW 相关，则停止发射该指令和任何后继指令。

如果指令的源操作数都准备好了，则记分板会通知相应功能部件读取该操作数并开始执行该指令。这样保证了 RAW 相关。

在指令写回阶段，如果存在 WAR 相关，则停止写回。

#### 4. 答：概念题

所谓精确例外，就是指在处理例外的时候，发生例外指令之前所有的指令都已经执行完了，例外指令后面的所有指令都还没有执行(严格的说是没有产生执行效果,即修改处理机状态)。实现精确例外处理的办法,就是把后面指令对机器状态的修改延迟到前面指令都已经执行完。具体来讲,在流水线中增加一个叫提交(Commit)的阶段,在这个阶段指令才真正修改机器状态。在执行或者写回阶段,把指令的结果先写到被称为重排序缓存(ReOrder Buffer,简称 ROB)的临时缓冲器中;在提交的时候,再把 ROB 的内容写回到寄存器或者存储器。一条指令发生了例外,那么对应的 ROB 项,以及之后的指令的 ROB 项就丢弃掉不写回。而这条指令之前的 ROB 项都在 commit 时真正修改寄存器或者存储器。这样就保证了精确中断。

#### 5. 解：有的同学喜欢多展开几次（比如 4 次）。但尽量按最少展开次数来做题。

a) 展开两次循环即可消除相关带来的阻塞影响。

bar:

L. D	F2, 0(R1)	;
L. D	F3, 8(R1)	;
L. D	F6, 0(R2)	;
MUL. D	F4, F2, F0	;
MUL. D	F5, F3, F0	;
L. D	F7, 8(R2)	;
DADDUI	R1, R1, #16	;
ADD. D	F6, F4, F6	;
ADD. D	F7, F4, F7	;
DADDUI	R2, R2, #16	;
S. D	-16(R2), F6	;
DSGTUI	R3, R1, #800	;
BEQZ	R3, bar	;

S.D            -8(R2), F7            ;


14 拍两个，也就是 7 拍 1 个。

**软流水的全代码参见下面表格。**

b) 首先分析原有循环中数据流图，将运算部分的流图进行流水切分。

```

1   L.D      F2, 0(R1)
2   MUL.D    F4, F2, F0
3   L.D      F6, 0(R2)
4   ADD.D    F6, F4, F6
5   S.D      0(R2), F6
6   DADDUI   R1, R1, #8
7   DADDUI   R2, R2, #8
8   DSGTUI   R3, R1, #800
9   BEQZ     R3, bar
  
```

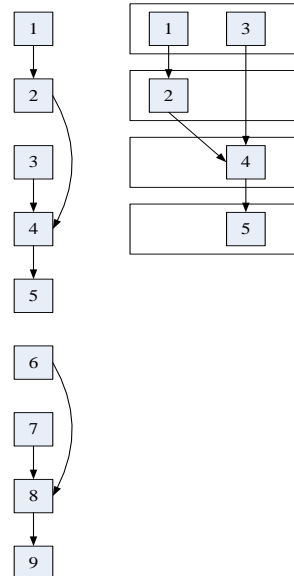

软件流水后主题循环代码如下：

```

S.D      -24(R2), F6      ;第 i-3 次循环的 5
ADD.D    F6, F4, F8      ;第 i-2 次循环的 4
MUL.D    F4, F2, F0      ;第 i-1 次循环的 2
L.D      F2, 0(R1)      ;
L.D      F8, -8(R2)      ;
DADDUI    R1, R1, #8      ;
DSGTUI    R3, R1, #800    ;
BEQZ     R3, bar          ;
DADDUI    R2, R2, #8      ;
  
```

9 拍处理 1 个元素

注： 假如 SD 的偏移为 A，LD(R1)的偏移为 B，LD(R2) 的偏移为 C，循环退出条件为 D，有

$A+16 = C$ ， $D+B=800$ ，一个例子是  $(-24, 0, -8, 800)$  或者  $(-16, 0, 0, 800)$

全部代码：

装入	循环	排空
L.D    F2, 0(R1)	S.D    -Y(R2), F6	S.D    -Y(R2), F6
L.D    F8, 0(R2)	ADD.D   F6, F4, F8	ADD.D   F6, F4, F8
MUL.D   F4, F2, F0	MUL.D   F4, F2, F0	S.D    8-Y(R2), F6



ADD.D F6, F4, F8	L.D F2, 24-X(R1)	MUL.D F4, F2, F0
L.D F2, 8(R1)	L.D F8, 16-Y(R2)	L.D F8, 16-Y(R2)
L.D F8, 8(R2)	DADDUI R1, R1, #8	ADD.D F6, F4, F8
MUL.D F4, F2, F0	DSGTUI R3, R1, 800-24+X	S.D 16-Y(R2), F6
L.D F2, 16(R1)	BEQZ R3, bar	
DADDUI R1, R1, X	DADDUI R2, R2, #8	
DADDIU R2, R2, Y		

6. 解： 题干里，关于“浮点”的定义不是很精确。

指令执行的状态表：（数字表示该操作在第几个时钟周期发生）

指令	发射	执行	写回	提交
DIV F0, F1, F2	1	2	4	5
MUL F3, F0, F2	2	4	6	7
ADD F0, F1, F2	3	4	5	8
MUL F3, F0, F2	4	5	7	9

Cycle 1

3		4.0
2		3.0
1		2.0
0	0	1.0

3			
2			
1			
0	div	F0	

resbus

Cycle 2

3	1	4.0
2		3.0
1		2.0
0	0	1.0

3			
2			
1	mul	F3	
0	div	F0	

resbus

Cycle 3

3	1	4.0
2		3.0
1		2.0
0	2	1.0

3			
2	add	F0	
1	mul	F3	
0	div	F0	

resbus

Cycle 4

3	3	4.0
2		3.0
1		2.0

3	mul	F3	
2	add	F0	
1	mul	F3	

resbus  
(0, 0.67)

0	2	1.0
---	---	-----

0	div	F0	0.67
---	-----	----	------

Cycle 5

3	3	4.0
2		3.0
1		2.0
0	2	0.67

3	mul	F3	
2	add	F0	5.0
1	mul	F3	
0			

resbus  
(2, 5.0)

Cycle 6

3	3	4.0
2		3.0
1		2.0
0	2	0.67

3	mul	F3	
2	add	F0	5.0
1	mul	F3	2.0
0			

resbus  
(1, 2.0)

7. 解:

a)

mul f0, f0, f0;

add f1, f1, f1;

上述指令序列会同时写回，导致停顿。

b) 至少需要 3 条结果总线。

**注：如果访存定点部件为全流水且延迟固定为 2 或者 3，则只需要 2 条结果总线。**

## 第七章 参考答案 多发射数据通路

1. 在多发射乱序执行的处理器上，编译器的调度还需要吗？请举例论证你的观点。**概念题**

解：编译器的调度还是需要，通常是采用编译器的静态调度和硬件的动态调度相结合来提高流水线的效率。静态指令调度是在还不知道程序某些动态信息和行为的情况下，根据所分析的指令之间依赖关系以及目标机的资源状况，对指令序列进行重排，从而减少流水线停顿。因为动态调度只是在某个指令窗口中进行调度，例如是 64 个指令窗口中选择指令进行调度和执行。而编译器可以在更大的指令窗口进行调度，例如在程序块或者块之间等进行调度。典型的例子有：1) 编译器进行的循环展开，消除控制相关和增加可调度的指令数目。2) 延迟槽指令，编译器可以把有效的指令放入到延迟槽进行执行。

2. 请给出一种在多发射动态调度的处理器上解决访存相关的方案。**概念题**

解：1) 使用 store buffer 来作为一个临时性位置存放写操作的值。在 store 指令提交的时

候才写入到 cache 中。

2) store 指令按程序的顺序写回到 cache 中。任何访问相同地址的 load 可以从之前的 store 指令中获得值，即 load forwarding 技术。

3) 两种方法：一是非推测的方法，后续的 load 指令不能超过前面的 store 指令，通常采用 load forwarding 技术；二是推测的方法，speculative load execution。例如一条 store 指令后面有一条 load 指令，而 store 指令的访存地址还没有计算出来，很可能 load 的地址就是 store 的指令的地址，因此可能存在着 RAW 相关。推测的方法 speculative load-store reordering 是一种推测执行的技术，就像分支预测之后的推测执行一样，可以把阻塞的 store 指令之后的 load 指令提前执行，等 store 指令访存地址计算之后，和其后续的 load 指令的访存地址进行比较，如果访存地址有交叉，则需要取消该 load 指令，以及和它相关的后续指令，重新开始执行，和分支误预测一样处理。

3. 以下有 4 段 MIPS 代码片段，每段包含两条指令：

①	DADDI R2, R2, 2 LD R2, 4(R2)
②	DSUB R3, R1, R2 SD R2, 7(R1)
③	S.D F2, 7(R1) S.D F2, 200(R7)
④	BLE R2, place SD R2, 7(R2)

解：1)

①中存在 RAW 相关和 WAW 相关；

②中没有相关；

③中可能存在访存相关；

④中存在控制相关。（假设没有延迟槽）

通过重命名机制可以消除 WAW 和 WAR 相关。通过延迟槽技术或者可以消除控制相关。

2) ①不可以同时发射，②③④可以同时发射。

（此处发射按照课本上的描述，指从保留站发射去执行）

（如果按照 PPT 上的描述，发射为进入保留站之前的步骤，那么 123 可以同时发射，当没有延迟槽和分支预测时，4 不能）

4. 解： 注意没有延迟槽，注意指令的延迟。（延迟的定义参见 6 章 5 题）

(1) 循环展开 2 次

L:	L.D	F0, 0(R1)	; load X[i]
	L.D	F6, -8(R1)	; load X[i-1]
	MUL.D	F0, F0, F2	; a*X[i]
	MUL.D	F6, F6, F2	; a*X[i-1]
	L.D	F4, 0(R2)	; load Y[i]
	L.D	F8, -8(R2)	; load Y[i-1]
	ADD.D	F0, F0, F4	; a*X[i] + Y[i]
	ADD.D	F6, F6, F8	; a*X[i-1] + Y[i-1]
	DSUBUI	R2, R2, 16	
	DSUBUI	R1, R1, 16	
	S.D	F0, 16(R2)	; store Y[i]
	S.D	F6, 8(R2)	; store Y[i-1]
	BNEZ	R1, L	

计算一个元素需  $14/2=7$  拍。

正常展开即可

(2) 假设双发射流水线中有彼此独立的一条定点流水线和一条浮点流水线。

	定点指令线		浮点指令线	
L:	L.D	F0, 0(R1)		
	L.D	F6, -8(R1)		
	L.D	F10, -16(R1)	MUL.D	F0, F0, F2
	L.D	F14, -24(R1)	MUL.D	F6, F6, F2
	L.D	F4, 0(R2)	MUL.D	F10, F10, F2
	L.D	F8, -8(R2)	MUL.D	F14, F14, F2
	L.D	F12, -16(R2)	ADD.D	F0, F0, F4
	L.D	F16, -24(R2)	ADD.D	F6, F6, F8
	DSUBUI	R2, R2, 32	ADD.D	F10, F10, F12
	DSUBUI	R1, R1, 32	ADD.D	F14, F14, F16
	S.D	F0, 32(R2)		
	S.D	F6, 24(R2)		
	S.D	F10, 16(R2)		
	S.D	F14, 8(R2)		

	BNEZ	R1, L		
--	------	-------	--	--

计算每个元素需要  $16/4=4$  拍

参考答案假设是直接按定点一条浮点一条来做。

### (3) 实验题。

```
int main()
{
    // initialize the X[i] and Y[i];
    int i;
    for (i=100; i>=0; i--)
        Y[i] = a*X[i] + Y[i];
    return 0;
}
```


gcc -O 不进行优化， -O1, -O2, 进行部分优化，但是不进行循环展开优化； -O3 进行所有的优化，包括循环展开，对该程序非常有效。

### 5. 解:

物理寄存器个数应至少为  $n \times t_2 + m$  才能让流水线满负荷工作。

每条指令在重命名的时候需要占用一个物理寄存器，每拍  $n$  条指令发射，则需要占用  $n$  个物理寄存器，被重命名的物理寄存器只有在提交的时候，并且不是当前逻辑寄存器的时候，才被释放。从重命名到提交共有  $t_2$  拍，当流水线满负荷工作，流水线占用了  $n \times t_2$  个物理寄存器，另外逻辑寄存器数目为  $m$  个，因此共需要物理寄存器的个数为  $n \times t_2 + m$ 。

### 6. 解: 概念题

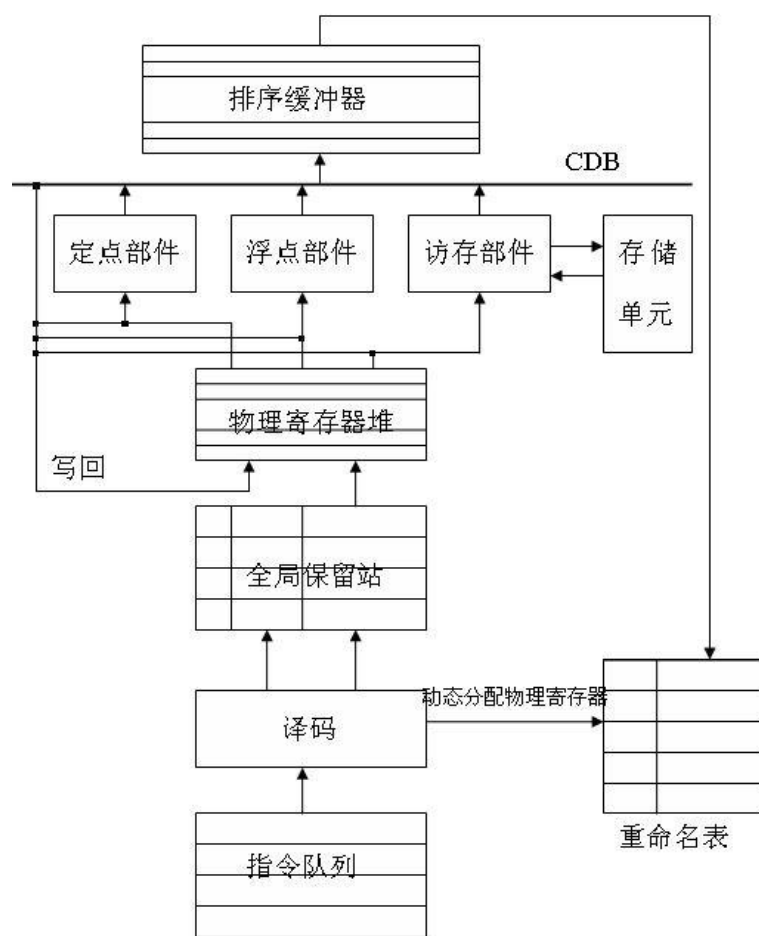

用 ROB 实现顺序提交

流水段的相应操作是：

- (1) 取指阶段：从指令部件中取指令到指令队列中。
- (2) 译码阶段：对取到的指令进行译码，并为逻辑寄存器分配空闲(state 状态为 EMPTY) 的物理寄存器，并将这个逻辑寄存器号填入映射表中该物理寄存器所对应的表项，同时置该表项的 state 为 MAPPED，valid 标志位为 1。每个映射表项有三个域：逻辑寄存器号、state、valid。逻辑寄存器号标示了是哪个逻辑寄存器被映射到这个物理寄存器；State 有 EMPTY/WB/COMMIT/MAPPED 四种选择，用于标示这个物理寄存器的当前状态；valid 有 1、0 两种选择，用于在一个逻辑寄存器对应多个物理寄存器的情况下标示最新映射，当一个逻辑寄存器被使用多次（即被多次分配物理寄存器号），则置最后一次分配的那一项的 valid 为 1，前面都为 0。这样，将要发送给保留站的指令中的寄存器号就是重命名后的物理寄存器号。在这个阶段，还要对这两条指令进行相关检测，如果前面指令的目标寄存器号与后面指令的源寄存器号相同，则要按照第 1 题的方法修改后面指令源寄存器所对应的物理寄存器号。
- (3) 发射阶段：将指令发射给保留站(每次发射两条)，并判断源操作数是否已经准备好，若准备好了，就读物理寄存器堆，否则就等待所需操作数准备好后再读。这个“准备好”有两层含义：一是所需操作数已经写到物理寄存器中了（通过检查映射表中的 state 项为 WB 或 COMMIT 来判断），这时就可以读寄存器堆；二是通过 forwarding

判断所需操作数正在写回，这时也可以继续前进执行，在结果总线上拦截所需操作数（体现在流水线结构图中就是：CDB 总线接回到物理寄存器与定点、浮点、访存部件之间的路径上）。

- (4) 执行阶段：定点、浮点部件进行 ALU 运算，访存部件对存储单元进行访问。执行结果写回物理寄存器堆，不必写回保留站。映射表中的相应项的 state 置为 WB 状态。
- (5) 提交阶段：排序缓冲器顺序提交指令。修改重命名表中逻辑寄存器与物理寄存器的映射关系。映射表中相应项的 state 置为 COMMIT 状态。如果一个逻辑寄存器被重命名过好几次（即先后被映射到好几个物理寄存器），则只取最近一次映射为有效，其他映射关系取消，也即把其他映射表项的 state 置为 EMPTY。

## 7. 资料查阅题

Intel 的 Nehalem 基于 Core 架构，其结构是 P6 架构和 Netburst 架构的结合。在 P6 的架构上提高了发射的宽度，采用了激进的访存子系统。其每拍能从 cache 中取 16 个 byte 的指令，能同时译码 4 条 X86 指令，能同时发射 6 条微指令 micro-instruction（发射端口包括 3 条访存操作和 3 条算术逻辑操作），同时有 4 条微码指令能被提交 commit。其流水线的长度为 14 级，分别是取指和预译码，指令队列（Instruction queue），译码，译码之后进行重命名以及分配资源（分配 ROB，保留站，访存排序队列），然后指令被送到集中式的保留站（Scheduler），然后进入执行单元，执行之后结果送回到保留站或者 ROB 中，ROB 按指令顺序进行提交。和 P6 类似，其采用集中式的保留站（Unified Reservation Station），保留站的项数为 36 项。Nehalem 流水线具有较大的指令窗口，能同时支持 128 条指令在执行（in-fly）。Nehalem 的重命名机制采用保留站机制，寄存器重命名到保留站中，指令在流水线中往前走，操作数需要随着指令存放，这样也带来了功耗的问题和空间浪费的问题，后续的 Sandy Bridge 采用了基于物理寄存器堆的方法，指令只需要携带指针。Nehalem 的功能部件基本是全流水的设计，大部分指令通常一拍能完成，并且支持操作数的盘路技术（Forwarding）。

流水线中 30% 以上的操作是 load 和 store 操作，如果访存不能供应上计算所需要数，则流水线是无效率的。Nehalem 的访存系统能同时进行一条 128 位的 load 操作和一条 128 位的 store 操作。地址计算完之后访存指令被送到访存排序缓存（MOB, Memory Order Buffer）中，MOB 能支持推测的、乱序的 load 和 store 操作，并且能维护访存操作语义的顺序性和正确性。MOB 中用于访存操作的队列包括 load buffer 和 store buffer，Load buffer 具有 48 项，store buffer 具有 36 项，用于跟踪所有的 load 和 store 操作，访存系统还包括 10 项的 fill buffer，用于 cache 的回填。Nehalem 包括三级 cache 层次，一级 cache 各位 32KB，二级 cache 为 256KB，多个处理器核共享的三级 cache 为 8MB，多层的 cache 层次做到了较好的延迟和容量的均衡。为了供应指令和数据，Nehalem 采用了有效的预取机制，采用了多级和多个预取器。

宽发射深度流水线中分支预测器非常重要，Nehalem 采用了两级分支预测器，并增加了分支目标缓存 BTB 的容量，以及返回地址栈来预测函数调用和返回。分支预测单元 Branch

Prediction Unit (BPU)，可以预测三类指令：直接调用或跳转，间接调用或者跳转，条件分支。对间接跳转指令的预测相对其他处理器而言具有明显的优势。

Nehalem 中采用了循环流检测器技术 Loop stream detection (LSD)，当发现正执行小的循环时，则关闭分支预测器、预取器和译码器，直接从指令译码队列中获取微码指令序列，而不需要重新取指和经过复杂的 X86 译码器。其类似于 Netburst 中的 Trace cache 的概念，其能给后续的乱序执行部分提供连续的指令流。其能减少 X86 处理器复杂的前端对流水线造成的影响。