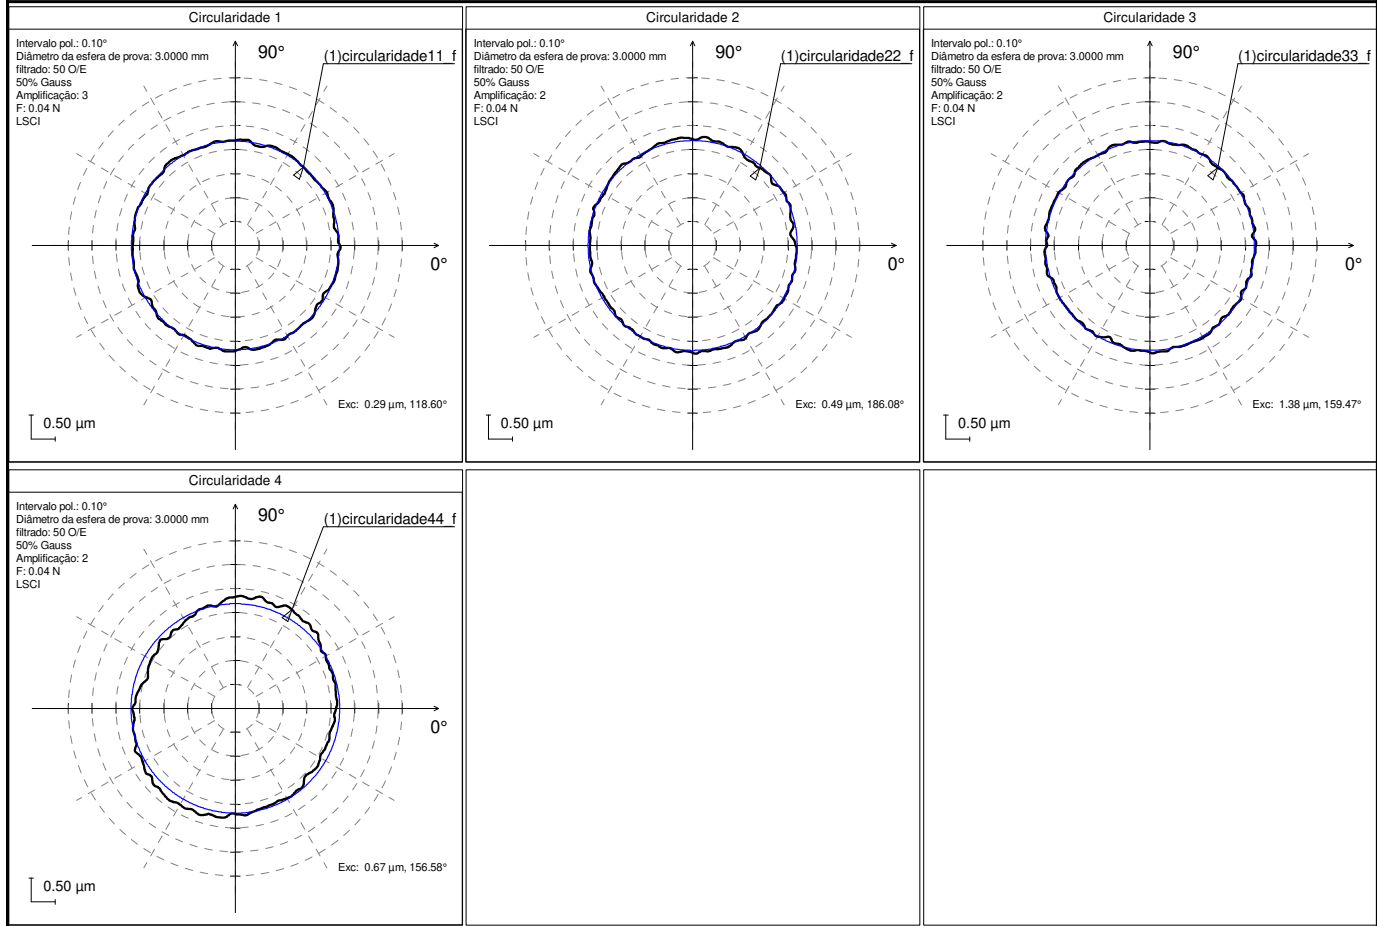


Mahr MarWin 9.00-25	BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		15-May-26 1000 18:10:30 Controlador: --- Assinatura:
	Peça: 2	N° do desenho: F 01G 10A 3W9	Passo do processa.:
Comentários:			


Circularidade 3


Intervalo pol.: 0.10°
Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm
filtrado: 50 O/E
50% Gauss
Amplificação: 2
F: 0.04 N
LSCL

(1)circularidade33 f
Exc: 1.38 µm, 159.47°

Circularidade 4

Intervalo pol.: 0.10°
Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm
filtrado: 50 O/E
50% Gauss
Amplificação: 2
F: 0.04 N
LSCL

(1)circularidade44 f
Exc: 0.67 µm, 156.58°

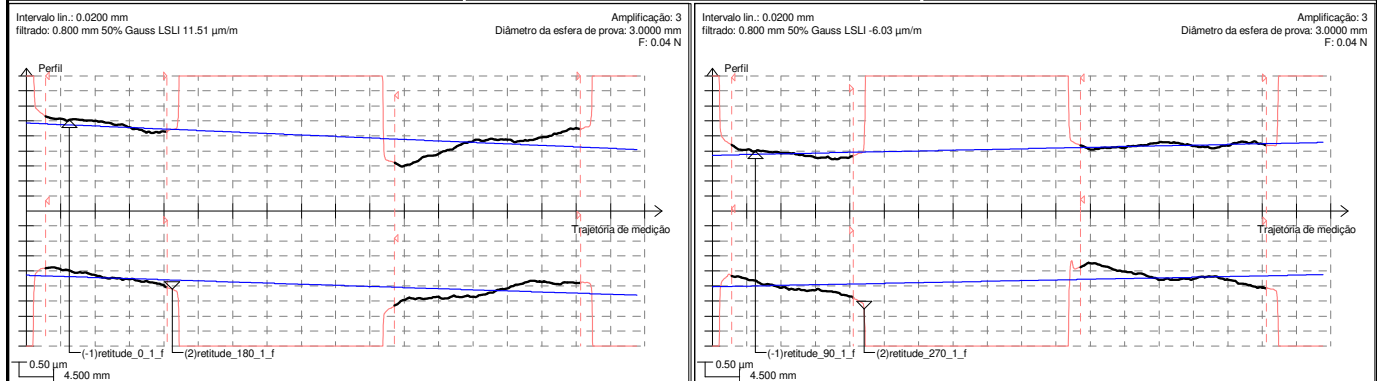

Intervalo lin.: 0.0200 mm
filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -6.03 µm/m
Amplificação: 3
Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm
F: 0.04 N

(1)retitude_90_1 f
(2)retitude_270_1 f

Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)
Circularidade 1	☐	0.8000	0.1364
Circularidade 2	☐	0.8000	0.2192
Circularidade 3	☐	0.8000	0.1613
Circularidade 4	☐	0.8000	0.4572
Retitude - 0°	☐	1.5000	1.5389!
Retitude - 180°	☐	1.5000	0.9762
Paralelismo 0° / 180°	☐	1.5000	1.4760
Retitude - 90°	☐	1.5000	0.5456
Retitude - 270°	☐	1.5000	1.0141
Paralelismo 90° / 270°	☐	1.5000	1.0048