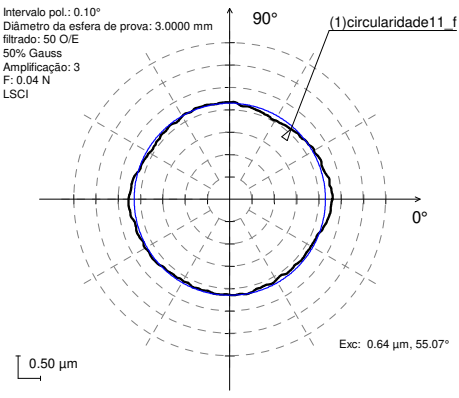
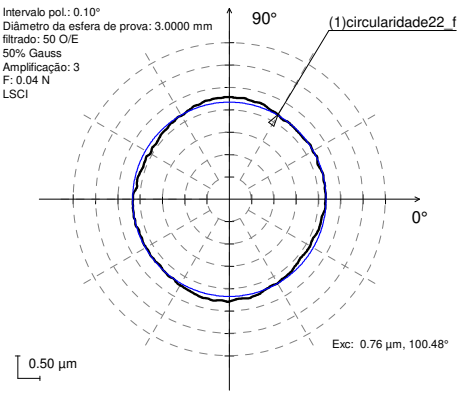
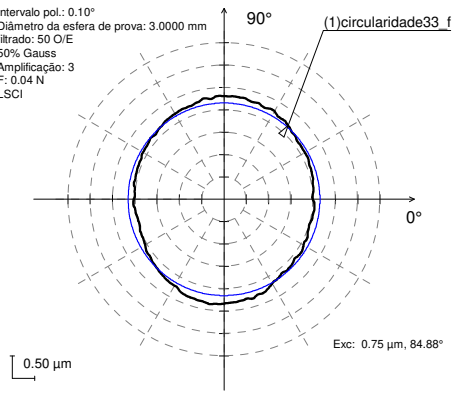
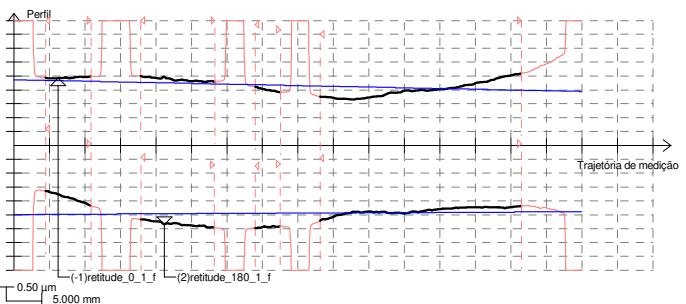
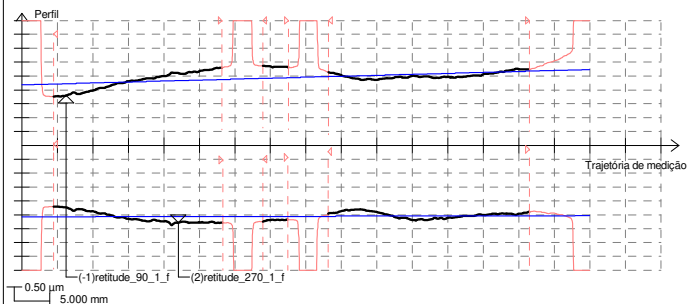
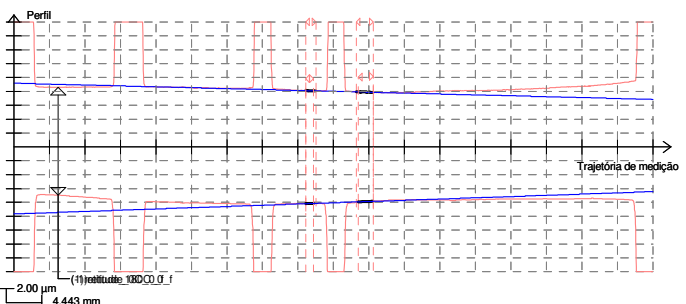
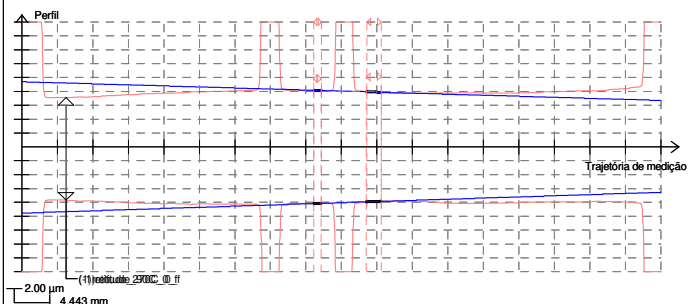


Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		16-May-26 1000 13:31:37 Controlador: Adriane Assinatura:	
Peça: 04		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:	
				inv.: 200000023278	
Comentários: TRY OUT					
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  Exc: 0.64 µm, 55.07° Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  Exc: 0.76 µm, 100.48° Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  Exc: 0.75 µm, 84.88°					
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 6.89 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 6.91 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N 					
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 89.49 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 33.63 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N 					
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)		Valor encontrado (µm)
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm		☐	0.5000		0.2831
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm		☐	0.5000		0.2490
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm		☐	0.5000		0.3880
C98 - Retitude - 0°		☐	1.0000		1.0782!
C98 - Retitude - 180°		☐	1.0000		1.3767!
C334 - Paralelismo 0° / 180°		☐	1.0000		1.1892!
C98 - Retitude - 90°		☐	1.0000		0.9138
C98 - Retitude - 270°		☐	1.0000		0.6837
C334 - Paralelismo 90° / 270°		☐	1.0000		1.1003!
Retitude - 0° detalhe C		☐	2.0000		0.0608
Retitude - 90° detalhe C		☐	2.0000		0.0459
Retitude - 180° detalhe C		☐	2.0000		0.0607
Retitude - 270° detalhe C		☐	2.0000		0.0316