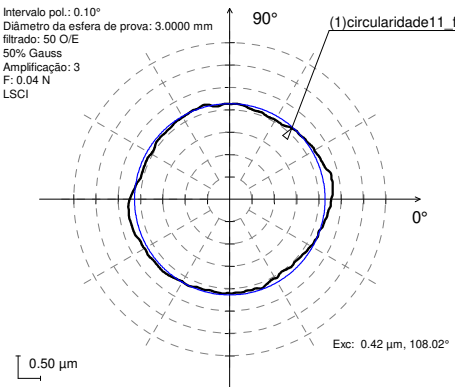
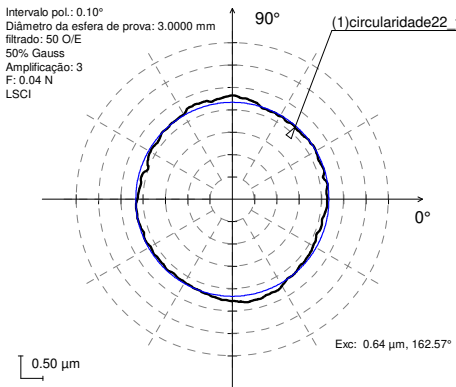
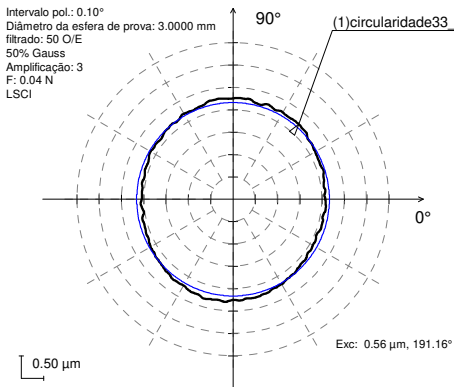
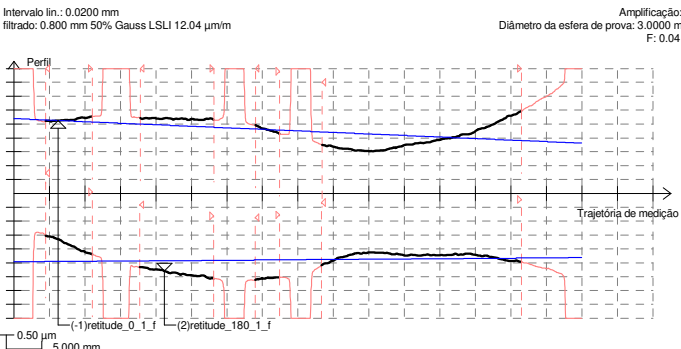
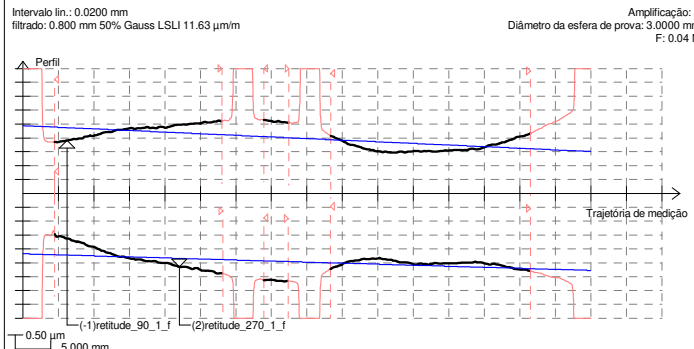
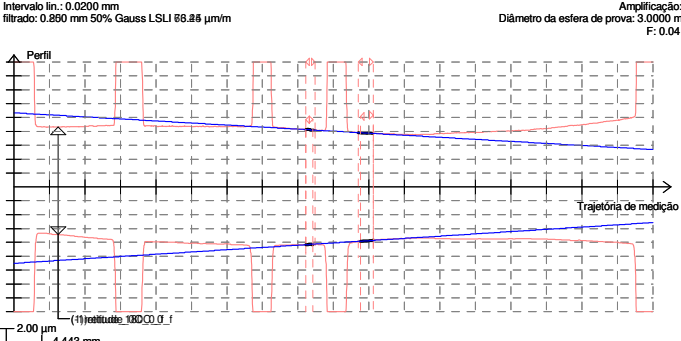
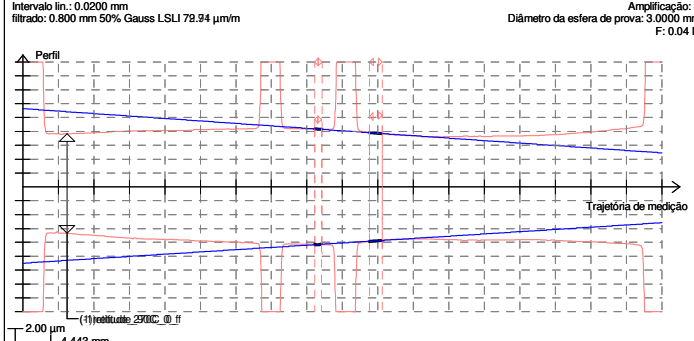
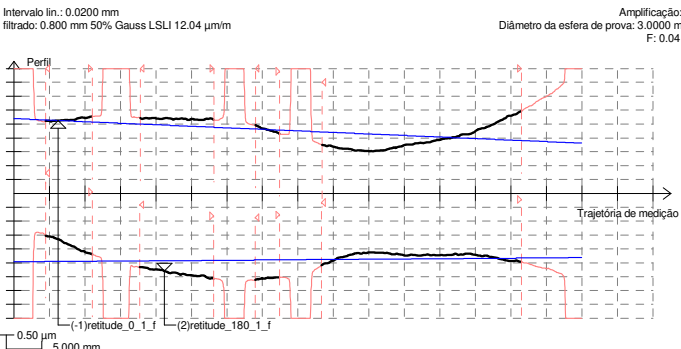
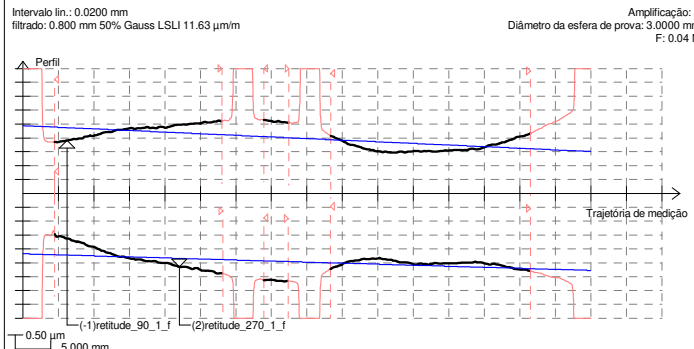
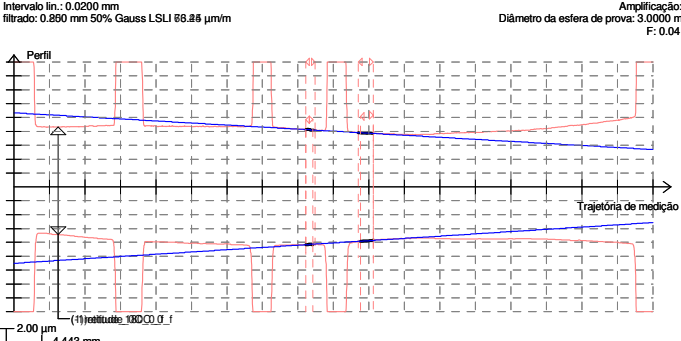
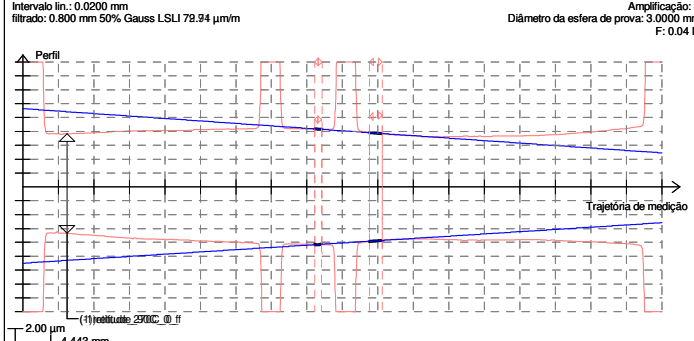
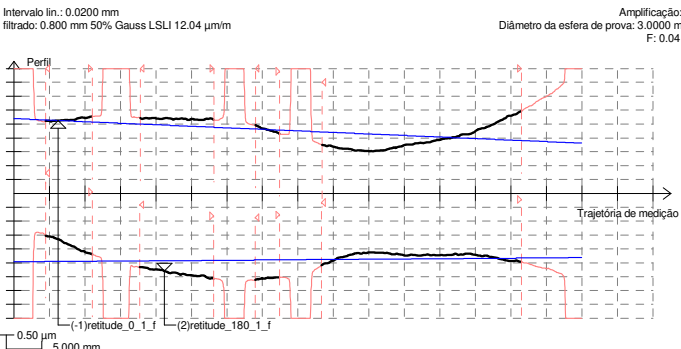
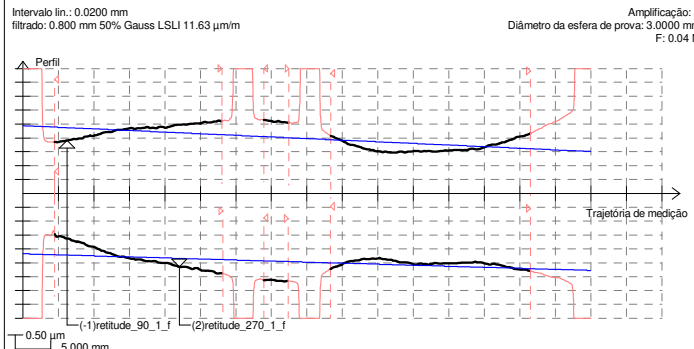
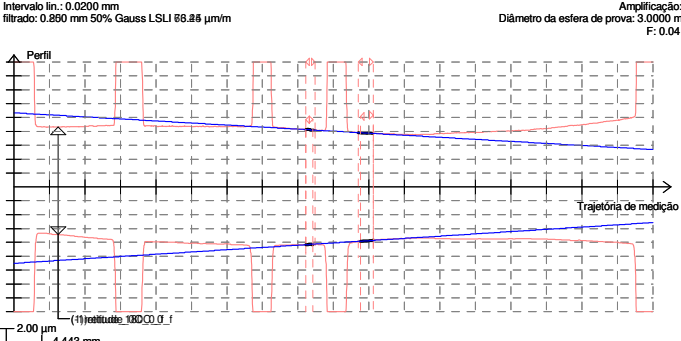
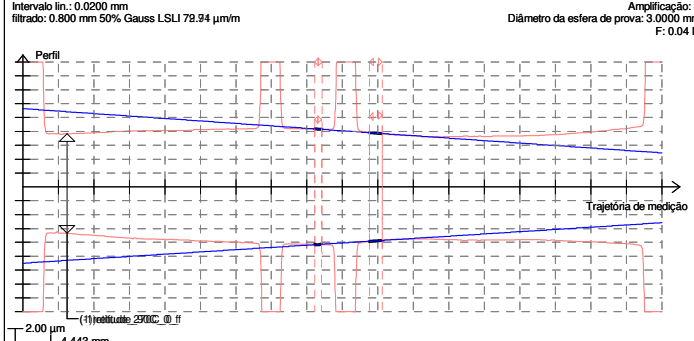


Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		16-May-26 1000 19:48:51 Controlador: --- Assinatura:																																																																																													
Peça: 31		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:																																																																																													
				inv.: 200000023278																																																																																													
Comentários: TRY OUT																																																																																																	
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtro: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  (1)circularidade11 f Exc: 0.42 µm, 108.02° Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtro: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  (1)circularidade22 f Exc: 0.64 µm, 162.57° Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtro: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  (1)circularidade33 f Exc: 0.56 µm, 191.16° <tr><td colspan="2"> Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 12.04 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Trajetória de medição (-1)retitude_0_1 f (2)retitude_180_1 f </td><td colspan="2"> Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 11.63 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Trajetória de medição (-1)retitude_90_1 f (2)retitude_270_1 f </td></tr> <tr><td colspan="2"> Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 89.85 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Trajetória de medição (1)retitude_180_0_1 f </td><td colspan="2"> Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 79.94 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Trajetória de medição (1)retitude_270_0_1 f </td></tr> <tr><td colspan="2">Elemento avaliado</td><td>Tipo</td><td>Tolerância (µm)</td><td colspan="2">Valor encontrado (µm)</td></tr> <tr><td colspan="2">C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td colspan="2">0.3500</td></tr> <tr><td colspan="2">C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td colspan="2">0.3174</td></tr> <tr><td colspan="2">C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td colspan="2">0.2935</td></tr> <tr><td colspan="2">C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td colspan="2">1.6842!</td></tr> <tr><td colspan="2">C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td colspan="2">1.6516!</td></tr> <tr><td colspan="2">C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td colspan="2">1.4088!</td></tr> <tr><td colspan="2">C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td colspan="2">1.1430!</td></tr> <tr><td colspan="2">C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td colspan="2">1.4581!</td></tr> <tr><td colspan="2">C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td colspan="2">1.3243!</td></tr> <tr><td colspan="2">Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td colspan="2">0.0923</td></tr> <tr><td colspan="2">Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td colspan="2">0.0583</td></tr> <tr><td colspan="2">Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td colspan="2">0.0498</td></tr> <tr><td colspan="2">Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td colspan="2">0.0641</td></tr>						Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 12.04 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Trajetória de medição (-1)retitude_0_1 f (2)retitude_180_1 f		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 11.63 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Trajetória de medição (-1)retitude_90_1 f (2)retitude_270_1 f		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 89.85 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Trajetória de medição (1)retitude_180_0_1 f		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 79.94 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Trajetória de medição (1)retitude_270_0_1 f		Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)		C99 - Circularidade 1: 7.0 mm		☐	0.5000	0.3500		C99 - Circularidade 2: 25.0 mm		☐	0.5000	0.3174		C99 - Circularidade 3: 60.0 mm		☐	0.5000	0.2935		C98 - Retitude - 0°		☐	1.0000	1.6842!		C98 - Retitude - 180°		☐	1.0000	1.6516!		C334 - Paralelismo 0° / 180°		☐	1.0000	1.4088!		C98 - Retitude - 90°		☐	1.0000	1.1430!		C98 - Retitude - 270°		☐	1.0000	1.4581!		C334 - Paralelismo 90° / 270°		☐	1.0000	1.3243!		Retitude - 0° detalhe C		☐	2.0000	0.0923		Retitude - 90° detalhe C		☐	2.0000	0.0583		Retitude - 180° detalhe C		☐	2.0000	0.0498		Retitude - 270° detalhe C		☐	2.0000	0.0641	
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 12.04 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Trajetória de medição (-1)retitude_0_1 f (2)retitude_180_1 f		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 11.63 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Trajetória de medição (-1)retitude_90_1 f (2)retitude_270_1 f																																																																																															
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 89.85 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Trajetória de medição (1)retitude_180_0_1 f		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 79.94 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Trajetória de medição (1)retitude_270_0_1 f																																																																																															
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)																																																																																													
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm		☐	0.5000	0.3500																																																																																													
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm		☐	0.5000	0.3174																																																																																													
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm		☐	0.5000	0.2935																																																																																													
C98 - Retitude - 0°		☐	1.0000	1.6842!																																																																																													
C98 - Retitude - 180°		☐	1.0000	1.6516!																																																																																													
C334 - Paralelismo 0° / 180°		☐	1.0000	1.4088!																																																																																													
C98 - Retitude - 90°		☐	1.0000	1.1430!																																																																																													
C98 - Retitude - 270°		☐	1.0000	1.4581!																																																																																													
C334 - Paralelismo 90° / 270°		☐	1.0000	1.3243!																																																																																													
Retitude - 0° detalhe C		☐	2.0000	0.0923																																																																																													
Retitude - 90° detalhe C		☐	2.0000	0.0583																																																																																													
Retitude - 180° detalhe C		☐	2.0000	0.0498																																																																																													
Retitude - 270° detalhe C		☐	2.0000	0.0641																																																																																													