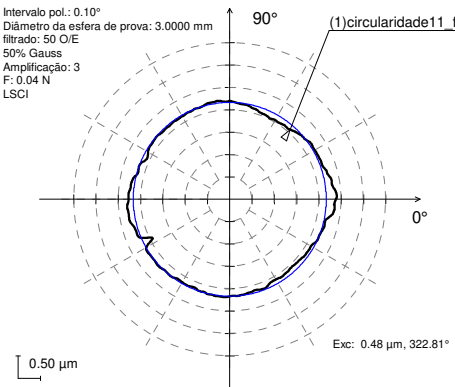
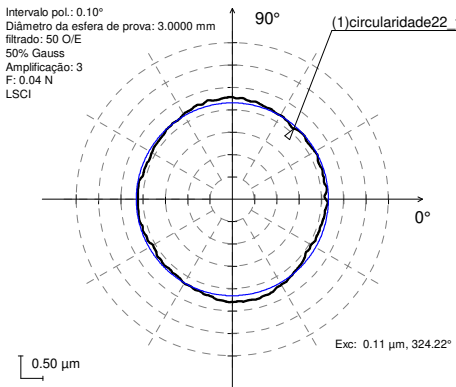
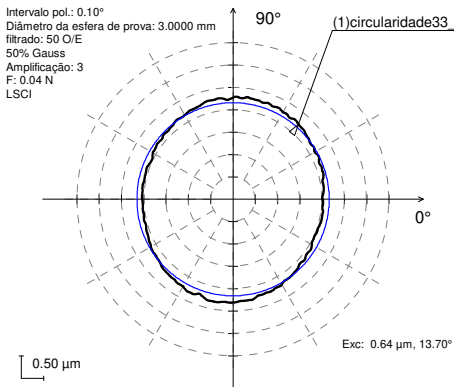
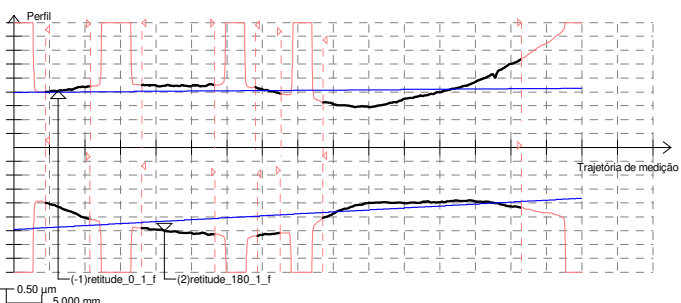
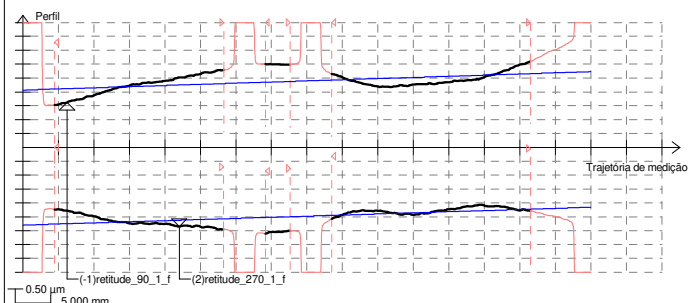
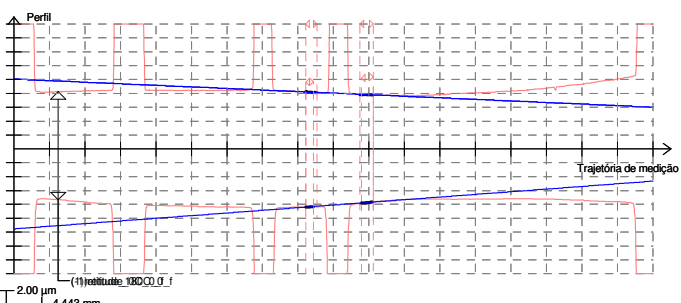
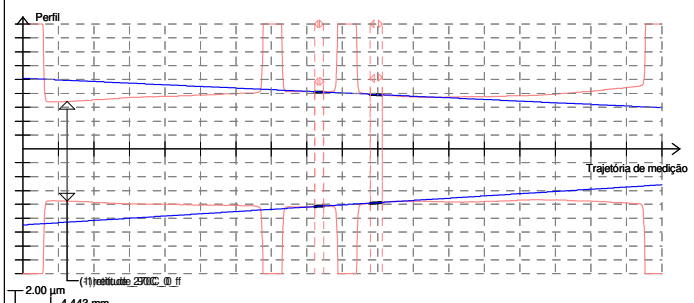
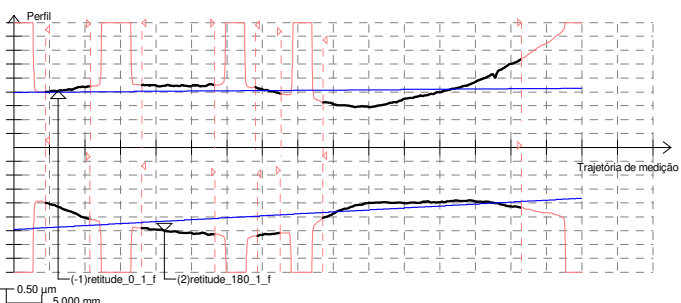
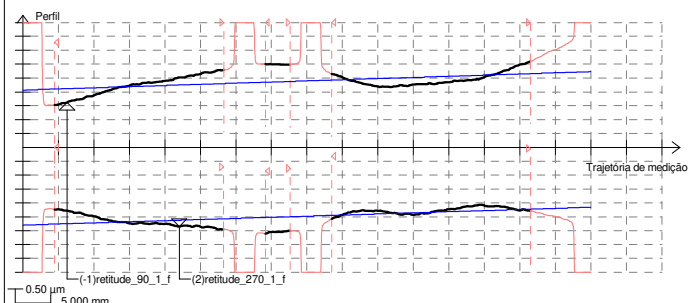
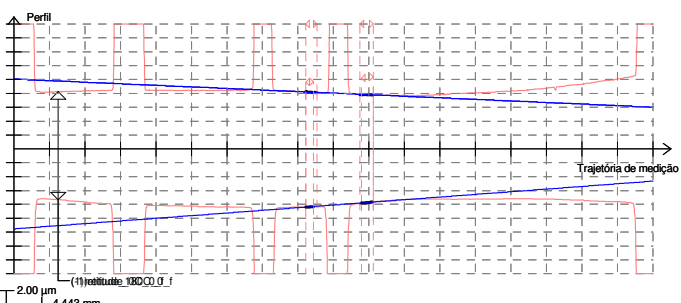
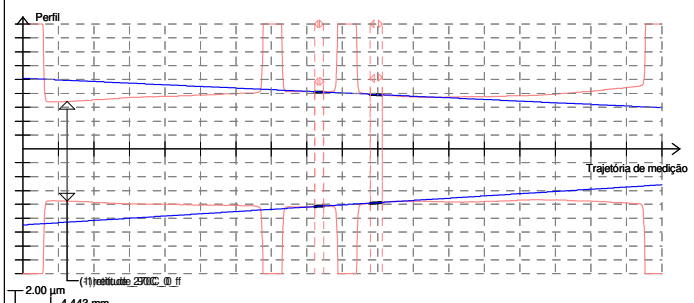
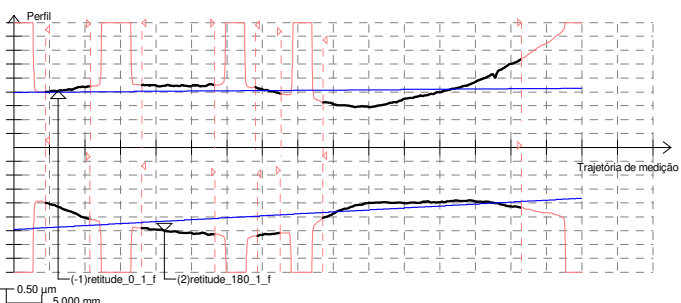
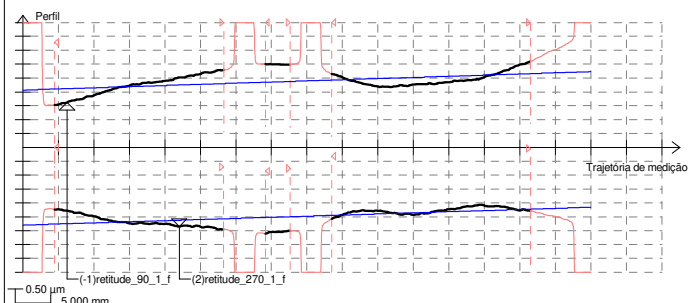
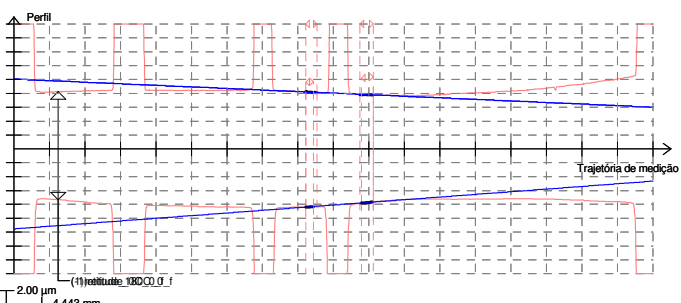
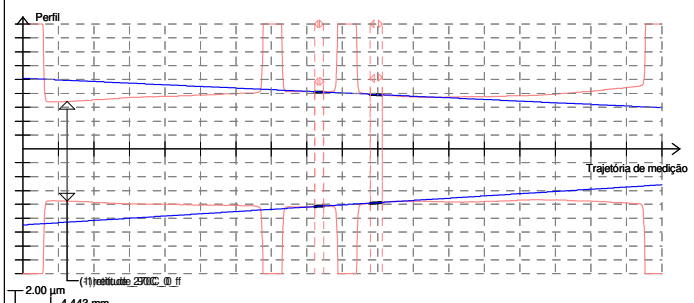


Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		16-May-26 1000 19:56:39 Controlador: --- Assinatura:																																																																					
Peça: 32		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:																																																																					
				inv.: 200000023278																																																																					
Comentários: TRY OUT																																																																									
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtro: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  Exc: 0.48 µm, 322.81° Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtro: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  Exc: 0.11 µm, 324.22° Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtro: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  Exc: 0.64 µm, 13.70° <tr><td colspan="6"> Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -1.82 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -8.29 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 88.55 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 82.96 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  <tr><td colspan="6"><table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.4624</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2654</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3234</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.7045!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6151!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4429!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2215!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.1052!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2289!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0744</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0576</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0414</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0450</td></tr></table></td></tr></td></tr>						Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -1.82 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -8.29 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 88.55 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 82.96 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  <tr><td colspan="6"><table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.4624</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2654</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3234</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.7045!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6151!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4429!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2215!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.1052!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2289!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0744</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0576</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0414</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0450</td></tr></table></td></tr>						<table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.4624</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2654</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3234</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.7045!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6151!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4429!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2215!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.1052!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2289!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0744</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0576</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0414</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0450</td></tr></table>						Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.4624	C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2654	C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.3234	C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.7045!	C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.6151!	C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.4429!	C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.2215!	C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.1052!	C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.2289!	Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0744	Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0576	Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0414	Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0450
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -1.82 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -8.29 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 88.55 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 82.96 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  <tr><td colspan="6"><table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.4624</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2654</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3234</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.7045!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6151!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4429!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2215!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.1052!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2289!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0744</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0576</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0414</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0450</td></tr></table></td></tr>						<table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.4624</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2654</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3234</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.7045!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6151!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4429!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2215!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.1052!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2289!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0744</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0576</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0414</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0450</td></tr></table>						Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.4624	C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2654	C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.3234	C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.7045!	C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.6151!	C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.4429!	C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.2215!	C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.1052!	C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.2289!	Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0744	Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0576	Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0414	Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0450						
<table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.4624</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2654</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3234</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.7045!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6151!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4429!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2215!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.1052!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2289!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0744</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0576</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0414</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0450</td></tr></table>						Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.4624	C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2654	C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.3234	C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.7045!	C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.6151!	C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.4429!	C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.2215!	C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.1052!	C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.2289!	Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0744	Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0576	Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0414	Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0450												
Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)																																																																						
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.4624																																																																						
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2654																																																																						
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.3234																																																																						
C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.7045!																																																																						
C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.6151!																																																																						
C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.4429!																																																																						
C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.2215!																																																																						
C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.1052!																																																																						
C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.2289!																																																																						
Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0744																																																																						
Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0576																																																																						
Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0414																																																																						
Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0450																																																																						