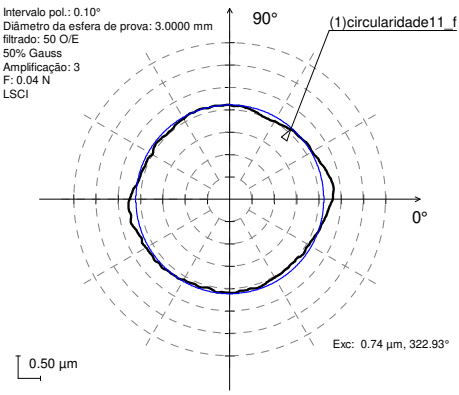
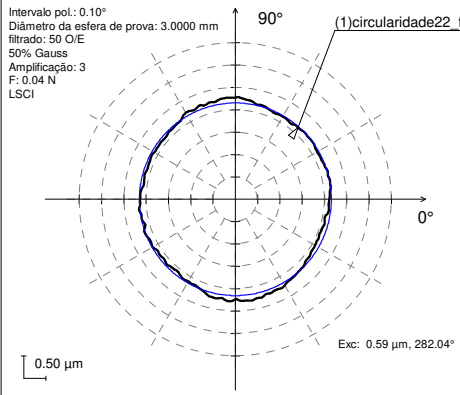
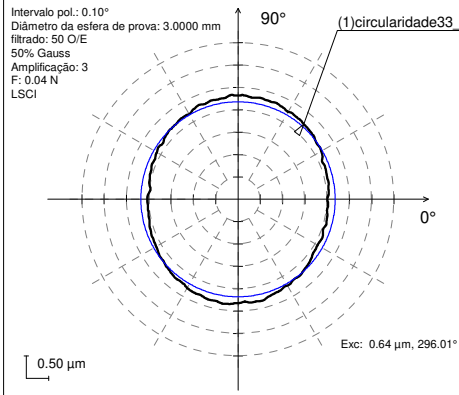
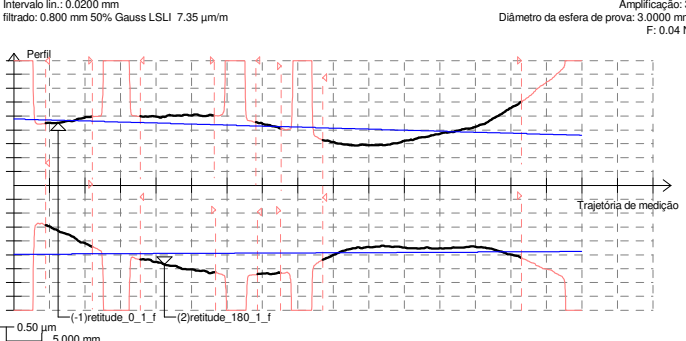
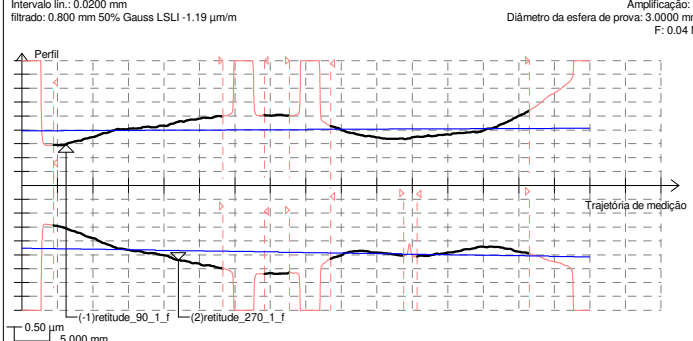
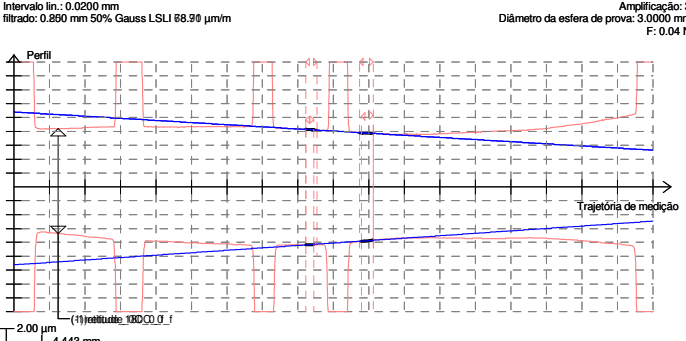
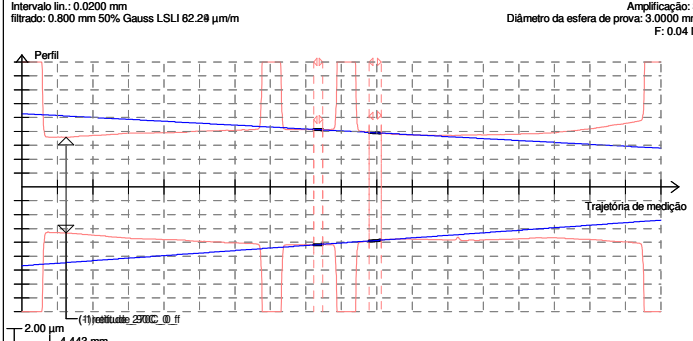


Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		17-May-26 1000 06:10:47 Controlador: --- Assinatura:	
Peça: 36		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:	
				inv.: 200000023278	
Comentários:					
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 					
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 7.35 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N 		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -1.19 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N 			
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 88.9 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N 		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 82.2 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N 			
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐		0.5000	0.3561	
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐		0.5000	0.2504	
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐		0.5000	0.3773	
C98 - Retitude - 0°	☐		1.0000	1.7561!	
C98 - Retitude - 180°	☐		1.0000	1.8003!	
C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐		1.0000	1.5561!	
C98 - Retitude - 90°	☐		1.0000	1.1706!	
C98 - Retitude - 270°	☐		1.0000	1.6259!	
C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐		1.0000	1.7867!	
Retitude - 0° detalhe C	☐		2.0000	0.0750	
Retitude - 90° detalhe C	☐		2.0000	0.0722	
Retitude - 180° detalhe C	☐		2.0000	0.0648	
Retitude - 270° detalhe C	☐		2.0000	0.0616	