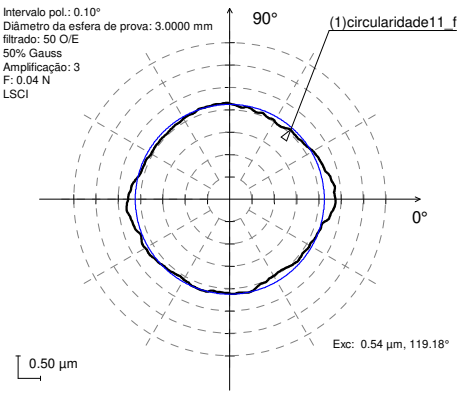
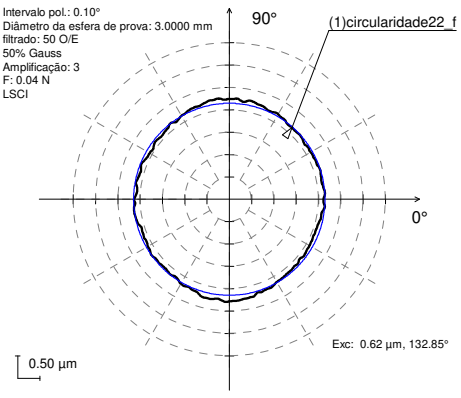
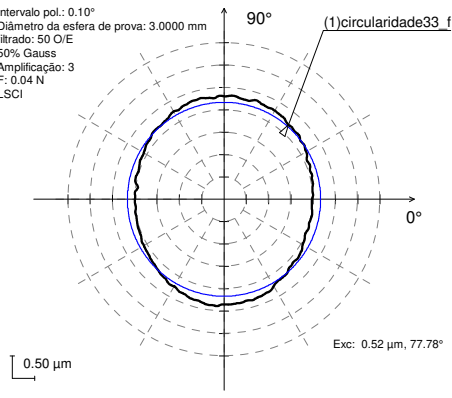
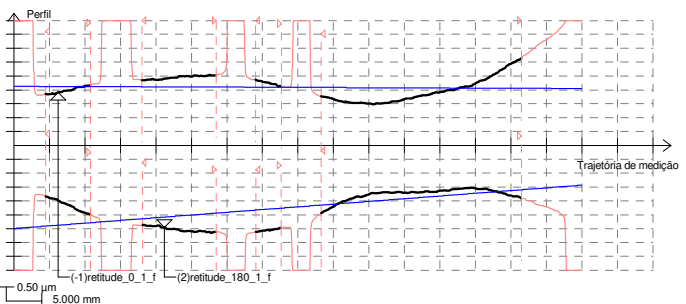
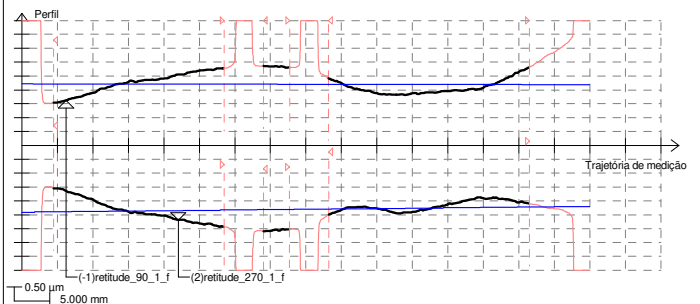
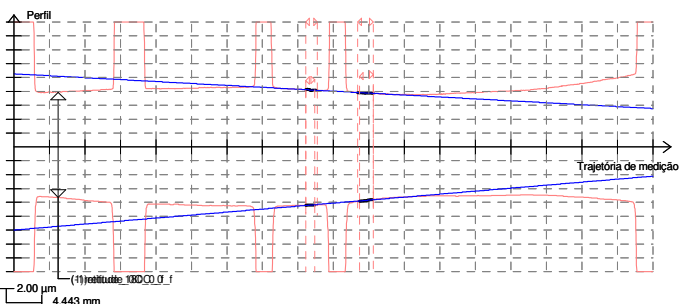
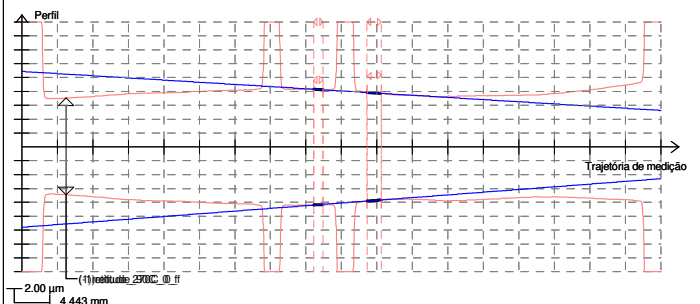


Mahr MarWin 9.00-25 BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		17-May-26 1000 09:27:08 Controlador: --- Assinatura:																																																									
Peça: 59		Nº do desenho: 3 418 062 600																																																									
		Passo do processa.:																																																									
Comentários:		inv.: 200000023278																																																									
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  90° (1)circularidade11 f Exc: 0.54 µm, 119.18° 0° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  90° (1)circularidade22 f Exc: 0.62 µm, 132.85° 0° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  90° (1)circularidade33 f Exc: 0.52 µm, 77.78° 0° 0.50 µm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 7.19 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_0_1_f (2)retitude_180_1_f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 11.96 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_90_1_f (2)retitude_270_1_f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 92.6 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_180_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 80.58 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_270_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm <table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.4152</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2479</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.4448</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6735!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.8607!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6600!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.3341!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6279!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5400!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.1015</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0486</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0618</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0977</td></tr></table>				Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.4152	C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2479	C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.4448	C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.6735!	C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.8607!	C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.6600!	C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.3341!	C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.6279!	C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.5400!	Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.1015	Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0486	Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0618	Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0977
Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)																																																								
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.4152																																																								
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2479																																																								
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.4448																																																								
C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.6735!																																																								
C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.8607!																																																								
C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.6600!																																																								
C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.3341!																																																								
C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.6279!																																																								
C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.5400!																																																								
Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.1015																																																								
Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0486																																																								
Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0618																																																								
Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0977																																																								