


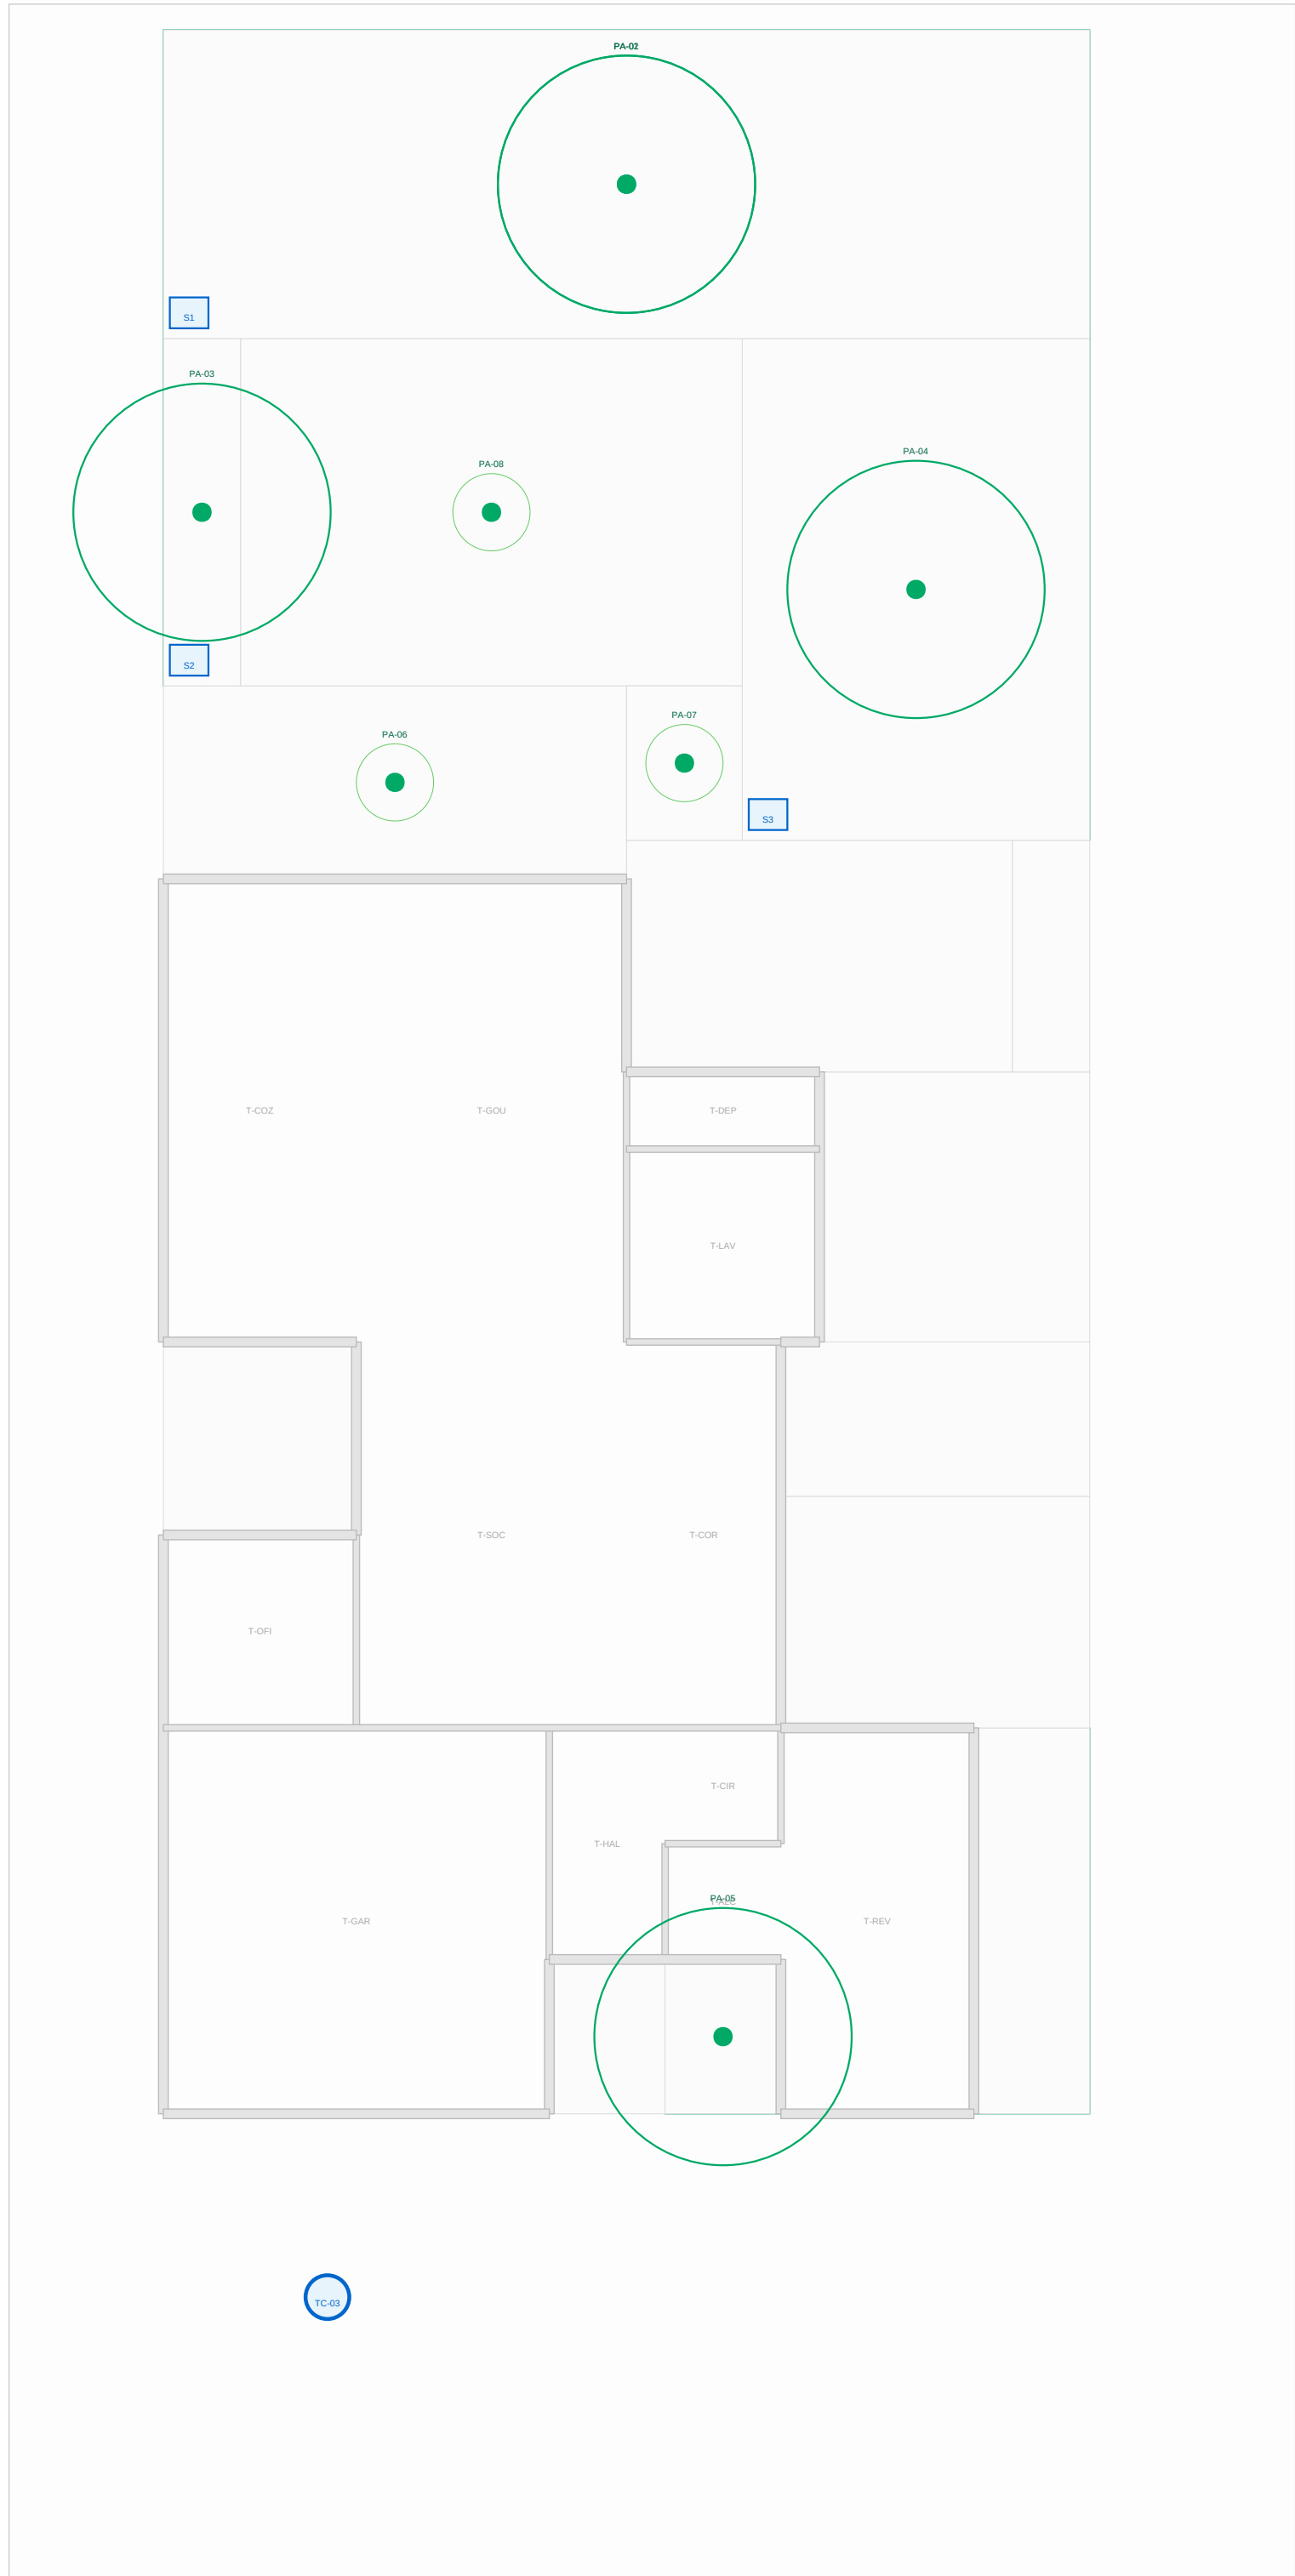

ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estacao	perdurante, nao agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pimenta caudex)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Vassourinha (Santanderia e Zantedaia)	10 x 12 m	1	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em meio	300	1200
PA-04	T-010	Palmeira de (Santanderia e Zantedaia)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, proxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Vassourinha (Santanderia e Zantedaia)	8 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do jardim	em meio	300	1800
PA-06	T-010	Palmeira de (Santanderia e Zantedaia)	8 x 10 m	6	aberto, mangueira e copo de vidro no jardim, o 3000 por	em meio	300	3000
PA-07	T-010	Santa Helena (Santanderia e Zantedaia)	---	3	arquitetura permeavel com a varanda, onde o jardim chega	em meio	0	1800
PA-08	T-010	Palmeira de (Santanderia e Zantedaia)	1000m	0	permeabilidade e abito do no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir rega variavel e variavel em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com variavel, rega profunda com variavel
Densidade media	60 L/Linha	antes em estimativa de 200 L/Linha, rega e correspondencia dos setores
Fuente	rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal	gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira, rede publica, rede publica e rede publica	gotejamento permitido para mangueira e mangueira e mangueira
Area de jardim	127,18 m2	0,50 L/h2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 metros quadrados 800.00 m2 de 800 m2
Area impermeabilizada	200.40 m2 (24.17 % do solo)
Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)	estaga acima de 500 m2 — no clima (Vaga de 170.00 m2)
C do terreno natural / construido	0.20 (0.5409)
Vazao para a rua antes / depois	8.00 (21.90 L/s (2.746)
Vazao de retencao	6.38 m3 e velocidade de 13.96 L/s durante 10 min
Orificio de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupacao, estaga em 10 mm
Por que reuso na rede reuso	60.3071400 por decada do gotejamento em RS2

NOTAS

- 1- Paisagem aqui e a ultima camada do projeto terreno: a area sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
- 2- Em linha de 1.800 mm mas cabe antes a copa do solo e a rede encontra o solo. At a sombra vem do lado e lado.
- 3- Regar: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Linha em meio.
- 4- Fonte: rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METRO: mm

ESCALA

1:100

FORMATO: A1

MALHA: 600/600/600

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR RS2

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06-43 REV RS2