

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

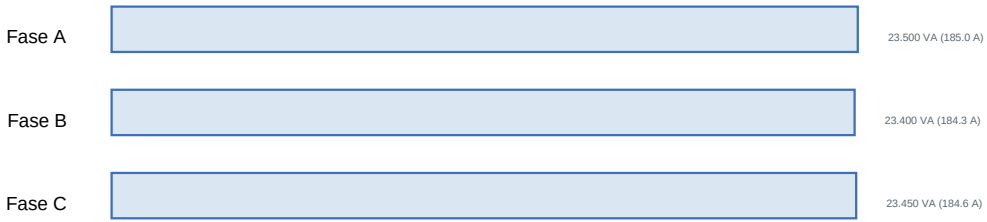


Imagem fictícia de 5.43 % com 10 % de detalhes — 16 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-22	sa	220	7.400	A-B
TUE-5	sa	220	4.800	A-C
TUE-2	sa	220	4.800	B-C
TUE-3	sa	220	4.800	A-C
TUE-4	sa	220	4.800	B-C
TUE-19	sa	220	3.000	A-B
TUE-20	sa	220	3.700	A-C
TUE-6	sa	220	2.800	B-C
TUG-T-ODU	ap	127	2.200	B
TUG-T-ODZ	ap	127	2.300	A
TUG-T-COR	ap	127	2.000	C
TUG-T-LAY	ap	127	1.800	B
TUG-T-DEP	ap	127	1.800	A
TUE-23	sa	127	1.500	C
TUE-14	sa	127	1.500	A
TUE-8	sa	220	1.400	B-C
TUE-7	sa	220	1.400	B-C
TUE-4	sa	220	1.400	B-C
TUE-9	sa	220	1.400	A-B
LUI-S-AMS	armatelo	127	3.200	C
TUE-11	sa	127	1.000	A
TUE-10	sa	127	1.000	B
LUI-T-GAR	armatelo	127	800	A
LUI-T-ODU	armatelo	127	800	C
TUE-25	sa	220	800	A-B
TUE-16	sa	220	800	B-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	sa a montagem de estruturas em aço (ACO-FAB e VCO-MCO), hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macaneta podem compor com encargos
projetos complementares, ART e laudo	anexo a projeto de fundação com ART que a pendência 3 engem, o lumbidomico que a pendência 13 abta, e a taxa de perfuração e concessão
EST, administração e custos	nao ha composicao de EST neste modelo, e decida de quem controla, nao do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquadra	Itens 220/127 V (potência com neutro)
Concessionária (referência)	Anaximedes Energia — NDEE-OC, 87 subestações individuais
Carga instalada	70.900 VA
Demandas previstas	36.400 VA
Consumo de projeto	95,5 A
Disjuntor geral	100 A
Resistência de entrada	35 mm2
Neutro	35 mm2
Condutores de proteção	16 mm2 (Tabela 18 da NBR 5410, não misturados de fase)
Cargas em 127 V	Armários, TUC e eletrodomésticos comuns
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
vidraria	14,3	5	1	Du Norte Comercio, Unival / Pisco, Brasil / Elanco, Sover / Sane Gabari, O
enquadra	10,4	5	3	Metalurgia Alumbrina, Equipados Adlymista, Serrafina e Vinicula Lopez
eletrica	9,3	5	1	Schneider / Fiat Logrand, Baco, WEG, Philips / Oroni / Bello, Distribuidores
fundacao	8,8	5	4	Du Norte Comercio, Lipo do Rio Comercio de Material de Construção, Bauri Made
condimento	8,8	5	3	Du Norte Comercio, Lipo do Rio, Bauri Material, Portland / Bauri / Porden
exterior	8,5	5	3	Du Norte Comercio, Lipo do Rio, O K Representacao de Material de Construção, P
vidraria	8,2	4	1	Transfama, Bauri do Brasil, Midgord, Dende Foni, Agri Steel / Agri M
fachada	6,2	5	3	Metalurgia Alumbrina, Adress / Impeto, Fabricantes de vidro inovati, Serrafina
macaneta	4,1	5	2	Mecanetas de Manaus, Tadechini / D&I Arco, Balmira / Favaria, Marmoraia
servico	4,0	5	1	Transfama, Bauri do Brasil, Natano, MP3 Steel, Agri Steel
instalação	4,0	5	1	Du Norte Comercio, Tigre, Anaco / Waco, Pyrami / Capetoni / SE, Schneider
plata	3,6	5	2	Empilhadas de pintura de Manaus, Suvit / B&F, Coral / Assafidat, Shervat
equipamento	3,4	5	1	Lipo de dimensionais de Manaus, VO / Serrafina / Dende, Meco / Tigre, Baco
maio	3,1	5	2	Dexa / Dende, Dende, Baco / Certe, Lipo de acabamento de Manaus, Du Norte
cobertura	3,1	5	0	Arquiteto Interim, Regional Tefas, Thermovale, Greco, Cubemex
ligação	0,2	5	2	Cisco, Sunag / Starla, Du Norte Comercio, Obatawa, Distribuidores locais de 1

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modelados	R\$ 402.427,74
Por m2 de área fechada	R\$ 3102,00/m2
Equipamento para obra entregue	R\$ 4079,02/m2 (partido de material 88%)
Índice geral frente popular (médio / alto)	R\$ 3042,14 / 4545,63 / 6200,39 por m2 (Quilata, 2020-06)
CUB Anaximedes R&B	R\$ 3460,00/m2 (2020)
Plástico	55,5 % do custo do popular — é um de ficar abaixo, porque o modelo é mais e menor
Risco de preço	base 1,20 (preço) de tabela do Sudeste brasileiro e 1,60 e R\$ 1.206,512,29

NOTAS

- 1 A pendência 7 fecha com o decimo do projeto: Itens 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.
- 2 Confirmar o esquema de instalação em vista de fachada, com 220/127 V a carga de 127 Vca entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparência e DESDEQUILIBRIO — que instabilidade manifestada nos itens.
- 3 A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-se para o dia da montagem e entregar as eletrônicas uma decisão que muda a corrente de cada fase.
- 4 Preços seguem [R\$] a pesquisa Simoes, fornecedor e maior público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R12	
Por R12 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	40
UNIDADE MESTRE: AM	FORMATO A1	SEM ART / RNT	06-43 REV R12
	MALHA 605/500/300		