


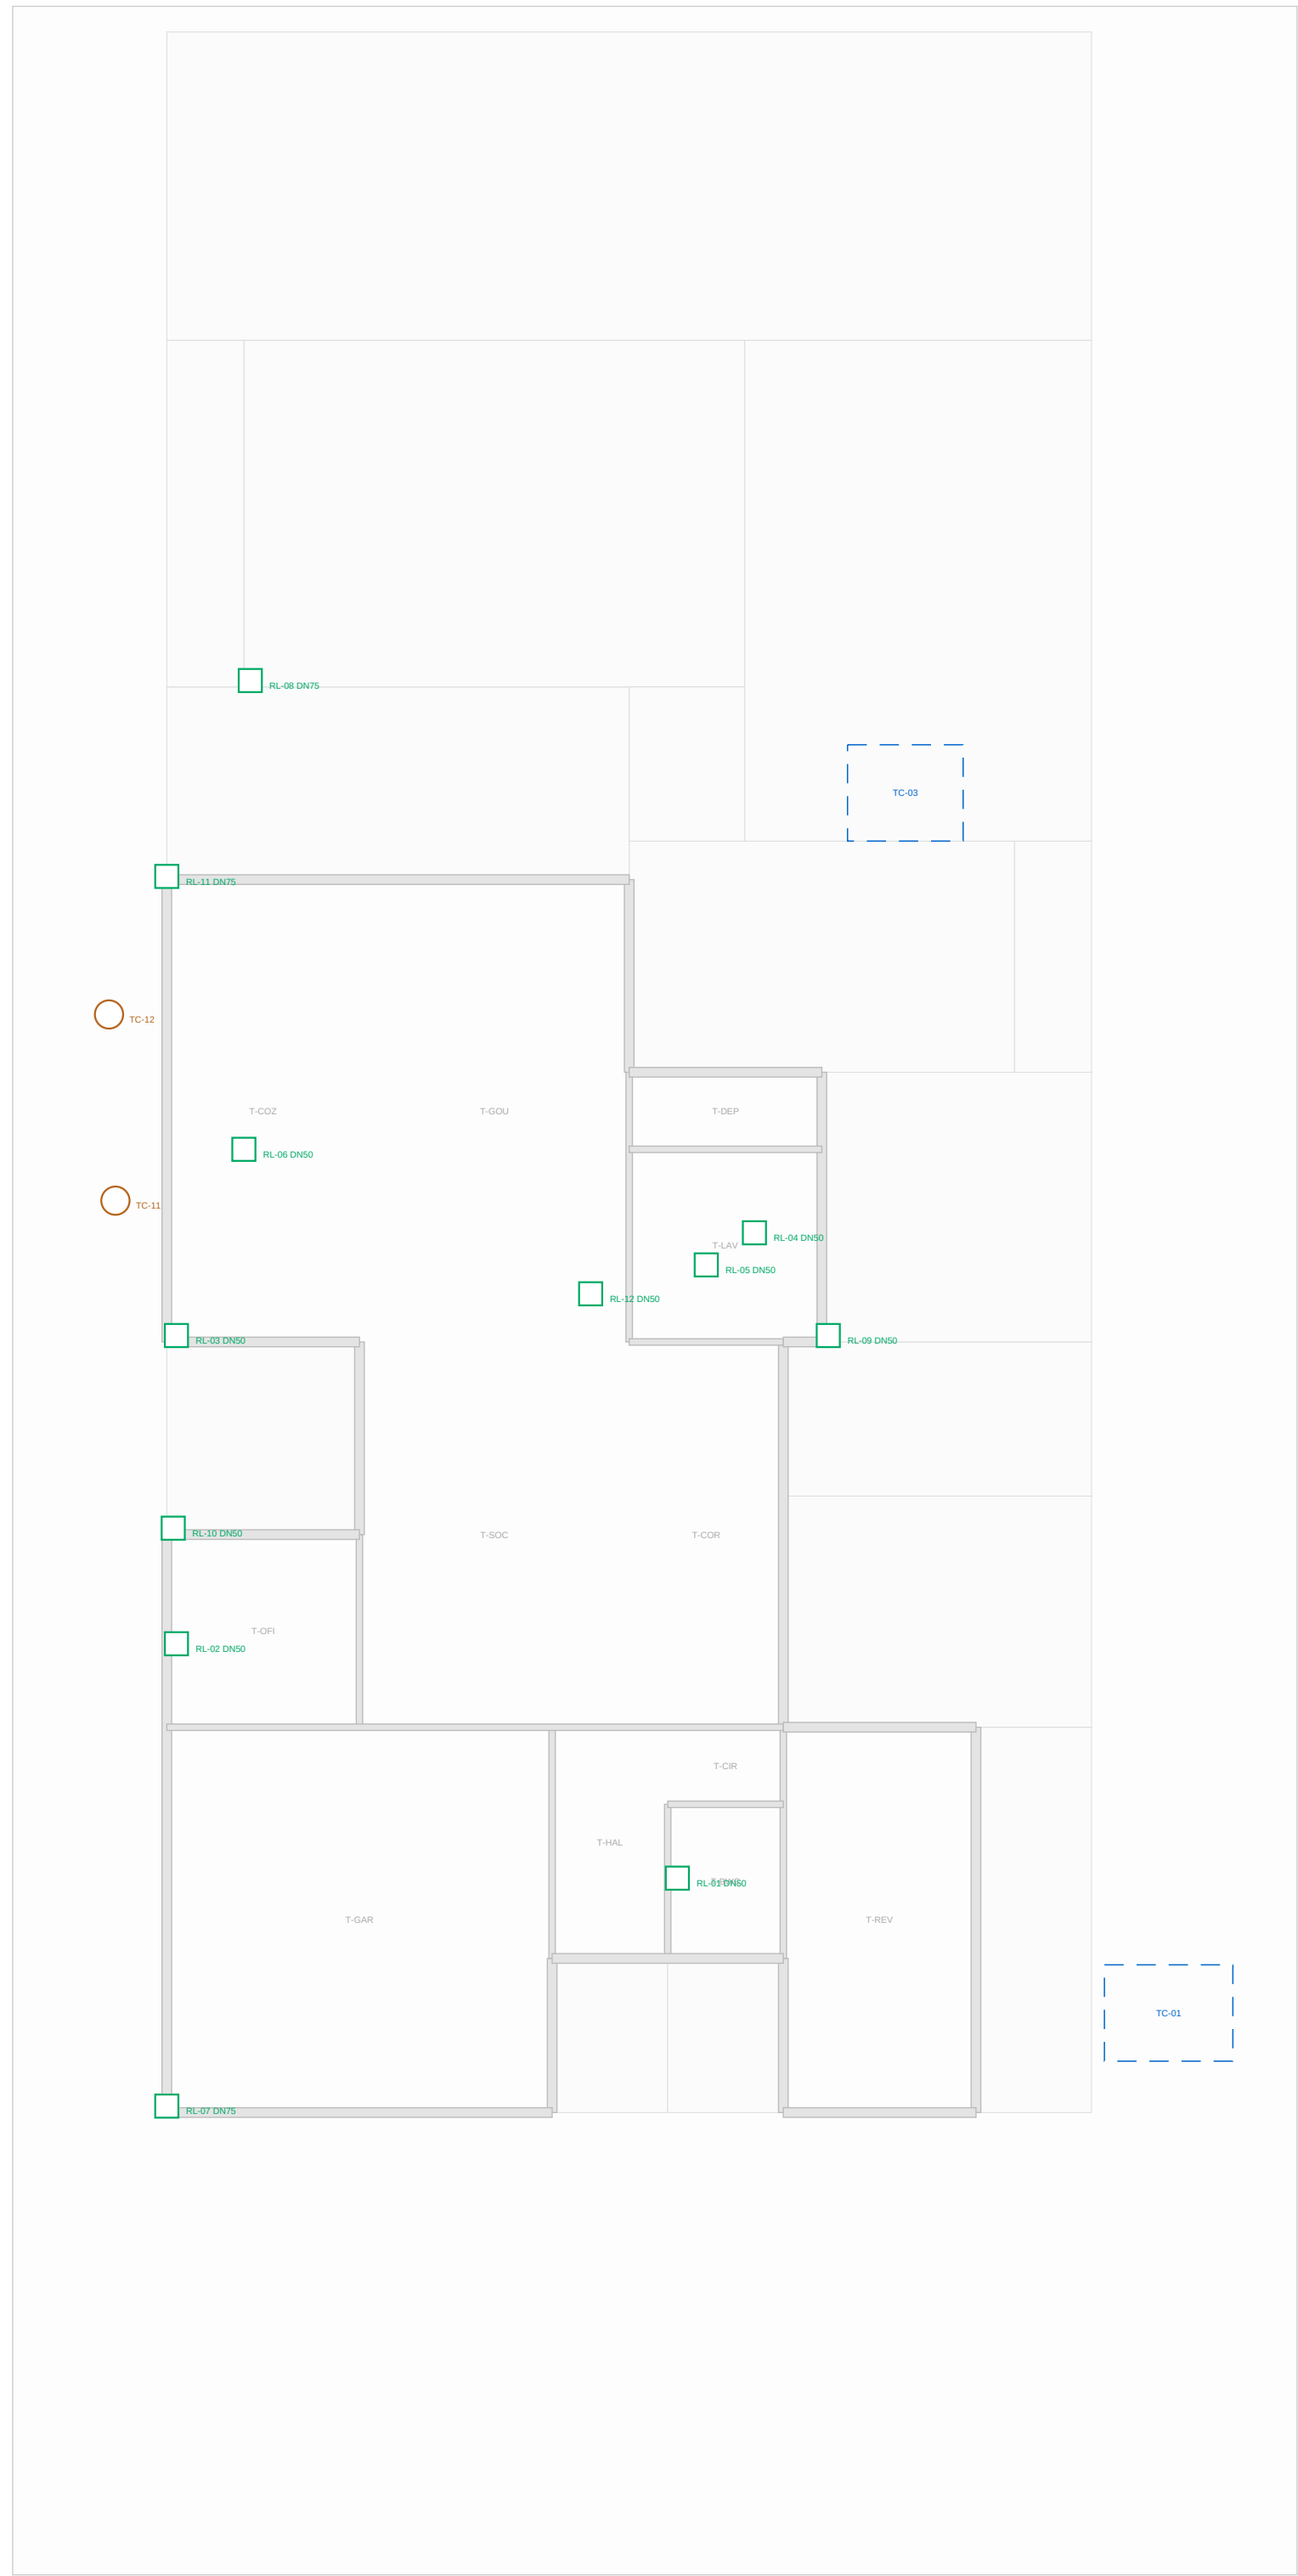

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN50	1,0%	19,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN50	1,0%	46,80
RL-05	T-005	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00
RL-06	T-006	COZINHA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	21,60
RL-07	T-007	GARAGEM	vale linear 150	DN75	1,0%	36,00
RL-08	T-008	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-11	T-011	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a caixa	DN75	1,0%	22,80
RL-12	T-012	GOURMET	vale alinhado 150	DN50	1,0%	30,24
RL-09	T-009	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN50	1,0%	17,64
RL-10	T-010	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15,7461 L/s (5.667,3 L/s)
Caixa externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-qualificação anual	2.000 mm
Vazão de escoamento	2.000 L
Unidade de escoamento	100 mmh (3,6 L/s), 100 mmh (3,6 L/s)
Densidade de escoamento	220 L/s
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência mecânica e impermeabilização de contatos com o solo
Substrato no piso	300 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP
Substrato no box	1000 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP
Substrato no box	15 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP
Tela de impermeabilização	estampado com fendas de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mancha, apóscito o OSD por dentro, sem amol
Rato linear no box	600 x 500 mm	Isolamento em uma direção ou, material recorte de piso e mancha em de cima

- NOTAS
- Cobertura: 231,56 m² de contribuição, 1 = 180 mmh, C = 0,95, Q = 15,7461 L/s em 4 decadas DN150.
 - Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, subido 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Resumo de 2020, 1, sem nenhuma ligação e sem nenhuma ligação e sem nenhuma ligação e sem nenhuma ligação.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 02/2024 (P)

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RSO	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIGADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METRO (m)	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	29
			06/25 REV 000