




TERREO

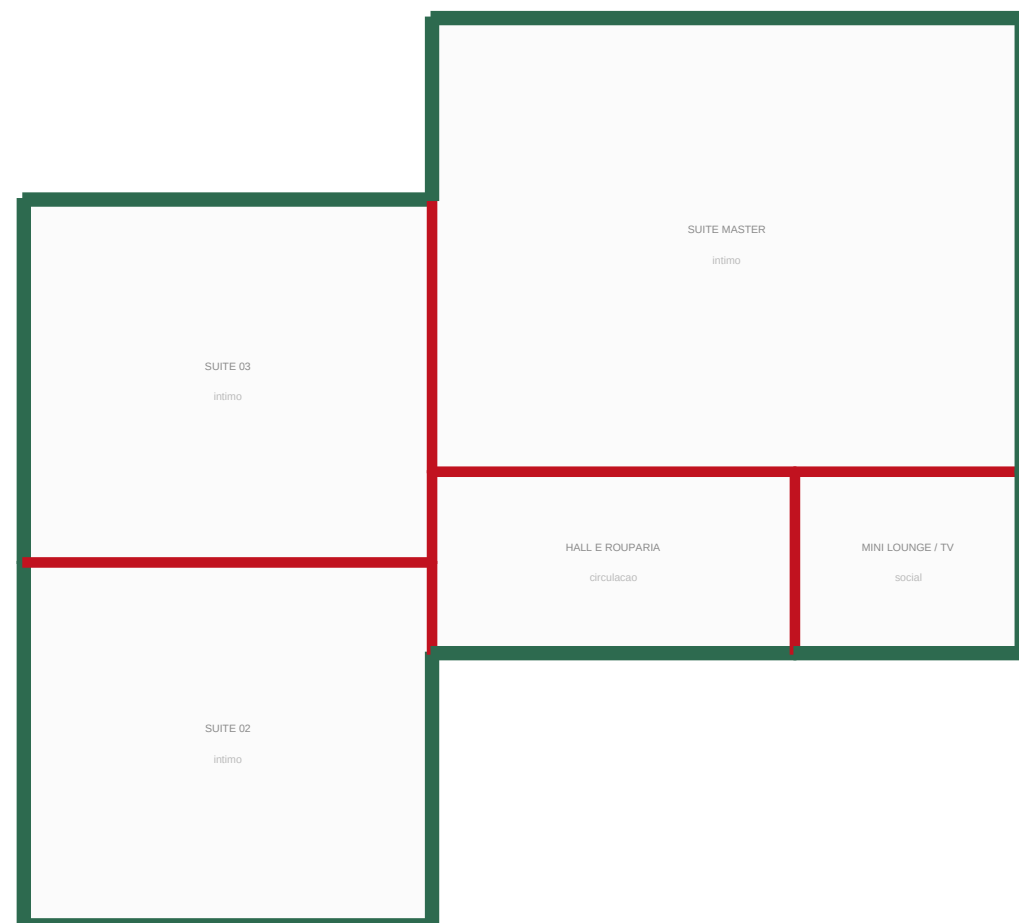

SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

[illegible]

PE-1 = cimentícia 10 + XPS 20 (SD strip) + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-úmido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.

Pl-1 — gesso 60 12,5 + montante 90 cl la 50 + gesso 12,5 + reforço para loucas

A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há pressão e desperdício de área útil.

PA-1 — cupla chispa 12,5 + montante 48 € la 48 + cupla chispa 12,5

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupa-se a massa sem mudar a espessura module

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliente + rebartete 79 c/ la 50 + dupla chapa 12,

O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 14 dB(A) — insuável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.

 P1 — gesso 12,5 + mozzante 70 cl in 50 + gesso 12,5

Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0,371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

entre 33,3 e 33,6 (R\$ 14,10) e a empresa recebeu DENTDO do país – sobre

aco, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplica

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 100 mm), quatro composições.

- Nenhum eixo, vão ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura

^a A full analysis is beyond the scope of this paper.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5U16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRONCHIA
Lista Consolidada por RZ2 (previsão)	1:100 FORMATO A1	ESTUDO PRELIMINAR R75 NÃO LICENCIADO PARA OBRA SEM ART. 1981	12 de 05 DEZ/1975
UNIDADE MESTRE: mm	MÁQU. 030/000/000		