



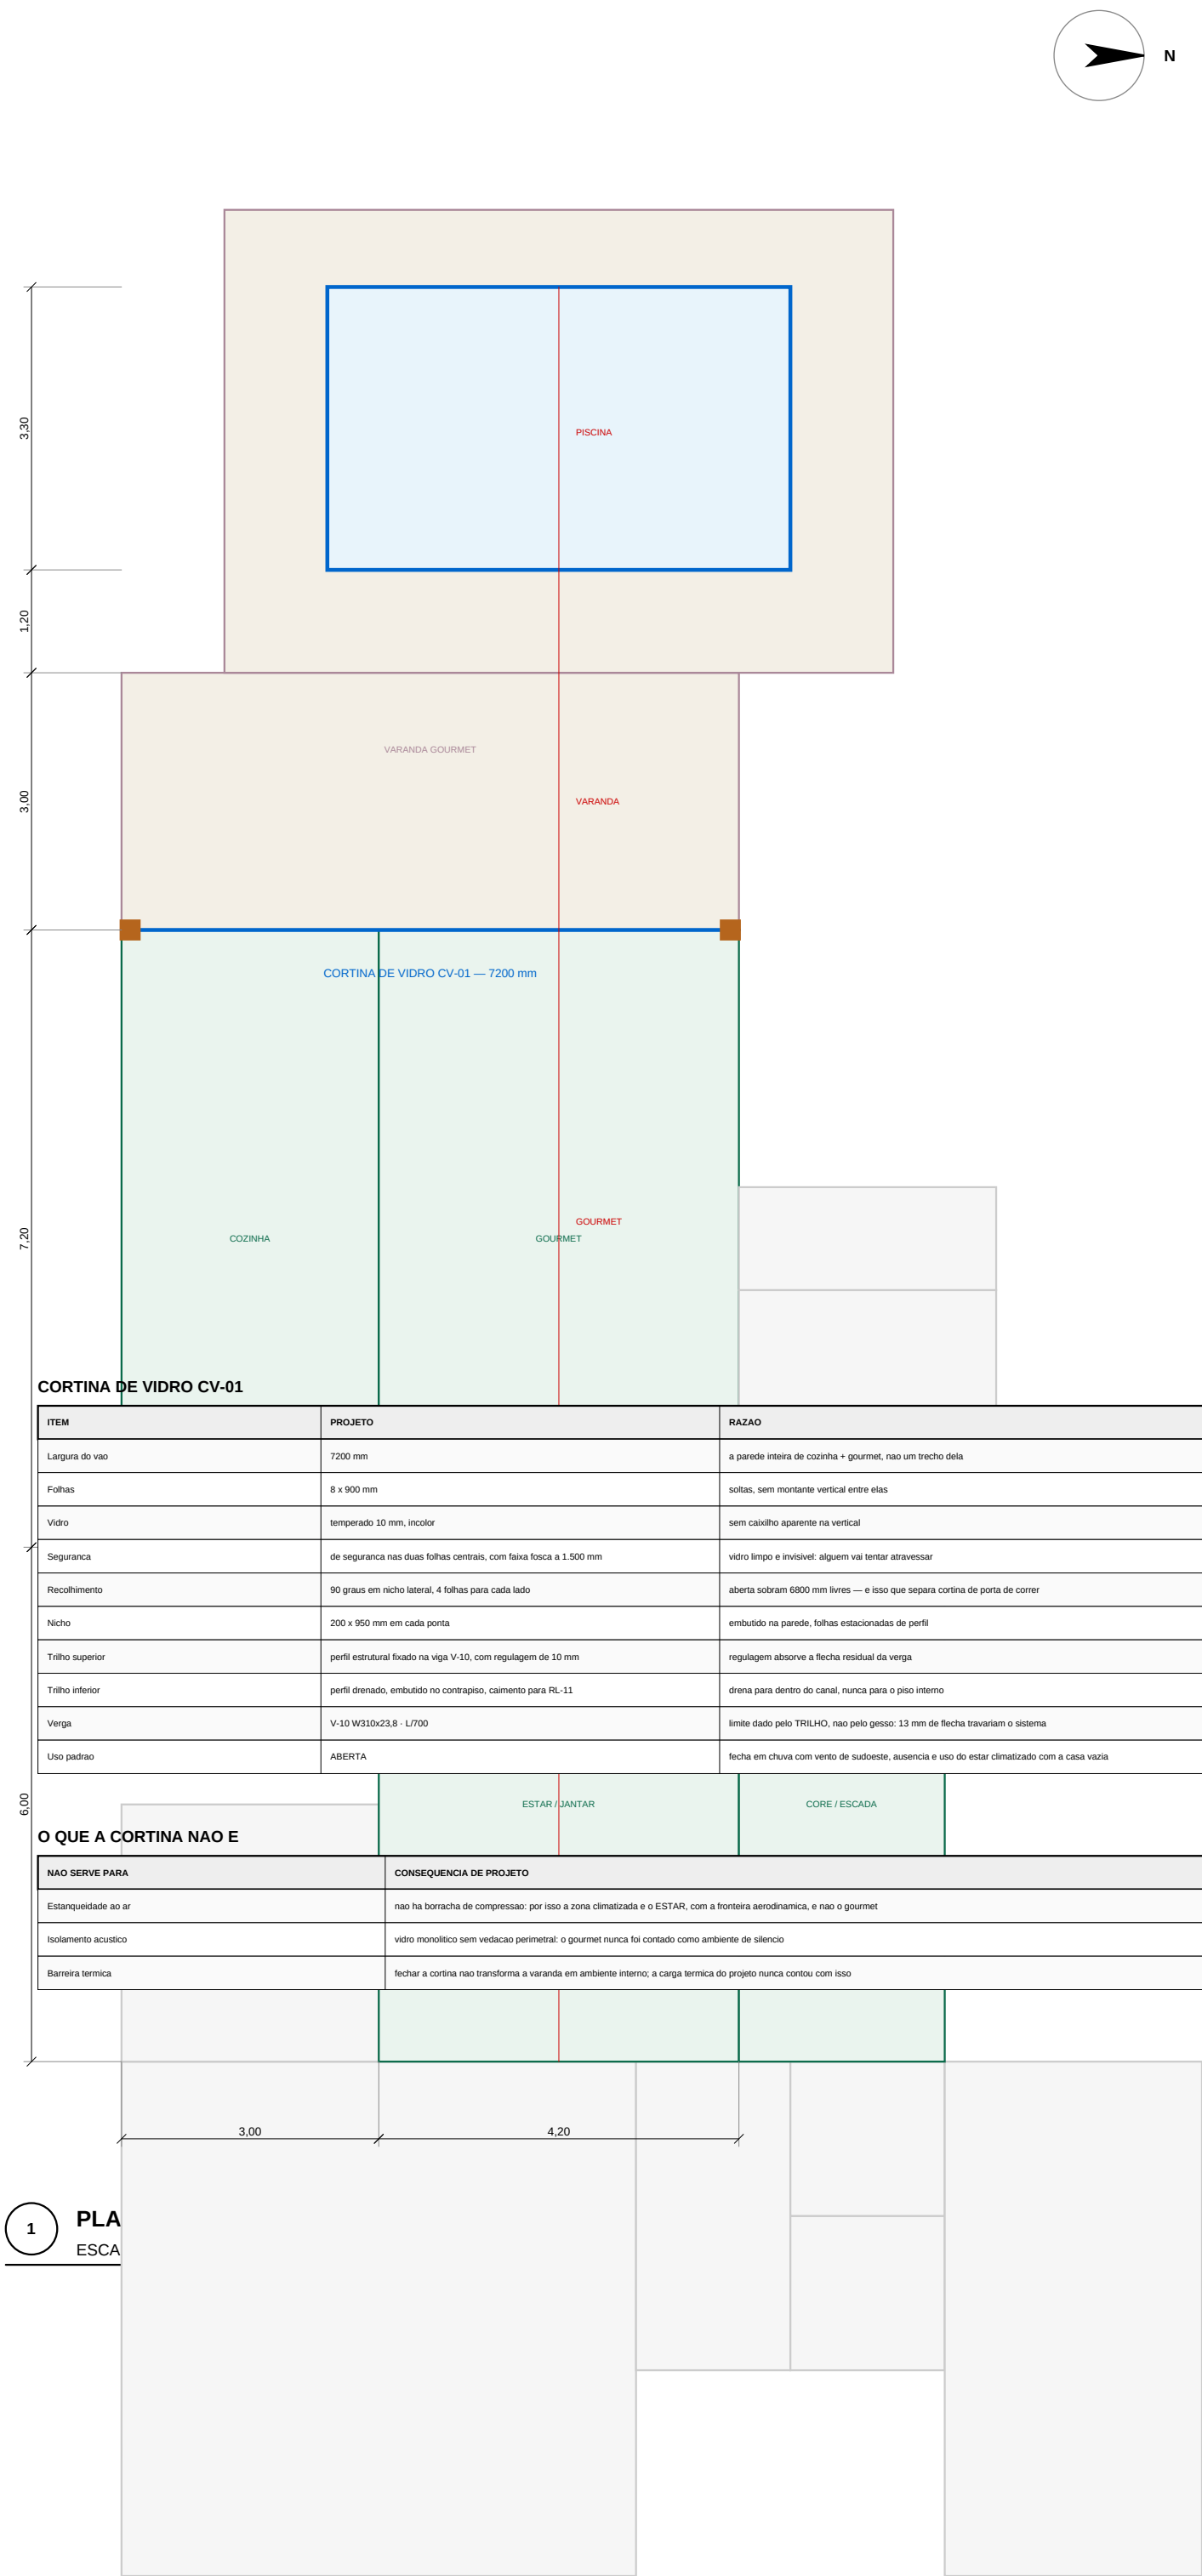

ITEM	PROJETO	HAZAR
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho de sala
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem movimento vertical entre eles
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caimento aparente na vertical
Segurança	de segurança não duas folhas cortadas, com fôrca fixada a 1.500 mm	vidro duplo e envidraçado, alguns não teriam antecâmara
Reciclagem	90 graus em relação lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6000 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Relevo	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Trilho superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fôrca residual da viga
Trilho inferior	perfil ornado, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x225x11 L700	trilho duplo pelo TITELAC, não pelo gesso: 11 mm de fôrca baseavam e sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Não serve para	nao há benefício de compensar por dois a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira arquitetônica, e não o gourmet
Estabilidade de ar	vidro monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de albedo
Isolamento acústico	trilho a cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca cortou com isso

1 PLA
ESCA

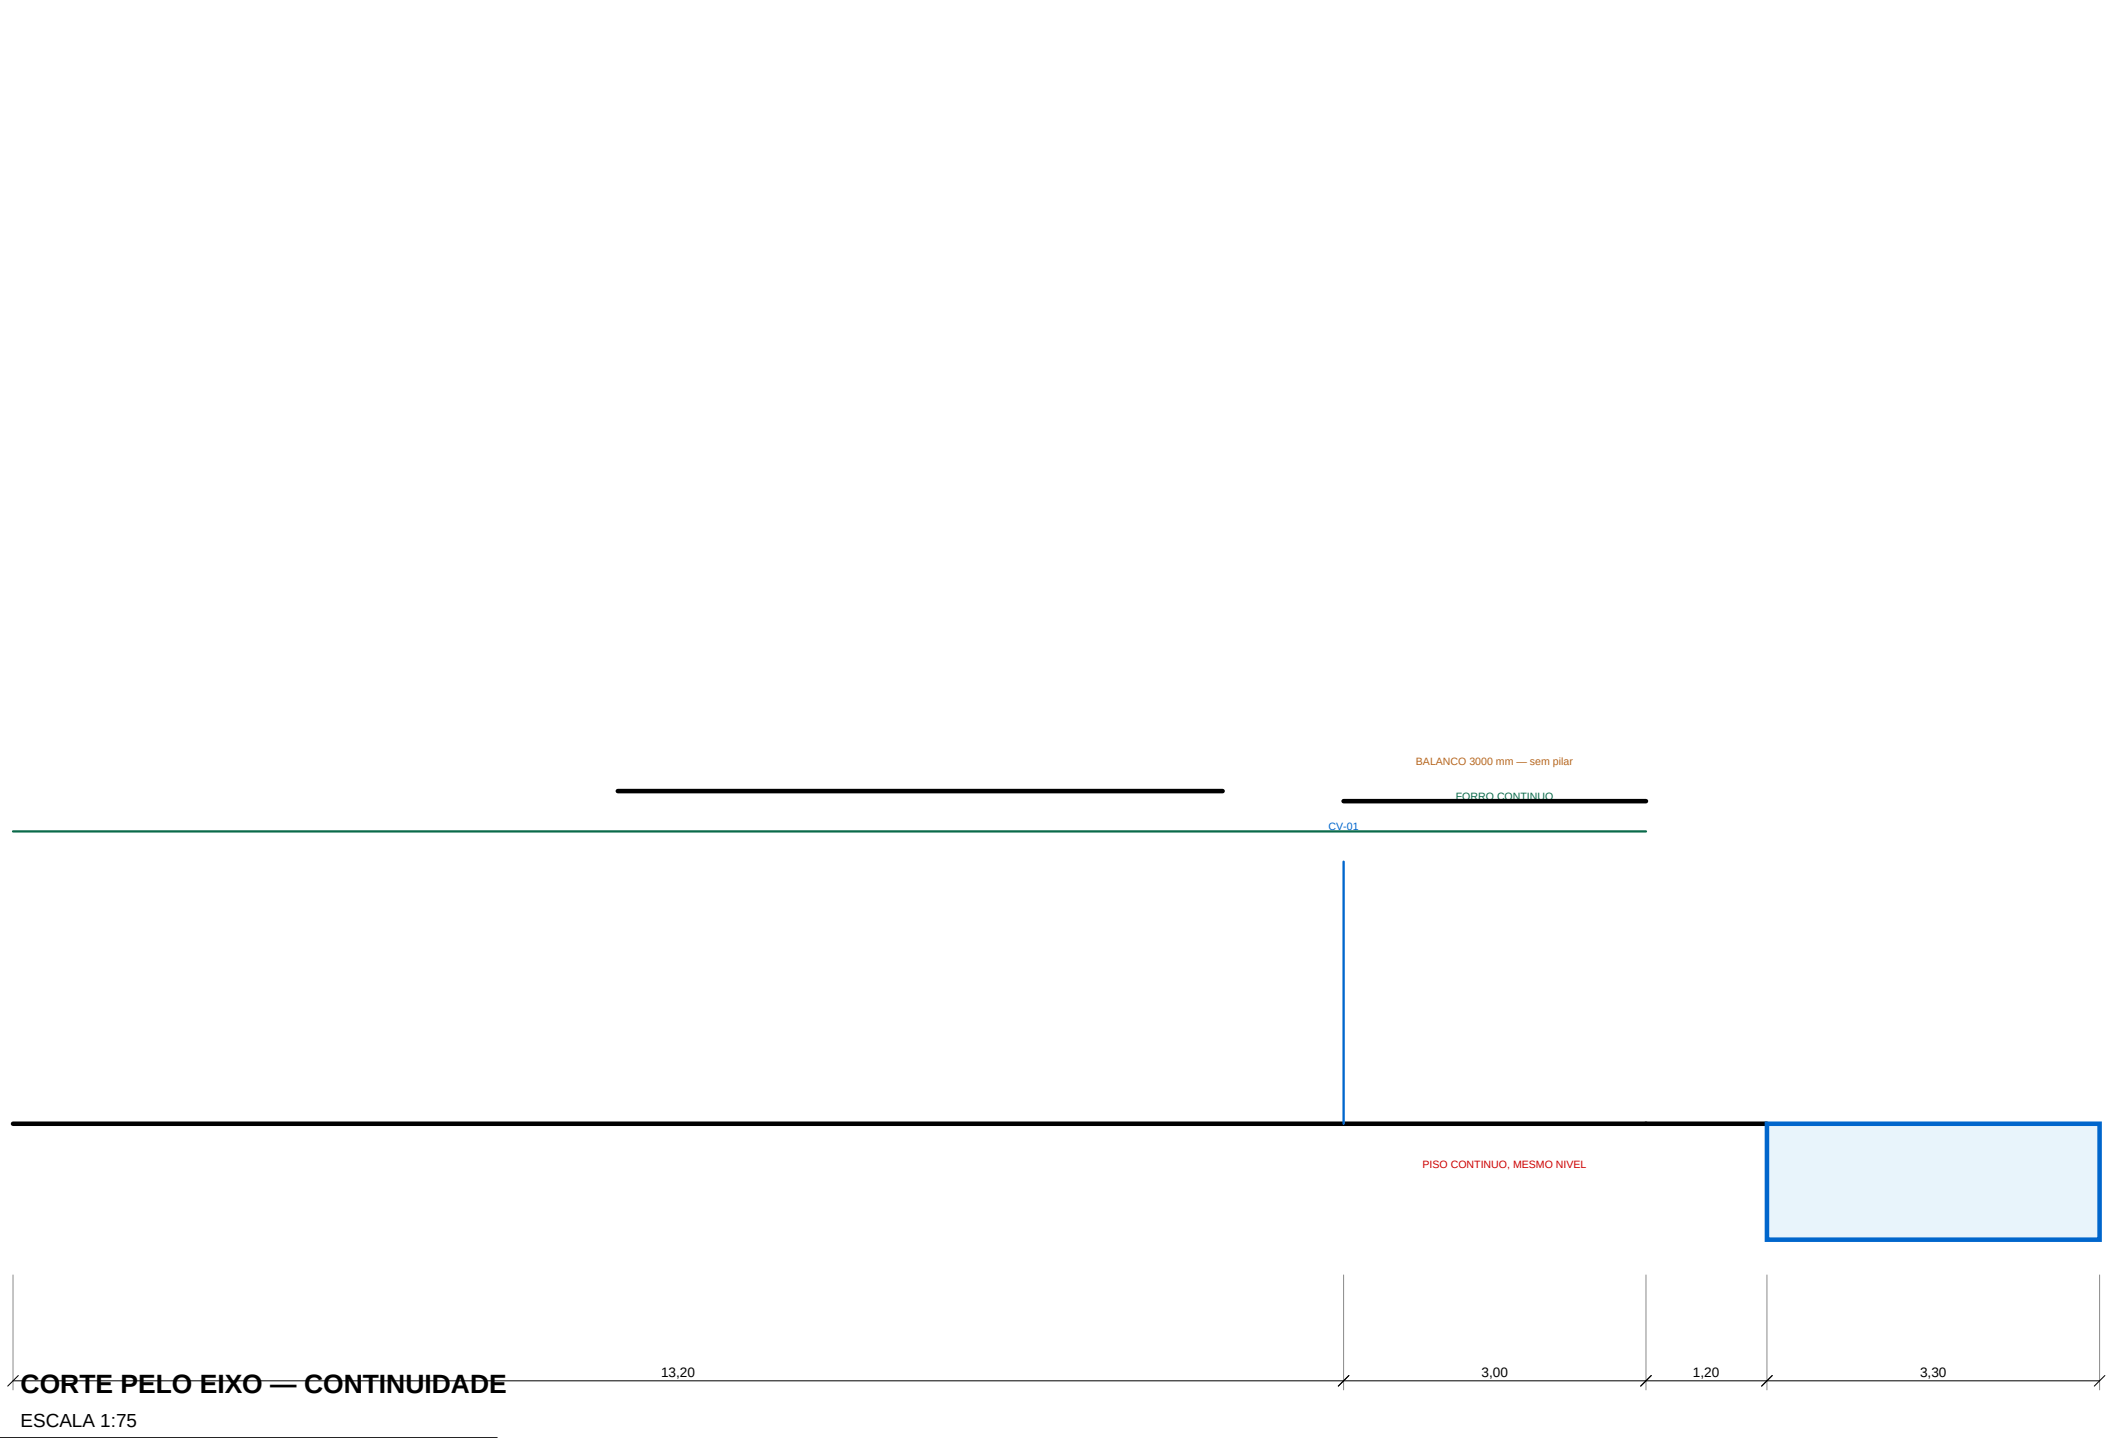

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao trilho	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade abrangendo a fôrca	sem — recorta muito 27° dentro e fora	ponto deslocado na sala é denunciado a cozinha imediatamente onde não há parede para ocultar
Fundo contínuo sobre o trilho	sem	fundo interrompido na sala denotaria a fôrca de porta
Forçada fora da linha da vista	RC 04 fixa para a parede todo	a bancada estava encostada no fundo ocupando 3.000 mm: não era, e não a encaixava, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não na sala e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no eixo	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo mantinha a abertura em paralelo para o lado

O EIXO, EM NÚMEROS

MECHOR	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Trilho de estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (pregalva)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,30 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são LM ambiente de 12,84 m², sem parede entre eles, aberto por 7200 mm da cortina de vidro.
- Aberto, a cortina deixa 6000 mm livres, as folhas gram 90 graus e estacionamento de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM | SUE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R75	
em R75 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MALHA 6050/5050		

35

de 88 REVISTAS