




TERREO

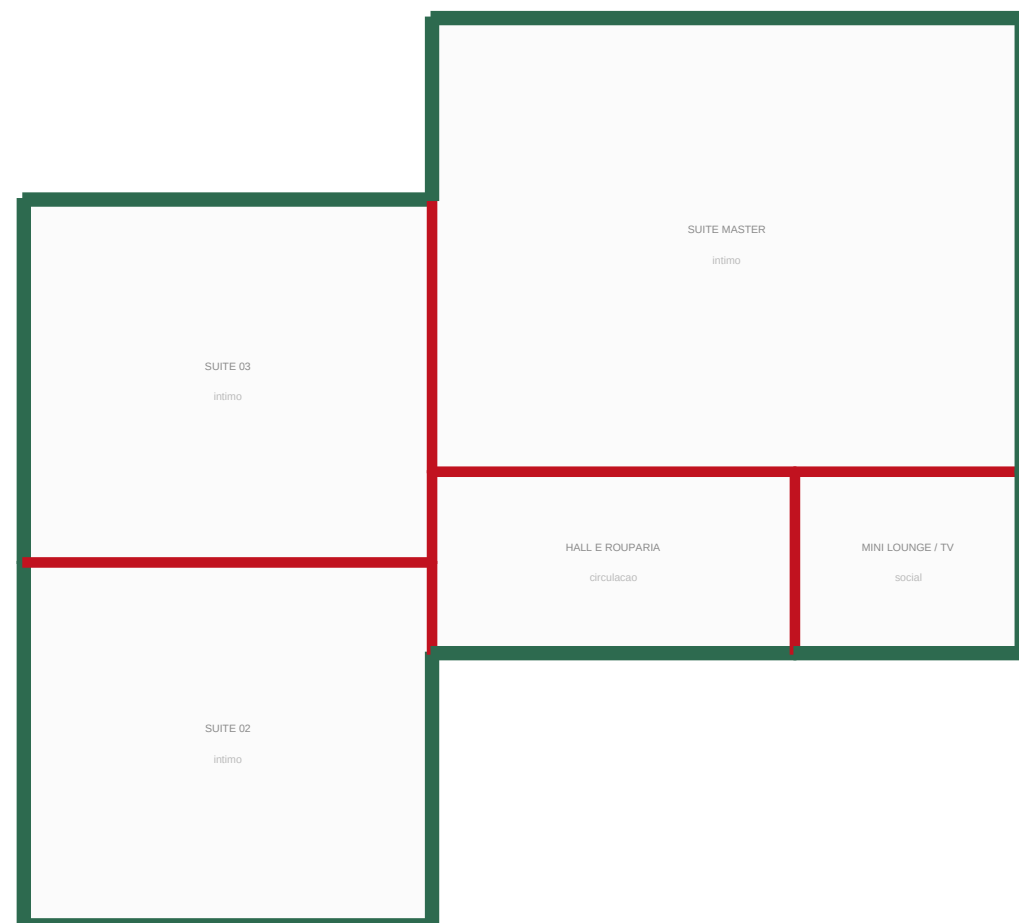

SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	exp.	Rw	AREA-net	Unicef	ORDE DE AF. UTIL.
PO-1	Família externa única	100	60	167.00	1.12	todos os tipos internos, sem exceção
PO-4	Família interna interna	100	64	26.00	1.20	apenas onde passa próximo de energia (ONCO ou fe fe)
PA-1	Família acústica	100	49	76.44	1.35	interio + teste de áudio, inclui o serviço, sistema de
PA-2	Família acústica de alto desempenho	100	56	7.88	1.62	EXCLUSIVAMENTE a cidade entre a oficina e o design
PA-1	Distância interna simples	100	61	20.36	1.00	dentro de zonas homogeneas (serviço com serviços, soco
TOTAL				471.12		

PE-1 — cimentă 10 + XPS 20 (50 strig) + esantare 90 cf la 50 + gesso 12,5 + acabitament

O ISO strip continua e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.

Plb-1 — gesso 50 12,5 + montante 90 c/ la 50 = gesso 12,5 = reforço para loucas

A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 350 onde não há prumada e desperdício de área útil.

PA-1 — dupla chapa 12,5 + mecatante 48 c/ la 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliente + montante 70 c/ la 50 + dupla chapa 12,5.

O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 14 dB(A) — Inaudível. É a única parede da casa que recebe este tratamento.

Pl-1 — gesso 12,5 + montante 70 cf la 50 + gesso 12,

Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-2 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0.356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $328 \text{ m}^2 \rightarrow 657 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (H)

mento energetico NAO sustenta o investimento

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, enchafcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(das quinto-único). Om material, duas folhas. Preencha seu CONTINÚO: aplica

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.

- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a espessura