


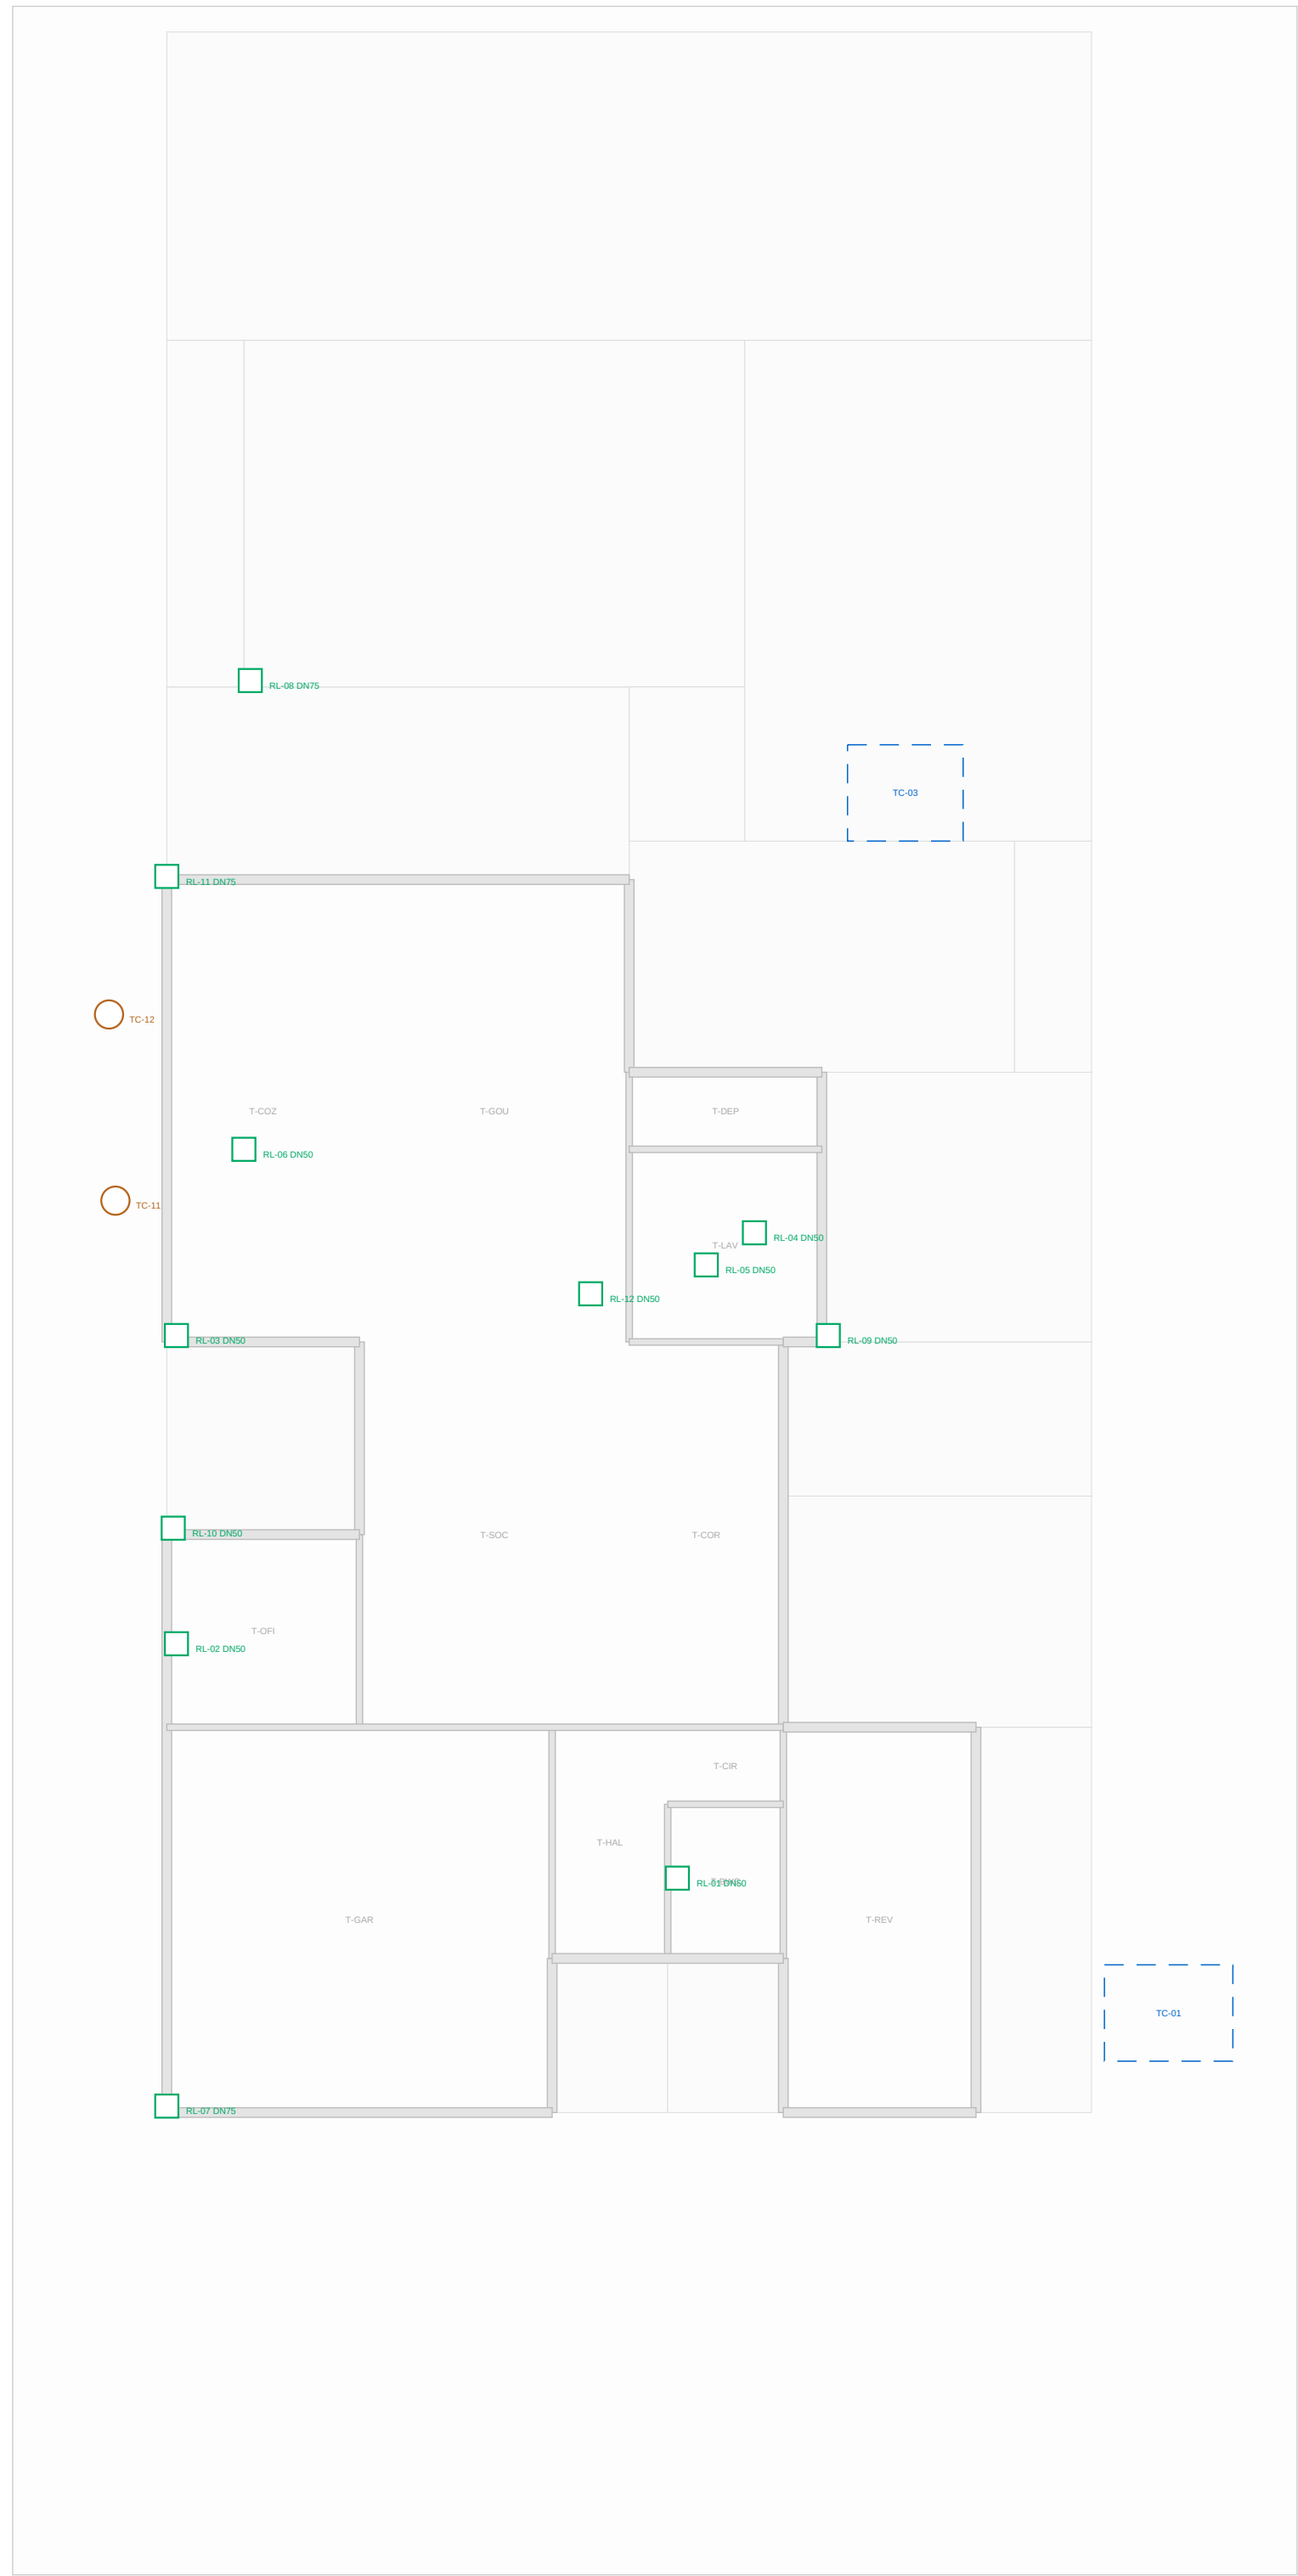

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO  
ESCALA 1:100

#### RALOS E CAIMENTOS

| CDR   | AMB   | AMBIENTE            | TIPO                            | DI   | CAIMENTO | AREA (m²) |
|-------|-------|---------------------|---------------------------------|------|----------|-----------|
| RL-01 | T-001 | BANHO COMPARTILHADO | vale linear 100                 | DN00 | 1,0%     | 4,32      |
| RL-02 | S-002 | SUITE 02            | vale linear 100                 | DN00 | 1,0%     | 25,92     |
| RL-03 | S-003 | SUITE 03            | vale linear 100                 | DN00 | 1,0%     | 19,92     |
| RL-04 | S-004 | SUITE MASTER        | vale linear 100                 | DN00 | 1,0%     | 46,80     |
| RL-05 | T-005 | LAVANDERIA          | vale alveado 150                | DN00 | 1,0%     | 9,00      |
| RL-06 | T-006 | COZINHA             | vale alveado 150                | DN00 | 1,0%     | 21,60     |
| RL-07 | T-007 | GARAGEM             | vale linear 6.000               | DN15 | 1,0%     | 36,00     |
| RL-08 | T-008 | DECK DA PISCINA     | candado com grelha              | DN15 | 1,0%     | 42,12     |
| RL-11 | T-011 | VARANDA GOURMET     | vale linear 1.200 sob a cozinha | DN15 | 1,0%     | 22,80     |
| RL-12 | T-012 | GOURMET             | vale alveado 150                | DN00 | 1,0%     | 30,24     |
| RL-09 | T-009 | VARAL COBERTO       | vale alveado 150                | DN00 | 1,0%     | 17,64     |
| RL-10 | T-010 | LOGGIA SUL          | vale alveado 150                | DN00 | 1,0%     | 9,00      |

#### BALANÇO PLUVIAL

| ITEM                              | VALOR                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Área de contribuição da cobertura | 352,56 m²                                                                  |
| Intensidade de projeto            | 180 mmh (70,20 mm/h)                                                       |
| Vazão total / por decada          | 15,7461 L/s (5.627,1 L/s)                                                  |
| Calha externa                     | 150 x 150 mm                                                               |
| Densidade                         | 4 x DN150                                                                  |
| Perda de carga                    | 2000 mm                                                                    |
| Vazão de escoamento               | 2000 L                                                                     |
| Unidade de medida                 | litros por hora (L/h), litros por minuto (L/min), litros por segundo (L/s) |
| Densidade de escoamento           | 220 L/h                                                                    |
| Área externa drenada              | 63,72 m²                                                                   |
| Não drenado a                     | Área não drenada                                                           |

#### IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

| ITEM                      | ESPECIFICACAO                          | RAZAO                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                   | membrado poliolefinico, 2 demãos       | Resistir a penetração de água e umidade, e em LSP e LSP e LSP              |
| Substrato no parede       | 300 mm                                 | Isolamento de água e umidade, e em LSP e LSP e LSP                         |
| Substrato no box          | 1000 mm                                | Isolamento de água e umidade, e em LSP e LSP e LSP                         |
| Substrato no box          | 15 mm                                  | Isolamento de água e umidade, e em LSP e LSP e LSP                         |
| Tela de impermeabilização | estampado com fendas de 50 mm por 72 h | em LSP e vazamento não mancha, apóscito o OSD por dentro, sem amol         |
| Rato linear no box        | 600 x 500 mm                           | Isolamento em uma direção ou, material recorte de piso e mancha em de água |

#### NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95 → Q = 15,7461 L/s em 4 decadas DN100.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado poliolefinico, 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1000 mm no box.
- Resumo de 2020: 1, sem estrutura ligada a rede sanitária, rede totalmente separada e distribuída.

#### PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

#### DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

ISO 1572 (previsto)

UNIDADE: METRO: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

VALOR: 600/500/500

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R09

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

29

06-25 REV 042