


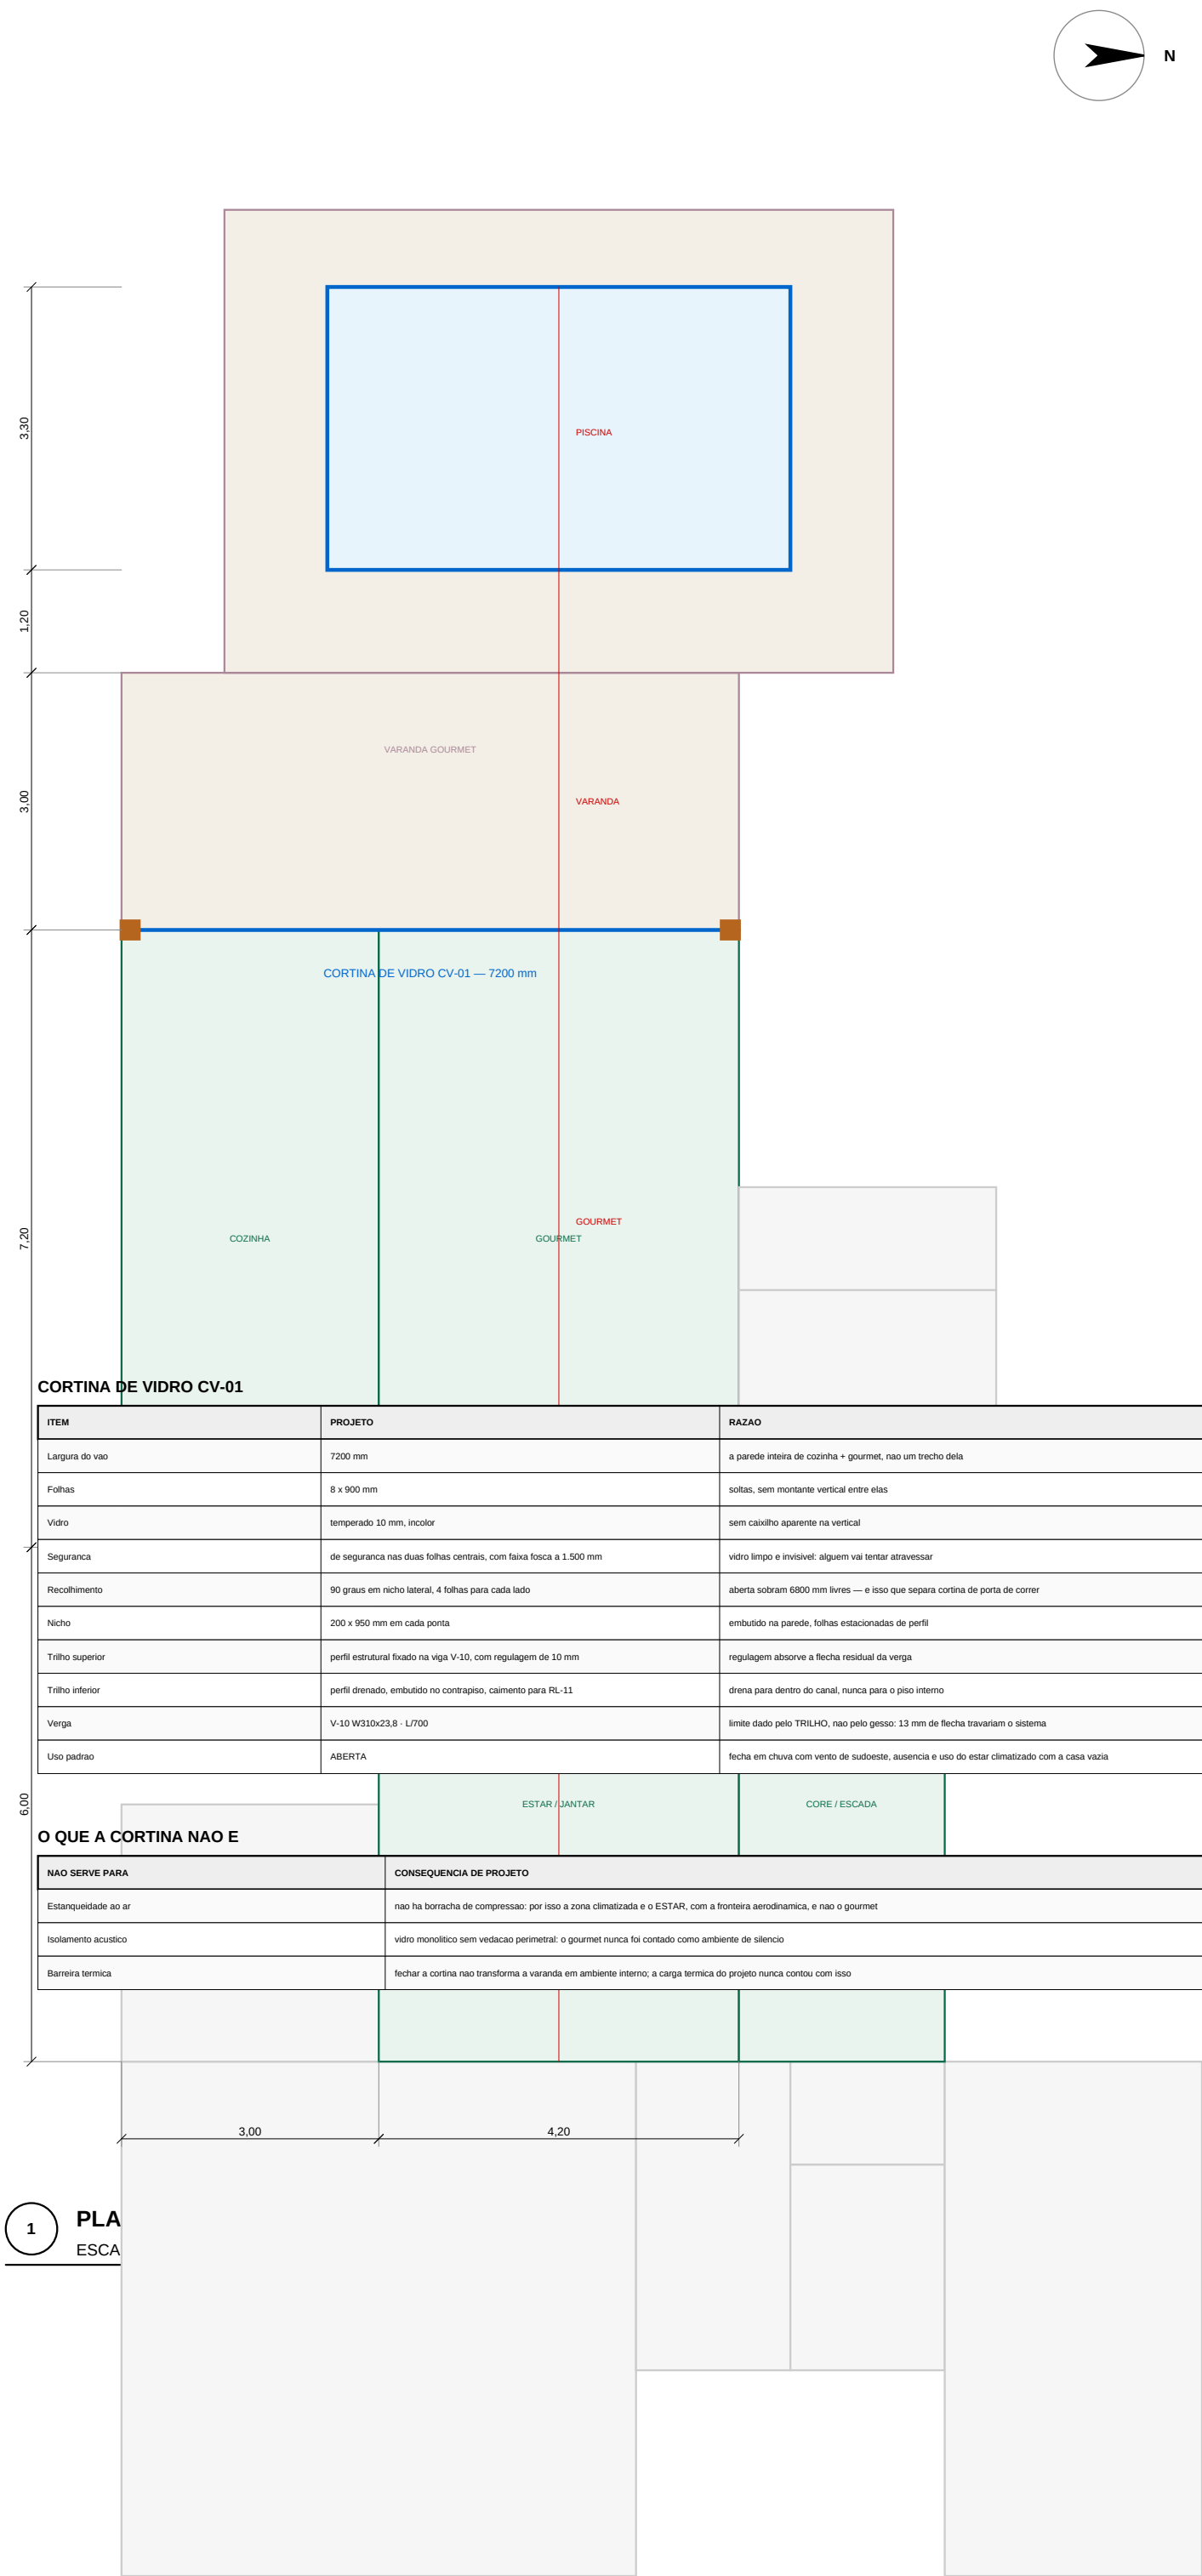

ITEM	PROJETO	MAZAO
Largura de var	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, com um trecho de 1000 mm
Profundidade de var	1000 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Distância	de 1000 mm entre as duas folhas centrais, com folga total de 1,500 mm	vitrô duplo e invisível, alguns na borda antecolada
Recubrimento	90 graus em vidro lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sob o vidro 1000 mm fixo — é isso que separa cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada à folha residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentro para dentro do canal, nunca para o piso interno
Viga	V-10 W30x225x11 - L70x10	trecho duplo pelo TITELAC, não pelo gesso: 11 mm de flexão baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	folha em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NAO E	CONSEQUENCIA DE PROJETO
NÃO SERVE PARA	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira antecolada, e não o gourmet
Estanqueidade ao ar	vidro monobloco sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de albedo
Isolamento acústico	folha de cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca contou com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRACAO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade antecolada à folha	sem — recorta muito 27° dentro e fora	ponto deslocado na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para deslocar
Folha contínua sobre o vidro	sem	fora interrompido na viga dentro a altura da porta
Bordado fora da linha da vista	RC 04 fixa para a parede todo	a bordado estava encaixado no fundo ocupando 1,000 m de altura, e não a moldura, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1,200 mm não na viga e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no piso	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo horizontal e altura em paralelo para o teto

O EIXO, EM NUMEROS

MECHAO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Inicio do estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	10,200 mm	4,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 1000 mm, com 1000 mm de folga, com 1000 mm de folga, com 1000 mm de folga, com 1000 mm de folga.
- Varanda de 1000 mm em balcão — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PRINCIPAL
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R00	
em R02 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	35
	MALHA 600/600/600		de 25 REV 04/20