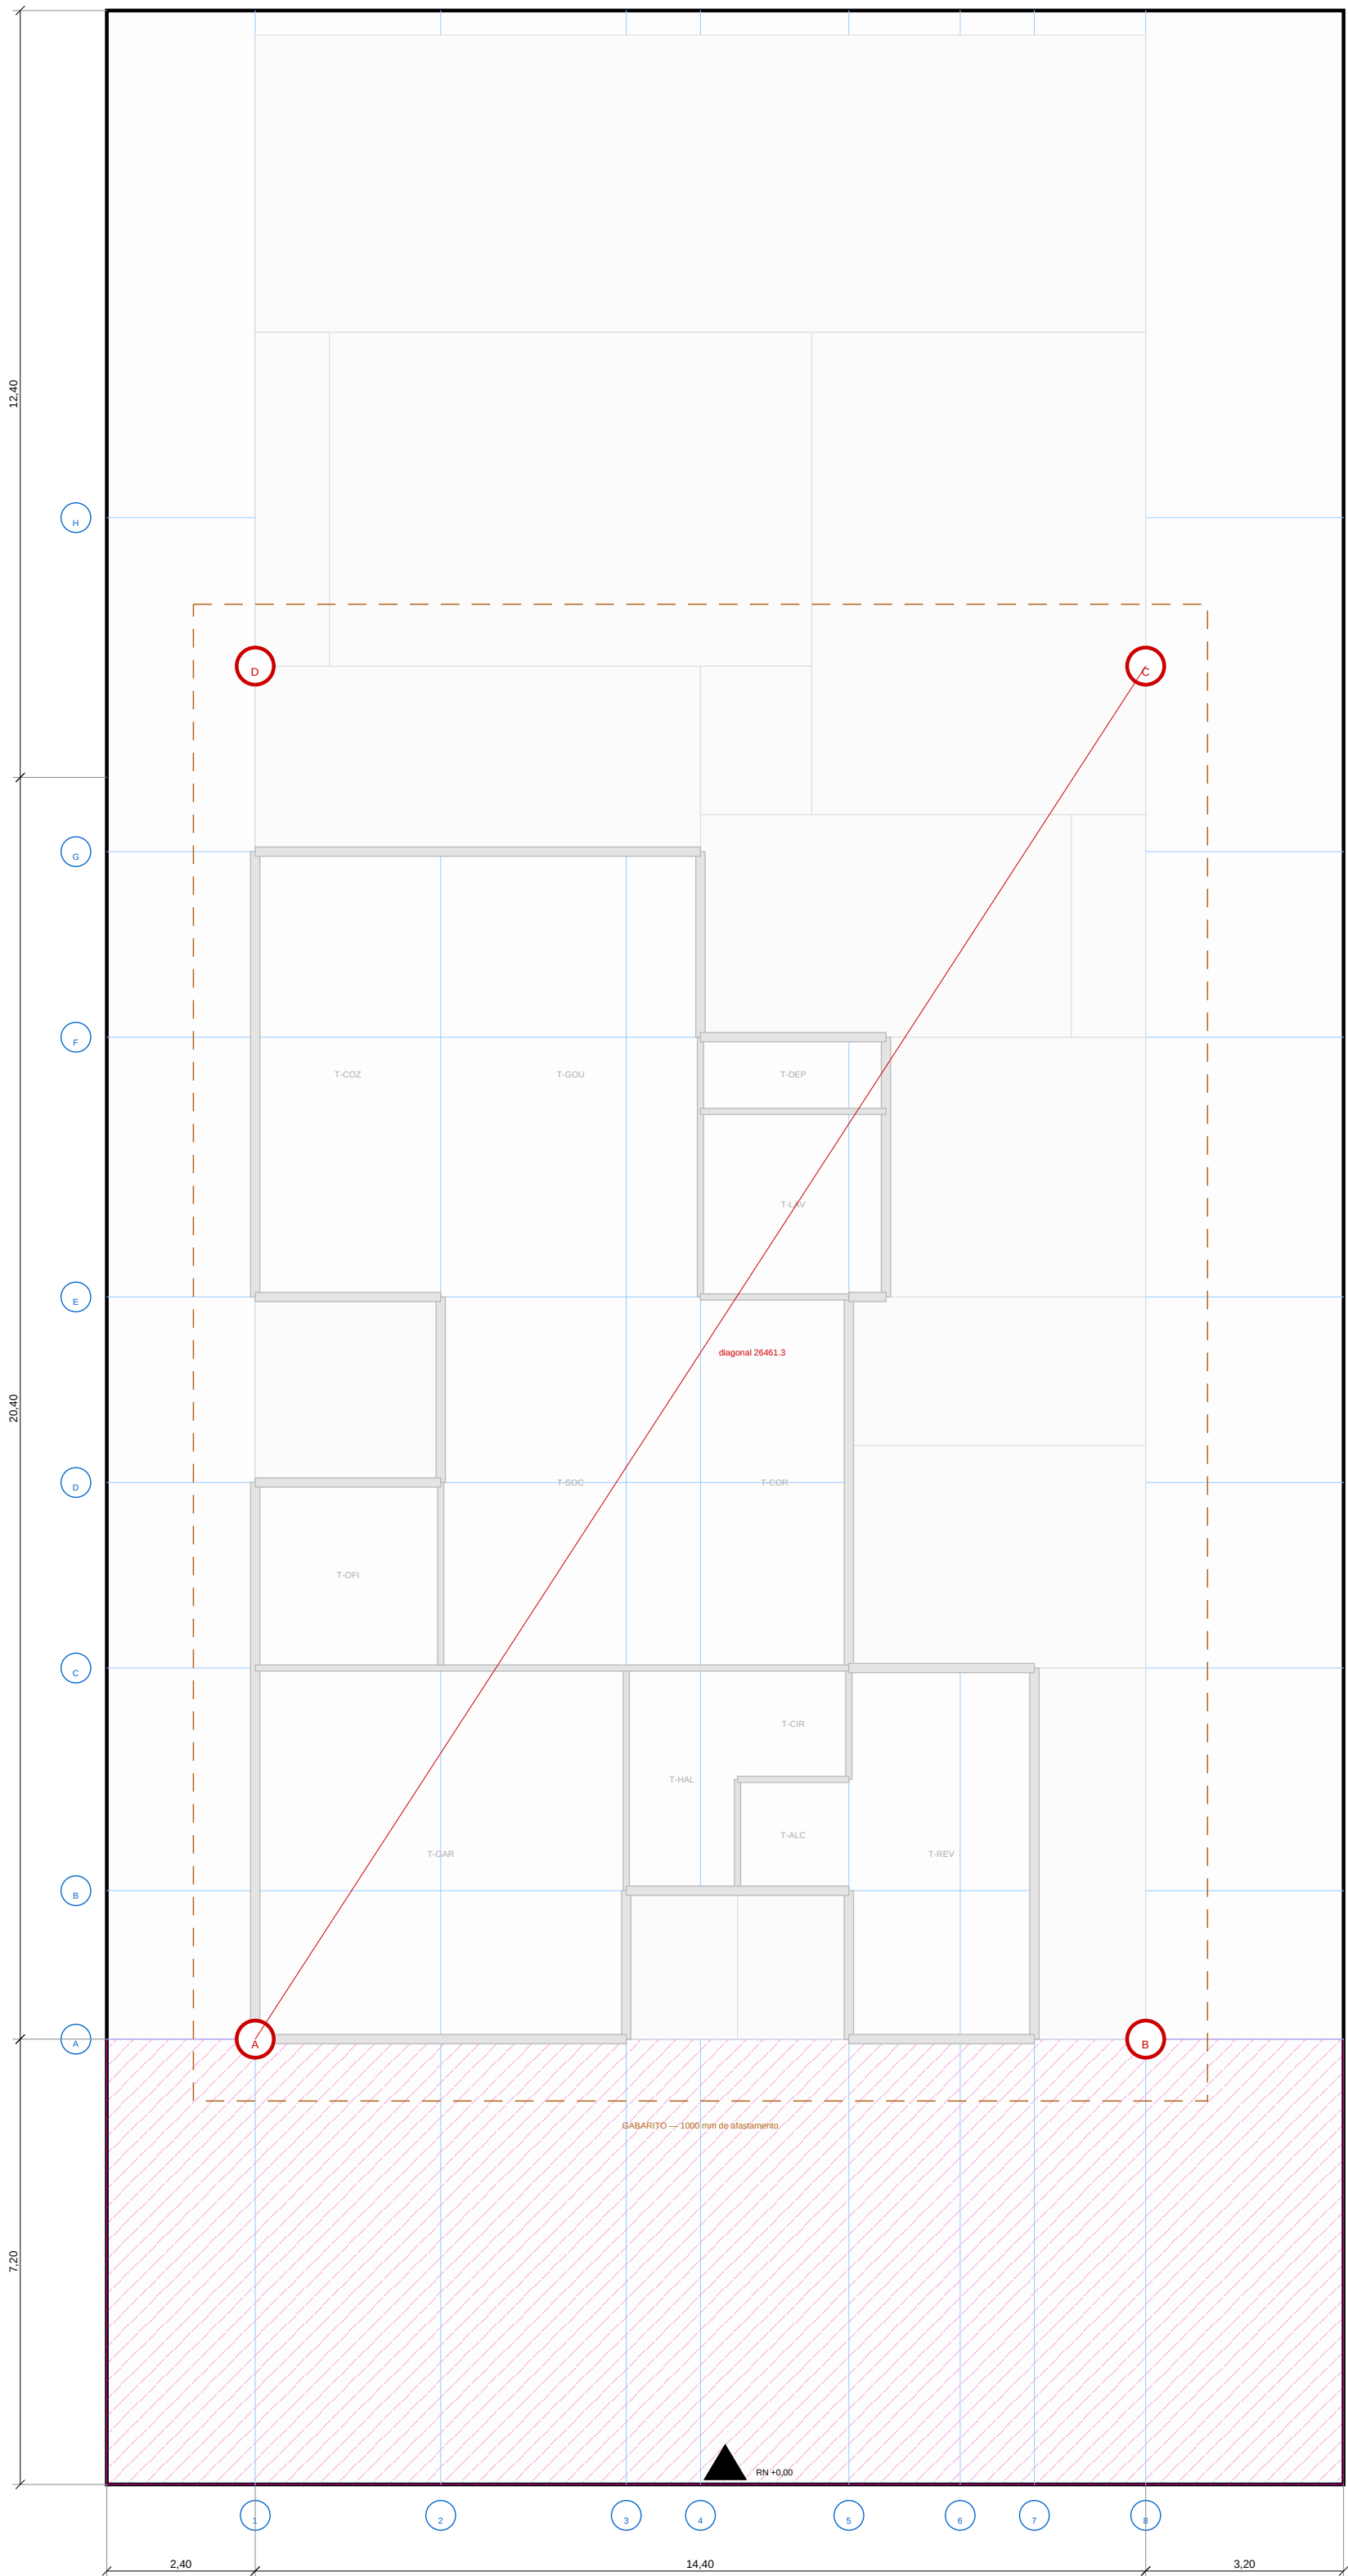


COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-SIA	DISSA-NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PARSO	CRITÉRIO DE ACABTE
1	Conferir as dimensões com o material de base	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o PNE sobre o concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do canteiro	perguntas 75 x 75 e tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X, Y e Z e Y (X e Y) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cortar o lado certo dos QUADs de obra	verificar em todos os lados da obra
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	PARSO (mm)
X (L x R)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (A x H)	7200 9600 13200 14200 15000 28400 29400 32800
Módulo	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é o canto dos QUADs de obra, nunca em cantos acumulados — erro de cada lado, erro de referência independente nos.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata ou foto de locação, alinhada ao medidor TC-06, com 0,001 m por acerto do terreno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUINA: 6050/50000	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R07 LADO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 31 06-48 REV R07
--	--	---	---