


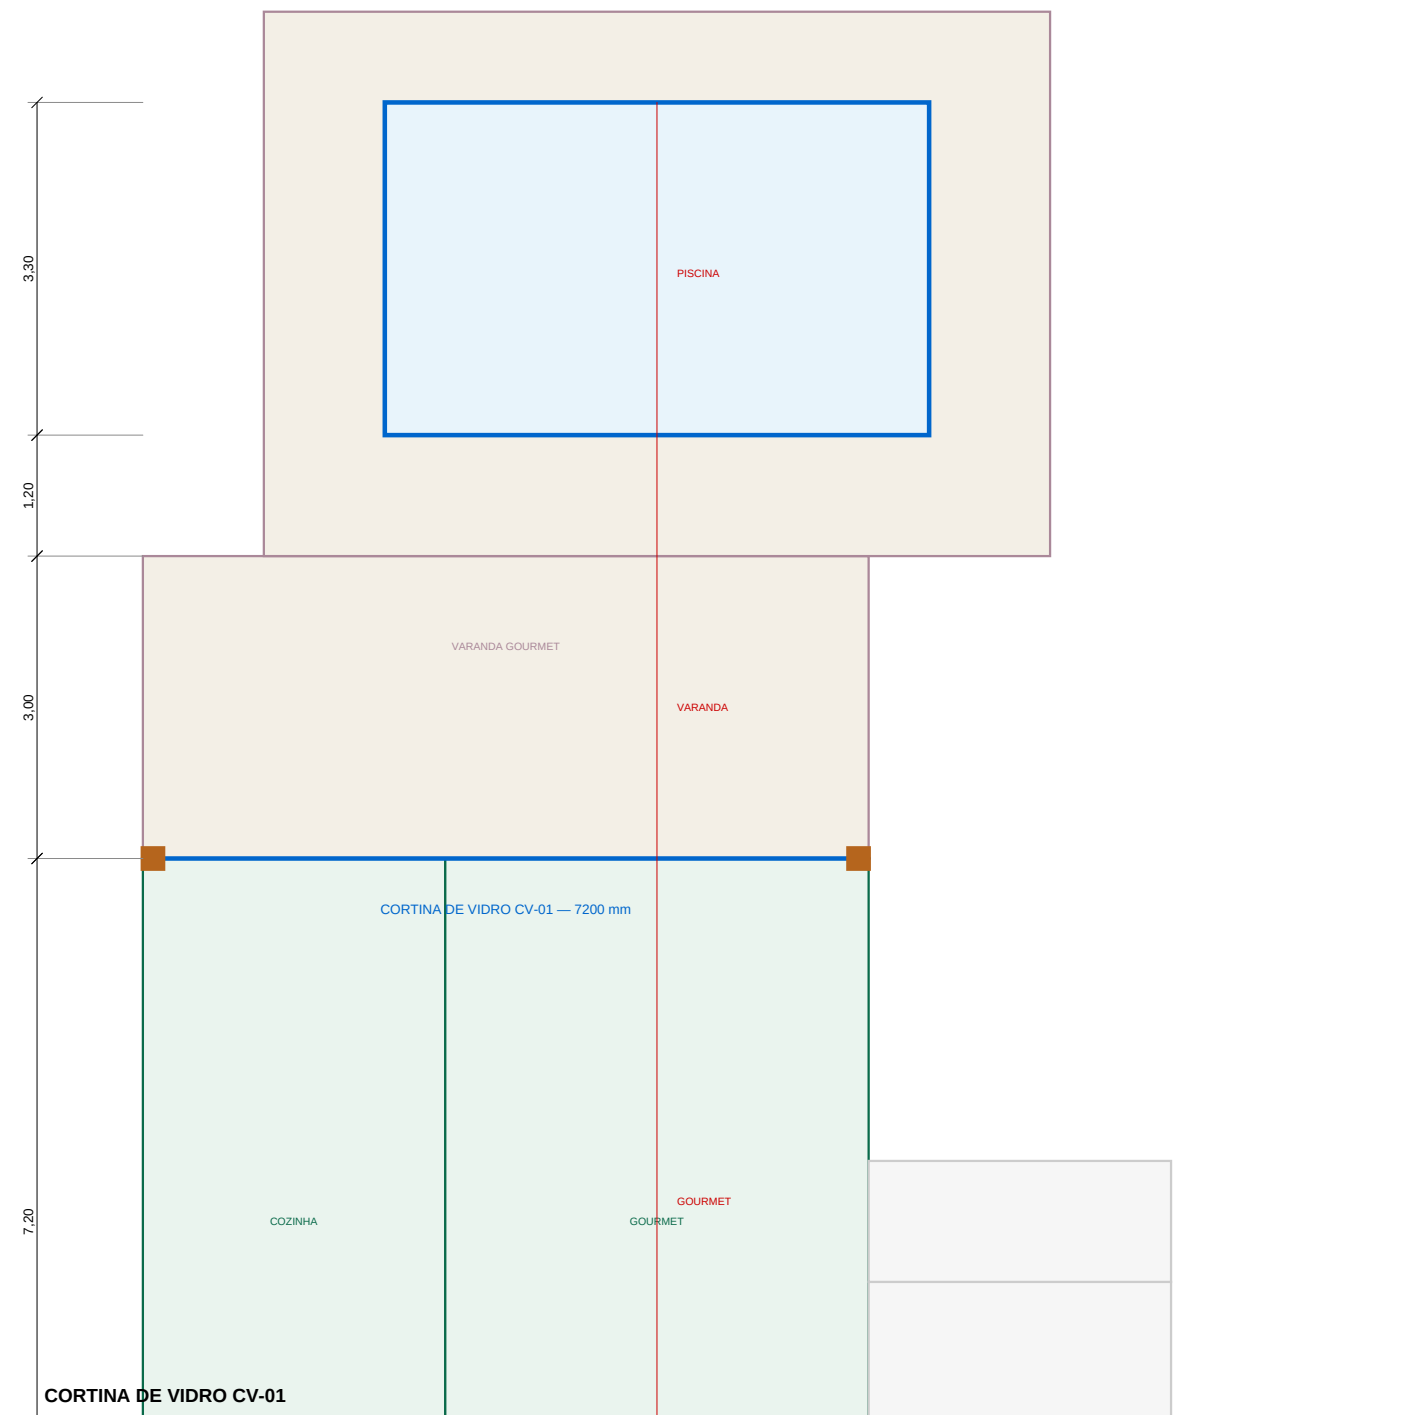

MEIOS	PROCEDO	SE ENCONTRAR
Descontar de peso na balança	0 mm	Qualquer desvio a favor contra indica o erro passa a ser dois anteriores, mas um
Alignar o alfilerado a linha	1 cm — marca milha 27.1 dentro à fora	partido desviado ou sobre devorido a coluna totalmente errada mas há pontos para indicar
Furo continuo sobre o eixo	sem	furo interrompido no esp. devorido a linha de porta
Ruando fora da linha do eixo	8C-0E 1/4 para o parafuso 1/8	a tornante excessiva encostada no fundo ou dando 3.000 dois 4.200 mm. este sim, e não a esquerda, o que talvez a pichete
Probabilidade de viciado	300 mm	com 1.200 mm não se usa o espaço do eixo chova, que em o seguinte desvio
Fusão no eixo	0 mm de desalinhamento	placa fora do eixo transformada a abertura em parafuso para o lado

TRECHO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Início da rede	12000 mm	0
Cabeira a gume (integrante)	10.200 mm	6,00 m
Cabeira de vale CV-05	26000 mm	16,30 m
Borda da valada coberta	29400 mm	16,32 m
Borda da picada	36000 mm	17,40 m
Fim da picada	33000 mm	20,70 m

lixo contínuo de 20,7 m do estar ao fim da piscina, com 0 mm de desalinhamento,