




ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de sustentação, quando não for incluído
Altura	8 x 900 mm	segundo, sem considerar ventos e ondas
Vidro	temperado 32 mm, fixado	sem consideração para reflexão
Segurança	de segurança nos dois lados, com base fixada a 1.500 mm	deixar limpo e refletir, quando não for incluído
Acabamento	90 graus em todos os lados, 4 furos para cada lado	aberto sobre 6000 mm de comprimento — o caso que separe o vidro de outros
Paralelismo	200 x 900 mm em cada ponto	embudo no paralelo, furos de sustentação de 12 mm
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água a 3,0 cm, espaçamento de 12 mm	refletir sobre o paralelo, furos de sustentação de 12 mm
Tubo inferior	perfil estrutural, embudo no comprimento, com base fixada a RL-11	deixa para dentro o canal, nunca para o caso inferior
Vigas	VL-1635/25x25x3, L700	deixa dentro pelo 12x140, não pode passar 13 mm de furos de sustentação e de outros
Outros pontos	ABRITA	deixa em frente com o eixo de sustentação, e caso do eixo estruturalizado com o caso inferior

NAO SEIJE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Extemporâneo ao ar	nao ha bomba de compressão, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	vidro monolítico sem viduicas perimetral e gurmnet nunca foi contido como ambiente de silencio
Terreira termica	ficheira a contina nao transformo a viciante em ambiente interno, a carga termica do prego nunca contia com 650

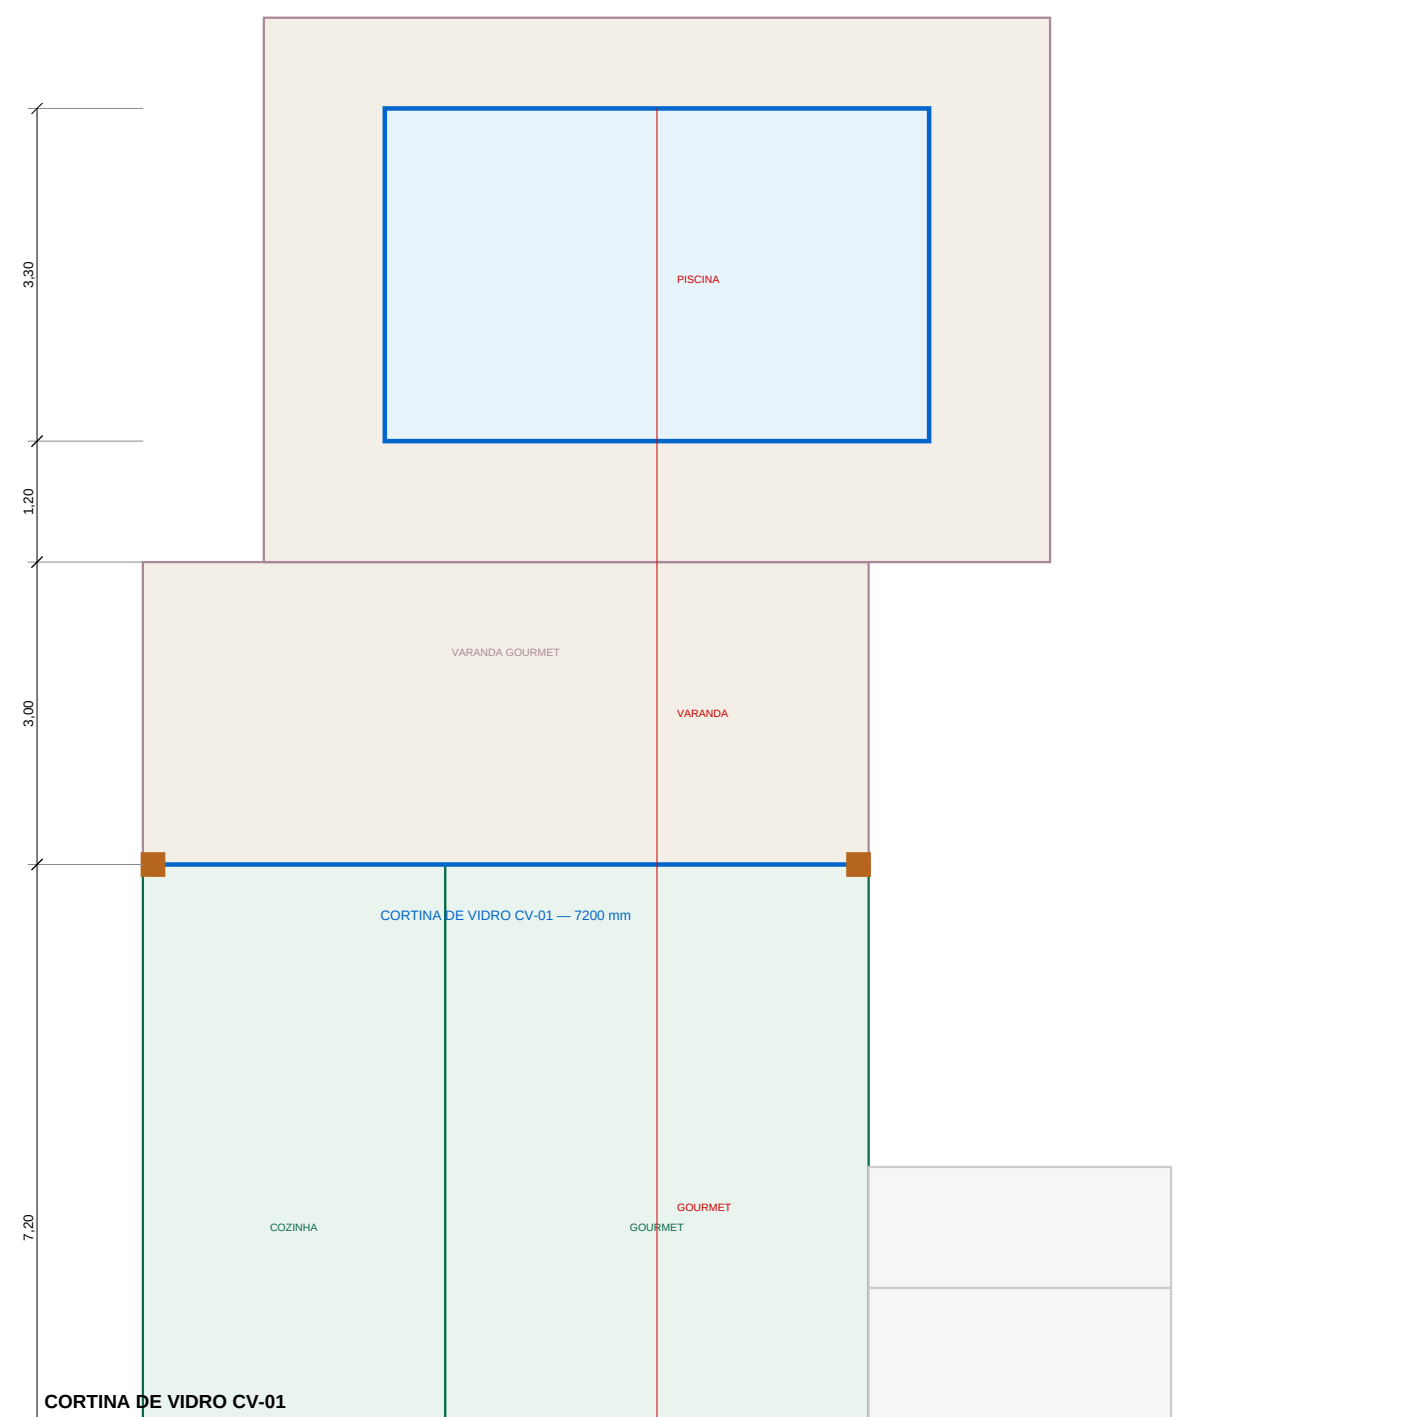

MECIDA	PROYECTO	SE ENFARAR
Desarrollo de pista en asfalto	0 mm	Quedará regular y lisa como brida o como pista a un día anterior, mas un
Pavimentación alternancia a 10 m	un — media malla 27 - dentro de 10 m	pavimento alternancia en la pista a una altura equivalente entre las 10 m para la delimitación
Pavimento continuo sobre el asfalto	un	pavimento continuo en la pista a una altura de 10 m
Rehabilitación de la pista en el sitio	80-90 m para la pista en el sitio	a la altura mínima indicada en el fondo ocupando 3.000 m de 4.000 m. en el, y a la izquierda, y que tiene a la pista
Probabilidad de variación	300 mm	con 1.200 mm por su o sea el espacio dentro de la pista, que en el o relativo de la pista
Pavimento en el sitio	0 mm de desahorro de la pista	pavimento en el sitio a una altura de 10 m en la pista a una altura de 10 m

TRECHO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Início do aterro	12000 mm	0
Cumbrão e guarnição (integrantes)	10.000 mm	6,00 m
Cordão de valão CV-05	26400 mm	13,20 m
Borda da vala de cobertura	29400 mm	16,20 m
Borda da pilonca	30600 mm	17,40 m
Fim da pilonca	33000 mm	20,70 m

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos #32 (previews) UNIDADE MESTRE: 000	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUA 000/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R64 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RPT	FRANCHA 35 06 35 REV R64
--	--	--	---