




TERREO

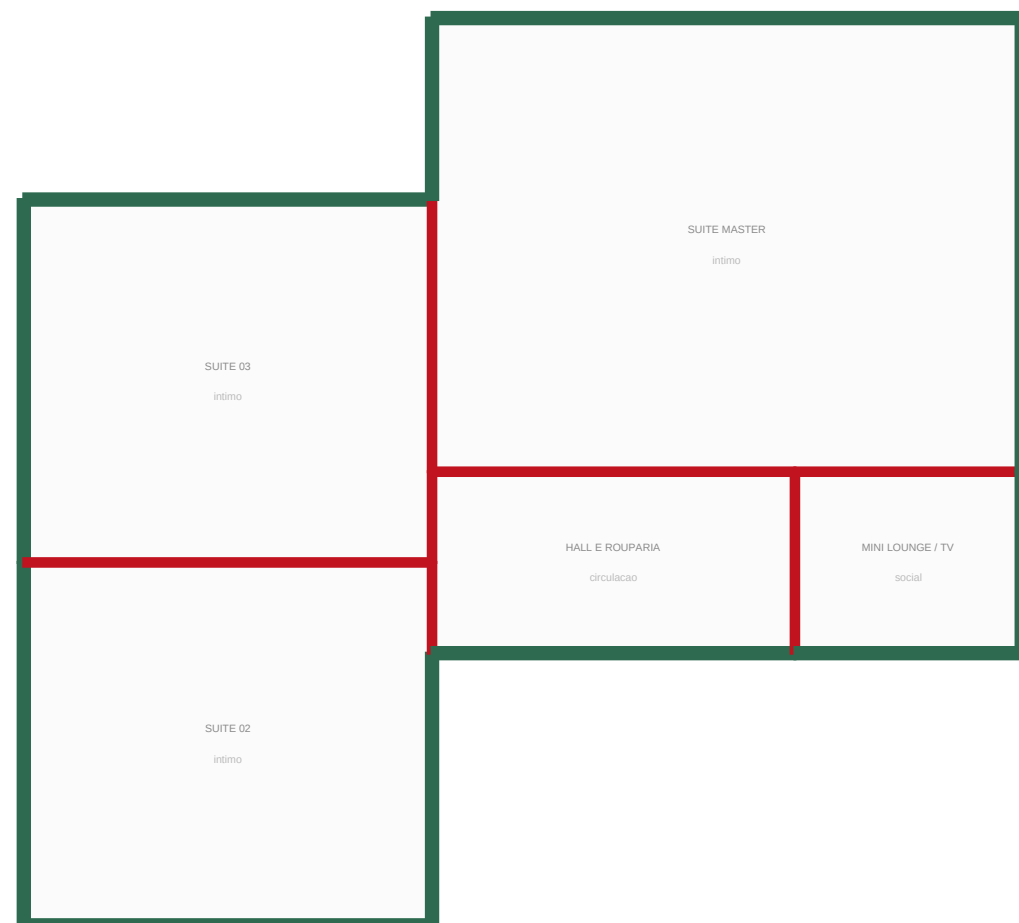

SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	exp	Rev	AREA x/L2	Indice	COMO DE APLICAR
PC-1	Paralelo ensino unico	100	40	360.40	1.12	todos os facos mentais, sem desocul
PC-4	Paralelo didatico ensino	100	44	24.36	1.00	apenas onde passa portada de engelo (CICLO ou fixa base
PC-2	Paralelo academico	100	49	97.44	1.35	estudo e teste de leitura, social e servico, trabalho do
PA-1	Paralelo academico de alto desempenho	100	56	8.70	1.62	EXCLUSIVAMENTE a posuio entre a oficina e a analise
PC-1	Declaração interna simples	100	41	22.67	1.00	diário de zonas horizontais (paralelo com servico, soco
TOTAL				518.52		

PE-1 = cimentícia 10 + XPS 20 (SD strip) + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip continua e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.

P14-1 — gesso RJ 12,5 + montante 90 cl la 50 = gesso 12,5 + reforço para loucas

A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há prumada e desperdício de área útil.

PA-1 — cupla chiapa 12,5 + meciante 48 cf la 48 + cupla chiapa 12,5

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliente + reostato 70 c/ la 50 + dupla chapa 12,

O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 155 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega à oficina em 14 dB(A) — insuportável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.

 P-1 — gesso 12,5 + incartamento 70 cf in 50 + gesso 12,5

Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-2 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0,371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o porto de orvalho

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.

- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a espessura