


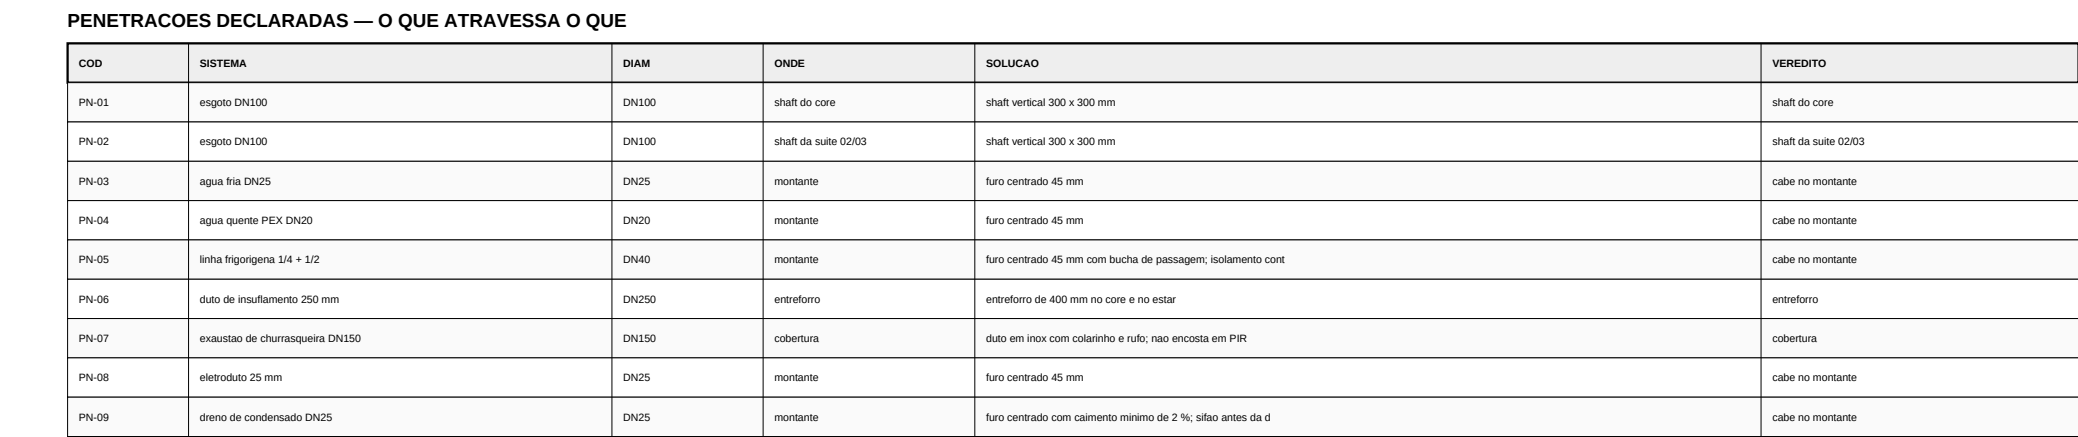

REGRA	VALOR	RAZAO
Furo normalizado ou atípico	sempre	o diâmetro do furo deve ser menor, caso o diâmetro do cone seja regular
Diâmetro máximo	50% da altura (25 mm em caso de 50)	altura máxima com a carga crítica de fadiga ligada
Distância entre centros	800 mm	furo próximo ao cone não como um furo maior
Distância ao apoio (máximo)	250 mm	o deslocamento é máximo junto ao apoio
Distância ao apoio (mínimo)	400 mm	deixe, com uma margem e reserve mais
Reflexão quando normalizada	(depende de 1,50 mm paralelamente ao cone)	reflexão é a área do cone perdida
Extensão do elemento	400 mm	caso de deslocamento de 250 mm para a água, nunca se movimenta

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5020 TERREIRA (R)			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada por: LRF (premiado) PROJETO: MESTRE - 001	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUA: 600/900/200	ENTREGA ESTUDO PRELIMINAR R74 PRO: LIBERACAO PARA OBRA DATA RFI: 1 / 001	FRANCA 21 04 DE DEC R74