


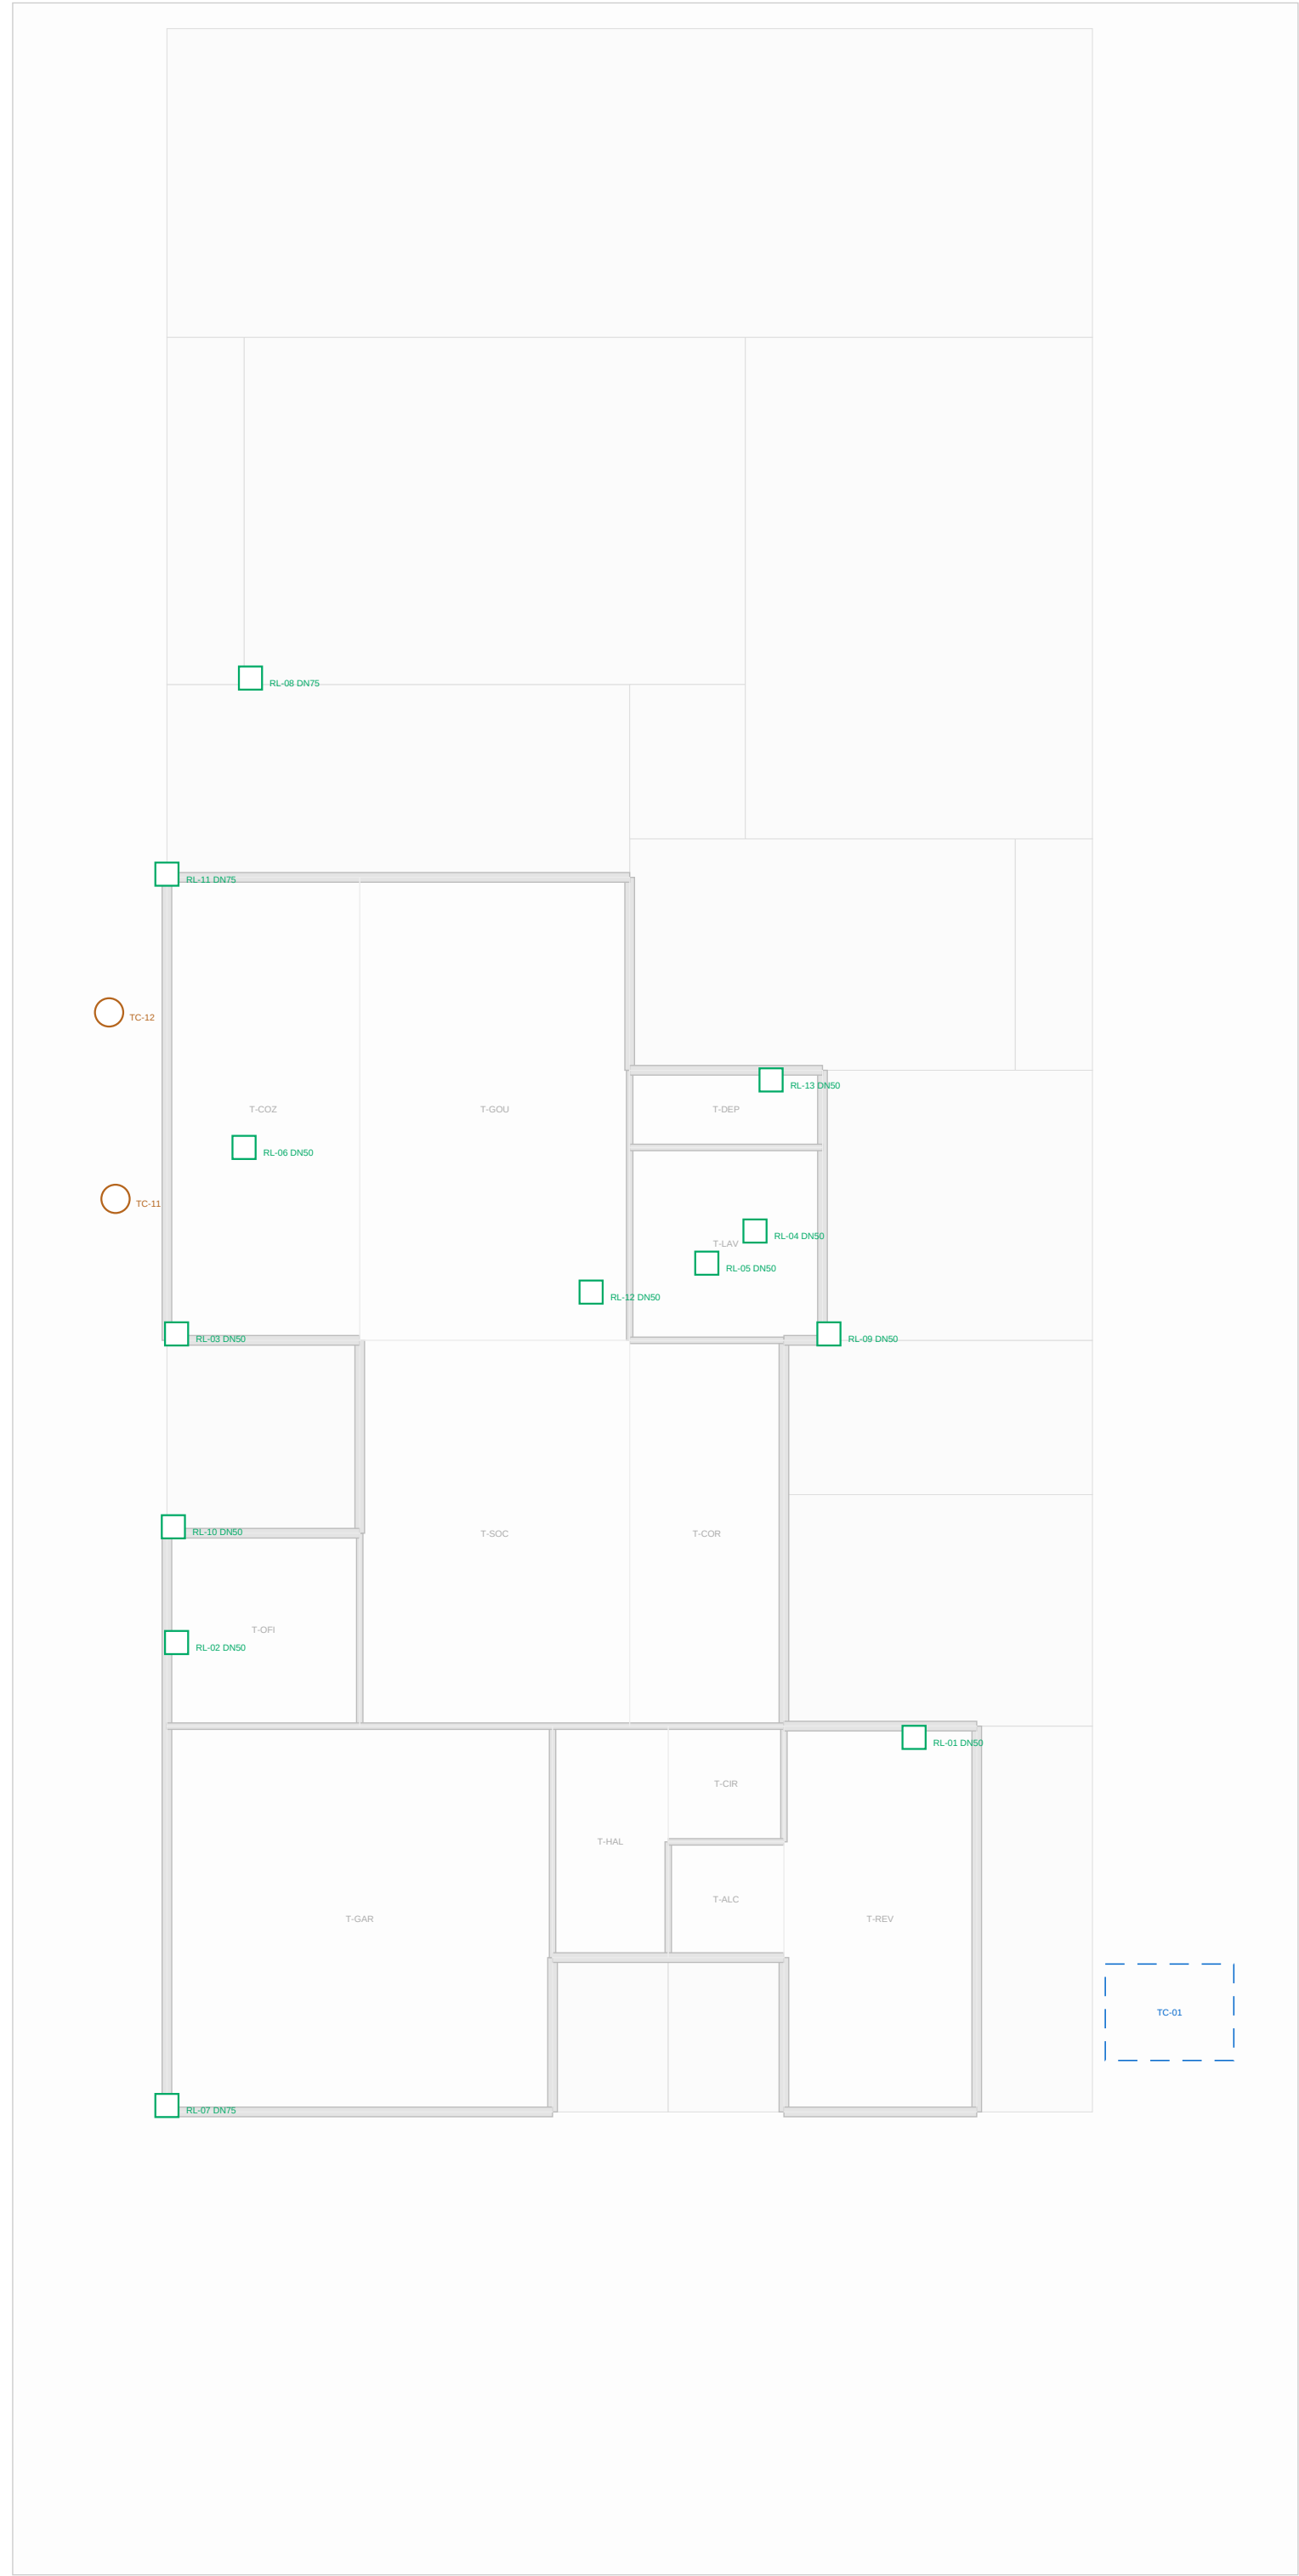

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO DML	vão linear 200	D050	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	D050	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	D050	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alveado 150	D050	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alveado 180	D050	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	D075	1,0%	38,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	cascalho com grelha	D075	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	D075	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alveado 150	D050	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alveado 150	D050	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOBBY SUL	vão alveado 150	D050	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	351,56 m²
Intensidade de projeto	100 mmh (70,22 mm 1h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (1.607,3 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluvi	METRICADO — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decada de precipitação em 102
Área impermeabilizada de base	328 m² (de 880 m² 91,1%)
Cálculo de L/s 1.000/2007	obtido acima de 300 m² — não obteve, obtido por decada de precipitação
Vazão antes / depois	8.001 (21,96 L/s)
Reservatório de retenção	8.30 m³ (obtido de 10 m³, reduzido em 15 m³)
Área externa drenada	63,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resist. adequada a impermeabilização de contraponto seco sobre LSP
Solado na parede	300 mm	regulagem de piso, inclinação e inclinação, e em LSP e inclinação e inclinação
Solado no box	1000 mm	altura de drenagem e até que a água não seja absorvida
Solado do box	15 mm	deslocar suficiente para evitar, baixo o bocal para não trincar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e impermeabilização não manuseada, aplicada o DSD por dentro, sem armar
Rolo linear no box	600 x 900 mm	casamento em uma drenagem ou material de drenagem de piso e manuseio em de drenagem

- NOTAS
- Cobertura: 211,56 m² de contribuição, 1 = 100 mmh, C = 0,95, Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, solado 300 mm na parede e 1000 mm no box.
 - Reservatório de 8,30 m³ sob o acesso de ventilação, com altura de 50 mm calculada no valor de precipitação. Não há rede de drenagem, água por dentro.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R77	29
em R77 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/500/300		06-09-REV077