



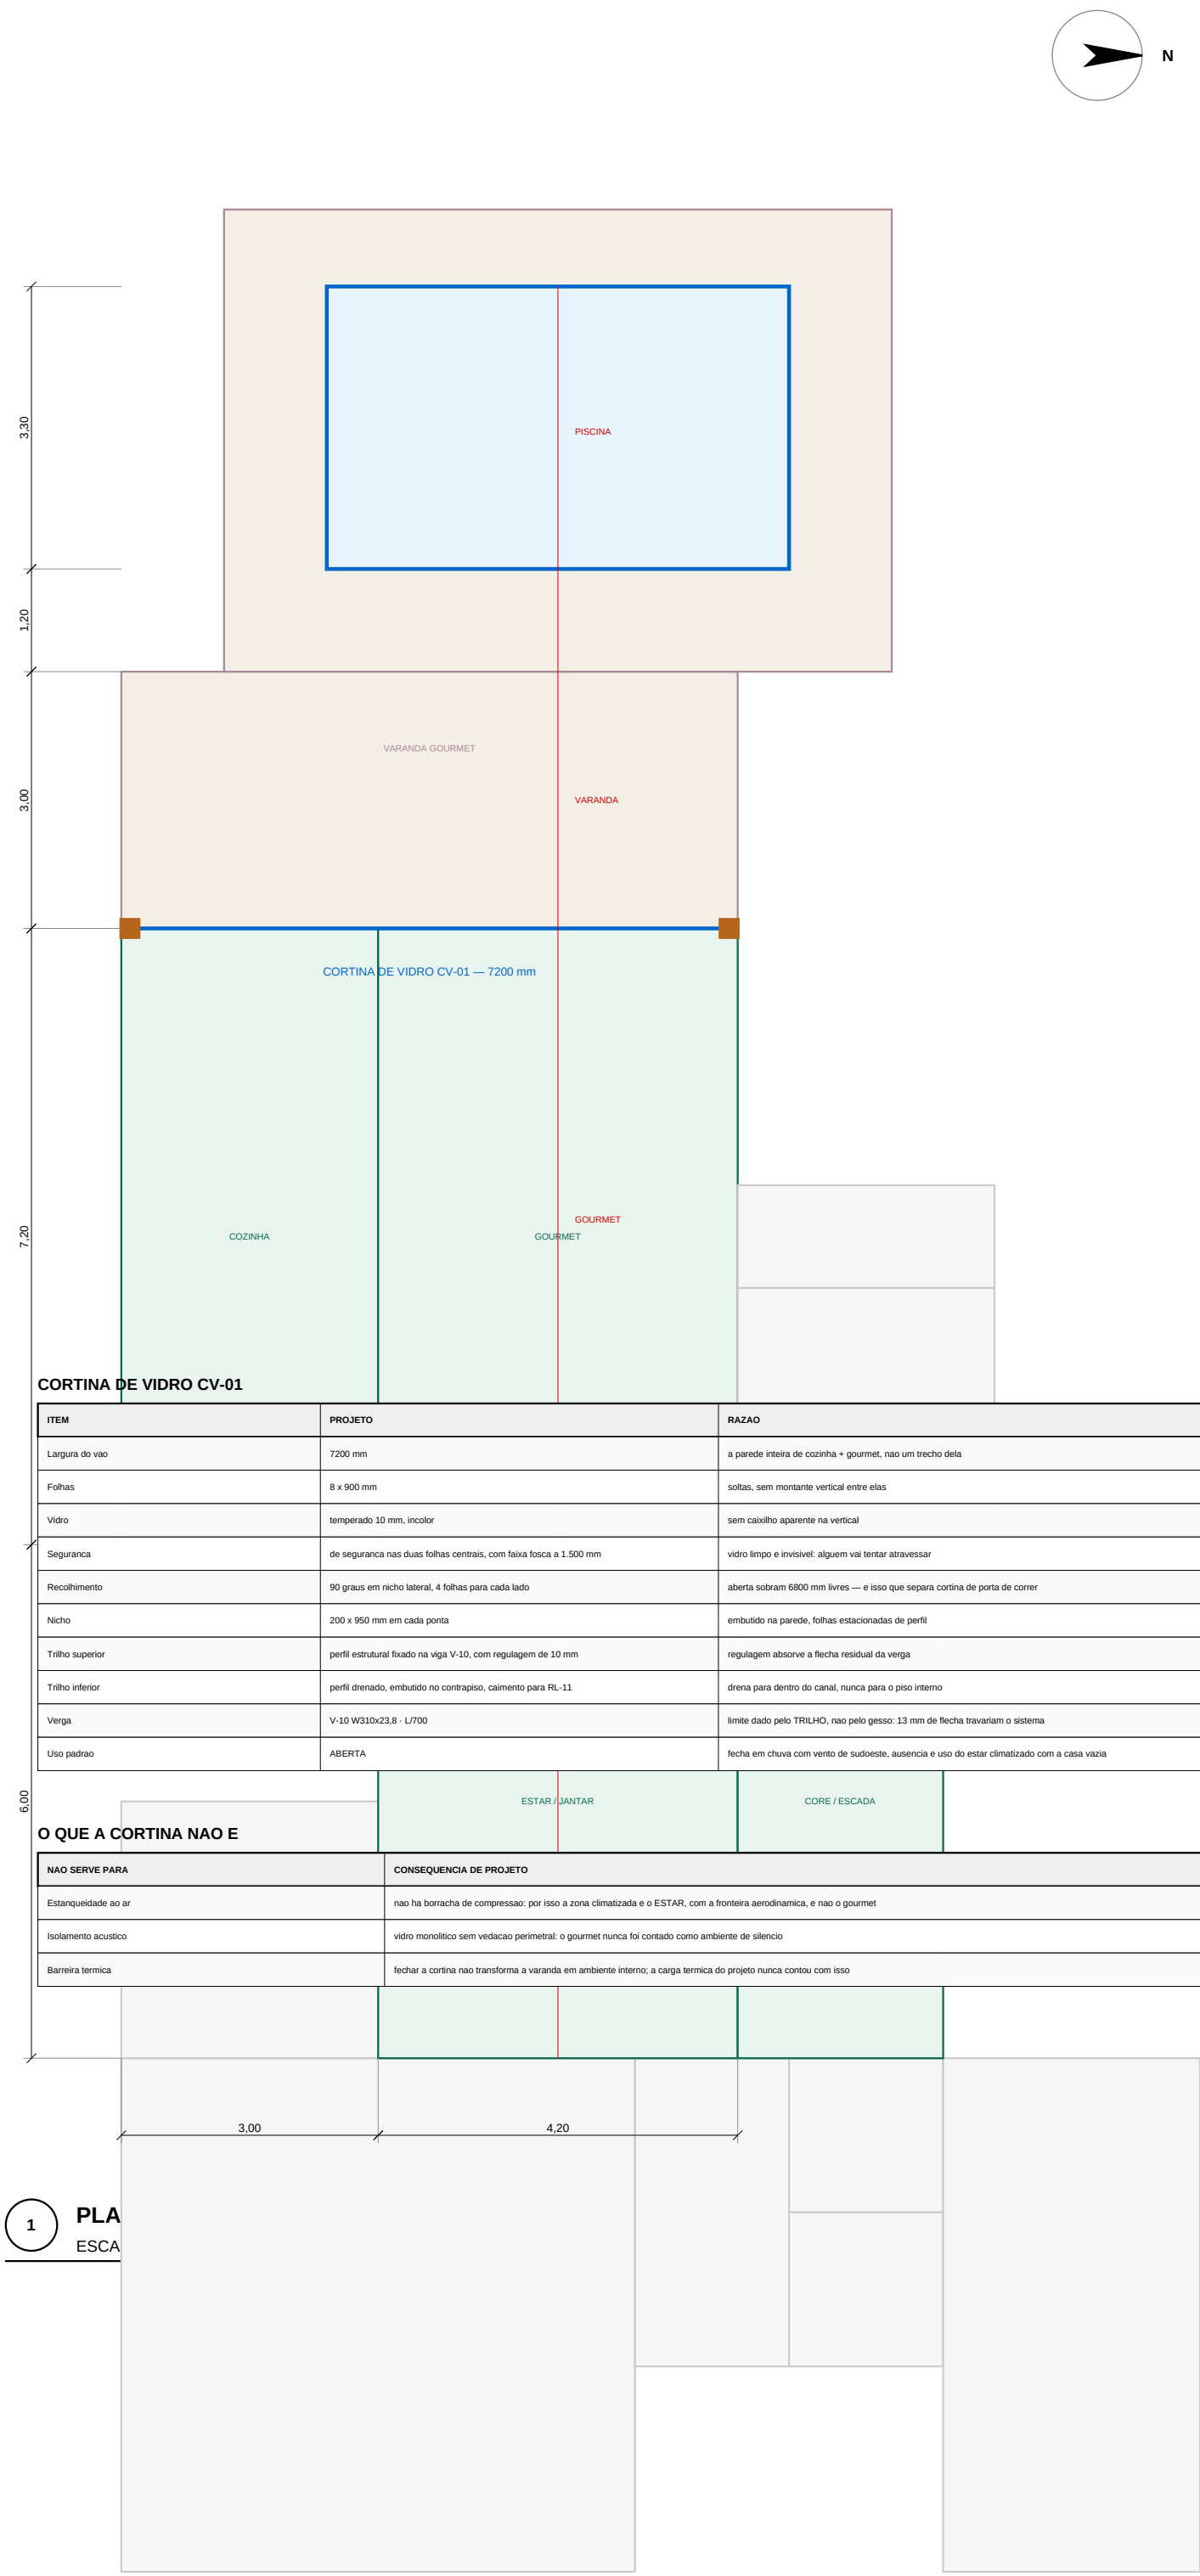

| ITEM           | PROJETO                                                              | MADEIRA                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura de vão | 7200 mm                                                              | a parede interna da cozinha e gourmet, com um trecho de 1000 mm                               |
| Profundidade   | 8 x 800 mm                                                           | substituir, sem mudança vertical entre elas                                                   |
| Vidro          | temperado 10 mm, incolor                                             | sem caimento aparente na vertical                                                             |
| Distância      | de 100 mm entre as duas folhas centrais, com folga total de 1.500 mm | vão de 100 mm e encaixe, alguns no limite anterior                                            |
| Acabamento     | 90 graus em metal labial, 4 folhas para cada lado                    | aberto sobre o vidro 1000 mm fixo — é isso que separa cortina de porta de correr              |
| Folha          | 200 x 900 mm em cada parte                                           | embutido na parede, folhas encaixadas de perfil                                               |
| Tubo superior  | perfil estrutural fixado na viga V-10, com regulagem de 10 mm        | regulagem ajustada à fôrça residual da viga                                                   |
| Tubo inferior  | perfil ornamental, embutido no contraplacado, cantoneira para RL-11  | dentro para dentro do canal, nunca para o piso interno                                        |
| Verga          | V-10 W30x252x11 - L70x6                                              | trecho de 100 mm, não pode passar 11 mm de fôrça residual e sistema                           |
| Uso padrão     | ABERTA                                                               | fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia |

| O QUE A CORTINA NÃO É | CONSEQUÊNCIA DO PROJETO                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não serve para        | nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet |
| Estabilidade de ar    | vão monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de alívio                       |
| Isolamento acústico   | folha de cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca contou com isso |

1 PLA  
ESCA

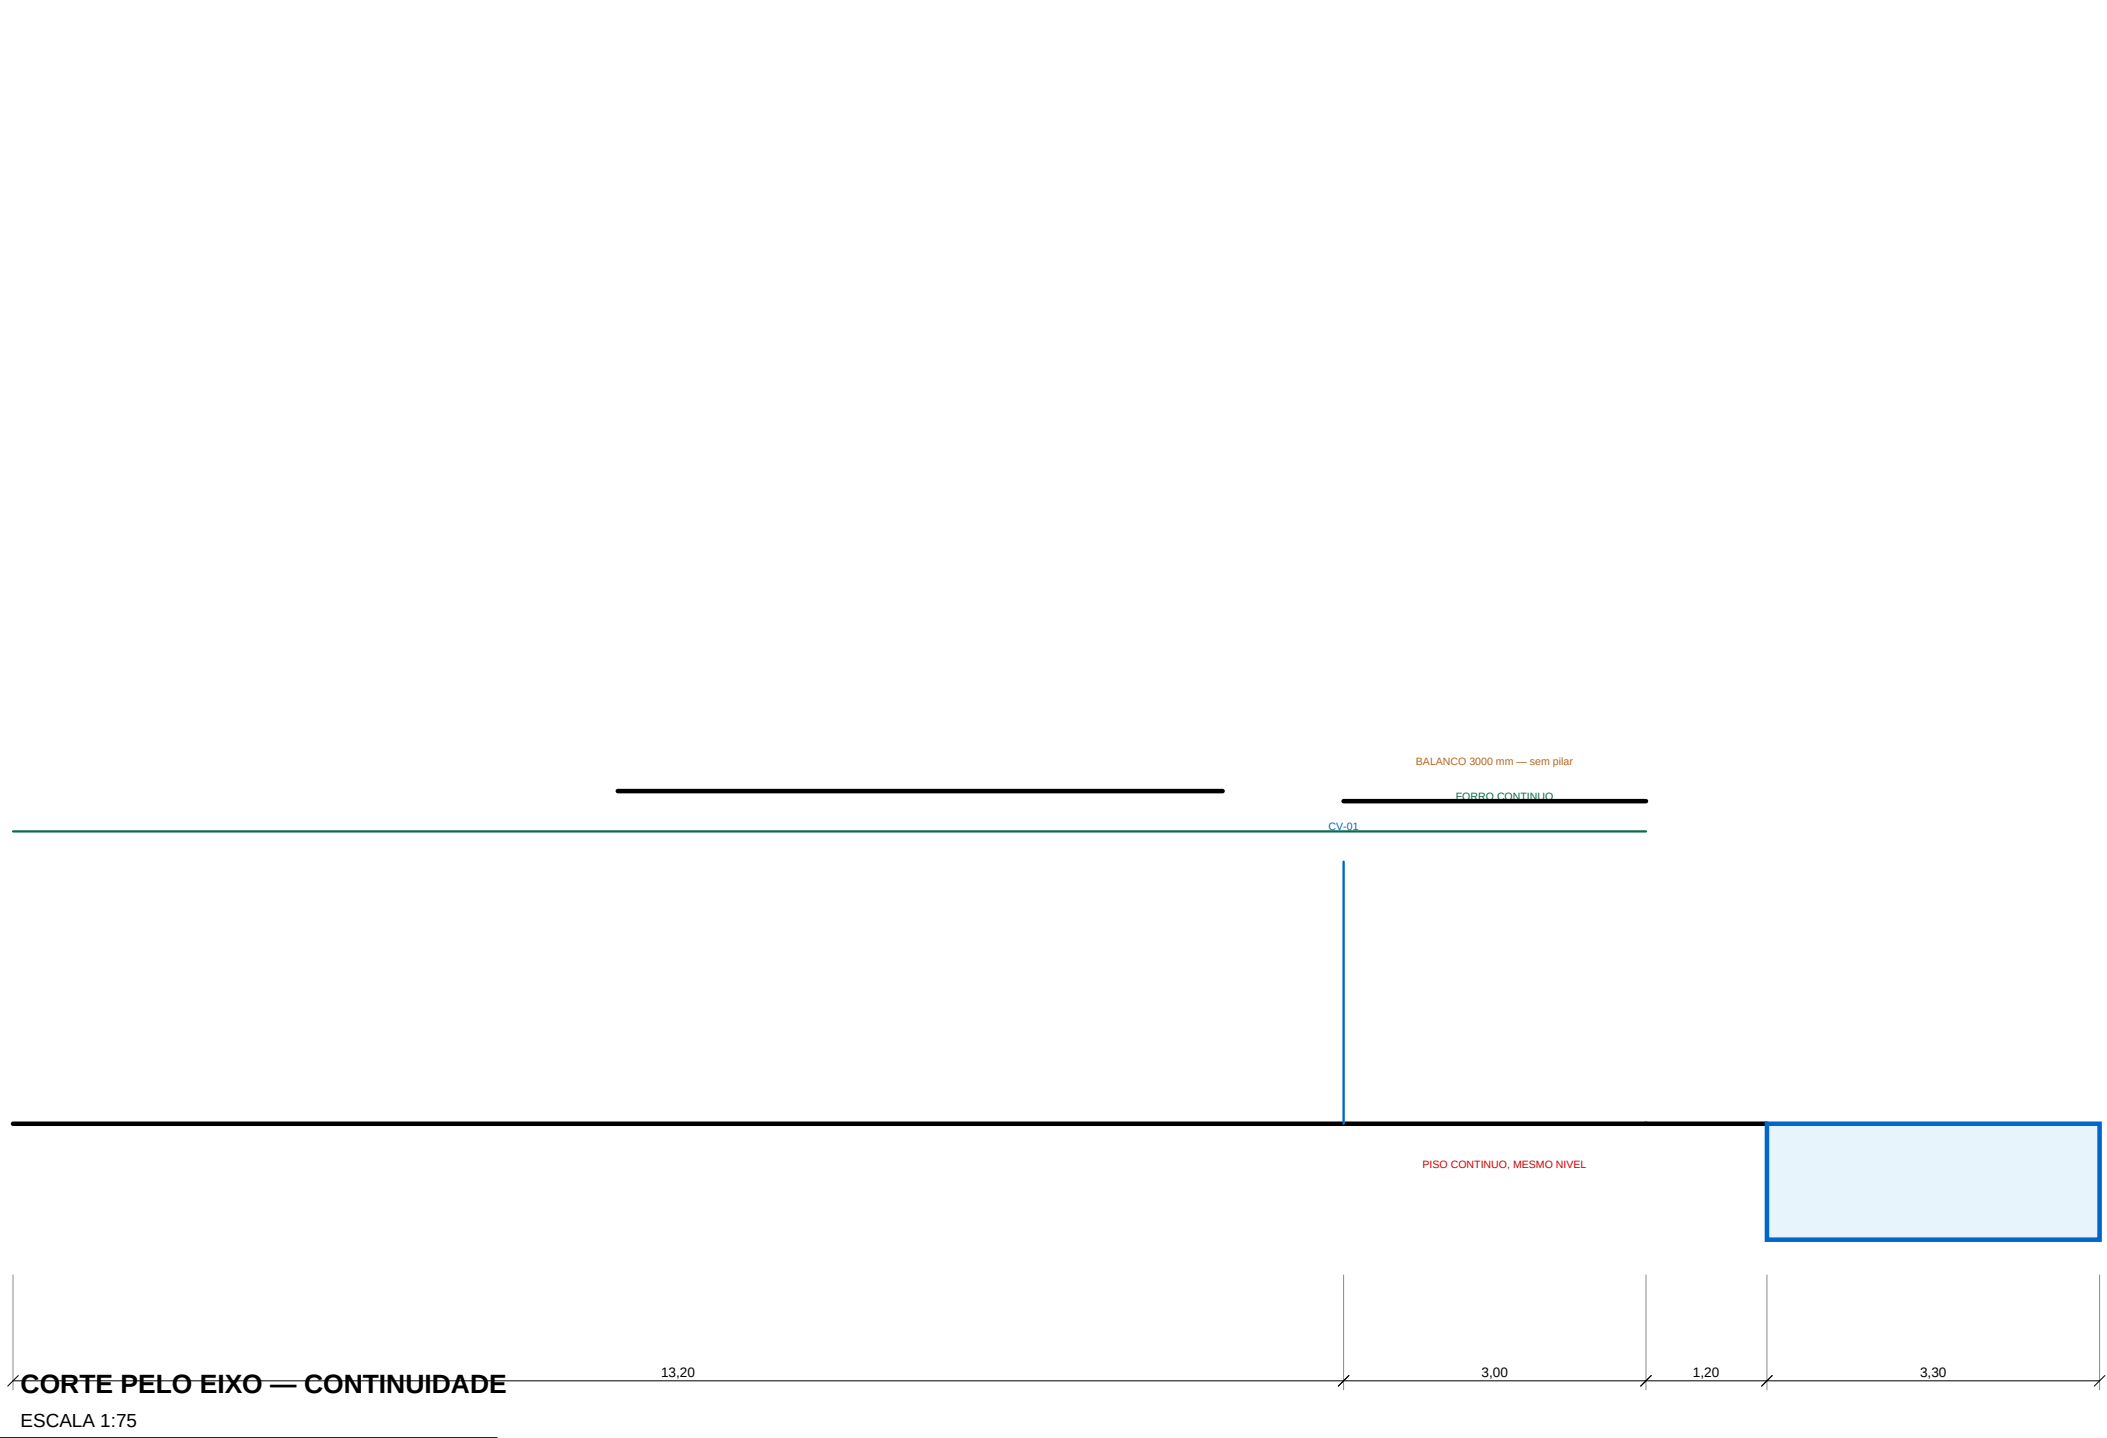

| AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR | PROJETO | DE ENTRA                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distância de piso ao teto                        | 0 mm    | qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser o do ambiente, não um               |
| Profundidade da cortina                          | 8 mm    | ponto de partida na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para indicar  |
| Folha central sobre o vidro                      | sem     | recursos: folha 27-1 dentro e fora                                                           |
| Folha central sobre o vidro                      | sem     | fora interrompido na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para indicar |
| Distância de piso ao teto                        | 0 mm    | fora interrompido na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para indicar |
| Profundidade da cortina                          | 8 mm    | com 1.200 mm não há o espaço dentro da folha, que é o objetivo declarado                     |
| Folha central sobre o vidro                      | sem     | fora interrompido na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para indicar |

| O EIXO, EM NUMEROS             | COTA Y  | PROFUNDIDADE ACUMULADA |
|--------------------------------|---------|------------------------|
| Vão de estar                   | 1200 mm | 0                      |
| Cortina e gourmet (integradas) | 1800 mm | 6,00 m                 |
| Cortina de vidro CV-01         | 2400 mm | 13,20 m                |
| Distância da cortina           | 2400 mm | 16,20 m                |
| Distância da piscina           | 3000 mm | 17,40 m                |
| Fora da piscina                | 3000 mm | 20,70 m                |

NOTAS

1 Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,04 m<sup>2</sup>, sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.

2 Aberto, a cortina é de 1000 mm, com 1000 mm de 1000 mm, com 1000 mm de 1000 mm, com 1000 mm de 1000 mm.

3 Variação de 2000 mm em balcão — nenhuma pilha entre a mesa e a água.

4 Distância de 20,7 m do estar ao fim da piscina, com 0 mm de desalinhamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

|                      |                 |                        |               |
|----------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMÉTRICA      | ESCALA          | DESCRIÇÃO              | PROVA         |
| Lista Consolidada    | indicada        | ESTUDO PRELIMINAR R77  | 35            |
| PLA R77 (preliminar) | FORMATO A1      | NÃO LIBERADO PARA OBRA | SEM ART / RNT |
| UNIDADE MÉTRICA: mm  | MILHAR 60500000 | SEM ART / RNT          | 06 09 REV R77 |