


1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala

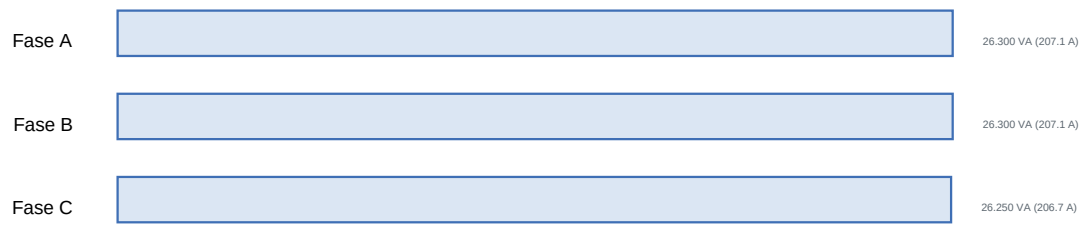

desequilíbrio de 0,18 % com 10 % admitidos — 59 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	220	7.400	A-B
TUE-1E	tar	220	7.400	A-C
TUE-1	tar	220	4.900	B-C
TUE-2	tar	220	4.900	B-C
TUE-3	tar	220	4.900	A-B
TUE-4	tar	220	4.900	A-C
TUE-12	tar	220	3.000	B-C
TUE-7-EGU	fig	127	2.700	A
TUE-10	tar	220	2.700	B-C
TUE-7-COZ	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	220	2.300	A-C
TUE-7-COR	fig	127	2.000	C
TUE-7-EUV	fig	127	2.900	A
TUE-7-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	220	1.400	A-C
TUE-7	tar	220	1.400	A-C
TUE-8	tar	220	1.400	A-B
TUE-9	tar	220	1.400	A-C
ILU-5-MAG	Suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-7-GAR	Suministro	127	900	B
ILU-7-IGU	Suministro	127	800	C
TUE-23	tar	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESBOÇO	SITUAÇÃO NO MODELO
mapa de obra de instalações e acabamento	o a montagem da estrutura esta orçada (MO-FAB e MO-MON). Hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e marmoraria podem compor-se com encargos
projeto complementar, ART e licas	licença o projeto de fundação com ART que a prefeitura é exigida, o saneamento que a prefeitura é exigida, 13 obras, e as licenças de prefeitura e concessionária
DO, administrativo e cartório	não há composição de DO neste modelo e decisão de quem controla, não do que se controla

ITEM	VALOR
Energia	R\$100 (20127 V (preço unitário))
Concessão/referência	Amazonas Energia – NDEE de 87 milímetros individuais
Carga instalada	76.860 VA
Demanda prevista	41.904 VA
Corrente da carga	155,6 A
Disjuntor geral	125 A
Fator de potência	90 mcd
Neutro	50 mcd
Condutor de proteção	25,0 mm2 (Tabela 58 da NBR 5410, não cobre de 60mm)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secador e tomadas

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	Nº CUESTO	COORD.	MANEJO	NOMES
velas	12,5	5	1	Do Norte Comercio, Knaf / Placo, Dabett / Zernis, Inover / São-Cabalo, O
encolante	9,7	5	3	Melagrisa Aluminios, Equiplast Adhesivos, Semelhães e Veloursa Lages.
maneiras	8,5	5	2	Maneiras de Manas, Tudeches / Del Anso, Salinas / Panteia, Maneiras
eletrica	8,4	5	1	Schneider / Phil Legend, Steck, WEG, Philips / Osawa / Sella, Distribuidores
forçades	8,2	5	3	Melagrisa Aluminios, Alusinal / Hydro, Fabricantes de brisa metal, Saneat
lindolico	8,1	5	4	Do Norte Comercio, Lapa do Centro do Material de Construção, Bauri Made
movimentado	8,0	5	3	Do Norte Comercio, Lapa do Rio, Bauri Manuais, Probitati / Elson / Florio
edificios	7,6	5	3	Do Norte Comercio, Lapa do Rio, O e Representação de Material de Construção, P
extintos	7,4	5	1	Tecnobrasil, Bateria do Brasil, Mulopoli, Deville Kna, Alge Steel / Alge M
instalação	3,9	5	1	Do Norte Comercio, Tigo, Anacois / Wawa, Puysson / Colaresim / M. Schneider
servico	2,7	5	1	Tecnobrasil, Bateria do Brasil, nahuma, MPS Steel, Alge Steel
placas	1,3	5	2	Decca / Aluminex, Ocoel, Roca / Celis, Lapa de acabamentos do Aluminex, Aluminex
torçao	1,2	5	2	Empreitada de Juntas de Montas, Sireni / BASF, Cidex / Aluminex, Sireni
expansão	1,1	5	1	Lapa de climatização de Manas, GJ / Sarmiento / Dabett, Melas / Digh, Jacuzzi
colometas	2,8	5	0	Klingman Inova, Regener Tufas, Thermoclay, Graus, Colometas
signais	1,2	5	2	Clor, Surmac / Bauri, Do Norte Comercio, Obranias, Distribuidores de T

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento das seguintes modalidades:	R\$ 1.000.000,00
For 1/2 de área fechada	R\$ 3451,26/42
Entrepiso para área técnica	R\$ 9096,48/42 (preço de material 88%)
Índice estát. terraço popular / médio / alto	R\$ 3042,24 / 1044,83 / 1020,34 por 1/2 (preço de material, 2020-00)
CUR Anticorrosão 98% N	R\$ 2460,000 / 2000
Pisoado	37,7 m. alvenaria do pilarado — o torn de fôrça alvenaria, com o cimento de alvenaria e menor
Revestimento de parede	taxa 1,20 (preço 1/2 de trabalho do trabalho localizar e taxa a R\$ 1.224,96/6,1)

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário. Trifásico, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase

- Preços seguem [H]: a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SUDO TIPO A (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
WAVE GEOMETRICA Lista Completa por fase (ver anexos) LEGENDA: MISTRE: 100	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MANAUS: 00/00/00	DESEGO ESTUDO PRELIMINAR R77 NÃO URBENISMO PARA CDBA SENA ART. 1997	PROJEÇÃO 40 04 03 R7C1 R77