


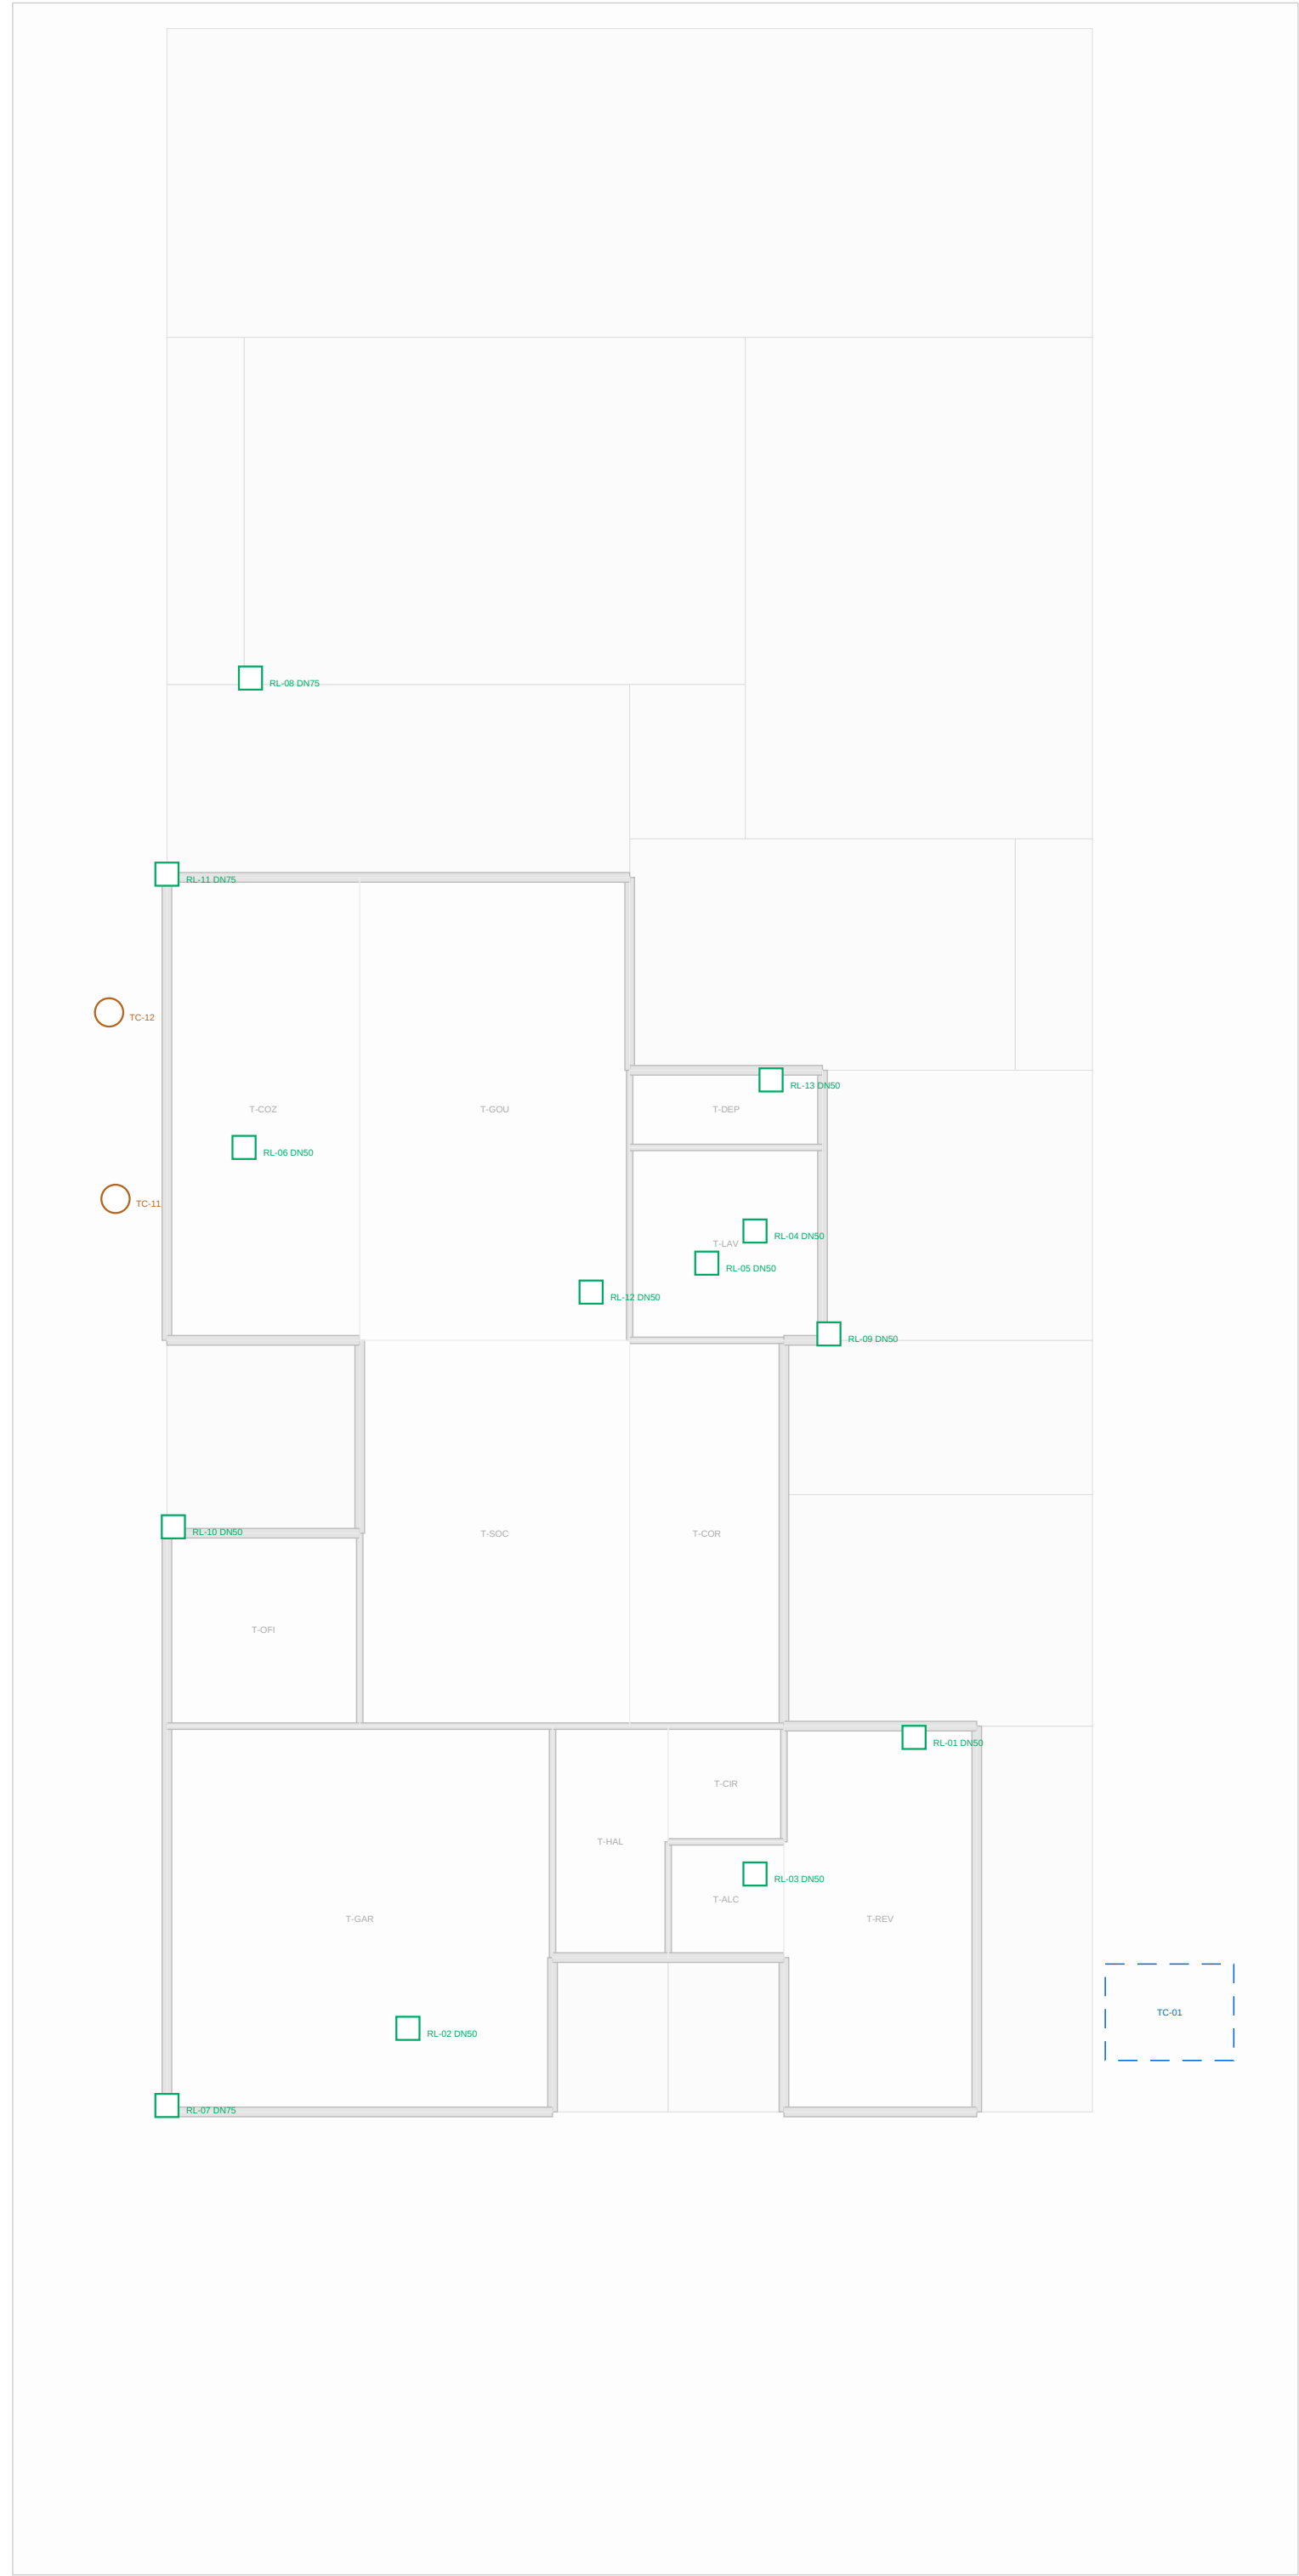

RALOS E CAIENTOS

CDR	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (DML)	vale linear 200	D060	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vale linear 200	D060	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vale linear 200	D060	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vale linear 200	D060	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vale linear 200	D060	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vale alinhado 150	D060	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vale alinhado 180	D060	1,0%	21,60
RL-08	T-006	GARAGEM	vale linear 200	D075	1,0%	36,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canaleta com grelha	D075	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vale linear 200 sob a cozinha	D075	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vale alinhado 150	D060	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	D060	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOBBY SBL	vale alinhado 150	D060	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	328,80 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	18.398,40 L/s (1.839,84 L/s)
Caixa externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Densidade pluvial	METRICADO — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decada de precipitação em 102
Área impermeabilizada de base	328,80 m² de 800 mil (80,1 m²)
Cálculo de L/s (1.839,84)	degrau acima de 300 m² — não obrigatório, adotado por decada de precipitação
Vazão antes / depois	8.001,22 L/s
Reservatório de retenção	8.40 m³, altura de 100 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência adequada a intemperismo de contatos com água e LSP
Sistema de parede	300 mm	Proteção de água contra a infiltração, e em LSP e infiltração e proteção
Sistema de box	1000 mm	altura de cobertura e até que a água não seja absorvida
Sistema de box	15 mm	altura suficiente para conter, baixo o bocal para não transbordar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mancha, apóscito o OSD por dentro, sem amol
Rato linear no box	600 x 300 mm	captação em uma direção ou, material recorte de piso e mancha em de água

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

- NOTAS
- Cobertura: 328,80 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95, Q = 18.398,40 L/s em 4 decadas DN150.
 - Cimentado de 1,5% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, elevado 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 8.40 m³ sob o acesso de veículos, com altura de 100 mm elevado na parede de proteção. Não há rede de drenagem, água pluvial única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por RZD (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RBS NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 29 IN-TE REVIEW
--	--	---	-----------------------------