


1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala

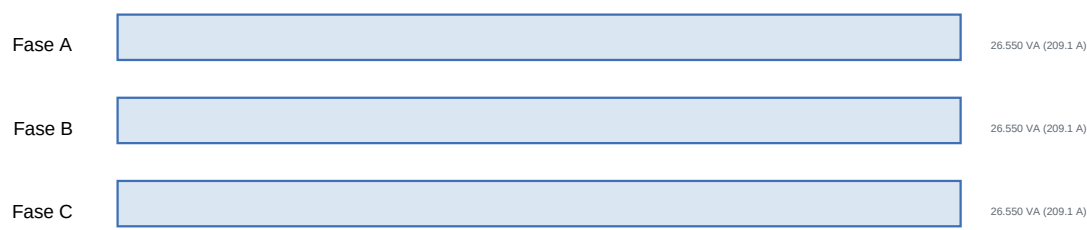

desequilíbrio de 0,00 % contra 10 % admitidos — 63 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CERCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	233	7.400	A-B
TUE-1E	tar	239	7.400	A-C
TUE-1	tar	235	4.900	B-C
TUE-2	tar	235	4.900	B-C
TUE-3	tar	235	4.900	A-B
TUE-4	tar	235	4.900	A-C
TUE-13	tar	239	3.000	B-C
TUD-T-GDU	fig	127	2.700	A
TUD-10	tar	235	2.700	B-C
TUD-T-COZ	fig	127	2.900	B
TUE-5	tar	235	2.300	A-C
TUD-T-COR	fig	127	2.000	C
TUD-T-LAV	fig	127	2.950	A
TUD-T-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	235	1.400	A-C
TUE-7	tar	239	1.400	A-C
TUE-8	tar	235	1.400	A-B
TUE-9	tar	235	1.400	A-C
ILU-S-MAG	iluminacio	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
ILU-T-GAR	iluminacio	127	900	A
TUE-18	tar	127	900	B
ILU-T-GDU	iluminacio	127	800	C
TUE-23	tar	235	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESBOÇO	SITUAÇÃO NO MODELO
uso de obra de instalações e acabamento projeto complementar, ART e base	no o montagem de estrutura esta onçada (MO-FAB e MO-MON) hidráulica, elétrica, acusticamente, pintura de campo e acabamento podem compor-se com encargos inclui o projeto de fundação com ART que a pendência é seguir, o laudo técnico que a pendência é 13 obra, e as obras de perfuração e concretagem
IDA, administração e controle	nao há composição de RSC neste modelo e decisão de quem controla, não do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquadria	48x60x20 (20x27 V) (pintado com madeira)
Conexão elétrica (referência)	Arquitetos Energia – NDEE (C. 87) edificações individuais
Carga instalada	79.800 VA
Demanda prevista	44.322 VA
Corrente de projeto	116,3 A
Disjuntor geral	125 A
Reserva de entrada	50 mm ²
Núcleo	50 mm ²
Condutor de proteção	25,0 mm ² (Tabela 58 da ABNT NBR 5444, com reserve da flexão)
Carga em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e bombas

DE QUEM SE COMPRA

FABRILA	% CUSTO	FORM.	MANEJO	NOMES
velozes	12,5	5	1	Do Norte Comercio, Knaf / Placo, Dreitz / Zernis, Inzer / Saint-Charles, O
extremo	9,1	5	3	Do Norte Comercio, Lapa do Rio, O x Representacao de Material de Construção, P
especializ	8,1	5	3	Monteprata Aluminox, Equipamentos Adfegreitas, Semelhantes e Vinhos de Lapa
facilidade	9,0	5	3	Monteprata Aluminox, Aludral / Hydex, Fabricacoes de Braco metal, Semelh
maximizar	8,8	5	2	Motomarcas de Motociclos, Tondelco / Dell Auto, Valeria / Faccini, Montemaria
eficiencia	8,2	5	3	Schneider / PHJ Logapack, Stock, WED, Philips / Osayan / B&B, Distribuidores
modernizacao	7,7	5	3	Do Norte Comercio, Lapa do Rio, Baurat Matocals, Prestabiliz / Elavex / Fone
fundacao	7,6	5	4	Do Norte Comercio, Lapa do Rio Comercio de Material de Construção, Baurat Made
estruturas	7,1	4	1	Tecnohorm, Bateriai do Brasil, Muliporfit, Devito Kian, Alge Steel / Age M
instalacao	4,5	4	1	Do Norte Comercio, Tigre, Anacozi / Wawa, Puyosian / Colaboraci / M. Schneider
servico	2,8	5	1	Tecnohorm, Bateriai do Brasil, nahuma, MPS Steel, Alge Steel
prezaca	3,3	5	2	Empresarios de pintura de Metais, Seivert / G&F, Coral / Autocataliz, Drenagem
baixos	3,1	5	2	Deixa / Duettois, Ocaso, Roca / Corbis, Lapa de isolamento de Metais, Do Norte
expansao	2,9	5	1	Lapa de climatizacao de Metais, GJ / Sarmiento / Dadeis, Motta / Efigs, Jacuzzi
colaboraca	2,5	5	0	Kingspan Isolante, Regional Tefalco, Thermocelco, Graeco, Colaboracao
signific	2,0	5	2	Clor, Surmac / B&B, Do Norte Comercio, Obranato, Distribuidores como f

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modelados	R\$ 1.000.026,12
For 1/2 de area fechada	R\$ 323.837,02
Entrepiso para area technique	R\$ 1515.887,04 (partido de material 88%)
Index steel frame popular / medio / alto	R\$ 3042.24 / 1043,83 / 1020.34 por 1/2 (partido: 2020-50)
CUR Anomalia 98 %	R\$ 2480.000 (2020)
Pisoado	71,5 % abaixo do popular — e tem de floor above, porque o entrego abaixo e maior
Valor de projeto	Valor 1.201 percento (75) do trabalho do trabalho locustar e total e total e R\$ 1.200.000,87

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário. Trifásico, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao electricista uma decisão que muda a corrente de cada fase

- Preços seguem (H): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL			
PREFECCURA UNFARM (AR) MARAUS - BR / 5015 TAMBORA 25			
PROJETO AQUIFERONEO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
SISE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PREFECCURA
Lista Controlada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RBS	40
ps-P22 (previsto)		NÃO LUBRIFICADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: 400	FORMATO A1	SEM ARQ. / RBT	
	MAQUA 400-0000100		GR 15 REV 125