


ANÁLISIS DE MOVIMENTACIÓN — 40			
PUNTO	X	Y	TIPO
T	1400	11700	jarra de almacenamiento (remediación)
T	1400	10200	jarra de almacenamiento (plazo)
T	1400	20000	jarra de almacenamiento (remediación)
T	1400	26400	jarra de almacenamiento (plazo)
T	1400	10300	jarra de almacenamiento (plazo)
T	8400	9000	jarra de almacenamiento (plazo)
T	8400	26400	jarra de almacenamiento (plazo)
T	12000	9000	jarra de almacenamiento (plazo)
T	12000	10300	jarra de almacenamiento (plazo)
T	12000	26400	jarra de almacenamiento (plazo)
T	10000	10300	jarra de almacenamiento (plazo)
T	8400	7500	jarra de almacenamiento (plazo)
T	10000	7500	jarra de almacenamiento (plazo)
T	10000	9000	jarra de almacenamiento (plazo)
T	10000	10300	jarra de almacenamiento (plazo)
T	1400	10300	jarra de almacenamiento (plazo)
T	1400	18000	jarra de almacenamiento (plazo)
T	12000	10300	jarra de almacenamiento (plazo)
T	12000	26400	jarra de almacenamiento (plazo)
T	8000	26400	jarra de almacenamiento (remediación)
T	8000	26400	jarra de almacenamiento (remediación)
T	2000	12000	jarra de almacenamiento (plazo)
T	8000	12000	jarra de almacenamiento (plazo)
T	7600	10300	jarra de almacenamiento (remediación)
S	7600	20200	jarra de almacenamiento (plazo)
S	8000	18000	jarra de almacenamiento (plazo)
S	11400	10300	jarra de almacenamiento (plazo)
S	11500	10300	jarra de almacenamiento (plazo)
S	10600	21000	jarra de almacenamiento (remediación)
S	10000	20200	jarra de almacenamiento (plazo)
S	7600	7500	jarra de almacenamiento (remediación)
S	11500	7500	jarra de almacenamiento (plazo)
S	8000	10300	jarra de almacenamiento (plazo)
S	11500	10300	jarra de almacenamiento (plazo)
S	7600	10300	jarra de almacenamiento (plazo)
S	11400	10300	jarra de almacenamiento (plazo)
S	12200	18000	jarra de almacenamiento (remediación)
S	10000	18000	jarra de almacenamiento (plazo)
S	11700	20200	jarra de almacenamiento (remediación)
S	10000	20200	jarra de almacenamiento (plazo)

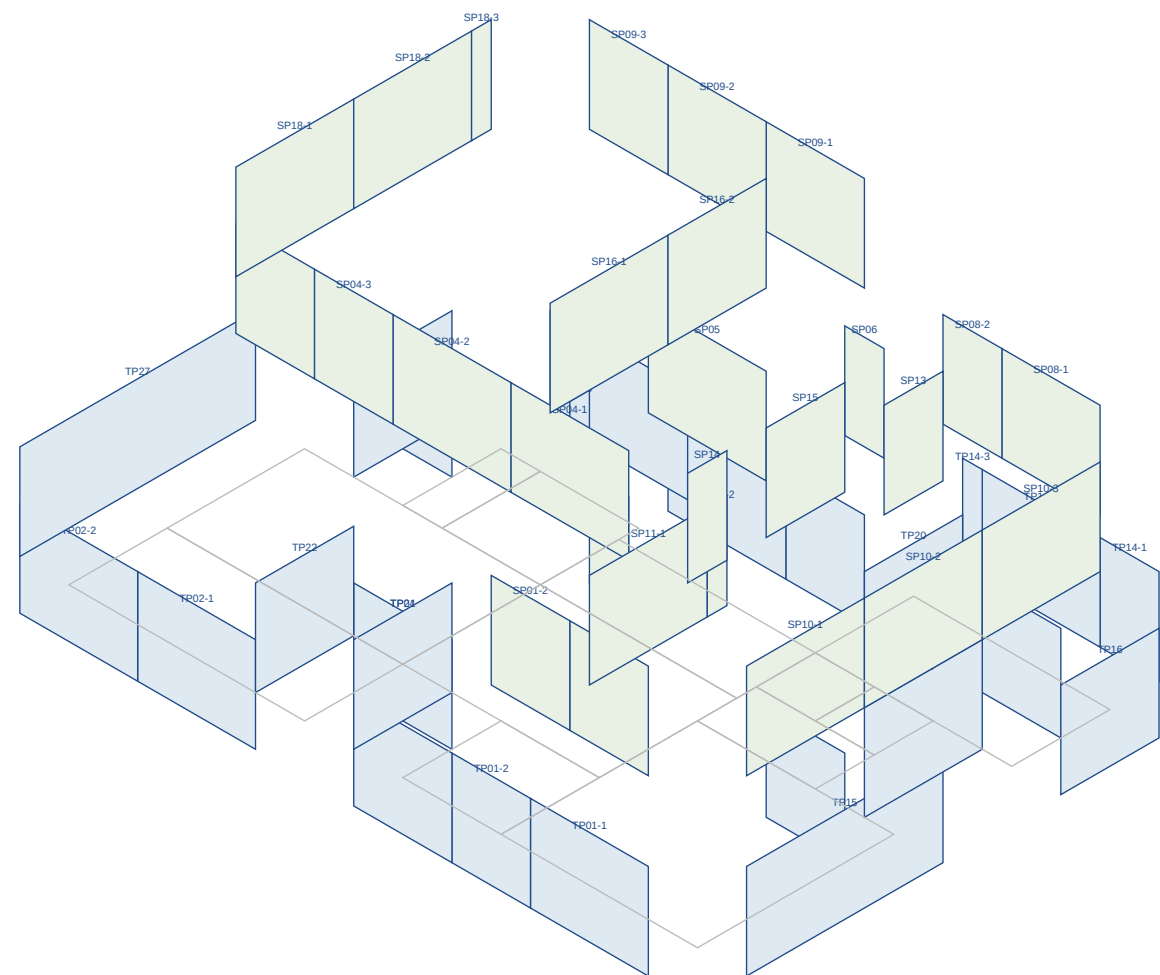

NOTAS

- Placa decorativa 1200 x 2400 com junta seca de 6 mm em cada painel externo. Contar placa por painel para 220 e 44 % de perda, o nesting da caixa interna (comandas paginas), que representa os refelhos, da 144 placas (31 internos + 53 de refelho) e 79 %.
- 40 juntas de movimentação: 10 mm, do lado E da PR 60E; a cada 6 m e em cada canto.
- Exigências: cada painel afimado 1,5 m da sua parede para fora e o superior exigido 2 m; os códigos são de fabricação (PR-28 e catálogo).

PAGINACAO DE FACHADA E VISTA EXPLODIDA DO STEEL FRAME

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pro-R22 (previsto) UNIDADE MESTRE: 0404	ESCOLA 1:150 - 1:200 FORMATO A1 MAQUA 600/300/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RBS NÃO LIBERADO PARA DESA DESA ART / FINIT	PRONCHIA 69 de 75 REV RBS
--	--	--	---