
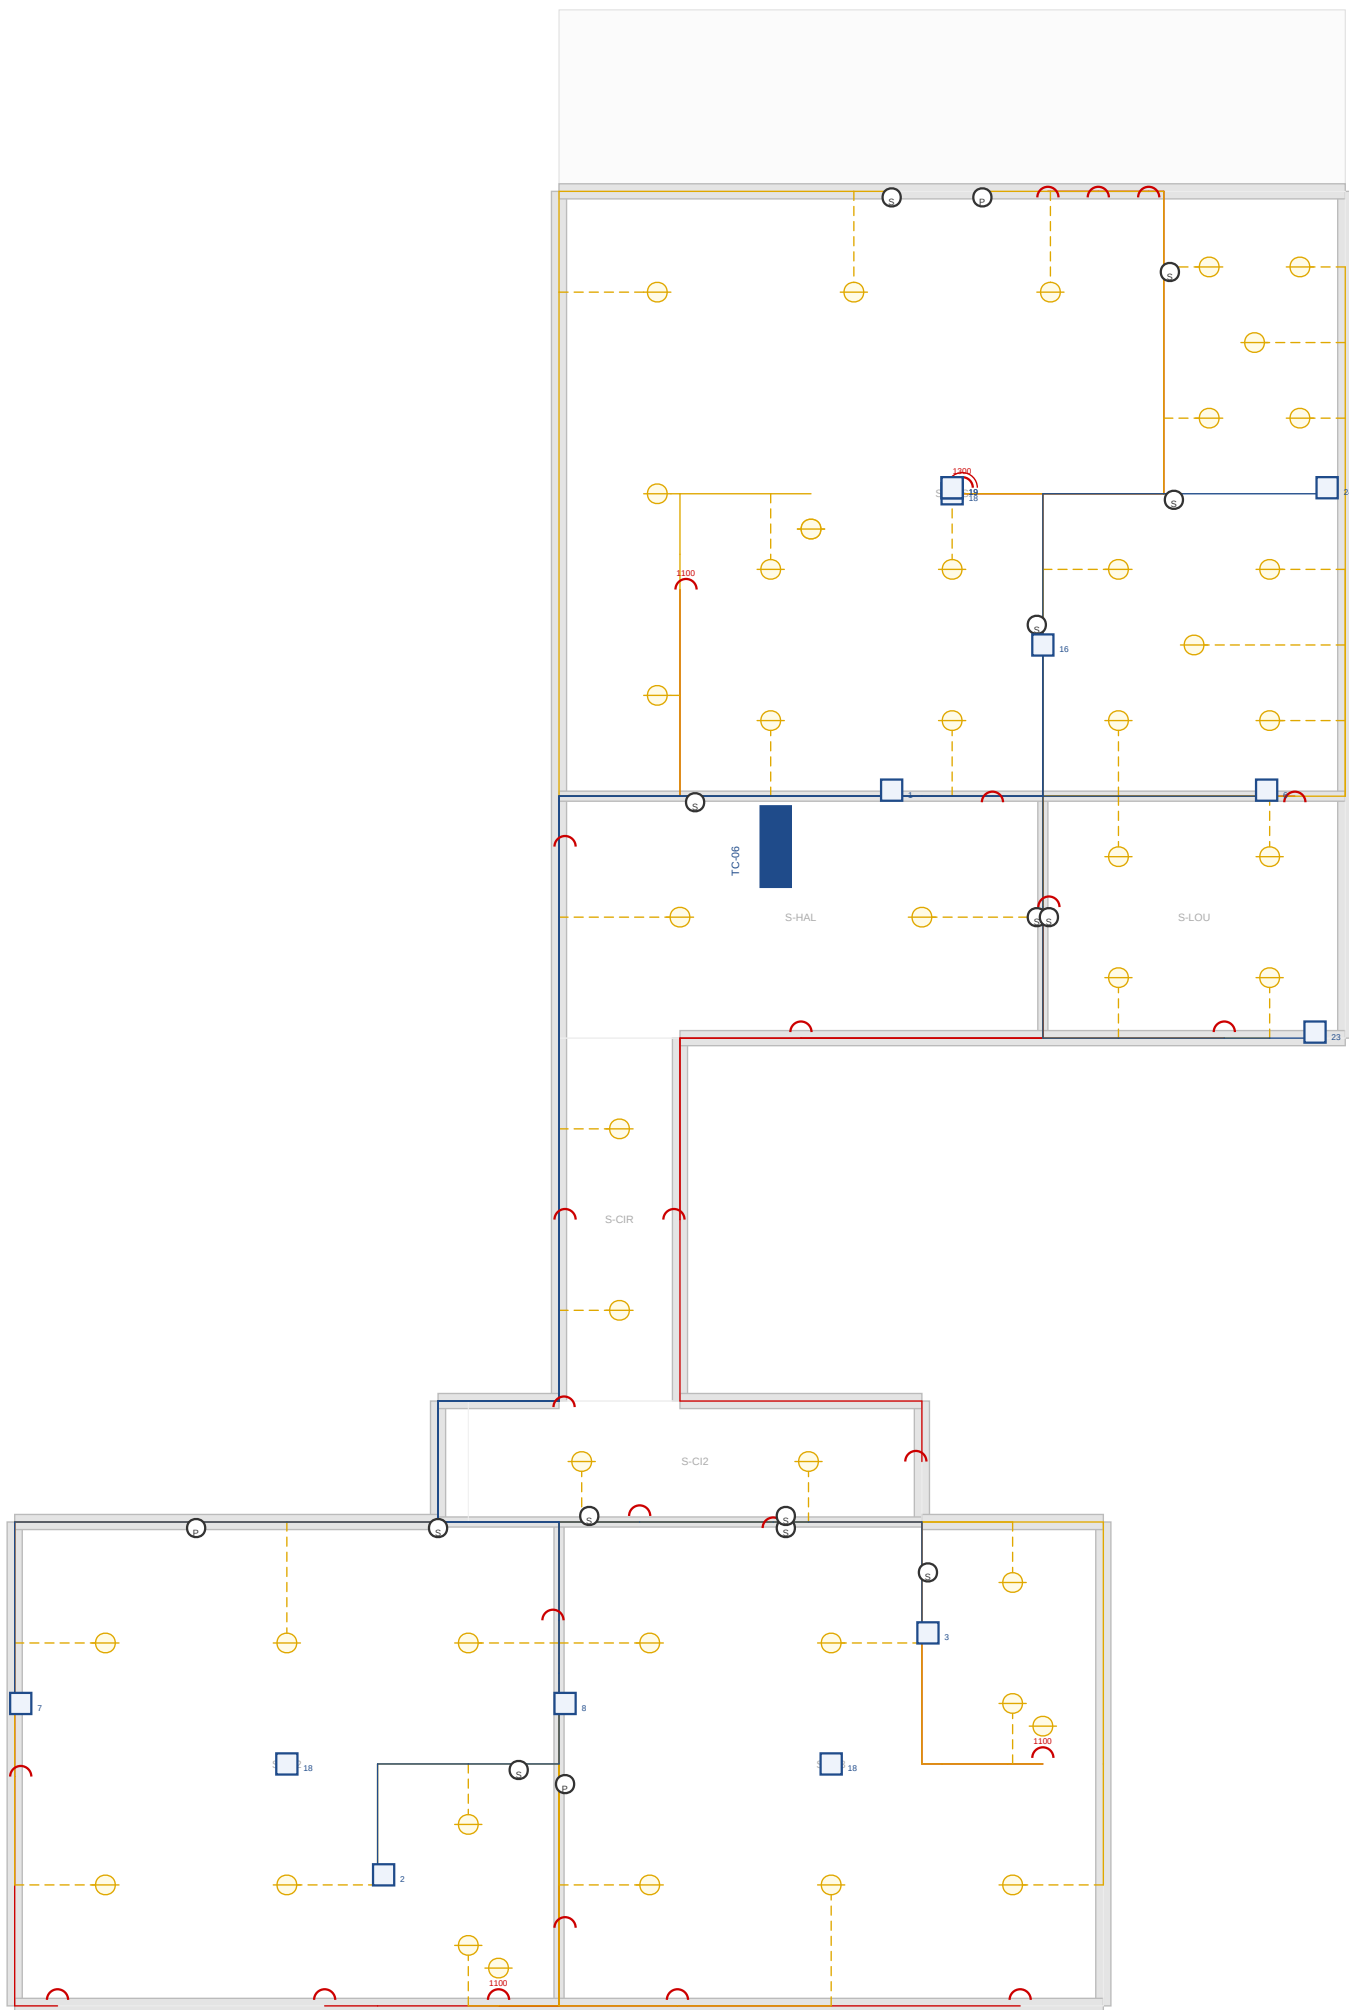


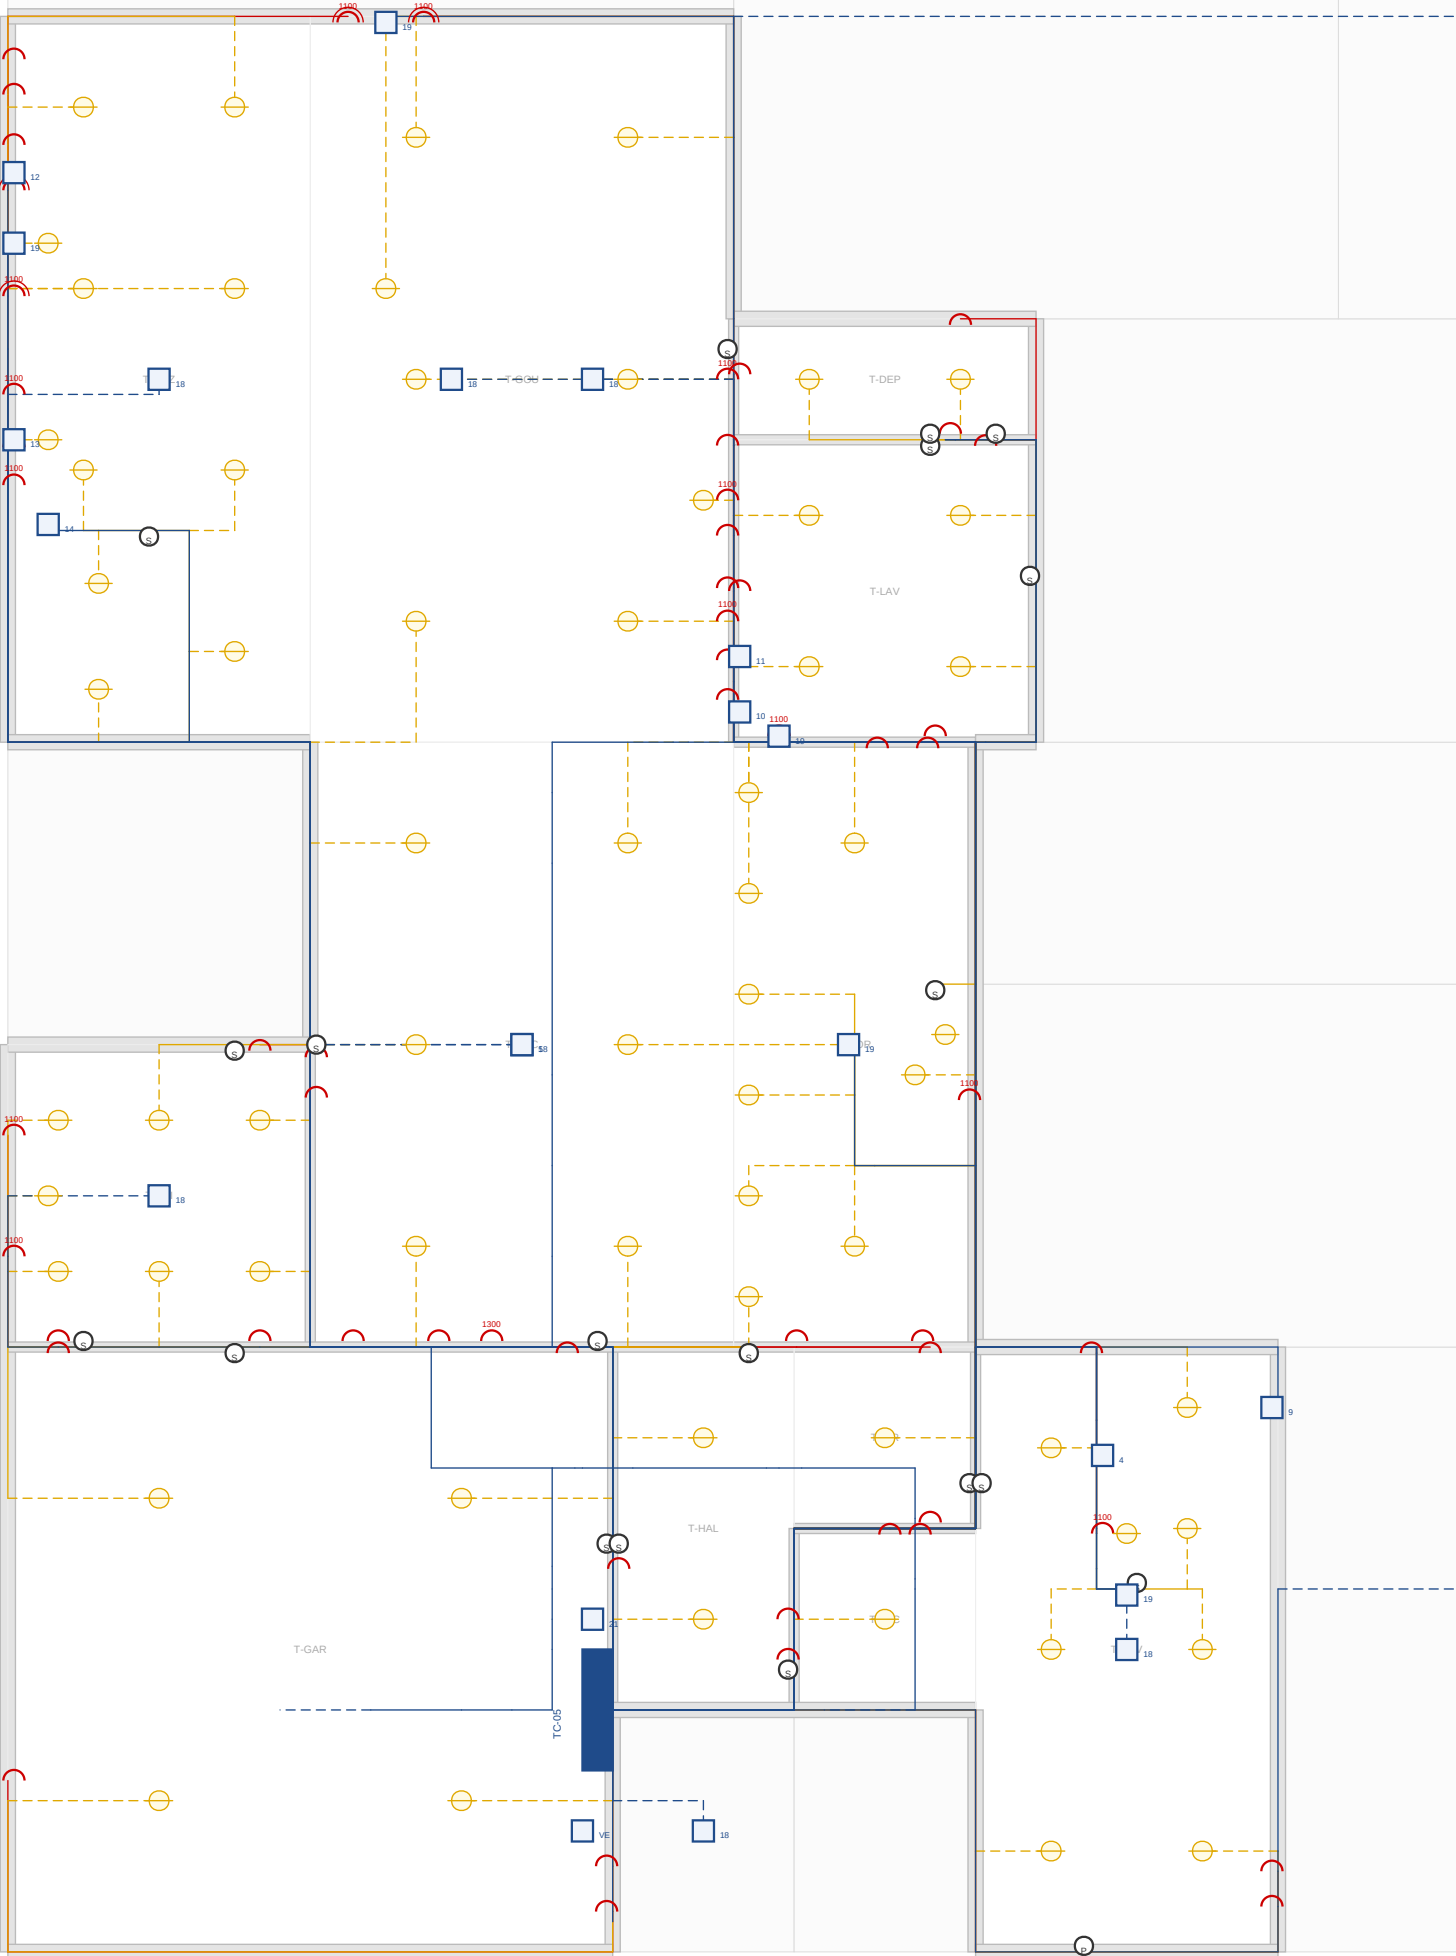

PONTOS POR AMBIENTE						
AMB	PTS	INT	ALTA	INT	LUM	TUE
T-00R	10	0	0	0	2	0
T-00L	33	0	0	0	2	0
T-00C	22	0	0	0	1	0
T-00V	44	0	1	3	9	4
T-00A	3	0	2	0	7	1
T-00S	55	0	1	2	6	2
T-00M	66	0	1	1	10	1
T-00D	88	0	4	1	11	6
T-00U	100	2	5	1	9	3
T-00V	44	0	1	2	4	5
T-00P	33	0	0	2	4	0
S-00R	66	0	1	3	6	3
S-00L	55	0	1	3	6	3
S-00C	22	0	0	0	2	0
S-00V	33	0	0	2	2	0
S-00A	33	0	0	2	2	0
S-00U	33	0	0	1	4	1
S-00M	55	1	2	3	21	7

FIXADORES E CAIXAS (H)		
ITEM	QTD	UN
luzes passivo 25 mm (montagem universal)	231	un
luzes de abajur no teto (a cada 1,20 m)	133	un
luzes 4x4	138	un
luzes de passagem	147	un
interruptores de parede no formato (a cada 1,20 m)	147	un
luzes 4x4	111	un
luzes 4x4	39	un
luzes 4x4	31	m

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA		
Q-QUE	COMO	
luzes de abajur no teto	87 pontos em 82 pontos (5 pontos em 20 pontos)	OK
luzes de abajur no teto	luzes e pontos de 82 cm de uma parede	OK
luzes de abajur no teto	luzes	OK
luzes de abajur no teto	4 pontos, 4 pontos (4x4)	OK
luzes de abajur no teto	luzes e pontos de 82 cm	OK
luzes de abajur no teto	17 pontos	OK
luzes de abajur no teto	4 pontos	OK
luzes de abajur no teto	30 pontos de 24 pontos	OK
luzes de abajur no teto	20 pontos	OK
luzes de abajur no teto	maximo 1,50 m (max 4,0 m)	OK
luzes de abajur no teto	200 pontos	OK
luzes de abajur no teto	200 pontos	OK
luzes de abajur no teto	200 pontos	OK
luzes de abajur no teto	200 pontos	OK

1 PONTOS E PERCursos — TERREO

ESCALA 1:75

CIRCUITOS: ARVORE REAL, PONTO MAIS LONGE, O QUE ERA MANHATTAN x 1,2, QUEDA E SECAO

CIRCUITO	QD	PTS	PAR	ARVORE =	LONGE =	MANH =	QUEDA =	SECAO	MONTE	CA PASS.
T-00-SC	TC-08	5	5	180	163	115	0,25	1,5	31	2
T-00-SE	TC-08	2	2	113	83	410	0,10	1,5	13	2
T-00-SH	TC-08	3	3	132	65	717	0,28	1,5	19	2
T-00-SU	TC-08	5	3	181	93	113	0,27	1,5	23	2
T-00-SM	TC-08	28	12	851	135	171	2,25	1,5	88	4
T-00-SB	TC-08	16	12	451	207	267	1,27	1,5	68	3
T-00-SR	TC-08	21	11	510	101	159	1,07	1,5	85	4
T-00-TA	TC-08	1	2	58	58	163	0,07	1,5	7	1
T-00-TW	TC-08	2	4	68	67	122	0,31	1,5	16	2
T-00-TD	TC-08	10	12	515	201	264	1,12	1,5	67	2
T-00-TC	TC-08	12	11	560	214	302	1,06	1,5	71	2
T-00-TR	TC-08	4	9	158	211	252	0,08	1,5	50	3
T-00-TN	TC-08	5	5	155	141	144	1,06	1,5	50	3
T-00-TM	TC-08	9	14	615	204	264	1,06	1,5	68	3
T-00-TL	TC-08	9	4	128	151	151	0,13	1,5	18	2
T-00-TU	TC-08	9	11	301	201	257	0,07	1,5	69	3
T-00-TI	TC-08	9	15	512	138	160	0,39	1,5	46	3
T-00-TR	TC-08	7	10	768	181	218	0,19	1,5	57	3
T-00-TD	TC-08	9	13	473	181	160	1,05	1,5	79	3
T-00-TL	TC-08	1	1	18	19	117	0,15	4	2	1
T-00-TM	TC-08	1	8	162	162	237	1,25	2,5	43	2
T-00-TS	TC-08	1	9	168	168	217	1,43	2,5	48	2
T-00-TU	TC-08	1	8	224	214	302	2,02	2,5	53	2
T-00-TL	TC-08	1	8	188	188	302	1,60	2,5	46	2
T-00-TM	TC-08	1	7	178	178	302	2,28	2,5	44	2
T-00-TS	TC-08	1	4	162	162	4	0,15	2,5	37	1
T-00-TM	TC-08	1	2	92	92	205	0,13	2,5	9	1
T-00-TI	TC-08	1	9	364	364	255	0,78	2,5	48	2
T-00-TS	TC-08	10	10	1058	254	160	1,00	2,5	108	7
T-00-TM	TC-08	7	28	641	210	210	1,10	2,5	150	10
T-00-TL	TC-08	1	28	119	119	247	1,42	4	42	2