


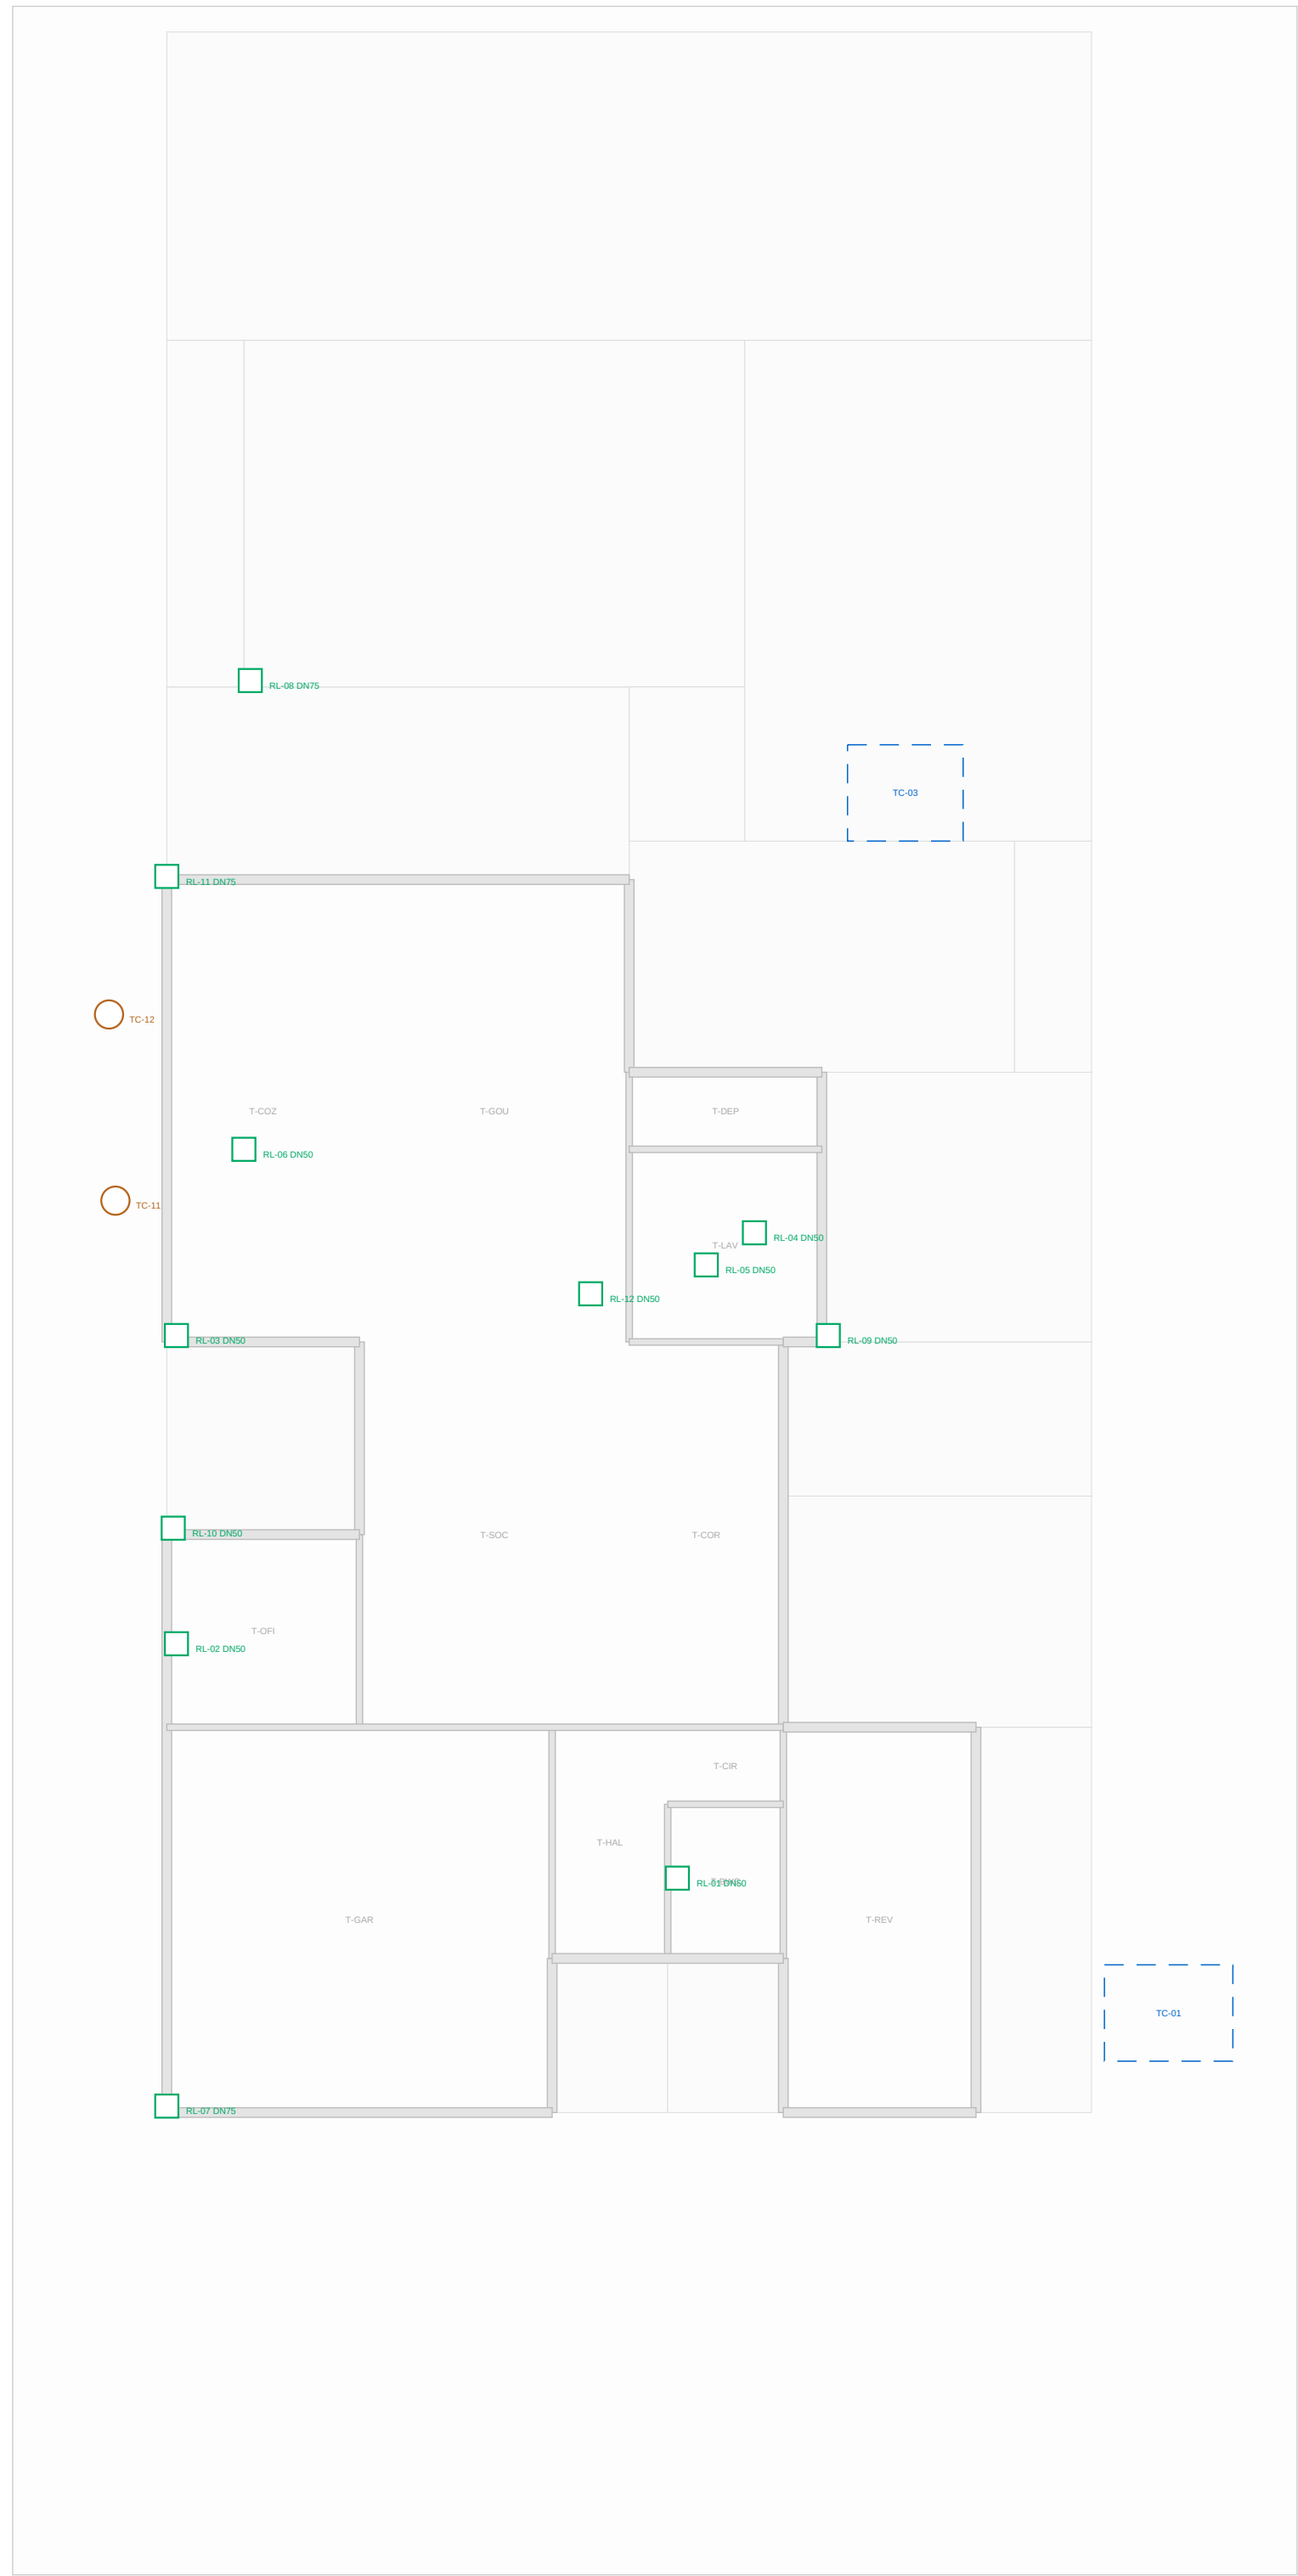

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

RALOS E CAIMENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DECK COMPARTILHADO	vale linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN50	1,0%	19,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN50	1,0%	46,80
RL-05	T-005	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00
RL-06	T-006	COZINHA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	21,60
RL-07	T-007	GARAGEM	vale linear 150	DN75	1,0%	36,00
RL-08	T-008	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-09	T-009	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a caixa	DN75	1,0%	22,80
RL-10	T-010	GOURMET	vale alinhado 150	DN50	1,0%	30,24
RL-11	T-011	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN50	1,0%	17,64
RL-12	T-012	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	100 mmh (70,22 mmh-1h)
Vazão total / por decada	15,7465 L/s (1.607,5 L/s)
Caixa externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-fabricado axial	2.000 mm
Vazão de escoamento	2.000 L
Unidade de escoamento	Unidade 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Densidade de escoamento	227,8 L/s
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado poliolefinico, 2 demãos	Resistir a penetração de água e produtos químicos
Substrato no concreto	300 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP
Substrato no box	1000 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP
Substrato no box	15 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP
Tela de impermeabilização	estampado com textura de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mancha, apóscito o OSD por dentro, sem amol
Rato linear no box	600 x 300 mm	Isolamento em uma direção ou, material recorte de piso e mancha em de cima

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição, 1 = 100 mmh, C = 0,95 → Q = 15,7465 L/s em 4 decadas DN150.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado poliolefinico, 2 demãos, subido 300 mm no concreto e 3000 mm no box.
- Resumo de 2020, 1, sem nenhuma ligação e novo sistema: não totalmente separado e distribuído.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 100% TUBAÇÃO

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RSI	29
PROJETO 01	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	06-28 REV 01
UNIDADE: METRO - MM	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	