


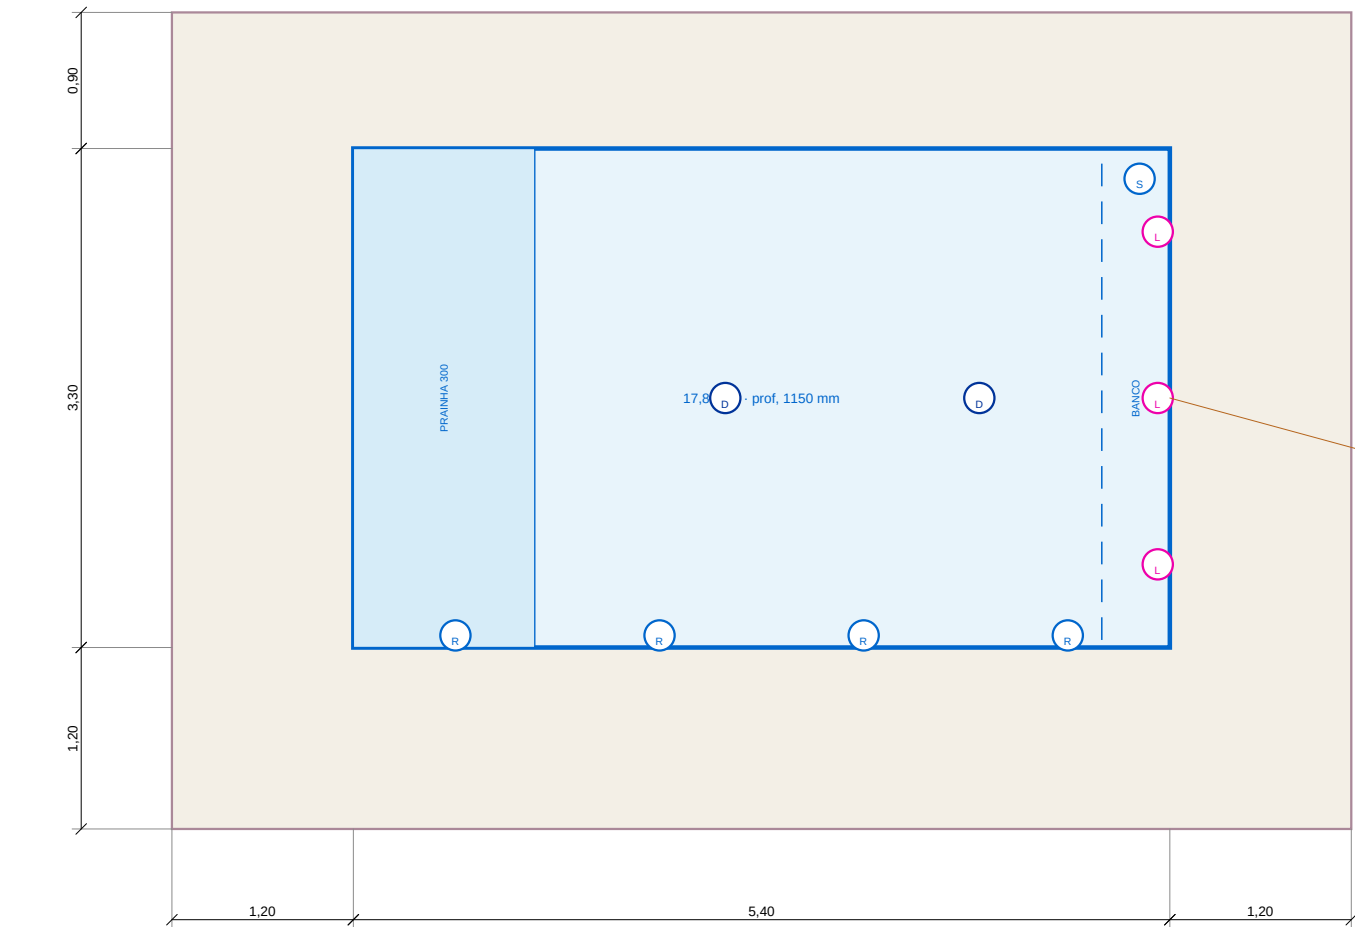

PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área útil neta	17,02 m2 / 17,13 m2	volume dentro da faixa de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	faixa 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borda oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, para menos rodando durante mais tempo
Devers de fundo	2 m, antagranjamento	dois devers de fundo abastecidos 900 mm, não exigência antiqslip
Relevo / abismo / degraus	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3.180 m2 de 18 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessária
Aquecimento	não necessário, tapete e aquecedor prático	tapete usado dois regimes flap, deve ficar depois usado o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decise em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto da área deslizado no piso do sol
lounge e circulação do deck	MPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa cimentada cimentada clara	compensar a permeabilidade perdida pelo deck
Varanda do pavimento superior	porcelanato externo classe R11	resposta exigência de piso molhado e deslizado da base da piscina, sem acrometria também
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	MPC escuro passa de 05 C sob luz de Natimex (aberto 0,20), porcelanato claro fica em -40 C (aberto 0,50), a 40 m se desliza começa em 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimentada com revestimento minimal 1,200 x 2,400, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite ripado	portais de cor, brisas e guarda corpo	—
Moldura	faixa da porta de entrada e faixa do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e faixa da moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de que faz a casa parecer baixa e longa e molli
P1 C3 — base do muro e do portão ripado	helicóptero embutido no piso, 3 W, novo modelo	revela a textura do ripado por moldagem
P1 C4 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, novo 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos azuis
Revestimentos minimal claro de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portais e brisas ripados em metal escuro	faixa 2 ja especificada